


KEL-QTE | 圆形卡扣式电缆引入框架

适用于带连接器的电缆，免工具安装/ IP54

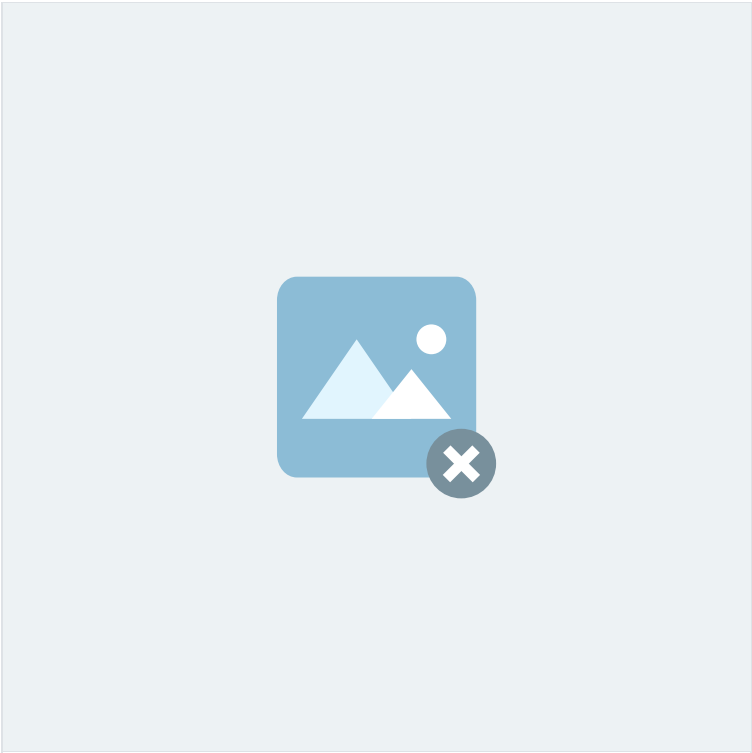

KEL-QTE无需使用任何工具即可轻松布线，例如，预先端接的电缆、多芯电缆、软管或导管。

KEL-QTE适合直径为20mm的开孔。

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

C
UL US

规格


IP防护等级（EN 60529）	IP54
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	防紫外线, 无硅, 无卤
安装形式	卡入
安装高度	2 mm

产品优势


- 无需工具，快速安装
- 适用于有端子或标准电缆的引入
- 如需维修的话，可以轻松拆卸和组装电缆引入框架
- 适用标准或者公制尺寸

产品类型和尺寸


	订货号	43412
	EAN	4251269309793
	包装单位	10
	电缆的数量	2
	带连接器电缆的最大直径	3,2 mm
	不带连接器电缆的最大直径	5,2 mm
	高度	6 mm
	安装高度	2 mm
	适用最小壁板厚度	1,5 mm
	适用最大壁板厚度	2,5 mm
带连接器电缆的最小直径	2,6 mm	
不带连接器电缆的最小直径	1 mm	



订货号	43413
EAN	4251269309809
包装单位	10
电缆的数量	2
带连接器电缆的最大直径	3,8 mm
不带连接器电缆的最大直径	5,2 mm
高度	6 mm
安装高度	2 mm
适用最小壁板厚度	1,5 mm
适用最大壁板厚度	2,5 mm
带连接器电缆的最小直径	3,1 mm
不带连接器电缆的最小直径	1 mm



订货号	43414
EAN	4251269309816
包装单位	10
电缆的数量	2
带连接器电缆的最大直径	4,8 mm
不带连接器电缆的最大直径	5,2 mm
高度	6 mm
安装高度	2 mm
适用最小壁板厚度	1,5 mm
适用最大壁板厚度	2,5 mm
带连接器电缆的最小直径	3,8 mm
不带连接器电缆的最小直径	1 mm



订货号	43415
EAN	4251269309823
包装单位	10
电缆的数量	2
带连接器电缆的最大直径	5,6 mm
不带连接器电缆的最大直径	5,2 mm
高度	6 mm
安装高度	2 mm
适用最小壁板厚度	1,5 mm
适用最大壁板厚度	2,5 mm
带连接器电缆的最小直径	4,7 mm
不带连接器电缆的最小直径	1 mm