


KEL-SCDP-TR | 多范围电缆引入底板

用于直径达52 mm的单根电缆，M25 - M63 / IP65

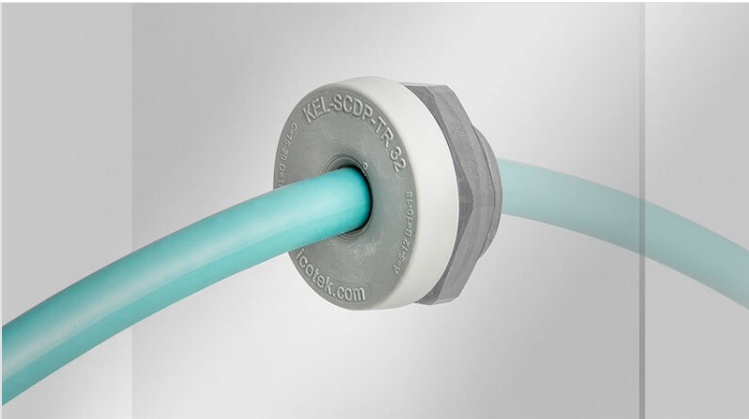

IP54

RoHS compliant

IP55

REACH COMPLIANCE

IP64

Made in Germany

IP65

UL

ECOLAB certified

UV

ISO 4892-2A

借助KEL-SCDP-TR电缆穿芯，可以按IP65的防护等级对单根电缆，软管和导管进行布线和密封。其独特的优势是密封范围大。

可以将单个圆形膜剥离掉，以适应电缆或软管的特定直径。为此，仅需在环之间刺一个小孔。然后可以取下相应的环。剥离的区域始终是圆形的，以确保电缆/软管周围牢固的密封性。

KEL-SCDP-TR系列具有匹配M25至M63公制螺纹。因此，可以直接使用公制电缆格兰头的开孔。

规格


IP防护等级（EN 60529）	IP54, IP55, IP64, IP65
材料	合成橡胶 底架: 聚酰胺
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	锁头螺母拧紧

产品优势

- 完美的边缘保护和密封(IP65)
- 薄膜环可轻松剥掉
- 无需工具，快速安装
- 六角形的螺钉含在送货里

产品类型和尺寸

	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 高度 安装高度	44070 85472000 10 1 17 mm 22 mm 8 mm	外径 圆形开孔尺寸 公制孔尺寸 线 线的长度 对于电缆直径	39 mm 25,3 mm M25 M25 × 1,5 14 mm 1 x 5 - 17 mm
	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 高度 安装高度	44071 4251269328954 10 1 23 mm 22 mm 8 mm	外径 圆形开孔尺寸 公制孔尺寸 线 线的长度 对于电缆直径	44 mm 32,3 mm M32 M32 × 1,5 14 mm 1 x 5 - 23 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
高度
安装高度

44072
4251269328961
10
1
28 mm
22 mm
8 mm

外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
1 x 8 - 28 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
高度
安装高度

44073
4251269328978
10
1
38 mm
22 mm
8 mm

外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
1 x 8 - 38 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
高度
安装高度

44074
4251269328985
10
1
52 mm
22 mm
8 mm

外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
1 x 8 - 52 mm



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
高度
安装高度

44078
4251269328992
10
5
52 mm
22 mm
8 mm

外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 13 mm
1 x 50 - 52 mm