


KEL-SCDP | 多范围电缆引入底板

可插拔, 用于直径达36 mm的单根电缆 / IP65



IP54

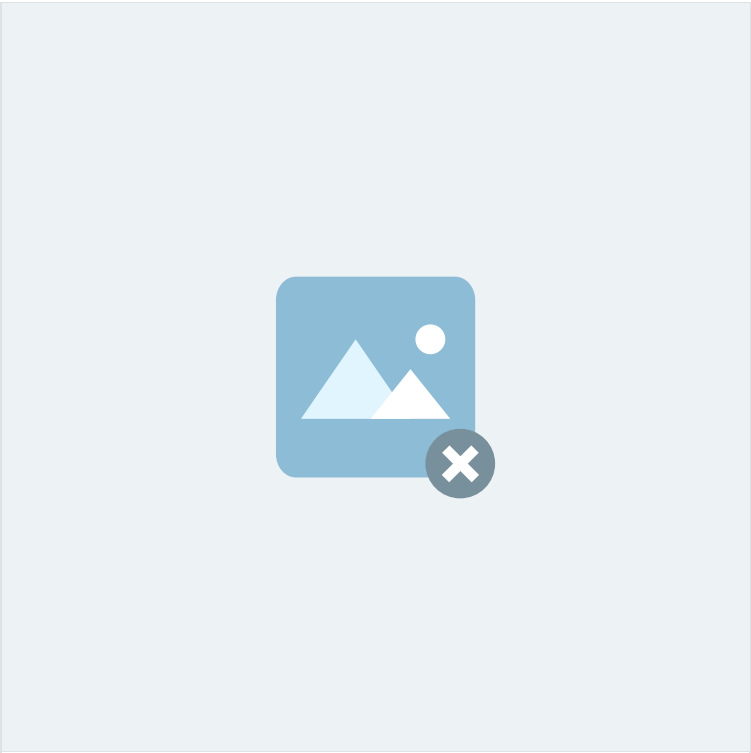

Made in Germany

IP55



IP64



IP65





RoHS compliant





借助KEL-SCDP电缆穿芯，可以按IP65的防护等级对单根电缆，软管和导管进行布线和密封。其独特的优势是密封范围大。

可以将单个圆形膜剥离掉，以适应电缆或软管的特定直径。为此，仅需在环之间刺一个小孔。然后可以取下相应的环。剥离的区域始终是圆形的，以确保电缆/软管周围牢固的密封性。

另一个优点是安装灵活性高。KEL-SCDP可以轻松插入壁厚为1.5至4.0mm的开孔中。

KEL-SCDP-RW版本被批准用于符合EN45545-2 HL3标准的铁路技术中。

温度:
KEL-SCDP: -40 C° 到 80 C° (静态)
KEL-SCDP-RW: -40 C° 到 90 C° (静态)


规格

IP防护等级 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
材料	合成橡胶
属性	无卤, 无硅
安装形式	卡入

产品优势


- 完美的边缘保护和密封(IP65)
- 薄膜环可轻松剥掉
- 无需工具，快速安装

产品类型和尺寸




订货号	43477
EAN	4251269336867
包装单位	10
电缆的数量	1
电缆的最大直径	7,2 mm
高度	11 mm
安装高度	5 mm


外径	19 mm
圆形开孔尺寸	12 mm
公制孔尺寸	M12
适用最小壁板厚度	1,5 mm
适用最大壁板厚度	4 mm
对于电缆直径	1 - 7,2 mm
EN 45545-2 HL3	不
对于电缆直径	1 x 1 - 7.2 mm




订货号	43487	外径	19 mm
EAN	4251269336898	圆形开孔尺寸	12 mm
包装单位	10	公制孔尺寸	M12
电缆的数量	1	适用最小壁板厚度	1,5 mm
电缆的最大直径	7,2 mm	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	11 mm	对于电缆直径	1 - 7,2 mm
安装高度	5 mm	EN 45545-2 HL3	是
		对于电缆直径	1 x 1 - 7.2 mm




订货号	43478	外径	23 mm
EAN	4251269336874	圆形开孔尺寸	16 mm
包装单位	10	公制孔尺寸	M16
电缆的数量	1	适用最小壁板厚度	1,5 mm
电缆的最大直径	9,5 mm	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	11 mm	对于电缆直径	5 - 9,5 mm
安装高度	5 mm	EN 45545-2 HL3	不
		对于电缆直径	1 x 5 - 9.5 mm




订货号	43488	外径	23 mm
EAN	4251269336904	圆形开孔尺寸	16 mm
包装单位	10	公制孔尺寸	M16
电缆的数量	1	适用最小壁板厚度	1,5 mm
电缆的最大直径	9,5 mm	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	11 mm	对于电缆直径	5 - 9,5 mm
安装高度	5 mm	EN 45545-2 HL3	是
		对于电缆直径	1 x 5 - 9.5 mm




订货号	43479	外径	27 mm
EAN	4251269336881	圆形开孔尺寸	20 mm
包装单位	10	公制孔尺寸	M20
电缆的数量	1	适用最小壁板厚度	1,5 mm
电缆的最大直径	13 mm	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	11 mm	对于电缆直径	5 - 13 mm
安装高度	5 mm	EN 45545-2 HL3	不
		对于电缆直径	1 x 5 - 13 mm



订货号	43489	外径	27 mm
EAN	4251269336911	圆形开孔尺寸	20 mm
包装单位	10	公制孔尺寸	M20
电缆的数量	1	适用最小壁板厚度	1,5 mm
电缆的最大直径	13 mm	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	11 mm	对于电缆直径	5 - 13 mm
安装高度	5 mm	EN 45545-2 HL3	是
		对于电缆直径	1 x 5 - 13 mm



订货号	43480	外径	32 mm
EAN	4251269320811	圆形开孔尺寸	25,3 mm
包装单位	10	公制孔尺寸	M25
电缆的数量	1	适用最小壁板厚度	1,5 mm
电缆的最大直径	16 mm	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	11 mm	对于电缆直径	5 - 16 mm
安装高度	5 mm	EN 45545-2 HL3	不
		对于电缆直径	1 x 5 - 16 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
高度
安装高度

43490
4251269320859
10
1
16 mm
11 mm
5 mm

外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
对于电缆直径
EN 45545-2 HL3
对于电缆直径

32 mm
25,3 mm
M25
1,5 mm
4 mm
5 - 16 mm
是
1 x 5 - 16 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
高度
安装高度

43481
4251269320828
10
1
22 mm
11 mm
5 mm

外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
对于电缆直径
EN 45545-2 HL3
对于电缆直径

39 mm
32,3 mm
M32
1,5 mm
4 mm
5 - 22 mm
不
1 x 5 - 22 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
高度
安装高度

43491
4251269320866
10
1
22 mm
11 mm
5 mm

外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
对于电缆直径
EN 45545-2 HL3
对于电缆直径

39 mm
32,3 mm
M32
1,5 mm
4 mm
5 - 22 mm
是
1 x 5 - 22 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
高度
安装高度

43482
4251269320835
10
1
28 mm
11 mm
5 mm

外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
对于电缆直径
EN 45545-2 HL3
对于电缆直径

47 mm
40,4 mm
M40
1,5 mm
4 mm
8 - 28 mm
不
1 x 8 - 28 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
高度
安装高度

43492
4251269320873
10
1
28 mm
11 mm
5 mm

外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
对于电缆直径
EN 45545-2 HL3
对于电缆直径

47 mm
40,4 mm
M40
1,5 mm
4 mm
8 - 28 mm
是
1 x 8 - 28 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
高度
安装高度

43483
4251269320842
10
1
36 mm
11 mm
5 mm

外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
对于电缆直径
EN 45545-2 HL3
对于电缆直径

57 mm
50,4 mm
M50
1,5 mm
4 mm
8 - 36 mm
不
1 x 8 - 36 mm



订货号	43493
EAN	4251269320880
包装单位	10
电缆的数量	1
电缆的最大直径	36 mm
高度	11 mm
安装高度	5 mm

外径	57 mm
圆形开孔尺寸	50,4 mm
公制孔尺寸	M50
适用最小壁板厚度	1,5 mm
适用最大壁板厚度	4 mm
对于电缆直径	8 - 36 mm
EN 45545-2 HL3	是
对于电缆直径	1 x 8 - 36 mm

icotek[®]
smart cable management