


KEL-SNAP | 安装底座

适用于免工具快速安装的框架/ IP54 / UL type 12*

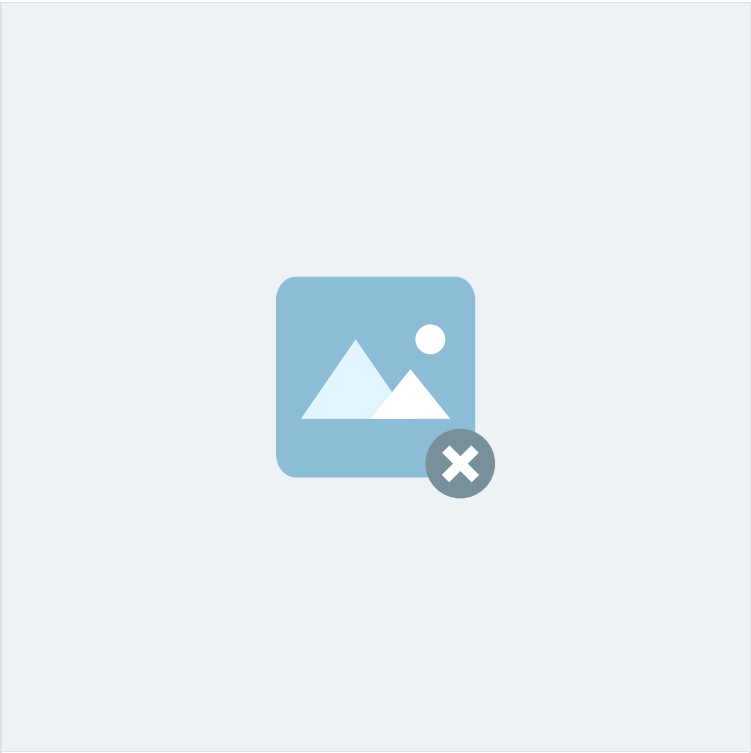

IP54

RoHS compliant

UL TYPE 12

REACH COMPLIANCE

CULUS

Made in Germany

HL3 EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB certified

易科智连 KEL-SNAP 框架可作为KEL / KEL-U / KEL-QUICK / KEL-FG-A电缆引入系统的快速卡入组件。交付时，控制面板，机柜或机器可以配备KEL-SNAP框架，从而在安装时可以轻松卡入KEL框架。 非常适合需要大量维护的机箱或后续安装的机箱。

易科智连将提供各种尺寸的KEL-SNAP底座，以及KEL-SNAP-S可拆分版本底座。

也可以选择46mm的开孔替代36mm开孔。因此，可以使用预制的多针连接器。

密封板BPK-SNAP用于封闭预先组装的KEL-SNAP框架的开孔。

* KEL-SNAP-S 系列和 KEL-SNAP 24-E / KEL-SNAP 24-MT 除外

规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 140 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	用螺钉固定
安装高度	38 mm


产品优势

- 如需维修的话，可以轻松拆卸和组装电缆引入框架
- 开孔工具与KEL框架一样(除了KEL-SNAP-B)
- 一体化的穿芯
- 对于预先组装的电缆线束可以快速轻松的布线
- KEL-SNAP-S: 提供后续组装的可能性
- KEL-SNAP-S: 安装时无需将已经穿过开口的电缆断开，可分式底座可以直接将穿过的电缆扣在中间。

产品类型和尺寸

	订货号 EAN 包装单位 长度 宽度 高度 安装高度	42042 4251269307652 10 155 mm 64 mm 38 mm 38 mm	开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 适用于： 可分离	112 × 46 mm 4 5,5 mm KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK 24, KEL-FA 24, KEL-FG-A 不
--	--	--	--	--

	订货号	42044	开孔尺寸	112 × 66 mm
	EAN	4251269307669	螺钉孔的数量	4
	包装单位	1	螺钉的直径	5,5 mm
	长度	155 mm	适用于：	KEL 24-E
	宽度	89 mm	可分离	不
	高度	38 mm		
	订货号	42046	开孔尺寸	112 × 82 mm
	EAN	4251269307676	螺钉孔的数量	6
	包装单位	1	螺钉的直径	5,5 mm
	长度	155 mm	适用于：	KEL 24-MT
	宽度	108 mm	可分离	不
	高度	38 mm		
	订货号	42040	开孔尺寸	86 × 36 mm
	EAN	4251269307645	螺钉孔的数量	4
	包装单位	10	螺钉的直径	5,5 mm
	长度	128 mm	适用于：	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16,
	宽度	64 mm		KEL-QUICK 16
	高度	38 mm	可分离	不
	订货号	42039	开孔尺寸	65 × 36 mm
	EAN	4251269307638	螺钉孔的数量	4
	包装单位	10	螺钉的直径	5,5 mm
	长度	108 mm	适用于：	KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10,
	宽度	64 mm		KEL-QUICK 10
	高度	38 mm	可分离	不
	订货号	42038	开孔尺寸	38 × 46 mm
	EAN	4251269307621	螺钉孔的数量	4
	包装单位	10	螺钉的直径	5,5 mm
	长度	81 mm	适用于：	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B
	宽度	64 mm	可分离	不
	高度	38 mm		
	订货号	42060	开孔尺寸	112 × 46 mm
	EAN	4251269323720	螺钉孔的数量	4
	包装单位	10	螺钉的直径	5,5 mm
	长度	155 mm	适用于：	KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK
	宽度	64 mm		24, KEL-FA 24, KEL-FG-A
	高度	38 mm	可分离	是
	订货号	42061	开孔尺寸	86 × 36 mm
	EAN	4251269323737	螺钉孔的数量	4
	包装单位	10	螺钉的直径	5,5 mm
	长度	128 mm	适用于：	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16,
	宽度	64 mm		KEL-QUICK 16
	高度	38 mm	可分离	是
	安装高度	38 mm		




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42062
4251269323744
10
108 mm
64 mm
38 mm
38 mm

开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
适用于：

可分离

65 × 36 mm
4
5,5 mm
KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10,
KEL-QUICK 10
是



订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42063
4251269323751
10
81 mm
64 mm
38 mm
38 mm

开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
适用于：

可分离

38 × 46 mm
4
5,5 mm
KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B
是