


KEL-ULTRA flex | 塔形电缆引入底板

用于直径达115 mm的单根电缆 / IP66 / UL type 12



IP54

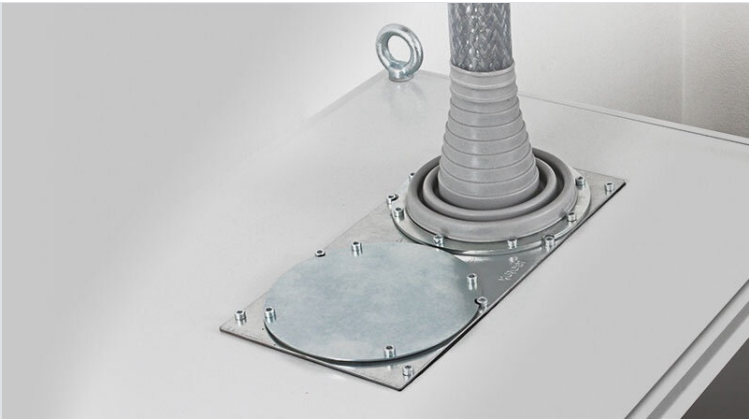

RoHS compliant

IP55



REACH COMPLIANCE

IP64



Made in Germany

IP65



IP66



UL TYPE 12



ISO 4892-2A

KEL-ULTRA flex 电缆引入底板适用于大型电缆或导管。KEL-ULTRA flex 有两种尺寸，非常适合对直径为25至115mm的电缆和导管进行布线和密封。 由于合成橡胶塔型的高柔韧性，使用KEL-ULTRA flex 引入大规格的电缆比使用标准格兰头更容易。

引入电缆或导线管后，可以使用金属环和螺钉快速轻松地安装KEL-ULTRA flex。 该环实现了垫圈在外壳壁上的圆形固定和密封， 并且随每个KEL-ULTRA flex一起提供。

建议使用扎带固定以提供更高的应力释放。

切割穿芯：比电缆直径小25 %。相应的直径标记在穿芯上。

规格

IP防护等级（ EN 60529 ）	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶 固定环: 不锈钢
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	用螺钉固定

产品优势

- 可以多角度安装坚硬的电缆
- 经认证的防护等级达到IP66，符合EN 60529 标准

产品类型和尺寸

	订货号	42630	外径	168 mm
	EAN	4251269309052	圆形开孔尺寸	140 mm
	包装单位	1	螺钉孔的数量	8
	电缆的数量	1	螺钉的直径	5,5 mm
	电缆的最大直径	90 mm	对于电缆直径	25 - 90 mm
	高度	175,5 mm	对于电缆直径	1 x 25 - 90 mm
	安装高度	175,5 mm		
	订货号	42631	外径	168 mm
	EAN	4251269309069	圆形开孔尺寸	140 mm
	包装单位	1	螺钉孔的数量	8
	电缆的数量	1	螺钉的直径	5,5 mm
	电缆的最大直径	115 mm	对于电缆直径	75 - 115 mm
	高度	175,5 mm	对于电缆直径	1 x 75 - 115 mm
	安装高度	175,5 mm		

