


KVT-SNAP | 卡扣式可分电缆格兰头

适用于带连接器的电缆, M32 - M63 / IP54

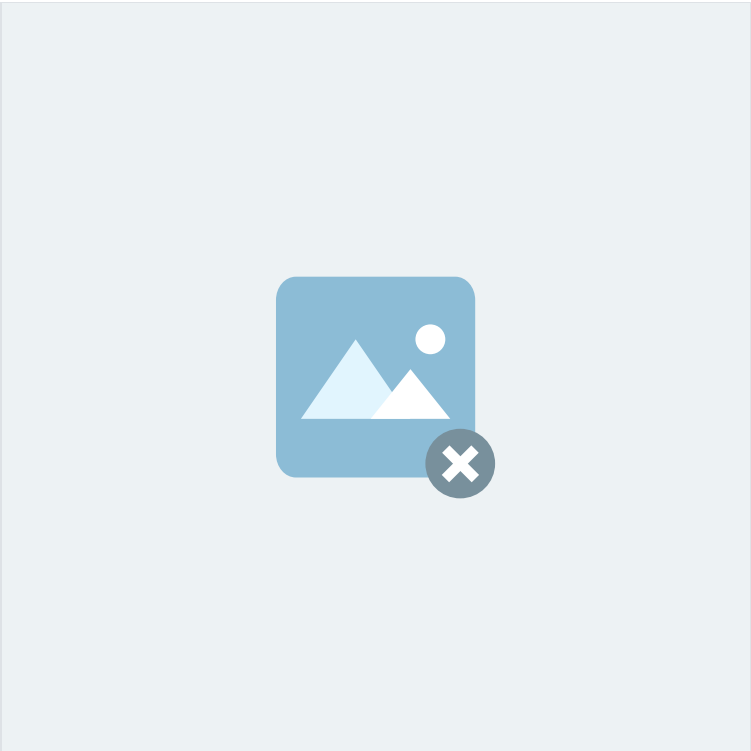

IP54

RoHS compliant

C^{UL} US

REACH COMPLIANCE

DNV

HL3

EN 45545-2

ECOLAB


certified

Made in Germany

规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54
材料	聚碳酸酯
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-30 C° 到 100 C°
属性	无卤，无硅
安装形式	锁头螺母拧紧, 卡入

产品类型和尺寸




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
外径


45130
4251269311260
10
4
16 mm
灰色 (类似RAL 7035)
40 mm

安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
线
线的长度
用穿芯安装


21 mm
M32
32,3 mm
M32 x 1,5
11 mm
1 x KT 小



订货号	45134	安装高度	21 mm
EAN	4251269311277	公制孔尺寸	M40
包装单位	10	圆形开孔尺寸	40,4 mm
电缆的数量	4	线	M40 × 1,5
电缆的最大直径	16 mm	线的长度	11 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	用穿芯安装	1 x KT 小
外径	40 mm		



订货号	45152	安装高度	21 mm
EAN	4251269311284	公制孔尺寸	M63
包装单位	5	圆形开孔尺寸	63,4 mm
电缆的数量	16	线	M63 × 1,5
电缆的最大直径	17 mm	线的长度	11 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	用穿芯安装	4 x KT 小
外径	70,5 mm		



订货号	45154	安装高度	21 mm
EAN	4251269311291	公制孔尺寸	M63
包装单位	5	圆形开孔尺寸	63,4 mm
电缆的数量	1	线	M63 × 1,5
电缆的最大直径	35 mm	线的长度	11 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	用穿芯安装	1 x KT 大
外径	70,5 mm		