


KVT | 卡扣式可分电缆格兰头

适用于带连接器电缆, M20 - M63 / IP54 / UL type 12

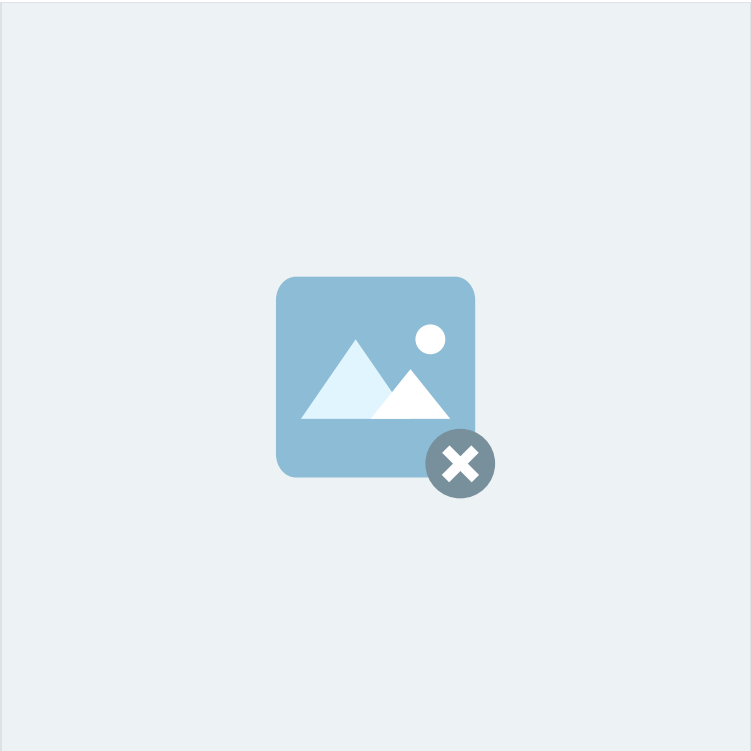

KVT是一种圆形的卡扣式可分电缆格兰头，可快速轻松地安装和密封带连接器或完整线束的电缆。它同样也适用于不带端子或连接器的电气，气动或液压管线以及波纹管（例如引入控制面板，机柜或机械设备），并提供满足IP54 / UL type 12标准的密封性。

电缆格兰头易于安装。将预制电缆放置在穿芯中，穿芯插入半个格兰头位置。根据电缆格兰头的尺寸，可以安装一个，两个或四个单独的穿芯。通过使用多孔穿芯，一个电缆格兰头最多可布置16根线。

包装中包括聚酰胺螺母和密封圈。

若将D-Sub，DVI或PROFIBUS连接器与可分式电缆格兰头KVT结合使用，需要使用特殊螺母。

IP54

UL TYPE 12

CALUS

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

EN 45545-2

规格


IP防护等级（EN 60529）	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	聚碳酸酯
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-30 C° 到 100 C°
属性	无卤，无硅
安装形式	锁头螺母拧紧

产品优势

- 适用于带连接器以及标准电缆的路径规划
- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 系统升级改造和维护变得简单快速
- 高安装密度，广泛的框架和穿芯型号可供选择
- 适用标准或者公制尺寸
- 六角形的螺钉含在送货里
- 当使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加安装密度

产品类型和尺寸

	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 外径	45034 4251269311147 10 4 11 mm 灰色 (类似RAL 7035) 40 mm	安装高度 公制孔尺寸 圆形开孔尺寸 线 线的长度 用穿芯安装	20,5 mm M20 20,3 mm M20 × 1,5 14 mm 1 x KT 小
--	--	--	---	---




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
外径

45024
4251269311062
10
4
11 mm
黑色
40 mm

安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
线
线的长度
用穿芯安装

20,5 mm
M20
20,3 mm
M20 × 1,5
14 mm
1 x KT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
外径

45035
4251269311154
10
4
15 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
40 mm

安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
线
线的长度
用穿芯安装

20,5 mm
M25
25,3 mm
M25 × 1,5
14 mm
1 x KT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
外径

45025
4251269311079
10
4
15 mm
黑色
40 mm

安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
线
线的长度
用穿芯安装

20,5 mm
M25
25,3 mm
M25 × 1,5
14 mm
1 x KT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
外径

45036
4251269311161
10
4
17 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
40 mm

安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
线
线的长度
用穿芯安装

20,5 mm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
1 x KT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
外径

45026
4251269311086
10
4
17 mm
黑色
40 mm

安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
线
线的长度
用穿芯安装

20,5 mm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
1 x KT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
外径

45037
4251269311178
10
4
17 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
40 mm

安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
线
线的长度
用穿芯安装

20,5 mm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
1 x KT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
外径


45027
4251269311093
10
4
17 mm
黑色
40 mm

安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
线
线的长度
用穿芯安装


20,5 mm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
1 x KT 小




订货号	45203	安装高度	20,5 mm
EAN	4251269311307	公制孔尺寸	M40
包装单位	10	圆形开孔尺寸	40,4 mm
电缆的数量	4	线	M40 × 1,5
电缆的最大直径	17 mm	线的长度	14 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	用穿芯安装	1 x KT 小
外径	50 mm		




订货号	45028	安装高度	20,5 mm
EAN	4251269311109	公制孔尺寸	M40
包装单位	10	圆形开孔尺寸	40,4 mm
电缆的数量	4	线	M40 × 1,5
电缆的最大直径	17 mm	线的长度	14 mm
颜色	黑色	用穿芯安装	1 x KT 小
外径	50 mm		




订货号	45205	安装高度	20,5 mm
EAN	4251269311321	公制孔尺寸	M40
包装单位	10	圆形开孔尺寸	40,4 mm
电缆的数量	4	线	M40 × 1,5
电缆的最大直径	17 mm	线的长度	14 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	用穿芯安装	1 x KT 小
外径	50 mm		




订货号	45029	安装高度	20,5 mm
EAN	4251269311116	公制孔尺寸	M40
包装单位	10	圆形开孔尺寸	40,4 mm
电缆的数量	4	线	M40 × 1,5
电缆的最大直径	17 mm	线的长度	14 mm
颜色	黑色	用穿芯安装	1 x KT 小
外径	50 mm		




订货号	45204	安装高度	20,5 mm
EAN	4251269311314	公制孔尺寸	M50
包装单位	5	圆形开孔尺寸	50,4 mm
电缆的数量	8	线	M50 × 1,5
电缆的最大直径	17 mm	线的长度	14 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	用穿芯安装	2 x KT 小
外径	60 mm		



订货号	45030	安装高度	20,5 mm
EAN	4251269311123	公制孔尺寸	M50
包装单位	5	圆形开孔尺寸	50,4 mm
电缆的数量	8	线	M50 × 1,5
电缆的最大直径	17 mm	线的长度	14 mm
颜色	黑色	用穿芯安装	2 x KT 小
外径	60 mm		



订货号	45206	安装高度	20,5 mm
EAN	4251269311338	公制孔尺寸	M50
包装单位	5	圆形开孔尺寸	50,4 mm
电缆的数量	8	线	M50 × 1,5
电缆的最大直径	17 mm	线的长度	14 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	用穿芯安装	2 x KT 小
外径	60 mm		




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
外径

45031
4251269311130
5
8
17 mm
黑色
60 mm

安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
线
线的长度
用穿芯安装

20,5 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
2 x KT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
外径

45215
4251269311352
5
16
16 mm
灰色 (类似RAL 7035)
70,5 mm

安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
线
线的长度
用穿芯安装

20,5 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
4 x KT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
外径

45115
4251269311253
5
16
16 mm
黑色
70,5 mm

安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
线
线的长度
用穿芯安装

20,5 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
4 x KT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
外径

45212
4251269311345
5
1
35 mm
灰色 (类似RAL 7035)
70,5 mm

安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
线
线的长度
用穿芯安装

20,5 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
1 x KT 大



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
外径

45112
4251269311246
5
1
35 mm
黑色
70,5 mm

安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
线
线的长度
用穿芯安装

20,5 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
1 x KT 大