


KEA | 90° 电缆引入适配器

用于电缆引入系统 / 防护等级达到 IP66 / UL type 12/4X*标准

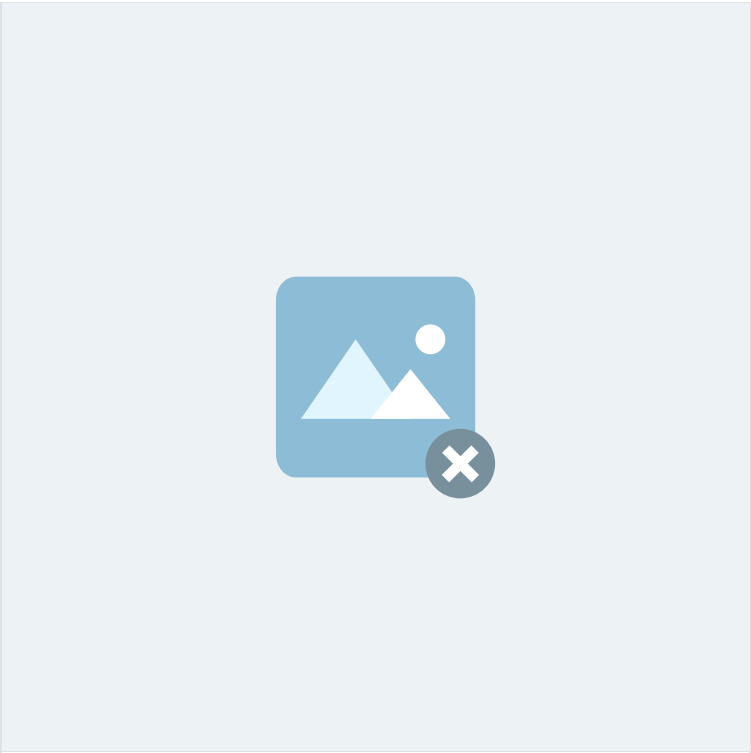

KEA 24 是一种电缆引入适配器，可以适配易科智连24尺寸规格的各种电缆穿墙板。该适配器允许电缆以 90° 角引入。安装方向可以是水平或垂直。并同时实现电缆引入和电缆引出区域内对电缆的保护，不会受到机械应力的影响。墙壁安装可以使用螺钉和螺母，也可以使用螺纹套管。包装内已包含一片密封垫。

电缆引入底板 [KEL-DP 24 B](#)版本可以很容易地卡在 KEA 24 W90 R 上。电缆引入框架 [KEL 24](#)、[KEL-U 24](#)、[KEL-ER 24](#) 和电缆引入底板 [KEL-DPZ 24](#) 和 [KEL-DPU 24](#) 可以通过螺母拧在 KEA 24 W90 S 上。因此，适用于引入预组装或未组装过的电缆。

防护等级 (KEA + ...):

- KEL-ER 24: IP54, IP65
- KEL-U 24: IP54
- KEL 24: IP54
- KEL-DPU 24: IP54, IP65
- KEL-DPZ 24: IP54, IP65, IP66
- KEL-DP 24 B: IP54

*4X 仅供室内使用 (KEA 24 W90 S)

IP54

HL3
EN 45545-2

IP65

EN 61373

IP66

ECOLAB
certified

UL TYPE 12

RoHS
compliant

UL TYPE 4X

REACH
COMPLIANCE

UL US

Made in Germany

规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 120 C°
属性	防震, 无硅, 无卤
安装形式	用螺钉固定,卡入

产品类型和尺寸

产品优势

- 允许以 90° 角适配电缆引入底板。
- 快速且简单，部分免工具（R 版本）组装。
- 与易科智连（尺寸 24）电缆引入底板相结合的高封装密度。
- 由于封闭的外壳使得电缆出入口有良好的机械保护
- 通用的 90° 角 适配器，适用于多种 (尺寸 24) 的易科智连产品
- 由于弯曲半径在外侧，节省了控制柜内的空间
- 集成了边缘保护功能
- 密封垫已包含
- 由于外壳的几何设计而具有高稳定性

订货号	48301	开孔尺寸	112 × 56 mm
EAN	4251269334	螺钉孔的数量	4
	658	螺钉的直径	6 mm
包装单位	1	适用于：	KEL-ER 24,
长度	157 mm		KEL-U 24,
宽度	75 mm		KEL 24, KEL-
高度	77 mm		DPU 24, KEL-
安装高度	77 mm		DPZ 24

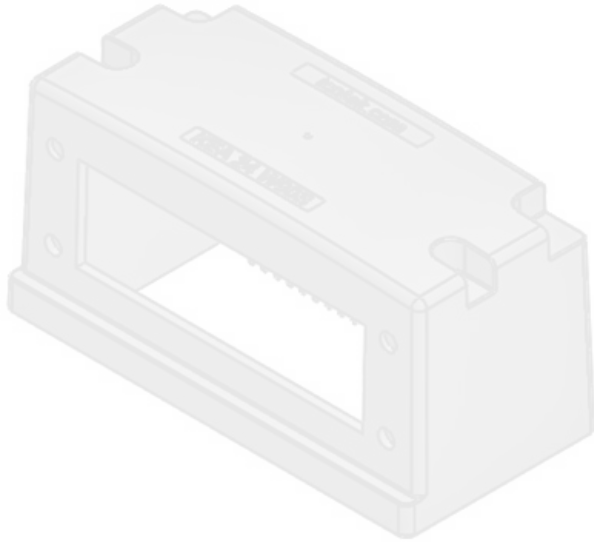

订货号	48300	开孔尺寸	112 × 56 mm
EAN	4251269334	螺钉孔的数量	4
	641	螺钉的直径	6 mm
包装单位	1	适用于：	KEL-DP 24 B
长度	157 mm		
宽度	75 mm		
高度	77 mm		
安装高度	77 mm		

