


KLKB | KLB | 搭扣式扎带

单根或成卷包装

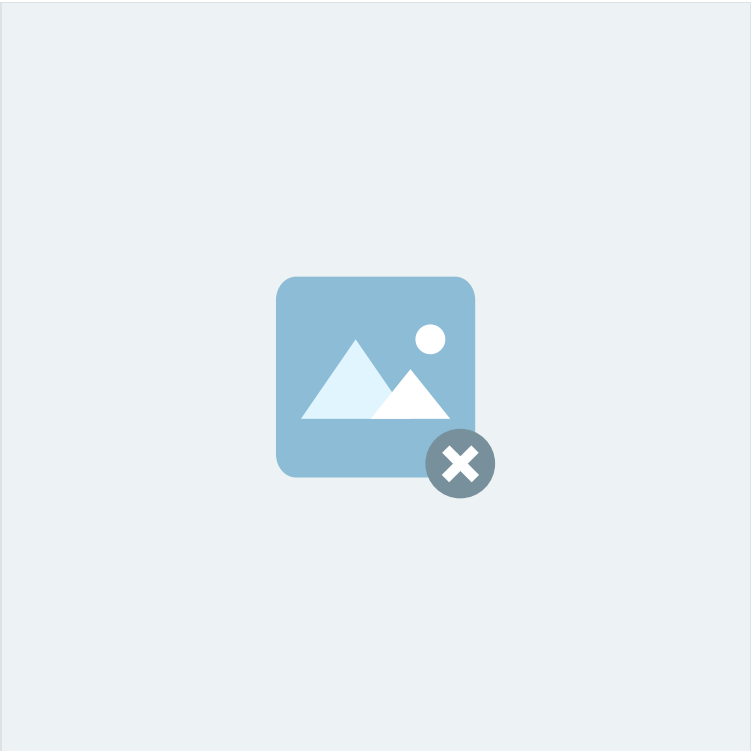

规格

材料	聚丙烯 + 丝绒 PA
阻燃等级	
温度	-30 C° 到 80 C°
属性	无卤, 无硅

产品类型和尺寸

	订货号 EAN 包装单位 长度 宽度 成卷	61011 4251269315855 1 25.000 mm 10 mm 是
	订货号 EAN 包装单位 长度 宽度 成卷	61012 4251269315862 1 25.000 mm 15 mm 是

搭扣式扎带已成为越来越普遍的电缆固定方式。 使用带有扎带底座的扎带代替标准电缆扎带，因为它们可以轻松关闭和重复打开。 柔软的材料在电缆上比较温和，尤其是在存在振动的地方。


搭扣式扎带可单独购买（KLKB），也可整卷订购（KLB），有四种不同尺寸。

产品优势

- 避免锋利边缘造成的伤害
- 可重复利用
- 电缆扎带即使在震动的环境下使用也不会损坏电缆
- 适用性强


	订货号 EAN 包装单位 长度 宽度 成卷	61013 4251269315879 1 25.000 mm 20 mm 是
	订货号 EAN 包装单位 长度 宽度 成卷	61014 4251269315886 1 25.000 mm 25 mm 是
	订货号 EAN 包装单位 长度 宽度 B1 宽度 B2 成卷	61021 4251269315916 100 200 mm 13 mm 7 mm 不
KLKB 200 × 7 bk 成卷 (独立单条断开, 750 条) 	订货号 EAN 包装单位 长度 宽度 B1 宽度 B2 成卷	61025 4251269318719 1 200 mm 13 mm 7 mm 是
	订货号 EAN 包装单位 长度 宽度 B1 宽度 B2 成卷	61022 4251269315923 100 200 mm 20 mm 13 mm 不
KLKB 200 × 13 bk 成卷 (独立单条断开, 750 条) 	订货号 EAN 包装单位 长度 宽度 B1 宽度 B2 成卷	61026 4251269318726 1 200 mm 20 mm 13 mm 是
	订货号 EAN 包装单位 长度 宽度 B1 宽度 B2 成卷	61023 4251269315930 100 230 mm 20 mm 13 mm 不

KLKB 230 × 13 bk 成卷
(独立单条断开, 650 条)



订货号
EAN
包装单位
长度
宽度 B1
宽度 B2
成卷

61027
4251269318733
1
230 mm
20 mm
13 mm
是



订货号
EAN
包装单位
长度
宽度 B1
宽度 B2
成卷

61024
4251269315947
100
300 mm
25 mm
17 mm
不

KLKB 300 × 17 bk 成卷
(独立单条断开, 500 条)



订货号
EAN
包装单位
长度
宽度 B1
宽度 B2
成卷

61028
4251269318740
1
300 mm
25 mm
17 mm
是