


MSMC | 模块化可堆叠电缆夹

适用于电缆直径 10 - 55 毫米

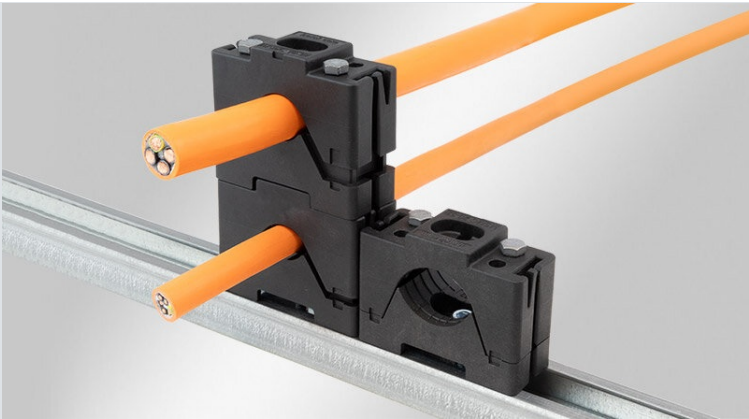

IEC
61914

NFPA
130
STANDARD

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ISO 4892-2A

ECOLAB
certified

IK07

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

模块化可堆叠电缆夹 MSMC 可以方便、快速、安全地固定电缆、管道和其它圆柱形部件。夹紧范围最大可达 16 毫米。

这种电缆夹的最大优点是可以通过堆叠或排列的方式轻松扩展。通过使用 CMC30 耦合片，可以将不同的电缆夹相互连接。得益于电缆夹和螺钉的材质，MSMC 具有极高的防腐蚀性能。

电缆夹由上、下两部分和六角螺钉组成。耦合片可以轻松地将多个电缆夹横向连接在一起。支撑面的纵向和横向槽纹可吸收扭力和拉力。中央安装点（槽孔）在许多表面上都具有很高的灵活性。为了获得更高的稳定性和抗扭性，可使用两个长螺钉进行固定。

电缆夹套装 **A**用于排列和堆叠安装，套装 **B**用于排列安装。套装 **B** 包括一个电缆夹（上、下两部分）、一个耦合片和两个短六角螺钉。而套装 **A** 增加了两个长六角螺钉。

电缆夹可选装滑动螺母，用于安装在30 mm C 型导轨上。

通过使用弹性橡胶衬套，MSMC电缆夹能提供更广泛且更优化的应用可能性。弹性橡胶衬套安装十分便捷，可直接放置在MSMC的上、下部件上。**请注意：**使用弹性橡胶衬套会改变电缆夹原始的夹线范围！

MBR/MW 固定支架：这是一套非常坚固用于控制柜内电缆应力消除的系统，由四款固定支架和一款安装支架组成。该固定支架可适配所有尺寸的MSMC电缆夹。安装支架专为MSMC 30-46和44-55型号设计，并固定于底板上。与KEL-DPF 50电缆引入装置配合使用时，即使是大尺寸、重型电缆在穿过开关柜底座后，也能实现可靠的固定和应力释放。

Test Report IEC 61914
[VDE Test Report 313501-TL6-1](#)
[VDE Test Report 317845-TL6-1](#)

(温度 EN 61914: -15 C° - 85 C°)


规格

材料	底架: 聚酰胺 用螺钉固定: 钢, 锌/镍 (ISO 4017)
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 140 C°
属性	防震, 无硅, 无卤, 防紫外线
安装形式	用螺钉固定


产品类型和尺寸

产品优势


- 多个电缆夹可排成一排或堆叠在一起
- 电缆直径最大可达 16 毫米
- 专为高应力消除而设计
- 适用于直径达 55 毫米的大电缆
- 适用于大弯曲半径的刚性电缆
- 可安装在面板或 C 型导轨上
- 半壳上的凹槽可吸收拉力和扭力
- 通过两个通孔螺栓固定进行防旋转锁定
- 耦合片可以用作辅助上部叠装
- 耐候性材料

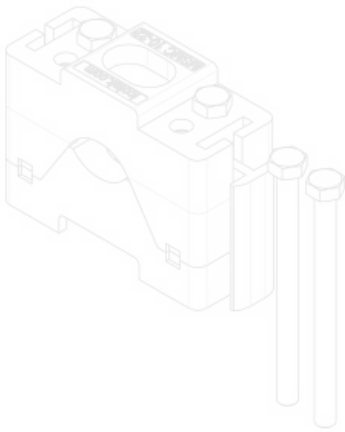


订货号	32400	螺钉孔的数量	1
EAN	4251269335	螺钉的直径	5,2 mm
	860	可堆叠	是
包装单位	5	对于电缆直径	10 - 22 mm
电缆的最大直径	22 mm	对于电缆直径	1 x 10 - 22 mm
长度	64 mm		
宽度	26 mm		
高度	47 mm		




订货号	32401	螺钉孔的数量	1
EAN	4251269335	螺钉的直径	5,2 mm
	877	可堆叠	不
包装单位	5	对于电缆直径	10 - 22 mm
电缆的最大直径	22 mm	对于电缆直径	1 x 10 - 22 mm
长度	64 mm		
宽度	26 mm		
高度	47 mm		

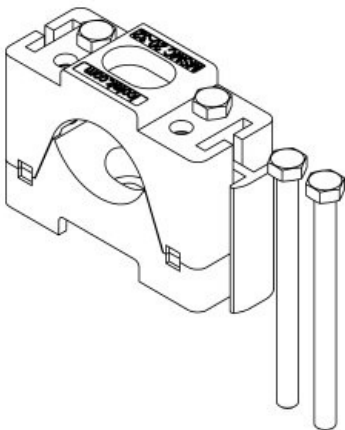


订货号	32410	螺钉孔的数量	1
EAN	4251269335	螺钉的直径	5,2 mm
	884	可堆叠	是
包装单位	5	对于电缆直径	20 - 32 mm
电缆的最大直径	32 mm	对于电缆直径	1 x 20 - 32 mm
长度	64 mm		
宽度	26 mm		
高度	47 mm		

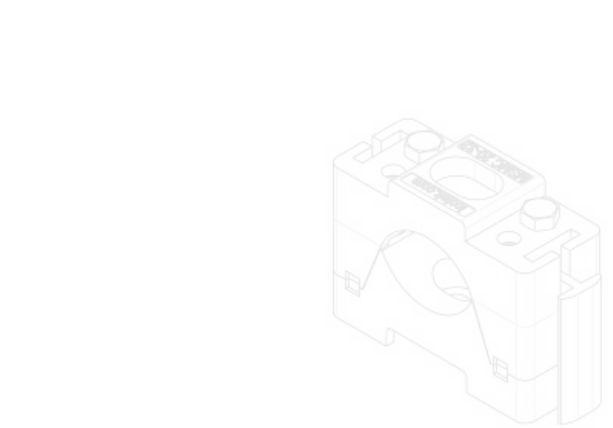


订货号	32411	螺钉孔的数量	1
EAN	4251269335	螺钉的直径	5,2 mm
	891	可堆叠	不
包装单位	5	对于电缆直径	20 - 32 mm
电缆的最大直径	32 mm	对于电缆直径	1 x 20 - 32 mm
长度	64 mm		
宽度	26 mm		
高度	47 mm		

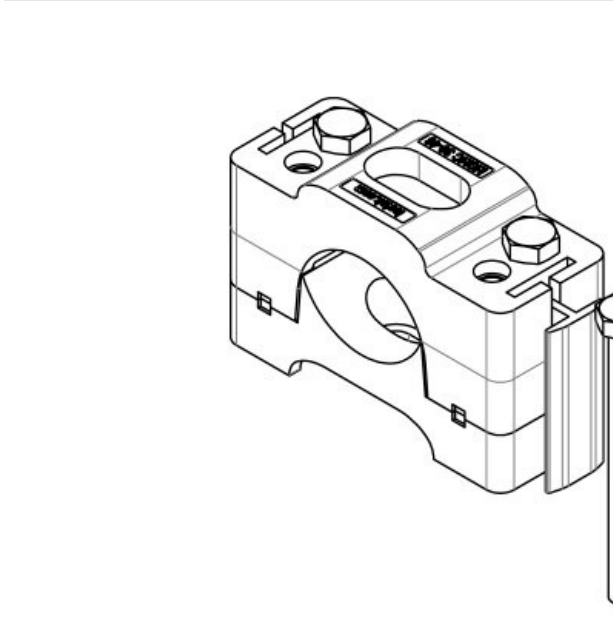


订货号	32420	螺钉孔的数量	1
EAN	4251269334	螺钉的直径	8,2 mm
	665	可堆叠	是
包装单位	5	对于电缆直径	30 - 46 mm
电缆的最大直径	46 mm	峰值短路电流	78.5 kA
长度	100 mm	动态短路承受能力	8.200 N
宽度	40 mm		
高度	64,5 mm	对于电缆直径	1 x 30 - 46 mm

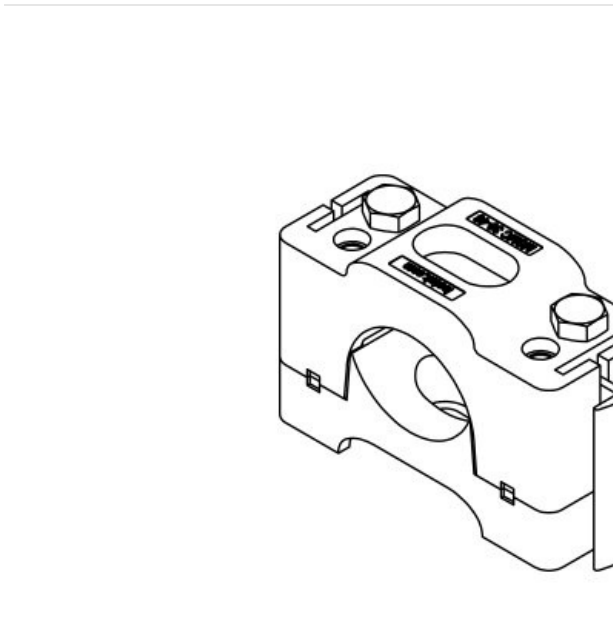

订货号	32421	螺钉孔的数量	1
EAN	4251269334	螺钉的直径	8,2 mm
	672	可堆叠	不
包装单位	5	对于电缆直径	30 - 46 mm
电缆的最大直径	46 mm	峰值短路电流	78.5 kA
长度	100 mm	动态短路承受能力	8.200 N
宽度	40 mm		
高度	64,5 mm	对于电缆直径	1 x 30 - 46 mm

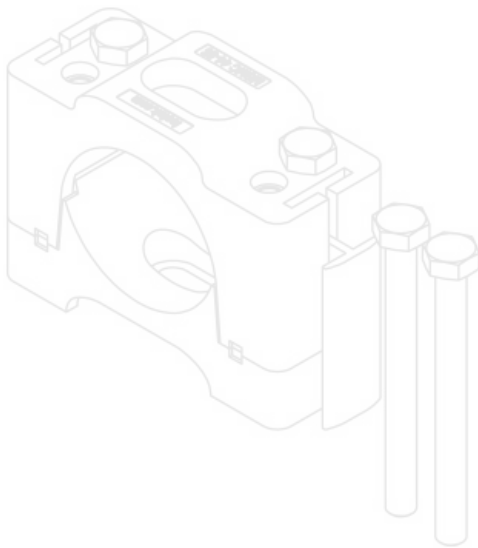


订货号	32430	螺钉孔的数量	1
EAN	4251269334	螺钉的直径	8,2 mm
	689	可堆叠	是
包装单位	5	对于电缆直径	44 - 55 mm
电缆的最大直径	55 mm	峰值短路电流	78.5 kA
长度	100 mm	动态短路承受能力	8.200 N
宽度	40 mm		
高度	72,5 mm	对于电缆直径	1 x 44 - 55 mm

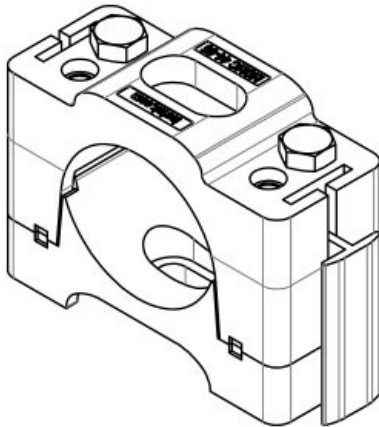


订货号	32431	螺钉孔的数量	1
EAN	4251269334	螺钉的直径	8,2 mm
	696	可堆叠	不
包装单位	5	对于电缆直径	44 - 55 mm
电缆的最大直径	55 mm	峰值短路电流	78.5 kA
长度	100 mm	动态短路承受能力	8.200 N
宽度	40 mm		
高度	72,5 mm	对于电缆直径	1 x 44 - 55 mm

CMC10 耦合片




订货号	32598
EAN	4251269335
	914
包装单位	10
适合	MSMC 10-22 / MSMC 20-32
长度	12 mm
宽度	13,4 mm
高度	35 mm

CMC30 耦合片

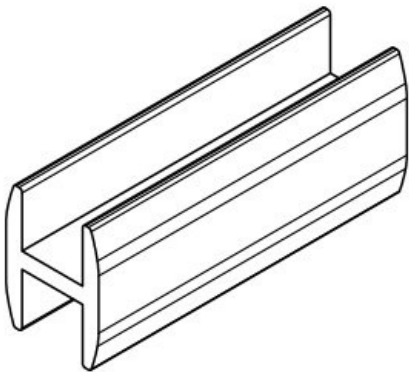


订货号	32599
EAN	4251269334702
包装单位	10
适合	MSMC 30-46 / MSMC 44-55
长度	15 mm
宽度	20 mm
高度	50 mm

SCMC10 (C 导轨滑动螺母)

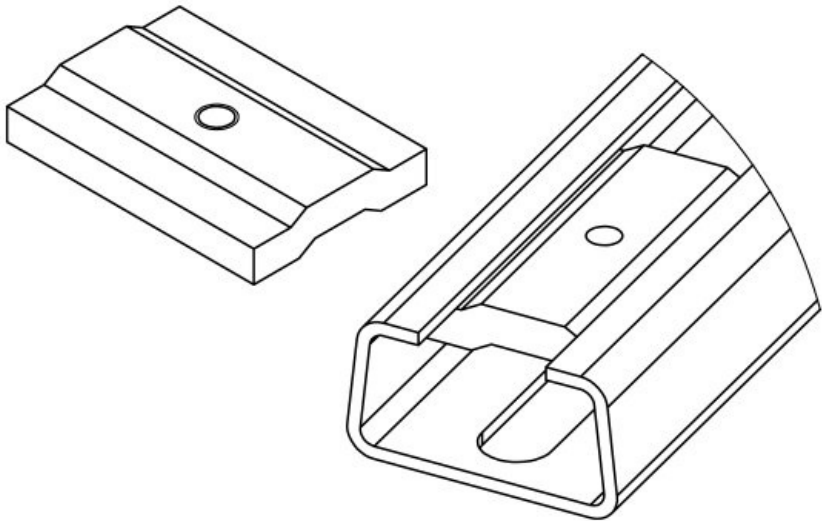

订货号	32596	螺钉孔的数量	1
EAN	4251269335907	线	M5 × 0,8
包装单位	5		
适合	MSMC 10-22 / MSMC 20-32		
长度	40 mm		
宽度	25 mm		
高度	5 mm		


SCMC30 (C 导轨滑动螺母)

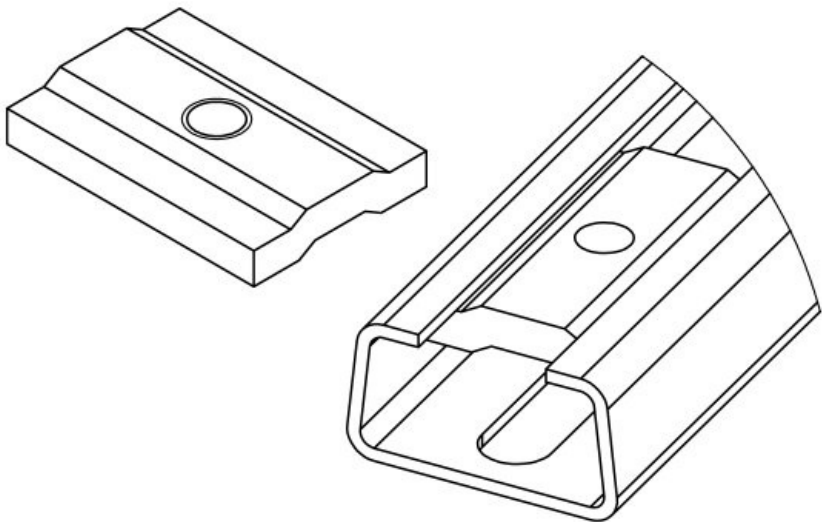

订货号	32597	螺钉孔的数量	1
EAN	4251269335921	线	M8 × 1,25
包装单位	5		
适合	MSMC 30-46 / MSMC 44-55		
长度	40 mm		
宽度	25 mm		
高度	5 mm		


ECP 1 弹性橡胶衬套

订货号	32590
EAN	
包装单位	10
适合	MSMC 10-22
对于电缆直径	1 x 6 - 18 mm




ECP 2 弹性橡胶衬套

订货号	32591
EAN	
包装单位	10
适合	MSMC 20-32
对于电缆直径	1 x 16 - 28 mm

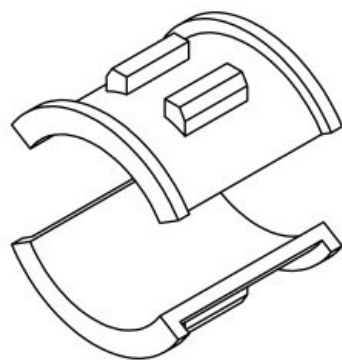


ECP 3 弹性橡胶衬套

订货号	32592
EAN	
包装单位	10
适合	MSMC 30-46
对于电缆直径	1 x 26 - 42 mm

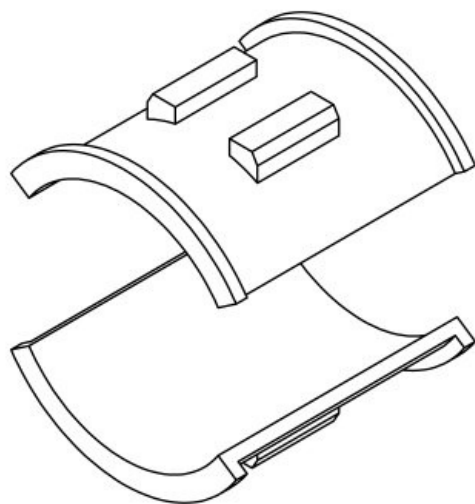


ECP 4 弹性橡胶衬套

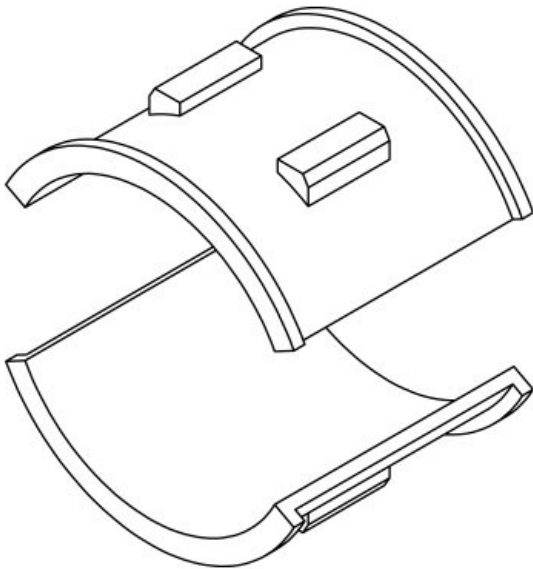


订货号	32593
EAN	
包装单位	10
适合	MSMC 44-55
对于电缆直径	1 x 40 - 51 mm

MBR 109-50 固定支架

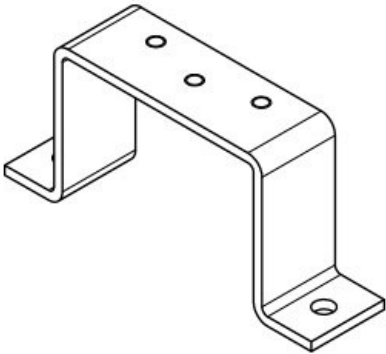


订货号	32120	高度	50 mm
EAN	4251269338	螺钉孔的数量	2
	847	螺钉的直径	6,5 mm
包装单位	5	线	3 × M5
适合	MSMC 10-22 / MSMC 20-32		
长度	26 mm		
宽度 B1	109 mm		
宽度 B2	92 mm		

MBR 109-80 固定支架

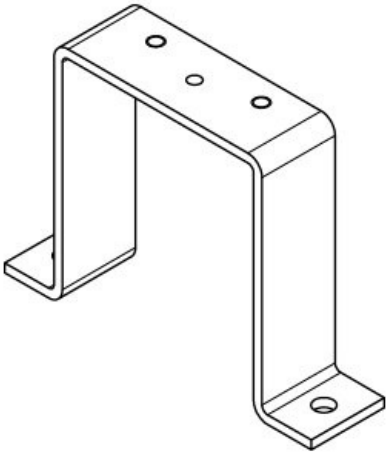


订货号	32121	高度	80 mm
EAN	4251269338	螺钉孔的数量	2
	854	螺钉的直径	6,5
包装单位	5	线	3 × M5
适合	MSMC 10-22 / MSMC 20-32		
长度	26 mm		
宽度 B1	109 mm		
宽度 B2	92 mm		

MBR 154-50 固定支架

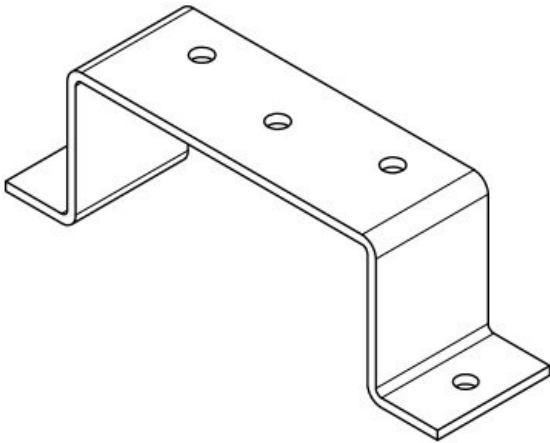


订货号	32122	高度	50 mm
EAN	4251269338	螺钉孔的数量	2
	861	螺钉的直径	6,5 mm
包装单位	5	线	3 × M8
适合	MSMC 30-46 / MSMC 44-55		
长度	40 mm		
宽度 B1	154 mm		
宽度 B2	134 mm		

MBR 154-80 固定支架

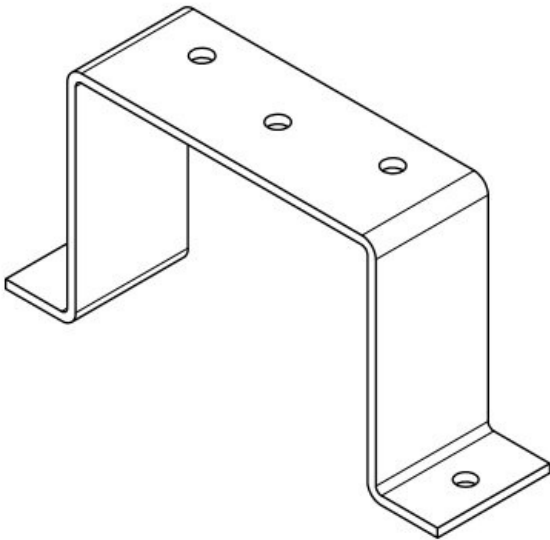

订货号	32123	高度	80 mm
EAN	4251269338	螺钉孔的数量	2
	878	螺钉的直径	6,5 mm
包装单位	5	线	3 × M8
适合	MSMC 30-46 / MSMC 44-55		
长度	40 mm		
宽度 B1	154 mm		
宽度 B2	134 mm		

MW 110-43 固定支架

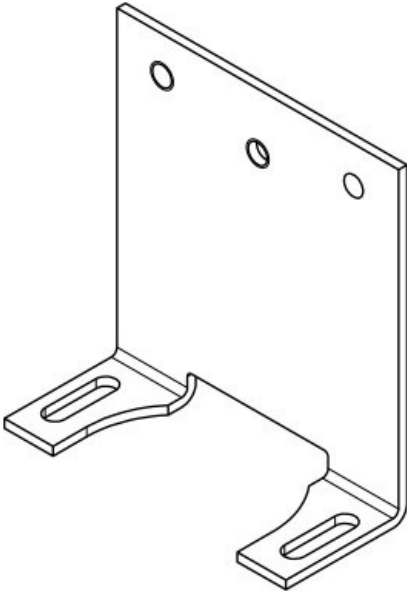

订货号	32124	高度	110 mm
EAN	4251269338	内径	65,5 mm
	885	螺钉孔的数量	2
包装单位	5	螺钉的直径	7 mm
适合	MSMC 30-46 / MSMC 44-55		
长度	43 mm		
宽度 B1	100 mm		
宽度 B2	85 mm		

