


QTMB | 多范围电缆穿芯用于QUICK 系统

适用于电缆直径 14 - 29 mm / IP54 / UL type 12标准

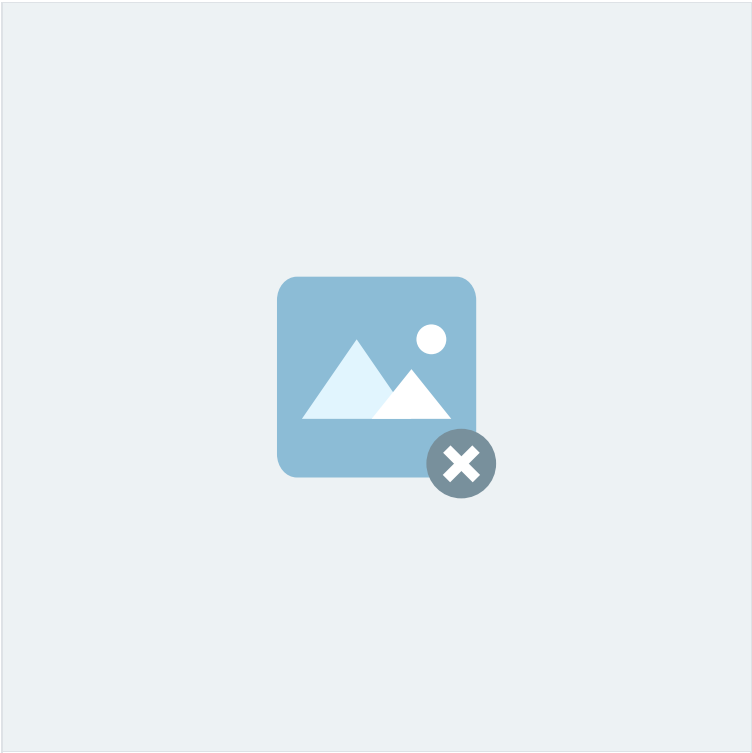

新型QTMB用于将预先端接的电缆引入到KEL-QUICK系统中。

创新的薄膜使得电缆的夹线范围变化达3mm。

QTMB穿芯首次可以应用于直径14至29 mm的大型电缆。

IP54

RoHS compliant

UL TYPE 12

REACH COMPLIANCE

HL3 EN 45545-2

Made in Germany

ECOLAB certified

CALUS

UV ISO 4892-2A

PNEUMATICS


规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

产品优势

- 布线带和不带连接器的电缆
- 防护等级 IP54
- 大夹线范围
- 7款穿芯即可14-29mm的夹线范围
- 创新波浪式开口，密封性更好
- 创新薄膜，具有很高的灵活性

产品类型和尺寸




订货号
EAN
包装单位
颜色
长度
宽度
高度

42545
4251269321634
10
灰色 (类似RAL 7035)
40 mm
39 mm
17 mm

安装高度
盲孔穿芯
对于电缆直径

2 mm
1
盲孔穿芯




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42515
4251269321603
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
40 mm
39 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

17 mm
2 mm
圆形电缆
14 - 17 mm
1 x 14 - 17 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42516
4251269321986
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
40 mm
39 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

17 mm
2 mm
圆形电缆
16 - 19 mm
1 x 16 - 19 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42517
4251269321610
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
40 mm
39 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

17 mm
2 mm
圆形电缆
18 - 21 mm
1 x 18 - 21 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42518
4251269321627
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
40 mm
39 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

17 mm
2 mm
圆形电缆
20 - 23 mm
1 x 20 - 23 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42519
4251269322723
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
40 mm
39 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

17 mm
2 mm
圆形电缆
22 - 25 mm
1 x 22 - 25 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42520
4251269322730
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
40 mm
39 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

17 mm
2 mm
圆形电缆
24 - 27 mm
1 x 24 - 27 mm



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42521
4251269322747
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
40 mm
39 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

17 mm
2 mm
圆形电缆
26 - 29 mm
1 x 26 - 29 mm

icotek[®]
smart cable management