


QT-AT-KS | 适配器穿芯

基于 QT 大穿芯, 用于 Keystone耦合器

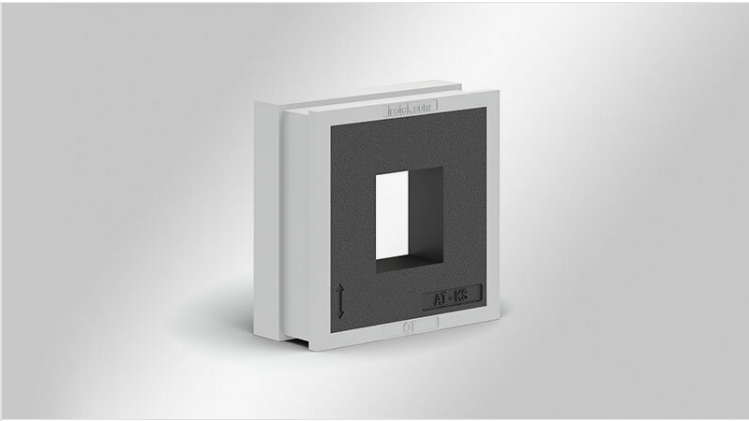

IP54

REACH COMPLIANCE

C_{RU} US

Made in Germany

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

UV

ISO 4892-2A



RoHS

compliant

规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54
材料	合成橡胶 底架: 聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

产品类型和尺寸

	订货号 EAN 包装单位 长度 宽度 高度 安装高度	42601 4251269323003 10 40 mm 39 mm 17 mm 2 mm	Keystone 模块	-
	订货号 EAN 包装单位 长度 宽度 高度 安装高度	42644 4251269325199 1 40 mm 39 mm 17 mm 2 mm	Keystone 模块	USB 3.0

QT-AT-KS穿芯是在QT大电缆穿芯的基础上构造的。 聚酰胺主体与合成橡胶合模制成。


开孔可实现基于Keystone系统的所有耦合器的卡入式组装。 如果需要，可以用螺丝刀拆卸。

将QT-AT-KS插入易科智连电缆引入框架中，可以引入预制端子的电缆或者为电缆引入系统中的Keystone耦合器创建接口，不再需要单独的连接器开孔。

QT-AT-KS提供高达IP54标准的防护等级（取决于Keystone耦合器的类型和制造商）。

产品优势


- 通过使用QT-AT-KS 穿芯，连接器可以直接集成到电缆引入框架中
- 无需在墙上单独开孔
- 节省空间的解决方案
- 穿芯适用于所有Keystone适配器
- 卡入组装



订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42647
4251269335266
1
40 mm
39 mm
17 mm
2 mm


Keystone 模块 **USB-C**



订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42645
4251269325205
1
40 mm
39 mm
17 mm
2 mm


Keystone 模块 **HDMI 2.1**



订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42646
4251269325212
1
40 mm
39 mm
17 mm
2 mm

Keystone 模块 **CAT6a**



订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42643
4251269336423
1
40 mm
39 mm
17 mm
2 mm

Keystone 模块 **CAT7**