


QVT-CLICK | 卡扣式可分电缆格兰头

适用于带连接器的电缆, 公制螺纹M16 - M50 / IP54

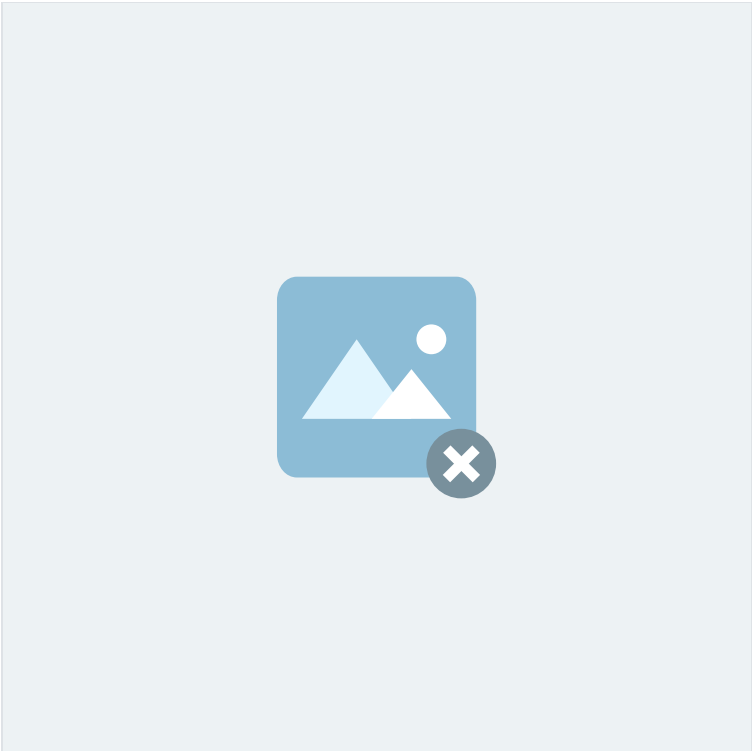

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant


REACH
COMPLIANCE

规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54
材料	聚碳酸酯
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-30 C° 到 100 C°
安装形式	卡入

产品类型和尺寸

	订货号	45726	安装高度	13,5 mm
	EAN	4251269320552	公制孔尺寸	M16
	包装单位	10	圆形开孔尺寸	16,2 mm
	电缆的数量	1	线	M16 × 1,5
	电缆的最大直径	10 mm	线的长度	13 mm
	颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最小壁板厚度	1,5 mm
	外径	32 mm	适用最大壁板厚度	2,5 mm
			适当六角形螺母	52272, 31105
			用穿芯安装	1 x QT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
高度
安装高度

45728
4251269320569
10
2
11 mm
27,8 mm
13,5 mm

公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
线
线的长度
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
适用六角形螺母
用穿芯安装

M20
20,4 mm
M20 × 1,5
13 mm
1,5 mm
2,5 mm
52273, 31110
1 x QT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
外径

45730
4251269311529
10
4
15 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
39 mm

安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
用穿芯安装

13,5 mm
M25
25,5 mm
1 mm
2,5 mm
1 x QT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
外径

45732
4251269311536
10
4
15 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
39 mm

安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
用穿芯安装

13,5 mm
M32
32,5 mm
1 mm
2,5 mm
1 x QT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
外径

45736
4251269323973
10
1
29 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
50 mm

安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
线
线的长度
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
适用六角形螺母
用穿芯安装

13,5 mm
M40
40,5 mm
M40 × 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52276, 45107, 31130
1 x QT 大




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
外径

45734
4251269311543
10
8
15 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
50 mm

安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
用穿芯安装

13,5 mm
M40
40,5 mm
1 mm
2,5 mm
2 x QT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
外径

45738
4251269323980
10
1
29 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
62 mm

安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
线
线的长度
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
适用六角形螺母
用穿芯安装

22 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52277, 45108, 31140
1 x QT 大



订货号	45740	安装高度	22 mm
EAN	4251269323997	公制孔尺寸	M50
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50,4 mm
电缆的数量	16	线	M50 × 1,5
电缆的最大直径	15 mm	线的长度	20 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最小壁板厚度	1 mm
外径	62 mm	适用最大壁板厚度	2,5 mm
		适用六角形螺母	52277, 45108, 31140
		用穿芯安装	4 x QT 小

icotek[®]
smart cable management