


KDR-BMP | 机柜模块底板

用于威图Rittal TS8 / VX25机箱机柜

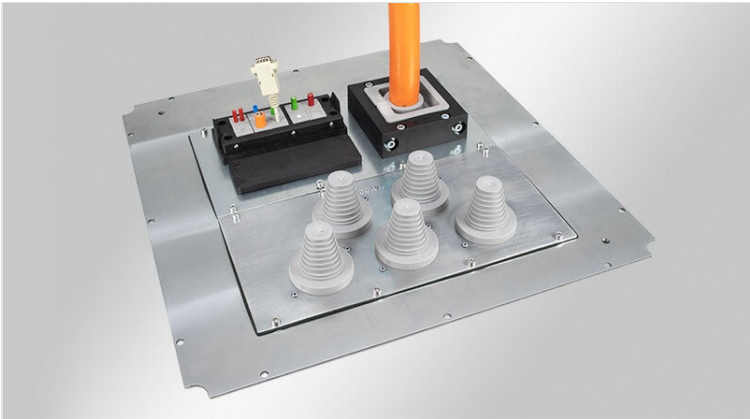

KDR-BMP模块底板非常适合威图 TS 8 / VX25机柜，可以代替3件标准底板使用。威图标准安装夹/螺钉用于固定该板。

在KDR-BMP底板上可以随意安装MP模块板，用于安装电缆引入框架。

IP54

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54
材料	钢板，镀锌

产品优势


- 容易安装和拆卸
- 用户不需要额外的金属板

产品类型和尺寸

	订货号	43334	电器外壳深度	600 mm
	EAN	4251269321641	模块底板开孔数量	2
	包装单位	1	适合封闭	Rittal VX25
	长度	487 mm		
	宽度	487 mm		
	高度	8,5 mm		
	电器外壳宽度	600 mm		



订货号	43340	电器外壳深度	600 mm
EAN	4251269321658	模块底板开孔数	3
包装单位	1	量	
长度	687 mm	适合封闭	Rittal VX25
宽度	487 mm		
高度	8,5 mm		
电器外壳宽度	800 mm		

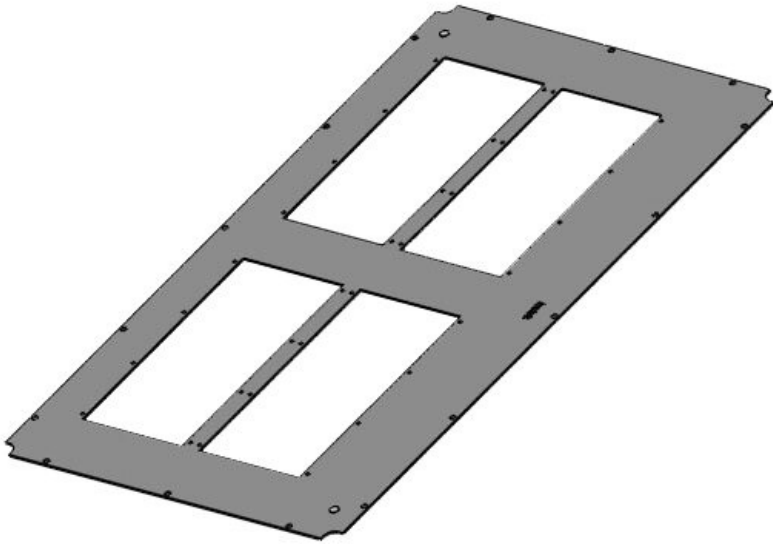


订货号	43346	电器外壳深度	600 mm
EAN	4251269321665	分开栏	不
包装单位	1	模块底板开孔数	4
长度	887 mm	量	
宽度	487 mm	适合封闭	Rittal VX25
高度	8,5 mm		
电器外壳宽度	1.000 mm		




订货号	43352	电器外壳深度	600 mm
EAN	4251269321672	分开栏	不
包装单位	1	模块底板开孔数	6
长度	1.087 mm	量	
宽度	487 mm	适合封闭	Rittal VX25
高度	8,5 mm		
电器外壳宽度	1.200 mm		



订货号	43300	电器外壳深度	400 mm
EAN	4251269309663	分开栏	不
		模块底板开孔数	1
包装单位	1	量	
长度	468 mm	适合封闭	Rittal TS 8
宽度	262 mm		
高度	12 mm		
电器外壳宽度	600 mm		

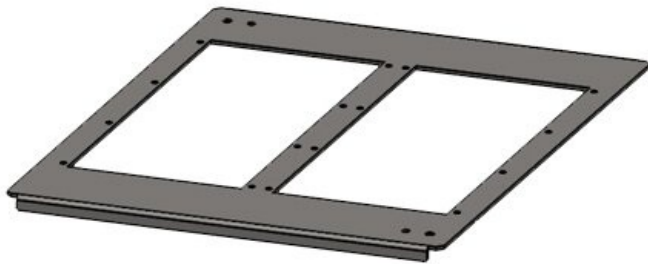

订货号	43302	电器外壳深度	500 mm
EAN	4251269309670	分开栏	不
		模块底板开孔数	2
包装单位	1	量	
长度	468 mm	适合封闭	Rittal TS 8
宽度	362 mm		
高度	12 mm		
电器外壳宽度	600 mm		

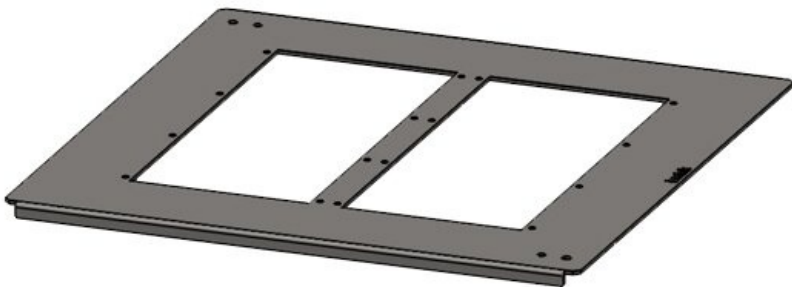


订货号	43304	电器外壳深度	600 mm
EAN	4251269309687	分开栏	不
		模块底板开孔数	2
包装单位	1	量	
长度	468 mm	适合封闭	Rittal TS 8
宽度	462 mm		
高度	12 mm		
电器外壳宽度	600 mm		


订货号	43310	电器外壳深度	600 mm
EAN	4251269309717	分开栏	不
		模块底板开孔数	3
包装单位	1	量	
长度	668 mm	适合封闭	Rittal TS 8
宽度	462 mm		
高度	12 mm		
电器外壳宽度	800 mm		




订货号	43316	电器外壳深度	600 mm
EAN	4251269309748	分开栏	是
		模块底板开孔数	2
包装单位	1	量	
长度	427 mm	适合封闭	Rittal TS 8
宽度	462 mm		
高度	12 mm		
电器外壳宽度	1.000 mm		

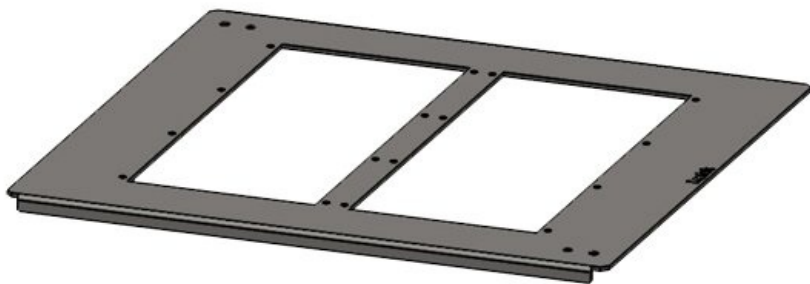

订货号	43324	电器外壳深度	600 mm
EAN	4251269309786	分开栏	是
		模块底板开孔数	3
包装单位	1	量	
长度	527 mm	适合封闭	Rittal TS 8
宽度	462 mm		
高度	12 mm		
电器外壳宽度	1.200 mm		

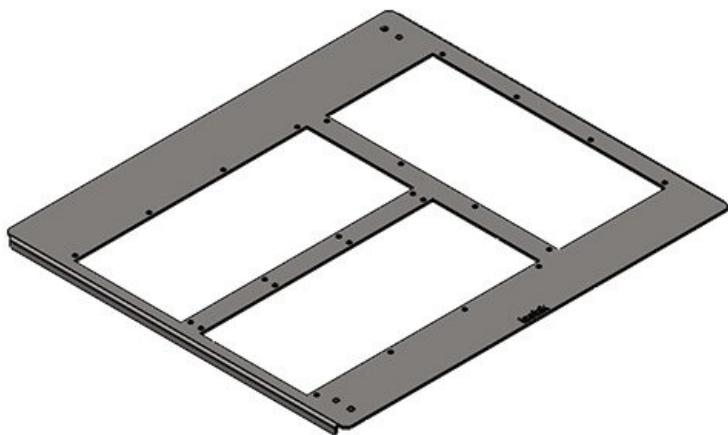

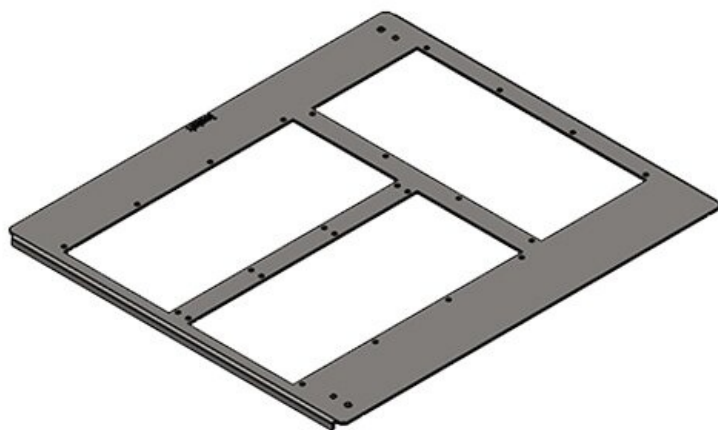

订货号	43322	电器外壳深度	600 mm
EAN	4251269309779	分开栏	是
		模块底板开孔数	3
包装单位	1	量	
长度	527 mm	适合封闭	Rittal TS 8
宽度	462 mm		
高度	12 mm		
电器外壳宽度	1.200 mm		

icotek[®]
smart cable management