

KDR-ESR | 可调节底板

用于威图 & Häwa 机柜 / IP54



IP54



RoHS
compliant



Made in
Germany

规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54
材料	底板: 钢板, 镀锌 ESR框架: 聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 90 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	用螺钉固定

产品类型和尺寸

	订货号 EAN 包装单位 长度 宽度 高度 底板总长	44500 4251269319754 1 488 mm 100 mm 43 mm 488 mm	电器外壳宽度 底板开孔的尺寸 适用于： 适合封闭	600 mm 452 mm 2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24 Rittal VX25
--	--	---	-----------------------------------	--


KDR-ESR是单片底板，可用于机柜底座组装。用于KEL-U电缆引入系统的滑动框架已预组装好。在某些底板上，还可以安装KEL-JUMBO电缆引入框架。

将所有电缆安装到KEL-U框架后，可以轻松，快速地将它们插入滑动框架并进行固定。在维护期间，无需工具即可从滑动框架上拆卸KEL-U框架。由于结合了KDR-ESR和KEL-U，可以达到IP54的防护等级（需正确选择电缆穿芯）。不再需要的滑动框架用BPK-SNAP密封。


极其狭窄（75毫米）的底板KDRS-ESR-VX25组装在机柜底板上。这样可以在不弯曲电缆的情况下将电缆直接布线到电缆槽中。因此，电缆导管可以设置得较低，从而为机柜中的其他组件留出更多空间。

产品优势


- 容易安装和拆卸
- 几乎整个外壳底部都可以安装电缆
- 即使是大型连接器也可轻松的穿过
- 可随后安装在引入的电缆周围
- 用户不需要额外的金属板




订货号	44501	电器外壳宽度	600 mm
EAN	4251269319761	底板开孔的尺寸	452 mm
包装单位	1	适用于：	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24,
长度	488 mm		1 × KEL-JUMBO 2
宽度	120 mm	适合封闭	Rittal VX25
高度	57 mm		
底板总长	488 mm		




订货号	44502	电器外壳宽度	600 mm
EAN	4251269319778	底板开孔的尺寸	452 mm
包装单位	1	适用于：	2 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16,
长度	488 mm		1 × KEL-JUMBO 1
宽度	120 mm	适合封闭	Rittal VX25
高度	57 mm		
底板总长	488 mm		




订货号	44512	电器外壳宽度	600 mm
EAN	4251269321108	底板开孔的尺寸	452 mm
包装单位	1	适用于：	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
长度	488 mm	适合封闭	Rittal VX25
宽度	75 mm		
高度	44 mm		
底板总长	488 mm		




订货号	44503	电器外壳宽度	800 mm
EAN	4251269319785	底板开孔的尺寸	652 mm
包装单位	1	适用于：	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24,
长度	688 mm		1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16
宽度	100 mm	适合封闭	Rittal VX25
高度	43 mm		
底板总长	688 mm		



订货号	44504	电器外壳宽度	800 mm
EAN	4251269319792	底板开孔的尺寸	652 mm
包装单位	1	适用于：	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24,
长度	688 mm		1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16,
宽度	120 mm		1 × KEL-JUMBO 1
高度	57 mm	适合封闭	Rittal VX25
底板总长	688 mm		



订货号	44505	电器外壳宽度	800 mm
EAN	4251269319808	底板开孔的尺寸	652 mm
包装单位	1	适用于：	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24,
长度	688 mm		1 × KEL-JUMBO 2
宽度	120 mm	适合封闭	Rittal VX25
高度	57 mm		
底板总长	688 mm		




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
底板总长

44513
4251269321115
1
688 mm
75 mm
43 mm
688 mm

电器外壳宽度
底板开孔的尺寸
适用于：
适合封闭

800 mm
652 mm
3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Rittal VX25




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
底板总长

44506
4251269319815
1
438 mm
100 mm
43 mm
438 mm

电器外壳宽度
底板开孔的尺寸
分开栏
适用于：
适合封闭

1.000 mm
402 mm
是
2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Rittal VX25



订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
底板总长

44507
4251269319822
1
438 mm
120 mm
57 mm
438 mm

电器外壳宽度
底板开孔的尺寸
分开栏
适用于：

适合封闭

1.000 mm
402 mm
是
1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24,
1 × KEL-JUMBO 1
Rittal VX25




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
底板总长

44508
4251269319839
1
438 mm
120 mm
57 mm
438 mm

电器外壳宽度
底板开孔的尺寸
分开栏
适用于：

适合封闭

1.000 mm
402 mm
是
1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16,
1 × KEL-JUMBO 2
Rittal VX25




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
底板总长

44514
4251269321122
1
438 mm
75 mm
44 mm
438 mm

电器外壳宽度
底板开孔的尺寸
适用于：
适合封闭

1.000 mm
402 mm
2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Rittal VX25




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
底板总长


44509
4251269319846
1
538 mm
100 mm
43 mm
538 mm

电器外壳宽度
底板开孔的尺寸
适用于：
适合封闭


1.200 mm
502 mm
3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Rittal VX25



订货号	44510	电器外壳宽度	1.200 mm
EAN	4251269319853	底板开孔的尺寸	502 mm
包装单位	1	适用于：	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24,
长度	538 mm		1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16,
宽度	120 mm		1 × KEL-JUMBO 1
高度	57 mm	适合封闭	Rittal VX25
底板总长	538 mm		




订货号	44511	电器外壳宽度	1.200 mm
EAN	4251269319860	底板开孔的尺寸	502 mm
包装单位	1	适用于：	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24,
长度	538 mm		1 × KEL-JUMBO 2
宽度	120 mm	适合封闭	Rittal VX25
高度	57 mm		
底板总长	538 mm		



订货号	44515	电器外壳宽度	1.200 mm
EAN	4251269321139	底板开孔的尺寸	502 mm
包装单位	1	适用于：	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
长度	538 mm	适合封闭	Rittal VX25
宽度	75 mm		
高度	44 mm		
底板总长	538 mm		


KDR-ESR-HW-600 + 密封盖

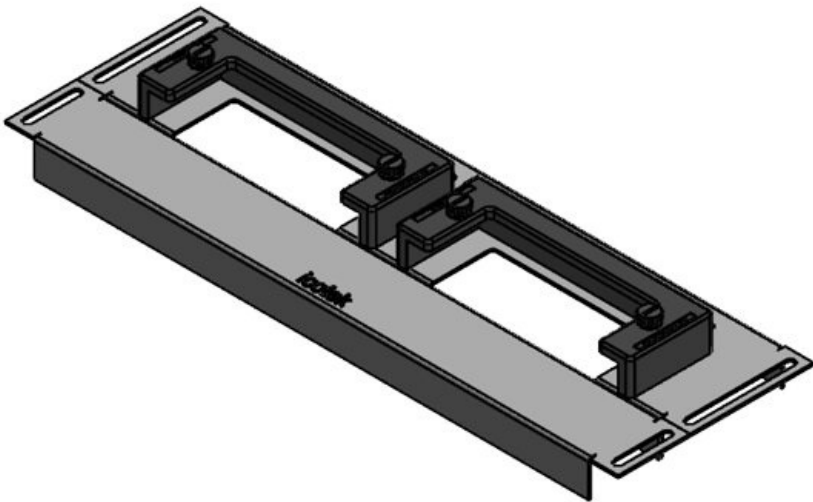


订货号	44520	电器外壳宽度	600 mm
EAN	4251269324543	底板开孔的尺寸	392 mm
包装单位	1	适用于：	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
长度	427 mm		Häwa H390 / H395
宽度	136 mm	适合封闭	
高度	56 mm		
底板总长	427 mm		

KDR-ESR-HW-800 + 密封盖

订货号	44521	电器外壳宽度	800 mm
EAN	4251269324550	底板开孔的尺寸	592 mm
		适用于：	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
包装单位	1		
长度	627 mm	适合封闭	Häwa H390 / H395
宽度	136 mm		
高度	59 mm		
底板总长	627 mm		

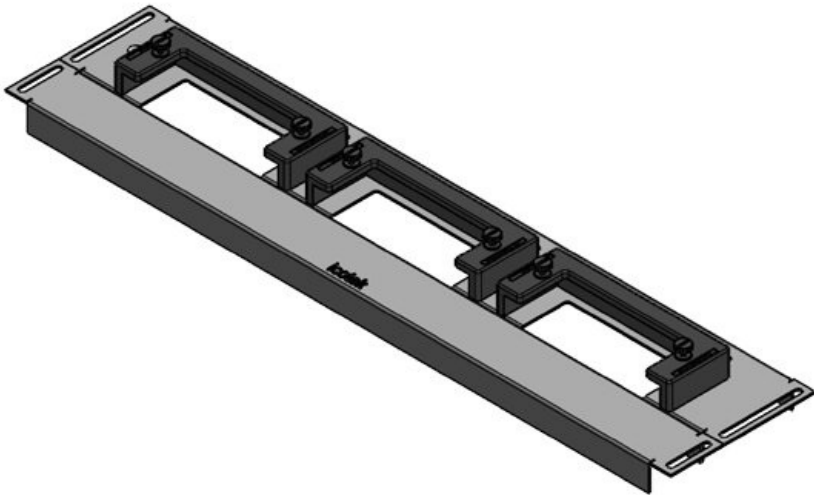


订货号	44522	电器外壳宽度	800 mm
EAN	4251269324567	底板开孔的尺寸	592 mm
		适用于：	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
包装单位	1	适合封闭	Häwa H390 / H395
长度	627 mm		
宽度	133 mm		
高度	70 mm		
底板总长	627 mm		

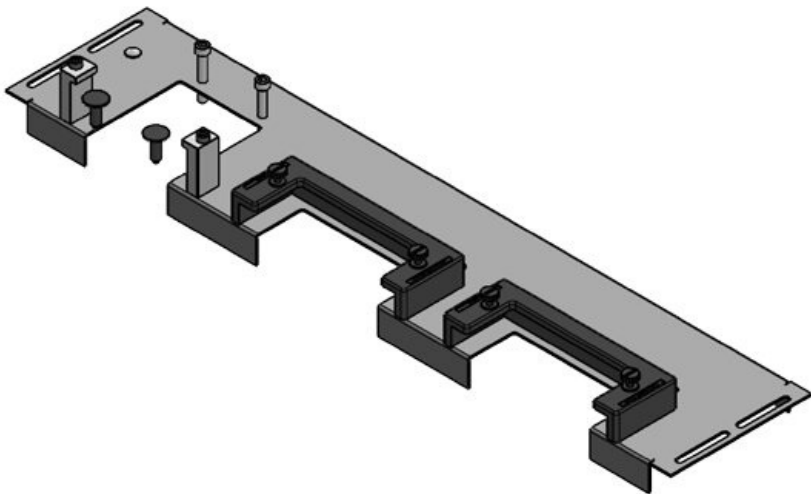


KDR-ESR-HW-1000 + 密封盖

订货号	44523	电器外壳宽度	1.000 mm
EAN	4251269324574	底板开孔的尺寸	792 mm
		适用于：	4 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
包装单位	1		
长度	827 mm		
宽度	136 mm	适合封闭	Häwa H390 / H395
高度	56 mm		
底板总长	827 mm		

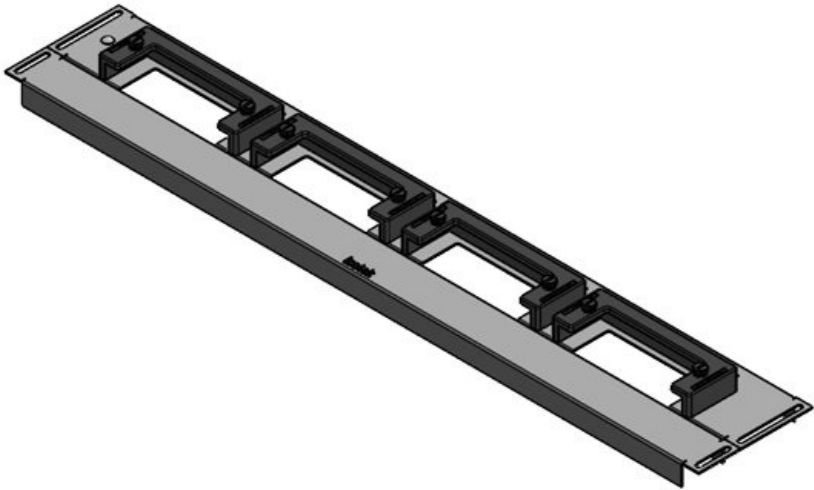


KDR-ESR-HW-1200 + 密封盖

订货号	44524	电器外壳宽度	1.200 mm
EAN	4251269324581	底板开孔的尺寸	992 mm
		适用于：	5 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
包装单位	1		
长度	1.027 mm		
宽度	136 mm	适合封闭	Häwa H390 / H395
高度	56 mm		
底板总长	1.027 mm		

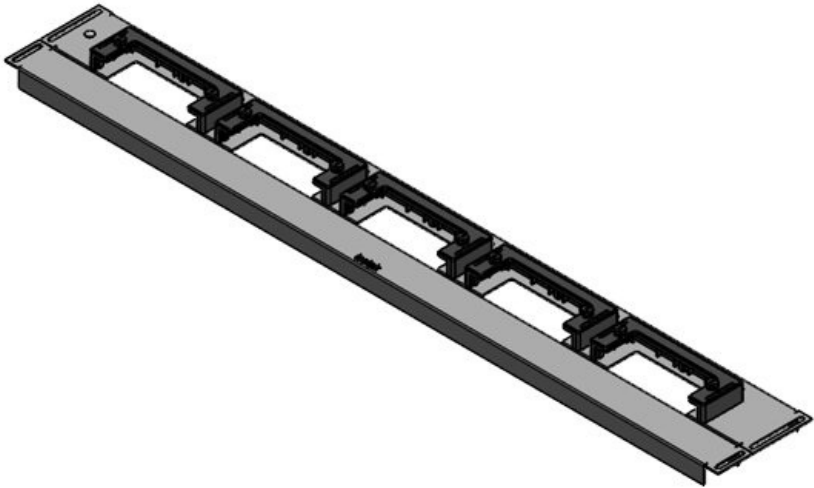

订货号	44526	电器外壳宽度	1.200 mm
EAN	4251269324	底板开孔的尺寸	992 mm
	604	适用于：	4 × KEL-U 24
包装单位	1		/ KEL-QUICK
长度	1.027 mm		24, 1 × KEL-
宽度	133 mm		JUMBO 1
高度	70 mm	适合封闭	Häwa H390 /
底板总长	1.027 mm		H395

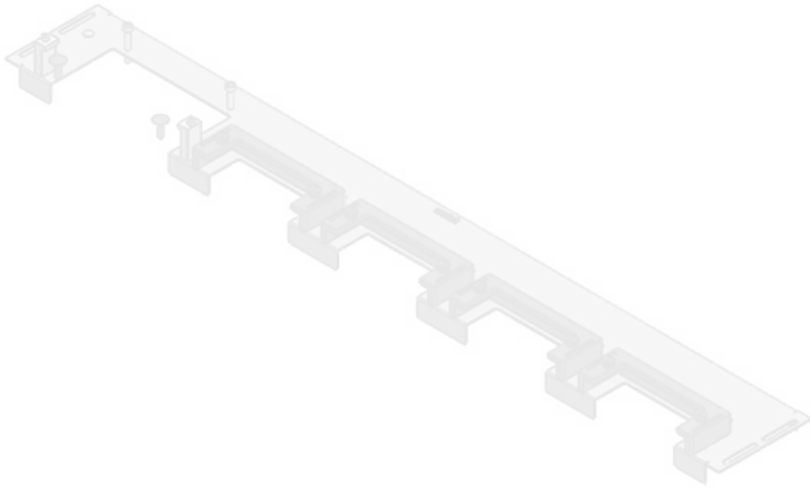

订货号	44525	电器外壳宽度	1.200 mm
EAN	4251269324	底板开孔的尺寸	992 mm
	598	适用于：	4 × KEL-U 24
包装单位	1		/ KEL-QUICK
长度	1.027 mm		24, 1 × KEL-
宽度	133 mm		JUMBO 2
高度	70 mm	适合封闭	Häwa H390 /
底板总长	1.027 mm		H395

