


KDR-VX25 | 可调节底板

用于威图 VX25 机柜 / IP54

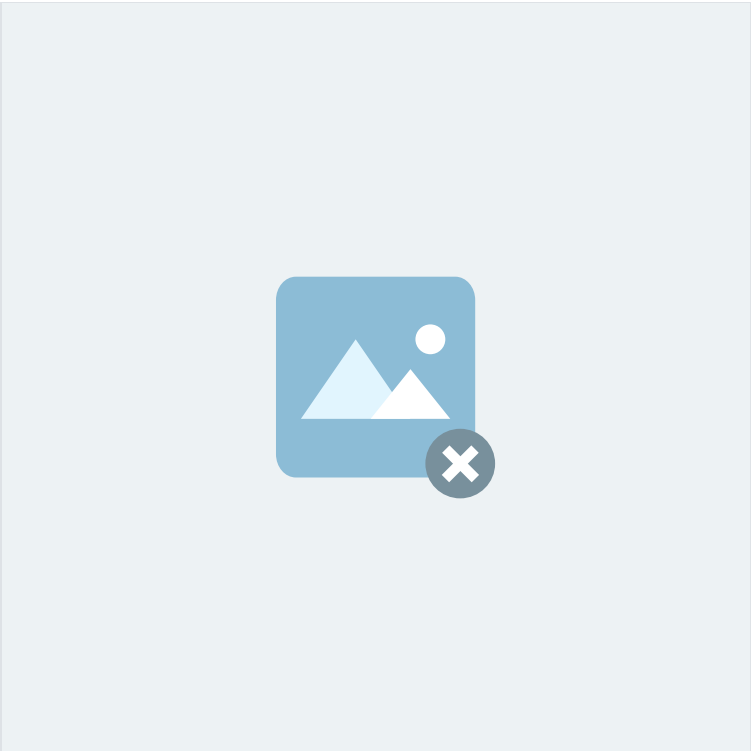

KDR-VX25 是安装在机柜底座上的一体式格兰板。格兰板已预开了 [KEL-U](#) / [KEL-FA](#) / [KEL-QUICK](#) / [KEL-DPR](#) / [KEL-JUMBO](#) 电缆进线系统的安装孔。

已经集成了安装KEL 框架的紧固螺纹。[BPM](#) / [BPK](#) 堵板用于密封未使用的开孔。

KDR-VX25 盖板专为威图 VX25 机柜设计。其他 尺寸也可根据要求提供。

IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54
材料	底板: 钢板，镀锌
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
属性	无硅, 无卤
安装形式	用螺钉固定

产品优势

- 可轻松组装 [KEL-U](#) / [KEL-FA](#) / [KEL-QUICK](#) / [KEL-DPR](#) / [KEL-JUMBO](#)
- 预留了 KDR-EMC-PFM 的装配空间
- 可提供用于接地编织带的螺纹孔
- 维护和改造的理想选择
- 可作为预留方案
- 节省空间的解决方案
- 无需额外的钣金加工
- 可轻松引入大型插头

产品类型和尺寸

	订货号 EAN 包装单位 长度 宽度 高度 底板总长	44300 4251269336430 1 488 mm 100 mm 12 mm 488 mm	电器外壳宽度 底板开孔的尺寸 适用于： 适合封闭	600 mm 452 mm 2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24 Rittal VX25
--	--	---	---------------------------------------	---

	订货号 EAN 包装单位 长度 宽度 高度 底板总长	44301 4251269336447 1 488 mm 120 mm 12 mm 488 mm	电器外壳宽度 底板开孔的尺寸 适用于： 适合封闭	600 mm 452 mm 1 × KEL-JUMBO 2 1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24 Rittal VX25
	订货号 EAN 包装单位 长度 宽度 高度 底板总长	44302 4251269336454 1 488 mm 120 mm 12 mm 488 mm	电器外壳宽度 底板开孔的尺寸 适用于： 适合封闭	600 mm 452 mm 1 × KEL-JUMBO 1 2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24 Rittal VX25
	订货号 EAN 包装单位 长度 宽度 高度 底板总长	44303 4251269336461 1 688 mm 100 mm 12 mm 688 mm	电器外壳宽度 底板开孔的尺寸 适用于： 适合封闭	800 mm 652 mm 4 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24 Rittal VX25
	订货号 EAN 包装单位 长度 宽度 高度 底板总长	44304 4251269336478 1 688 mm 120 mm 12 mm 688 mm	电器外壳宽度 底板开孔的尺寸 适用于： 适合封闭	800 mm 652 mm 1 × KEL-JUMBO 1 3 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24 Rittal VX25
	订货号 EAN 包装单位 长度 宽度 高度 底板总长	44305 4251269336485 1 688 mm 120 mm 12 mm 688 mm	电器外壳宽度 底板开孔的尺寸 适用于： 适合封闭	800 mm 652 mm 1 × KEL-JUMBO 2 2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24 Rittal VX25
	订货号 EAN 包装单位 长度 宽度 高度 底板总长	44306 4251269336492 1 438 mm 100 mm 12 mm 438 mm	电器外壳宽度 底板开孔的尺寸 分开栏 适用于： 适合封闭	1.000 mm 402 mm 是 2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24 Rittal VX25




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
底板总长

44307
4251269336508
1
438 mm
120 mm
12 mm
438 mm

电器外壳宽度
底板开孔的尺寸
分开栏
适用于：

适合封闭

1.000 mm
402 mm
是
1 × KEL-JUMBO 1 | 1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Rittal VX25




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
底板总长

44308
4251269336515
1
438 mm
120 mm
12 mm
438 mm

电器外壳宽度
底板开孔的尺寸
分开栏
适用于：

适合封闭

1.000 mm
402 mm
是
1 × KEL-JUMBO 2 | 1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Rittal VX25




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
底板总长

44309
4251269336522
1
538 mm
100 mm
12 mm
538 mm

电器外壳宽度
底板开孔的尺寸
适用于：

适合封闭

1.200 mm
502 mm
3 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Rittal VX25




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
底板总长

44310
4251269336539
1
538 mm
120 mm
12 mm
538 mm

电器外壳宽度
底板开孔的尺寸
适用于：

适合封闭

1.200 mm
502 mm
1 × KEL-JUMBO 1 | 2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Rittal VX25



订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
底板总长

44311
4251269336546
1
538 mm
120 mm
12 mm
538 mm

电器外壳宽度
底板开孔的尺寸
适用于：

适合封闭

1.200 mm
502 mm
1 × KEL-JUMBO 2 | 1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Rittal VX25