


TE | 螺纹接头延长管

适用于电缆格兰头和电缆引入底板、公制螺纹M25/M32/M50/M63



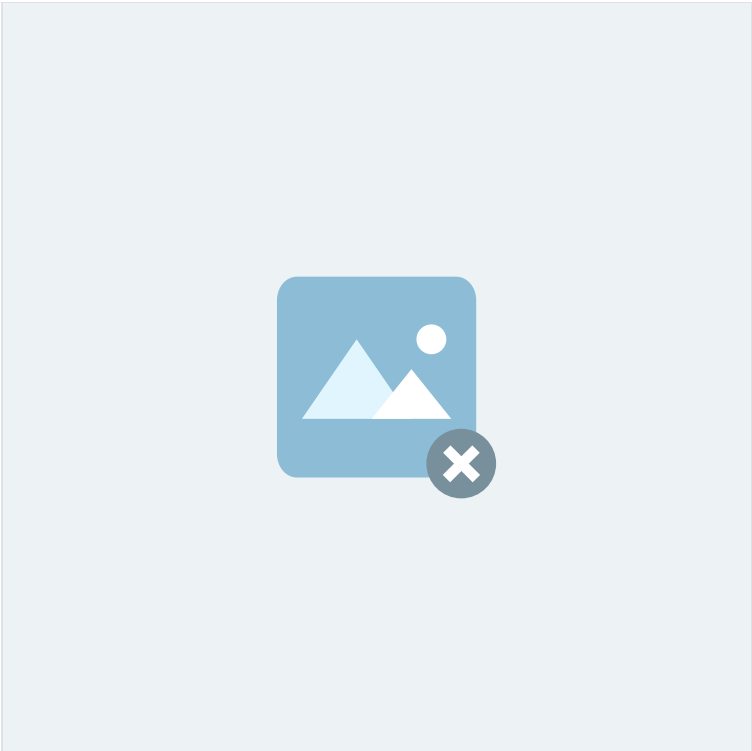

HL3
EN 45545-2



ECOLAB
certified



RoHS
compliant



REACH
COMPLIANCE



Made in
Germany

规格

材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 140 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	锁头螺母拧紧

产品类型和尺寸

	订货号	52316	扳手尺寸	SW 28
	EAN	4251269337734	圆形开孔尺寸	30 mm
	包装单位	5	线	M25 x 1,5
	电缆的最大直径	18 mm		
	颜色	黑色		
	长度	35 mm		
	外径	29,5 mm		

易科智连带公制螺纹（螺距 1.5 毫米）的电缆格兰头和电缆引入底板，在组装过程中使用锁紧螺母拧紧。

如果螺纹长度不够，例如当安装在夹层板或厚混凝土墙上时，易科智连提供了一个实用的解决方案：易科智连螺纹接头延长管！

易科智连螺纹接头延长管有两种开孔尺寸（M25、M32、M50、M63）和三种长度（35 毫米、60 毫米、120 毫米），展现了在电缆管理领域的创新性。不同的延长管长度可以在需要的地方灵活组合延长或缩短。这意味着在布线时，不仅可以满足夹层间非常大的距离，同时可以满足精确的距离要求。由于其稳定的结构，可以将大量的螺纹接头延长管拧接在一起。 如果电缆格兰头未随附锁紧螺母，则需额外订购。

适配器 TE-MA

TE-MA 转换接头是螺纹延长杆的补充，几乎可以按照任意顺序连接。直径相同的螺纹延长杆可以以相反方向拧在一起，因此，电缆格兰头或电缆引入底板可以安装在两侧。从而实现在墙体两侧进行布线和密封。

盖板 AB-M

直径在 80 毫米以上的钻孔通常用于洁净室、冷藏室和建筑物等墙壁上。为了将 TE 螺纹延长杆用于此类墙壁开口，需要使用 AB-M150 盖板。[更多信息 »](#)

产品优势

- 广泛应用于建筑、建筑服务、房车、洁净室等不同行业。
- 特别适用于各种壁厚的夹层板
- 保持在用的电缆格兰头或电缆引入底板的 IP 防护等级不变
- 几乎可以实现无限长度的连接
- TE-MA: 两侧使用螺纹延伸
- 不同长度的螺纹接头延长管可以灵活组合在一起
- 过长的螺纹可以在凹槽处缩短
- 边缘凹槽，便于使用扳手紧固螺钉
- 适用于所有易科智连规格为M25、M32、M50 和 M63圆形电缆格兰头和电缆引入底板

	订货号	52317	扳手尺寸	SW 28
	EAN	4251269337741	圆形开孔尺寸	30 mm
	包装单位	5	线	M25 × 1,5
	电缆的最大直径	18 mm		
	颜色	黑色		
	长度	60 mm		
	外径	29,5 mm		
	订货号	52318	扳手尺寸	SW 28
	EAN	4251269337758	圆形开孔尺寸	30 mm
	包装单位	5	线	M25 × 1,5
	电缆的最大直径	18 mm		
	颜色	黑色		
	长度	120 mm		
	外径	29,5 mm		
	订货号	52300	扳手尺寸	SW 35
	EAN	4251269332449	圆形开孔尺寸	37 mm
	包装单位	5	线	M32 × 1,5
	电缆的最大直径	25 mm		
	颜色	黑色		
	长度	35 mm		
	外径	36,5 mm		
	订货号	52301	扳手尺寸	SW 35
	EAN	4251269332456	圆形开孔尺寸	37 mm
	包装单位	5	线	M32 × 1,5
	电缆的最大直径	25 mm		
	颜色	黑色		
	长度	60 mm		
	外径	36,5 mm		
	订货号	52302	扳手尺寸	SW 35
	EAN	4251269332463	圆形开孔尺寸	37 mm
	包装单位	5	线	M32 × 1,5
	电缆的最大直径	25 mm		
	颜色	黑色		
	长度	120 mm		
	外径	36,5 mm		
	订货号	52305	扳手尺寸	SW 35
	EAN	4251269335365	圆形开孔尺寸	37 mm
	包装单位	5	线	M32 × 1,5
	电缆的最大直径	25 mm		
	颜色	黑色		
	长度	38 mm		
	外径	36,5 mm		
	订货号	52310	扳手尺寸	SW 53
	EAN	4251269332470	圆形开孔尺寸	55 mm
	包装单位	5	线	M50 × 1,5
	电缆的最大直径	43 mm		
	颜色	黑色		
	长度	35 mm		
	外径	54,5 mm		

	订货号 EAN 包装单位 电缆的最大直径 颜色 长度 外径	52311 4251269332487 5 43 mm 黑色 60 mm 54,5 mm	扳手尺寸 圆形开孔尺寸 线	SW 53 55 mm M50 × 1,5
	订货号 EAN 包装单位 电缆的最大直径 颜色 长度 外径	52312 4251269332494 5 43 mm 黑色 120 mm 54,5 mm	扳手尺寸 圆形开孔尺寸 线	SW 53 55 mm M50 × 1,5
	订货号 EAN 包装单位 电缆的最大直径 颜色 长度 外径	52307 4251269335372 5 43 mm 黑色 38 mm 54,5 mm	扳手尺寸 圆形开孔尺寸 线	SW 53 55 mm M50 × 1,5
	订货号 EAN 包装单位 电缆的最大直径 颜色 长度 外径	52313 4251269333392 5 56 mm 黑色 35 mm 67,5 mm	扳手尺寸 圆形开孔尺寸 线	SW 66 68 mm M63 × 1,5
	订货号 EAN 包装单位 电缆的最大直径 颜色 长度 外径	52314 4251269333408 5 56 mm 黑色 60 mm 67,5 mm	扳手尺寸 圆形开孔尺寸 线	SW 66 68 mm M63 × 1,5
	订货号 EAN 包装单位 电缆的最大直径 颜色 长度 外径	52315 4251269333415 5 56 mm 黑色 120 mm 67,5 mm	扳手尺寸 圆形开孔尺寸 线	SW 66 68 mm M63 × 1,5
	订货号 EAN 包装单位 电缆的最大直径 颜色 长度 外径	52308 4251269335389 5 56 mm 黑色 38 mm 67,5 mm	扳手尺寸 圆形开孔尺寸 线	SW 66 68 mm M63 × 1,5

