


UT-DT | U 型薄膜电缆穿芯

适用于标准电缆，免工具安装/密封等级最高达 IP54 / UL type 12

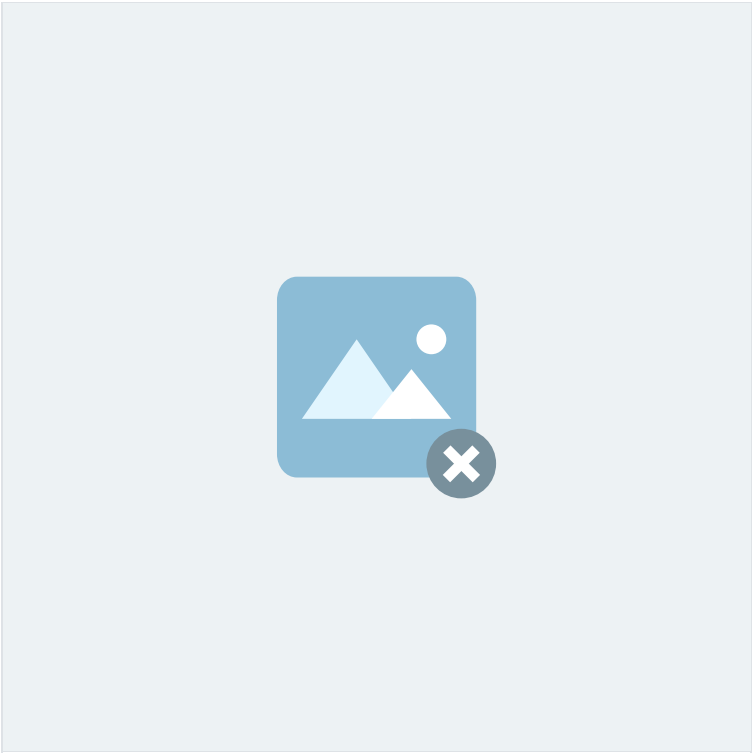

UT-DT 薄膜电缆穿芯用于布线非组装的电缆。可以应用在UT电缆穿芯安装的位置。

使用它可以提高电缆的布线密度。外壳的壁厚范围为 1.0 至4.0 毫米。

它适用于不同材料的各种壳体。其中包括塑料、金属和压铸铝外壳。

通过拧紧壳盖，向电缆穿芯施加压力，可实现高达 **IP54 / UL type 12** 的密封等级，但还需取决于外壳自身的状态。

IP54

REACH COMPLIANCE

UL TYPE 12

Made in Germany

HL3 EN 45545-2

CE US

ECOLAB certified

UV ISO 4892-2A

RoHS compliant

规格


IP防护等级（EN 60529）	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	防紫外线, 无硅, 无卤
安装形式	卡入

产品优势

- 一个穿芯最多可穿入五条电缆
- 适用外壳壁厚为 1 - 4 毫米
- 安装简便，无需工具
- 经济高效的解决方案

产品类型和尺寸

	订货号	56120	高度	11 mm
	EAN	4251269336553	安装高度	5 mm
	包装单位	10	适用最小壁板厚度	1 mm
	电缆的数量	1	适用最大壁板厚度	4 mm
	颜色	黑色	对于电缆直径	1 x 1 - 11 mm
	长度	23,5 mm		
	宽度	23 mm		




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

56020
4251269335945
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
23,5 mm
23 mm

高度
安装高度
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
对于电缆直径

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
1 x 1 - 11 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

56121
4251269336560
10
4
黑色
23,5 mm
23 mm

高度
安装高度
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
对于电缆直径

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
1 x 1 - 3.2 mm
1 x 1 - 4.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

56021
4251269335952
10
4
灰色 (类似**RAL 7035**)
23,5 mm
23 mm

高度
安装高度
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
对于电缆直径

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
1 x 1 - 3.2 mm
1 x 1 - 4.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

56122
4251269336577
10
5
黑色
23,5 mm
23 mm

高度
安装高度
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
对于电缆直径

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
2 x 1 - 3.2 mm
3 x 1 - 5.2 mm



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

56022
4251269335969
10
5
灰色 (类似**RAL 7035**)
23,5 mm
23 mm

高度
安装高度
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
对于电缆直径

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
2 x 1 - 3.2 mm
3 x 1 - 5.2 mm