


UT | 可分式 U 形电缆穿芯

适用于带连接器电缆，免工具安装/密封等级最高达 IP54 / UL type 12

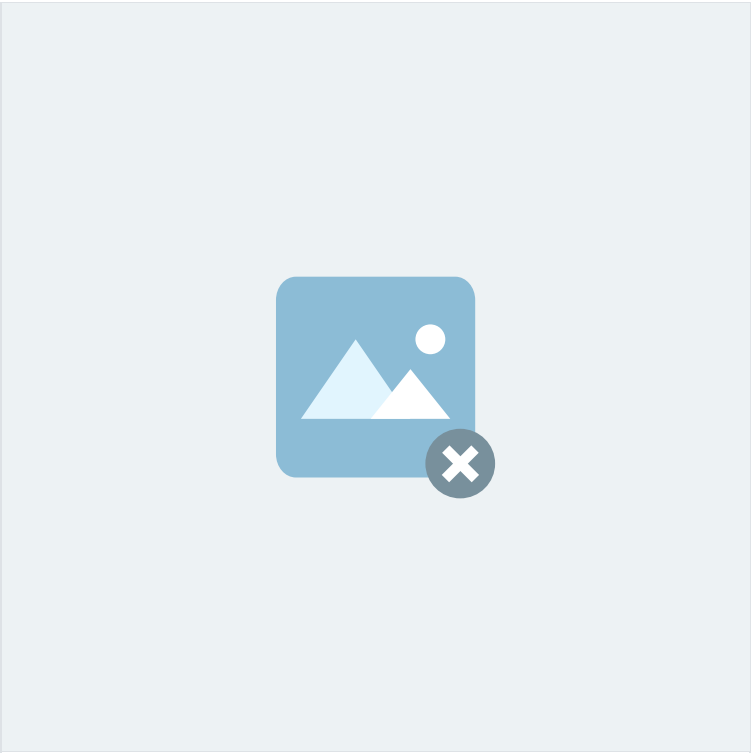

UT 是一种 U 形电缆穿芯，可以将单根带预制连接器的电缆、以及线径范围 4 至 11 mm 的标准电缆引入至壳体中。

适配的壳壁厚为1至4mm。

UT 是一种可分式穿芯，可以从四周夹紧电缆。 UT 穿芯非常适合安装在壳体下部。

将电缆用穿芯组装在一起后，插入预制好的开孔中。 然后将壳盖放置在下部。

通过拧紧壳盖，向电缆穿芯施加压力，可实现高达 **IP54 / UL type 12** 的密封等级，但还需取决于外壳自身的状态。

IP54

REACH COMPLIANCE

UL TYPE 12

Made in Germany

HL3 EN 45545-2

CE US

ECOLAB certified

UV ISO 4892-2A

RoHS compliant

规格


IP防护等级（EN 60529）	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	防紫外线, 无硅, 无卤
安装形式	卡入
安装高度	5 mm

产品优势

- 布线和密封电缆时，最大可支持 2 mm线径的容差范围
- 便捷，免工具安装
- 适用于线径为 4 至 11mm 的电缆
- 防护等级高达 IP54 / UL type 12（取决于穿芯选择是否正确和壳体的状态）
- 经济、低成本解决方案

产品类型和尺寸

	订货号 EAN 包装单位 长度 宽度 高度	56100 4251269335464 10 23,5 mm 23 mm 11 mm	安装高度 适用最小壁板厚度 适用最大壁板厚度 颜色	5 mm 1 mm 4 mm 黑色
--	--------------------------------------	---	------------------------------------	---




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度

56000
4251269335396
10
23,5 mm
23 mm
11 mm

安装高度
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
颜色

5 mm
1 mm
4 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

56101
4251269335471
10
1
6 mm
23,5 mm
23 mm

高度
安装高度
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
颜色
对于电缆直径

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
黑色
1 x 4 - 6 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

56001
4251269335402
10
1
6 mm
23,5 mm
23 mm

高度
安装高度
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
颜色
对于电缆直径

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
1 x 4 - 6 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

56102
4251269335488
10
1
7 mm
23,5 mm
23 mm

高度
安装高度
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
颜色
对于电缆直径

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
黑色
1 x 5 - 7 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

56002
4251269335419
10
1
7 mm
23,5 mm
23 mm

高度
安装高度
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
颜色
对于电缆直径

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
1 x 5 - 7 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

56103
4251269335495
10
1
8 mm
23,5 mm
23 mm

高度
安装高度
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
颜色
对于电缆直径

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
黑色
1 x 6 - 8 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

56003
4251269335426
10
1
8 mm
23,5 mm
23 mm

高度
安装高度
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
颜色
对于电缆直径

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
1 x 6 - 8 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

56104
4251269335501
10
1
9 mm
23,5 mm
23 mm

高度
安装高度
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
颜色
对于电缆直径

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
黑色
1 x 7 - 9 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

56004
4251269335433
10
1
9 mm
23,5 mm
23 mm

高度
安装高度
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
颜色
对于电缆直径

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
1 x 7 - 9 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

56105
4251269335518
10
1
10 mm
23,5 mm
23 mm

高度
安装高度
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
颜色
对于电缆直径

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
黑色
1 x 8 - 10 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

56005
4251269335440
10
1
10 mm
23,5 mm
23 mm

高度
安装高度
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
颜色
对于电缆直径

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
1 x 8 - 10 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

56106
4251269335525
10
1
11 mm
23,5 mm
23 mm

高度
安装高度
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
颜色
对于电缆直径

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
黑色
1 x 9 - 11 mm



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

56006
4251269335457
10
1
11 mm
23,5 mm
23 mm

高度
安装高度
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
颜色
对于电缆直径

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
1 x 9 - 11 mm