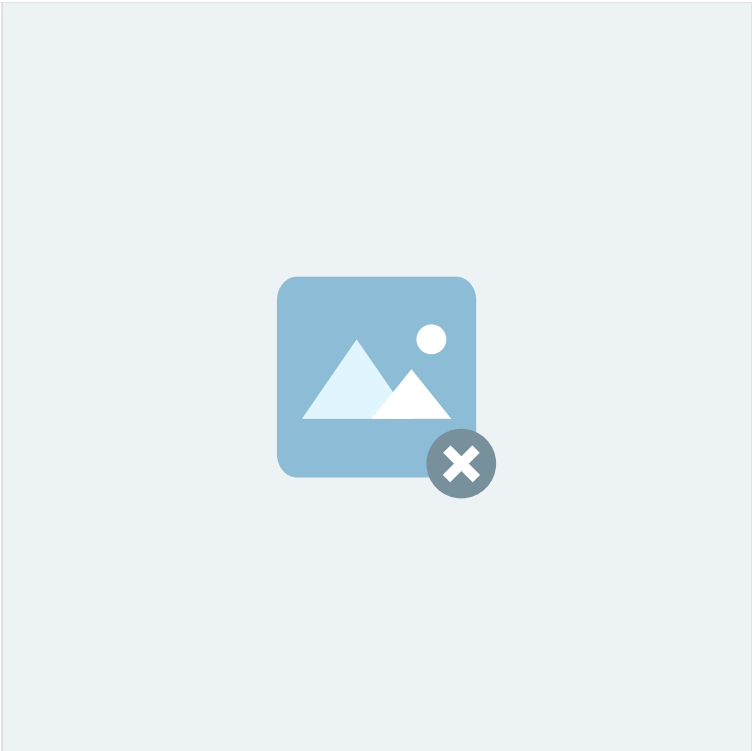


KEL-CEM-PF | Barres collectrices

pour bornes de blindage CEM



La barre collectrice CEM permet le clipsage des bornes de blindage PFS|SKL. Elle assure la conduite des perturbations à la masse. La barre collectrice est montée à l'aide des vis de fixation du cadre passe-câble.

Le choix des bornes de blindage PFS|SKL est défini en fonction du diamètre des câbles à installer.



Spécifications

Matière	Acier galvanisé
Type de fixation	Visser

Avantages

- Grande surface de contact sur l'enveloppe du coffret ou de l'armoire peintes ou vernis
- Montage simultané avec le cadre passe-câbles
- Possibilité de fixation d'une tresse de masse / conducteur PE (M5)
- Mise à la terre directe sans rupture de blindage
- Gains de place par arrangement optimisé
- Remplacement des presse-étoupes CEM, même pour le passage de câbles pré-connectorisés

Types et tailles de produits

KEL-CEM-PF 24	N° de cde	39180
	EAN	4251269305993
	Unité d'emballage	1
	Longueur L1	140 mm
	Longueur L2	130 mm
	Largeur	35 mm
	Convient pour passe-câbles :	KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL-24, KEL-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-FA 24, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24

KEL-CEM-PF 16

	N° de cde	39170
	EAN	4251269305986
	Unité d'emballage	1
	Longueur L1	113 mm
	Longueur L2	103 mm
	Largeur	35 mm
	Convient pour passe-câbles :	KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL 16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16

KEL-CEM-PF 10

	N° de cde	39160
	EAN	4251269305979
	Unité d'emballage	1
	Longueur L1	93 mm
	Longueur L2	83 mm
	Largeur	35 mm
	Convient pour passe-câbles :	KEL-ER 10, KEL-ER-E3, KEL 10, KEL-E3, KEL-U 10, KEL-FG-E3, KEL-FA 10, MIS-E3 2, KEL-QUICK 10, KEL-QUICK-E3, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10

KEL-CEM-PF-B

	N° de cde	39150
	EAN	4251269305962
	Unité d'emballage	1
	Longueur L1	68 mm
	Longueur L2	58 mm
	Largeur	35 mm
	Convient pour passe-câbles :	KEL-ER-B, KEL-ER-E2, KEL-B, KEL-E2, KEL-U-B, KEL-FG-E2, KEL-QUICK-B, KEL-QUICK-E2, KEL-DPZ-B


KEL-CEM-PF 183

	N° de cde	39190
	EAN	4251269318313
	Unité d'emballage	1
	Longueur L1	200 mm
	Longueur L2	95 mm
	Largeur	35 mm
	Convient pour passe-câbles :	KEL 183, KEL 183-E

KEL-CEM-PFM 24

	N° de cde	39181
	EAN	4251269318368
	Unité d'emballage	1
	Longueur L1	140 mm
	Longueur L2	130 mm
	Largeur	60 mm
	Convient pour passe-câbles :	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-QUICK 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24

KEL-CEM-PFM 16

	N° de cde	39183		
	EAN	4251269318344		
	Unité d'emballage	1		
	Longueur L1	113 mm		
	Longueur L2	103 mm		
	Largeur	60 mm		
	Convient pour passe-câbles :	KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16		


KEL-CEM-PFM 10

	N° de cde	39184		
	EAN	4251269318351		
	Unité d'emballage	1		
	Longueur L1	93 mm		
	Longueur L2	83 mm		
	Largeur	60 mm		
	Convient pour passe-câbles :	KEL-ER 10, KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10		

KDR-CEM-PFM 24

	N° de cde	39191	Diamètre trous de vis	5,5 mm
	EAN	4251269321528	Convient pour passe-câbles :	KDR-ESR-VX25, KDR-VX25
	Unité d'emballage	1		
	Longueur	140 mm		
	Longueur L2	130 mm		
	Largeur	60 mm		
	Nombre de trous de vis	2		

KDR-CEM-PFM 16

	N° de cde	39192	Diamètre trous de vis	5,5 mm
	EAN	4251269321535	Convient pour passe-câbles :	KDR-ESR-VX25, KDR-VX25
	Unité d'emballage	1		
	Longueur	113 mm		
	Longueur L2	103 mm		
	Largeur	60 mm		
	Nombre de trous de vis	2		