

EMV Schirmklammern zum Aufrasten auf Blechkanten

mit oder ohne integrierte Zugentlastung



EMV Schirmklammern werden überall dort eingesetzt, wo der Schirm einzelner Leitungen mit dem Massepotenzial verbunden werden muss. Die Schirmklammern ermöglichen eine sichere und einfache Abschirmung von Leitungen.

Versionen mit Zugentlastung: Die Leitung selbst wird gemäß DIN EN 62444 mittels Kabelbinder über den Kabelaußenmantel zugentlastet.

Die Klemmbereiche der Klammervariante MSKL sind, bedingt durch ihre spezielle Geometrie, sehr groß, die Baubreite und -höhe sind vergleichsweise gering (Bsp. MSKL 3-12 mit eingelegtem 12 mm Leitungsschirm: Breite 26.25 mm).

Die Schirmklammer mit PFK-Montagefuß wird dort eingesetzt, wo keine Schraubverbindung möglich oder erwünscht ist. Sie wird einfach über die Blechkante geschoben. Die Krallen sorgen für einen sicheren Halt, auch bei Vibrationen.



Technische Daten


Material	Schirmklammer: Federstahl, verzinkt Montagefuß: Federstahl
Eigenschaften	vibrationssicher
Montageart	Klemmen

Vorteile

- Teils integrierte Möglichkeit der Zugentlastung
- Optimale Kontaktierung des Kabelschirms
- Schirmkontaktierung und Zugentlastung voneinander getrennt
- Schnelle werkzeuglose Montage
- Ständiger und konstanter Druck auf dem Kabelschirm - Nachstellen des Federdrucks entfällt
- Platzersparnis durch optimierte Anordnung
- Vibrationssicher, wartungsfrei

Produktvarianten & Größen

PFK-A|SKL 1.5-3



Art.-Nr.	36778.1
EAN	4251269303227
Verpackungseinheit	10
Anzahl Schirmklammern	1
Typ Schirmklammer	SKL
Für max. Anzahl Leitungen	1
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm

Min. Schirmdurchm.	1,5 mm
Max. Schirmdurchm.	3 mm
Länge	28,5 mm
Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Breite	12 mm
Höhe	19,4 mm
Für min. Wandstärke	1,5 mm
Für max. Wandstärke	2 mm
Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

	Art.-Nr.	36782.1	Min. Schirmdurchm.	1,5 mm
	EAN	4251269303760	Max. Schirmdurchm.	3 mm
	Verpackungseinheit	10	Länge	28,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Typ Schirmklammer	SKL	Breite	12 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	20,4 mm
	Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm	Für min. Wandstärke	2 mm
			Für max. Wandstärke	3 mm
			Für Wandstärke	2 - 3 mm

	Art.-Nr.	36778.2	Min. Schirmdurchm.	3 mm
	EAN	4251269303234	Max. Schirmdurchm.	6 mm
	Verpackungseinheit	10	Länge	28,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Typ Schirmklammer	SKL	Breite	12 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	20,1 mm
	Schirmdurchmesser	3 - 6 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
			Für max. Wandstärke	2 mm
			Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

	Art.-Nr.	36782.2	Min. Schirmdurchm.	3 mm
	EAN	4251269303777	Max. Schirmdurchm.	6 mm
	Verpackungseinheit	10	Länge	28,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Typ Schirmklammer	SKL	Breite	12 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	21,1 mm
	Schirmdurchmesser	3 - 6 mm	Für min. Wandstärke	2 mm
			Für max. Wandstärke	3 mm
			Für Wandstärke	2 - 3 mm

	Art.-Nr.	36778.3	Min. Schirmdurchm.	6 mm
	EAN	4251269303241	Max. Schirmdurchm.	8 mm
	Verpackungseinheit	10	Länge	28,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Typ Schirmklammer	SKL	Breite	12 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	21,5 mm
	Schirmdurchmesser	6 - 8 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
			Für max. Wandstärke	2 mm
			Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

	Art.-Nr.	36782.3	Min. Schirmdurchm.	6 mm
	EAN	4251269303784	Max. Schirmdurchm.	8 mm
	Verpackungseinheit	10	Länge	28,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Typ Schirmklammer	SKL	Breite	12 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	22,5 mm
	Schirmdurchmesser	6 - 8 mm	Für min. Wandstärke	2 mm
			Für max. Wandstärke	3 mm
			Für Wandstärke	2 - 3 mm

PFK-A|SKL 8-11

	Art.-Nr.	36778.4	Min. Schirmdurchm.	8 mm
	EAN	4251269303258	Max. Schirmdurchm.	11 mm
	Verpackungseinheit	10	Länge	28,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Typ Schirmklammer	SKL	Breite	12 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	26,5 mm
	Schirmdurchmesser	8 - 11 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
			Für max. Wandstärke	2 mm
			Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

PFK-B|SKL 8-11

	Art.-Nr.	36782.4	Min. Schirmdurchm.	8 mm
	EAN	4251269303791	Max. Schirmdurchm.	11 mm
	Verpackungseinheit	10	Länge	28,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Typ Schirmklammer	SKL	Breite	12 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	27,5 mm
	Schirmdurchmesser	8 - 11 mm	Für min. Wandstärke	2 mm
			Für max. Wandstärke	3 mm
			Für Wandstärke	2 - 3 mm

PFK2-A|SKL 01

	Art.-Nr.	36780.01	Länge	32,5 mm
	EAN	4251269303302	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	1,5 mm
	Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Typ Schirmklammer	SKL	Breite	18 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	20,7 mm
	Schirmdurchmesser	- 1,5 - 3 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
			Für max. Wandstärke	2 mm
			Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

PFK2-B|SKL 01

	Art.-Nr.	36784.01	Länge	32,5 mm
	EAN	4251269303845	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	1,5 mm
	Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Typ Schirmklammer	SKL	Breite	18 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	20,4 mm
	Schirmdurchmesser	- 1,5 - 3 mm	Für min. Wandstärke	2 mm
			Für max. Wandstärke	3 mm
			Für Wandstärke	2 - 3 mm

PFK2-A|SKL 02

	Art.-Nr.	36780.02	Länge	32,5 mm
	EAN	4251269303319	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm
	Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	6 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Typ Schirmklammer	SKL	Breite	18 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	21,5 mm
	Schirmdurchmesser	- 3 - 6 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
			Für max. Wandstärke	2 mm
			Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

	Art.-Nr.	36784.02	Länge	32,5 mm
	EAN	4251269303852	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm
	Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	6 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Typ Schirmklammer	SKL	Breite	18 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	21,1 mm
	Schirmdurchmesser	- 3 - 6 mm	Für min. Wandstärke	2 mm
			Für max. Wandstärke	3 mm
			Für Wandstärke	2 - 3 mm

PFK2-A|SKL 03

	Art.-Nr.	36780.03	Länge	32,5 mm
	EAN	4251269303326	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	6 mm
	Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	8 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Typ Schirmklammer	SKL	Breite	18 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	22,9 mm
	Schirmdurchmesser	- 6 - 8 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
			Für max. Wandstärke	2 mm
			Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

PFK2-B|SKL 03

	Art.-Nr.	36784.03	Länge	32,5 mm
	EAN	4251269303869	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	6 mm
	Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	8 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Typ Schirmklammer	SKL	Breite	18 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	22,5 mm
	Schirmdurchmesser	- 6 - 8 mm	Für min. Wandstärke	2 mm
			Für max. Wandstärke	3 mm
			Für Wandstärke	2 - 3 mm

PFK2-A|SKL 04

	Art.-Nr.	36780.04	Länge	32,5 mm
	EAN	4251269303333	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	8 mm
	Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	11 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Typ Schirmklammer	SKL	Breite	18 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	27,9 mm
	Schirmdurchmesser	- 8 - 11 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
			Für max. Wandstärke	2 mm
			Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

PFK2-B|SKL 04

	Art.-Nr.	36784.04	Länge	32,5 mm
	EAN	4251269303876	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	8 mm
	Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	11 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Typ Schirmklammer	SKL	Breite	18 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	27,5 mm
	Schirmdurchmesser	- 8 - 11 mm	Für min. Wandstärke	2 mm
			Für max. Wandstärke	3 mm
			Für Wandstärke	2 - 3 mm

	Art.-Nr.	36780.10	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	1,5 mm
	EAN	4251269303340	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
	Verpackungseinheit	10	Länge	32,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Typ Schirmklammer	SKL	Breite	18 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	20,7 mm
	Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm -	Für min. Wandstärke	1,5 mm
			Für max. Wandstärke	2 mm
			Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

PFK2-B|SKL 10

	Art.-Nr.	36784.10	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	1,5 mm
	EAN	4251269303883	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
	Verpackungseinheit	10	Länge	32,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Typ Schirmklammer	SKL	Breite	18 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	20,4 mm
	Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm -	Für min. Wandstärke	2 mm
			Für max. Wandstärke	3 mm
			Für Wandstärke	2 - 3 mm

PFK2-A|SKL 11

	Art.-Nr.	36780.11	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	1,5 mm
	EAN	4251269303357	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
	Verpackungseinheit	10	Länge	32,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	2	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	1,5 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm	Breite	20 mm
			Höhe	20,7 mm
			Für min. Wandstärke	1,5 mm
			Für max. Wandstärke	2 mm
			Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

PFK2-B|SKL 11

	Art.-Nr.	36784.11	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	1,5 mm
	EAN	4251269303890	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
	Verpackungseinheit	10	Länge	32,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	2	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	1,5 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm	Breite	20 mm
			Höhe	20,4 mm
			Für min. Wandstärke	2 mm
			Für max. Wandstärke	3 mm
			Für Wandstärke	2 - 3 mm

PFK2-A|SKL 12

	Art.-Nr.	36780.12	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	1,5 mm
	EAN	4251269303364	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
	Verpackungseinheit	10	Länge	32,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	2	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	6 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	Breite	20 mm
			Höhe	21,5 mm
			Für min. Wandstärke	1,5 mm
			Für max. Wandstärke	2 mm
			Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

PFK2-B SKL 12 	Art.-Nr.	36784.12	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	1,5 mm
	EAN	4251269303906	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
	Verpackungseinheit	10	Länge	32,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	2	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	6 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	Breite	20 mm
			Höhe	21,1 mm
			Für min. Wandstärke	2 mm
			Für max. Wandstärke	3 mm
			Für Wandstärke	2 - 3 mm

PFK2-A SKL 13 	Art.-Nr.	36780.13	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	1,5 mm
	EAN	4251269303371	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
	Verpackungseinheit	10	Länge	32,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	2	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	6 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	8 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	Breite	20 mm
			Höhe	22,9 mm
			Für min. Wandstärke	1,5 mm
			Für max. Wandstärke	2 mm
			Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

PFK2-B SKL 13 	Art.-Nr.	36784.13	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	1,5 mm
	EAN	4251269303913	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
	Verpackungseinheit	10	Länge	32,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	2	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	6 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	8 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	Breite	20 mm
			Höhe	22,5 mm
			Für min. Wandstärke	2 mm
			Für max. Wandstärke	3 mm
			Für Wandstärke	2 - 3 mm

PFK2-A SKL 14 	Art.-Nr.	36780.14	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	1,5 mm
	EAN	4251269303388	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
	Verpackungseinheit	10	Länge	32,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	2	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	8 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	11 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	Breite	20 mm
			Höhe	27,9 mm
			Für min. Wandstärke	1,5 mm
			Für max. Wandstärke	2 mm
			Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

PFK2-B SKL 14 	Art.-Nr.	36784.14	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	1,5 mm
	EAN	4251269303920	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
	Verpackungseinheit	10	Länge	32,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	2	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	8 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	11 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	Breite	20 mm
			Höhe	27,5 mm
			Für min. Wandstärke	2 mm
			Für max. Wandstärke	3 mm
			Für Wandstärke	2 - 3 mm

PFK2-A SKL 20	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Anzahl Schirmklammern Typ Schirmklammer Für max. Anzahl Leitungen Schirmdurchmesser	36780.20 4251269303395 10 1 SKL 1 3 - 6 mm -	Min. Schirmdurchm. Pos. 1 Max. Schirmdurchm. Pos. 1 Länge Zugentlastung (EN 62444) Breite Höhe Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke	3 mm 6 mm 32,5 mm Nein 18 mm 21,5 mm 1,5 mm 2 mm 1,5 - 2 mm
----------------------	---	---	---	--

PFK2-B SKL 20	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Anzahl Schirmklammern Typ Schirmklammer Für max. Anzahl Leitungen Schirmdurchmesser	36784.20 4251269303937 10 1 SKL 1 3 - 6 mm -	Min. Schirmdurchm. Pos. 1 Max. Schirmdurchm. Pos. 1 Länge Zugentlastung (EN 62444) Breite Höhe Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke	3 mm 6 mm 32,5 mm Nein 18 mm 21,1 mm 2 mm 3 mm 2 - 3 mm
----------------------	---	---	---	--

PFK2-A SKL 21	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Anzahl Schirmklammern Typ Schirmklammer Für max. Anzahl Leitungen Schirmdurchmesser	36780.21 4251269303401 10 2 SKL 2 3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	Min. Schirmdurchm. Pos. 1 Max. Schirmdurchm. Pos. 1 Länge Min. Schirmdurchm. Pos. 2 Max. Schirmdurchm. Pos. 2 Zugentlastung (EN 62444) Breite Höhe Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke	3 mm 6 mm 32,5 mm 1,5 mm 3 mm Nein 20 mm 21,5 mm 1,5 mm 2 mm 1,5 - 2 mm
----------------------	---	--	---	--

PFK2-B SKL 21	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Anzahl Schirmklammern Typ Schirmklammer Für max. Anzahl Leitungen Schirmdurchmesser	36784.21 4251269303944 10 2 SKL 2 3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	Min. Schirmdurchm. Pos. 1 Max. Schirmdurchm. Pos. 1 Länge Min. Schirmdurchm. Pos. 2 Max. Schirmdurchm. Pos. 2 Zugentlastung (EN 62444) Breite Höhe Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke	3 mm 6 mm 32,5 mm 1,5 mm 3 mm Nein 20 mm 21,1 mm 2 mm 3 mm 2 - 3 mm
----------------------	---	--	---	--

PFK2-A SKL 22	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Anzahl Schirmklammern Typ Schirmklammer Für max. Anzahl Leitungen Schirmdurchmesser	36780.22 4251269303418 10 2 SKL 2 3 - 6 mm 3 - 6 mm	Min. Schirmdurchm. Pos. 1 Max. Schirmdurchm. Pos. 1 Länge Min. Schirmdurchm. Pos. 2 Max. Schirmdurchm. Pos. 2 Zugentlastung (EN 62444) Breite Höhe Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke	3 mm 6 mm 32,5 mm 3 mm 6 mm Nein 20 mm 21,5 mm 1,5 mm 2 mm 1,5 - 2 mm
----------------------	---	--	---	--

	Art.-Nr.	36784.22	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
	EAN	4251269303951	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm
	Verpackungseinheit	10	Länge	32,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	2	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	6 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 3 - 6 mm	Breite	20 mm
			Höhe	21,1 mm
			Für min. Wandstärke	2 mm
			Für max. Wandstärke	3 mm
			Für Wandstärke	2 - 3 mm

PFK2-A|SKL 23

	Art.-Nr.	36780.23	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
	EAN	4251269303425	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm
	Verpackungseinheit	10	Länge	32,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	2	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	6 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	8 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 6 - 8 mm	Breite	20 mm
			Höhe	22,9 mm
			Für min. Wandstärke	1,5 mm
			Für max. Wandstärke	2 mm
			Für Wandstärke	1,5 - 2 mm


PFK2-B|SKL 23

	Art.-Nr.	36784.23	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
	EAN	4251269303968	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm
	Verpackungseinheit	10	Länge	32,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	2	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	6 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	8 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 6 - 8 mm	Breite	20 mm
			Höhe	22,5 mm
			Für min. Wandstärke	2 mm
			Für max. Wandstärke	3 mm
			Für Wandstärke	2 - 3 mm

PFK2-A|SKL 24


	Art.-Nr.	36780.24	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
	EAN	4251269303432	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm
	Verpackungseinheit	10	Länge	32,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	2	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	8 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	11 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 8 - 11 mm	Breite	20 mm
			Höhe	27,9 mm
			Für min. Wandstärke	1,5 mm
			Für max. Wandstärke	2 mm
			Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

PFK2-B|SKL 24




Art.-Nr.	36784.24	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
EAN	4251269303975	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm
Verpackungseinheit	10	Länge	32,5 mm
Anzahl Schirmklammern	2	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	8 mm
Typ Schirmklammer	SKL	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	11 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 8 - 11 mm	Breite	20 mm
		Höhe	27,5 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

PFK2-A|SKL 30



Art.-Nr.	36780.30	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm
EAN	4251269303449	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	8 mm
Verpackungseinheit	10	Länge	32,5 mm
Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Typ Schirmklammer	SKL	Breite	18 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	22,9 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm -	Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

PFK2-B|SKL 30



Art.-Nr.	36784.30	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm
EAN	4251269303982	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	8 mm
Verpackungseinheit	10	Länge	32,5 mm
Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Typ Schirmklammer	SKL	Breite	18 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	22,5 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm -	Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

PFK2-A|SKL 31




Art.-Nr.	36780.31	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm
EAN	4251269303456	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	8 mm
Verpackungseinheit	10	Länge	32,5 mm
Anzahl Schirmklammern	2	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	1,5 mm
Typ Schirmklammer	SKL	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	Breite	20 mm
		Höhe	22,9 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

	Art.-Nr.	36784.33	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm
	EAN	4251269304019	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	8 mm
	Verpackungseinheit	10	Länge	32,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	2	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	6 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	8 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 6 - 8 mm	Breite	20 mm
			Höhe	22,5 mm
			Für min. Wandstärke	2 mm
			Für max. Wandstärke	3 mm
			Für Wandstärke	2 - 3 mm

PFK2-A|SKL 34

	Art.-Nr.	36780.34	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm
	EAN	4251269303487	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	8 mm
	Verpackungseinheit	10	Länge	32,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	2	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	8 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	11 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 8 - 11 mm	Breite	20 mm
			Höhe	27,9 mm
			Für min. Wandstärke	1,5 mm
			Für max. Wandstärke	2 mm
			Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

PFK2-B|SKL 34

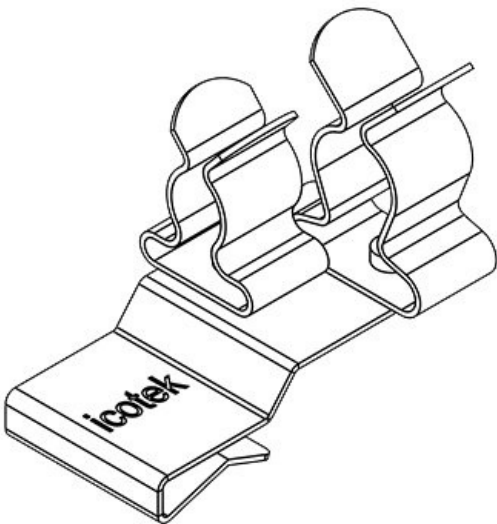

Art.-Nr.	36784.34	Min.	6 mm
EAN	4251269304026	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	8 mm
Anzahl Schirmklammern	2	Länge	32,5 mm
Typ Schirmklammer	SKL	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	8 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	11 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 8 - 11 mm	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	27,5 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

PFK2-A|SKL 40

	Art.-Nr.	36780.40	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	8 mm
	EAN	4251269303494	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	11 mm
	Verpackungseinheit	10	Länge	32,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Typ Schirmklammer	SKL	Breite	18 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	27,9 mm
	Schirmdurchmesser	8 - 11 mm -	Für min. Wandstärke	1,5 mm
			Für max. Wandstärke	2 mm
			Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

PFK2-B SKL 40	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Anzahl Schirmklammern Typ Schirmklammer Für max. Anzahl Leitungen Schirmdurchmesser	36784.40 4251269304033 10 1 SKL 1 8 - 11 mm -	Min. Schirmdurchm. Pos. 1 Max. Schirmdurchm. Pos. 1 Länge Zugentlastung (EN 62444) Breite Höhe Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke	8 mm 11 mm 32,5 mm Nein 18 mm 27,5 mm 2 mm 3 mm 2 - 3 mm
----------------------	---	--	---	---


PFK2-A SKL 41	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Anzahl Schirmklammern Typ Schirmklammer Für max. Anzahl Leitungen Schirmdurchmesser	36780.41 4251269303500 10 2 SKL 2 8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	Min. Schirmdurchm. Pos. 1 Max. Schirmdurchm. Pos. 1 Länge Min. Schirmdurchm. Pos. 2 Max. Schirmdurchm. Pos. 2 Zugentlastung (EN 62444) Breite Höhe Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke	8 mm 11 mm 32,5 mm 1,5 mm 3 mm Nein 20 mm 27,9 mm 1,5 mm 2 mm 1,5 - 2 mm
----------------------	---	---	---	---

PFK2-B SKL 41	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Anzahl Schirmklammern Typ Schirmklammer Für max. Anzahl Leitungen Schirmdurchmesser	36784.41 4251269304040 10 2 SKL 2 8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	Min. Schirmdurchm. Pos. 1 Max. Schirmdurchm. Pos. 1 Länge Min. Schirmdurchm. Pos. 2 Max. Schirmdurchm. Pos. 2 Zugentlastung (EN 62444) Breite Höhe Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke	8 mm 11 mm 32,5 mm 1,5 mm 3 mm Nein 20 mm 27,5 mm 2 mm 3 mm 2 - 3 mm
----------------------	---	---	---	---

PFK2-A SKL 42	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Anzahl Schirmklammern Typ Schirmklammer Für max. Anzahl Leitungen Schirmdurchmesser	36780.42 4251269303517 10 2 SKL 2 8 - 11 mm 3 - 6 mm	Min. Schirmdurchm. Pos. 1 Max. Schirmdurchm. Pos. 1 Länge Min. Schirmdurchm. Pos. 2 Max. Schirmdurchm. Pos. 2 Zugentlastung (EN 62444) Breite Höhe Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke	8 mm 11 mm 32,5 mm 3 mm 6 mm Nein 20 mm 27,9 mm 1,5 mm 2 mm 1,5 - 2 mm
----------------------	---	---	---	---


PFK2-B SKL 42	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Anzahl Schirmklammern Typ Schirmklammer Für max. Anzahl Leitungen Schirmdurchmesser	36784.42 4251269304057 10 2 SKL 2 8 - 11 mm 3 - 6 mm	Min. Schirmdurchm. Pos. 1 Max. Schirmdurchm. Pos. 1 Länge Min. Schirmdurchm. Pos. 2 Max. Schirmdurchm. Pos. 2 Zugentlastung (EN 62444) Breite Höhe Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke	8 mm 11 mm 32,5 mm 3 mm 6 mm Nein 20 mm 27,5 mm 2 mm 3 mm 2 - 3 mm
----------------------	---	---	---	---

PFK2-A|SKL 43

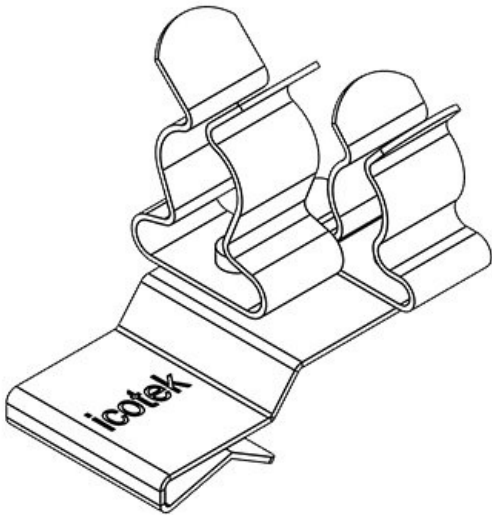

Art.-Nr.	36780.43	Min.	8 mm
EAN	4251269303524	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl Schirmklammern	2	Max.	11 mm
Typ Schirmklammer	SKL	Schirmdurchm.	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Pos. 1	
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 6 - 8 mm	Länge	32,5 mm
		Min.	6 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Max.	8 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	27,9 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

PFK2-B|SKL 43



Art.-Nr.	36784.43
EAN	4251269304064
Verpackungseinheit	10
Anzahl Schirmklammern	2
Typ Schirmklammer	SKL
Für max. Anzahl Leitungen	2
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 6 - 8 mm

Min. Schirmdurchm. Pos. 1	8 mm
Max. Schirmdurchm. Pos. 1	11 mm
Länge	32,5 mm
Min. Schirmdurchm. Pos. 2	6 mm
Max. Schirmdurchm. Pos. 2	8 mm
Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Breite	20 mm
Höhe	27,5 mm
Für min. Wandstärke	2 mm
Für max. Wandstärke	3 mm
Für Wandstärke	2 - 3 mm

PFKZ-A-M|MSKL 3-12



Art.-Nr.	37640
EAN	4251269316746
Verpackungseinheit	10
Anzahl Schirmklammern	1
Typ Schirmklammer	MSKL
Für max. Anzahl Leitungen	1
Schirmdurchmesser	3 - 12 mm

Min. Schirmdurchm.	3 mm
Max. Schirmdurchm.	12 mm
Länge	38 mm
Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Breite	15 mm
Höhe	28,8 mm
Für min. Wandstärke	1,5 mm
Für max. Wandstärke	2 mm
Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

PFKZ-B-M|MSKL 3-12



Art.-Nr.	37650
EAN	4251269316760
Verpackungseinheit	10
Anzahl Schirmklammern	1
Typ Schirmklammer	MSKL
Für max. Anzahl Leitungen	1
Schirmdurchmesser	3 - 12 mm

Min. Schirmdurchm.	3 mm
Max. Schirmdurchm.	12 mm
Länge	38 mm
Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Breite	15 mm
Höhe	28 mm
Für min. Wandstärke	2 mm
Für max. Wandstärke	3 mm
Für Wandstärke	2 - 3 mm

PFKZ-A-M|MSKL 8-18




Art.-Nr.	37642	Min. Schirmdurchm.	8 mm
EAN	4251269316753	Max. Schirmdurchm.	18 mm
Verpackungseinheit	10	Länge	38 mm
Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Typ Schirmklammer	MSKL	Breite	20 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	35 mm
Schirmdurchmesser	8 - 18 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

PFKZ-B-M|MSKL 8-18




Art.-Nr.	37652	Min. Schirmdurchm.	8 mm
EAN	4251269316777	Max. Schirmdurchm.	18 mm
Verpackungseinheit	10	Länge	38 mm
Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Typ Schirmklammer	MSKL	Breite	20 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	35 mm
Schirmdurchmesser	8 - 18 mm	Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

PFKZ-A|SKL 1.5-3

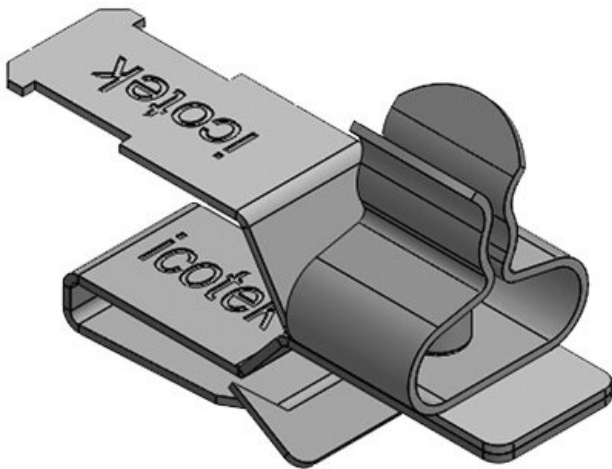



Art.-Nr.	36779.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303265	Schirmdurchm.	
		Max.	3 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
		Länge	33 mm
Anzahl Schirmklammer	1	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Typ Schirmklammer	SKL	Breite	12 mm
		Höhe	21 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm	Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

Art.-Nr.	36783.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303807	Schirmdurchm.	
		Max.	3 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	33 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja (EN 62444)
Typ	SKL	Breite	12 mm
Schirmklammer		Höhe	21 mm
Für max.	1	Für min.	2 mm
Anzahl		Wandstärke	
Leitungen		Für max.	3 mm
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm	Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

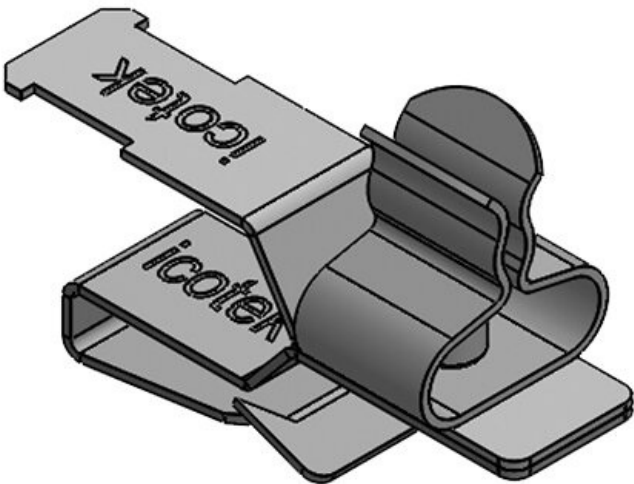


Art.-Nr.	36779.2	Min.	3 mm
EAN	4251269303272	Schirmdurchm.	
		Max.	6 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	33 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja (EN 62444)
Typ	SKL	Breite	12 mm
Schirmklammer		Höhe	20,5 mm
Für max.	1	Für min.	1,5 mm
Anzahl		Wandstärke	
Leitungen		Für max.	2 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm	Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

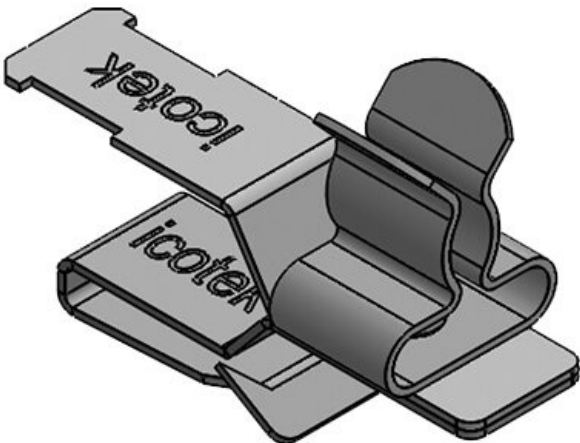

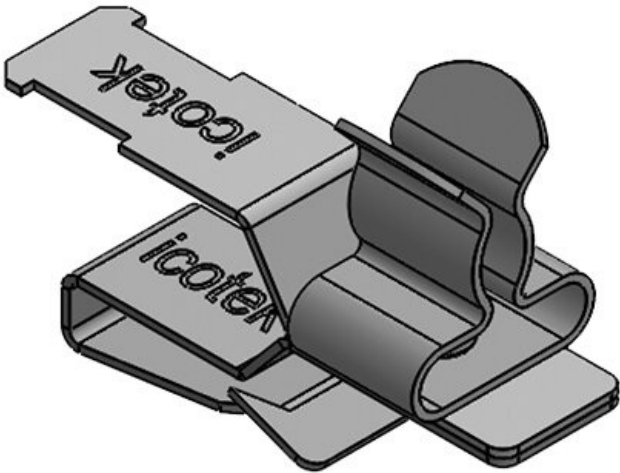


Art.-Nr.	36783.2	Min.	3 mm
EAN	4251269303814	Schirmdurchm.	
		Max.	6 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	33 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Typ	SKL	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	12 mm
Für max.	1	Höhe	21,6 mm
Anzahl		Für min.	2 mm
Leitungen		Wandstärke	
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm	Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

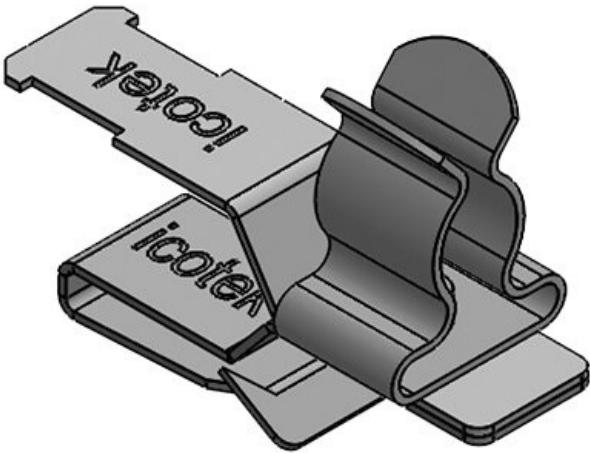



Art.-Nr.	36779.3	Min.	6 mm
EAN	4251269303289	Schirmdurchm.	
		Max.	8 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	33 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Typ	SKL	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	12 mm
Für max.	1	Höhe	22 mm
Anzahl		Für min.	1,5 mm
Leitungen		Wandstärke	
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm	Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

Art.-Nr.	36783.3	Min.	6 mm
EAN	4251269303821	Schirmdurchm.	
		Max.	8 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	33 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja (EN 62444)
Typ	SKL	Breite	12 mm
Schirmklammer		Höhe	23 mm
Für max.	1	Für min.	2 mm
Anzahl		Wandstärke	
Leitungen		Für	2 - 3 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm	Wandstärke	

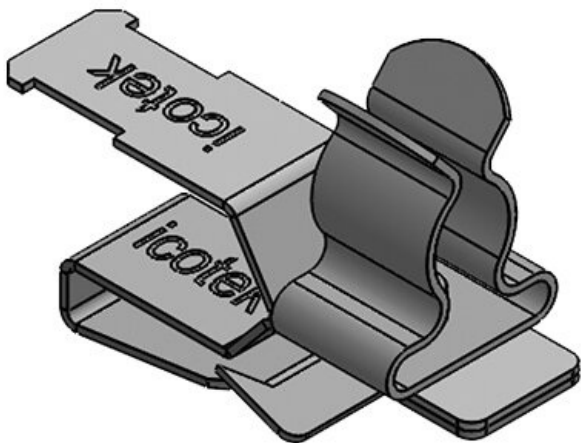


Art.-Nr.	36779.4	Min.	8 mm
EAN	4251269303296	Schirmdurchm.	
		Max.	11 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	33 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja (EN 62444)
Typ	SKL	Breite	12 mm
Schirmklammer		Höhe	27 mm
Für max.	1	Für min.	1,5 mm
Anzahl		Wandstärke	
Leitungen		Für max.	2 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm	Wandstärke	
Leitungen		Für	1,5 - 2 mm
Schirmdurchmesser		Wandstärke	

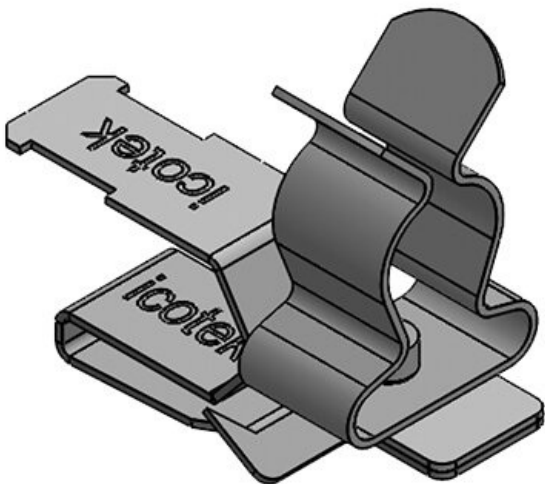


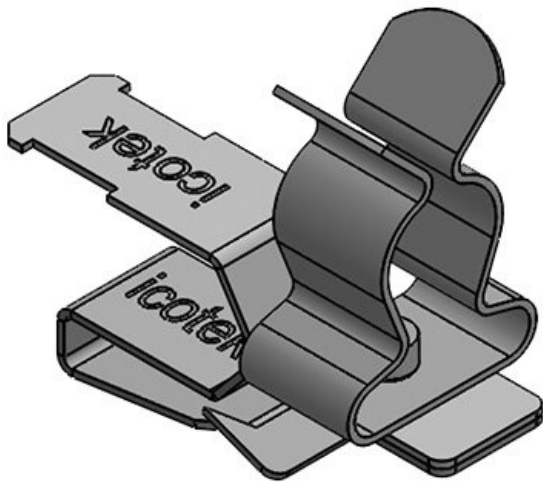


Art.-Nr.	36783.4	Min.	8 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	838	Max.	11 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	33 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Typ	SKL	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	12 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	28 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm	Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

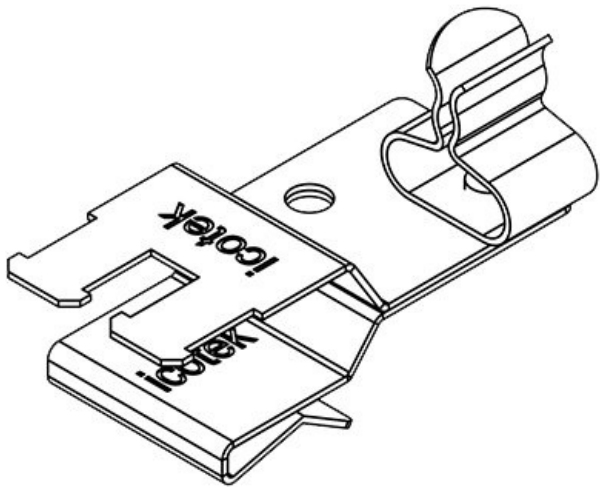


Art.-Nr.	36781.01	Länge	37 mm
EAN	4251269303	Min.	1,5 mm
	531	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 2	
Anzahl	1	Max.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 2	
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Für max. Anzahl Leitungen	1	(EN 62444)	
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm	Breite	18 mm
		Höhe	21,2 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

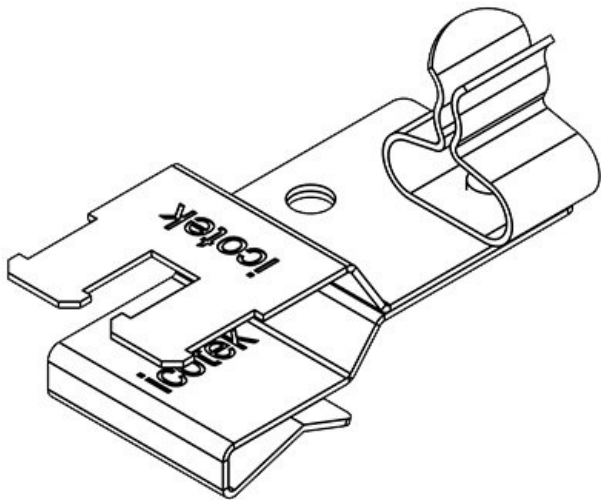


Art.-Nr.	36785.01	Länge	37 mm
EAN	4251269304071	Min.	1,5 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm. Pos. 2	
Anzahl Schirmklammer	1	Max.	3 mm
Typ	SKL	Schirmdurchm. Pos. 2	
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Für max. Anzahl Leitungen	1	(EN 62444)	
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm	Breite	18 mm
		Höhe	20,9 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

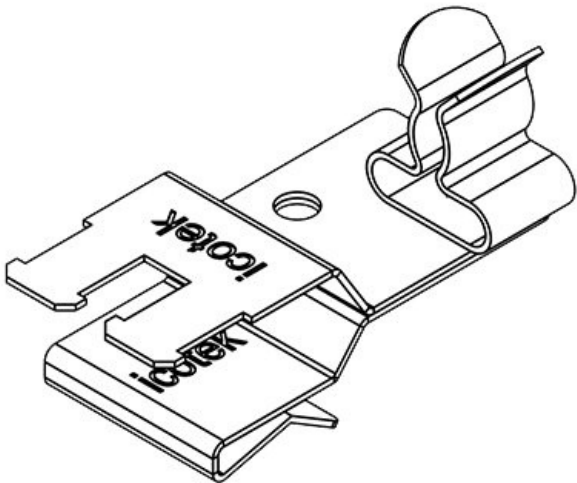


Art.-Nr.	36781.02	Länge	37 mm
EAN	4251269303548	Min.	3 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm. Pos. 2	
Anzahl Schirmklammer	1	Max.	6 mm
Typ	SKL	Schirmdurchm. Pos. 2	
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Für max. Anzahl Leitungen	1	(EN 62444)	
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm	Breite	18 mm
		Höhe	22 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

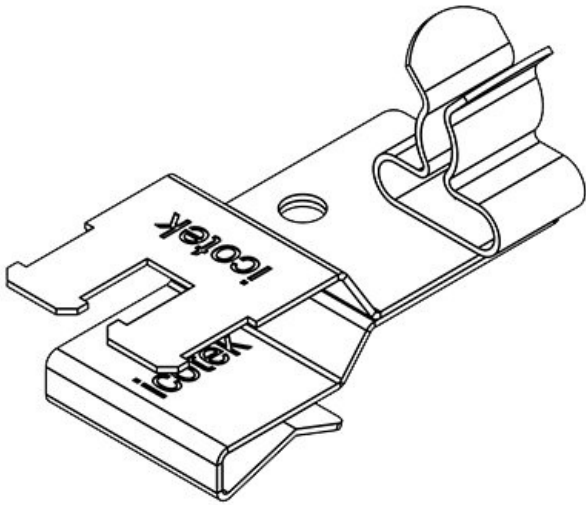


Art.-Nr.	36785.02	Länge	37 mm
EAN	4251269304088	Min.	3 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm. Pos. 2	
Anzahl	1	Max.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Typ	SKL	Zugentlastung	Ja
Schirmklammer		(EN 62444)	
Für max. Anzahl Leitungen	1	Breite	18 mm
Schirmdurchmesser	- 3 - 6 mm	Höhe	21,6 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

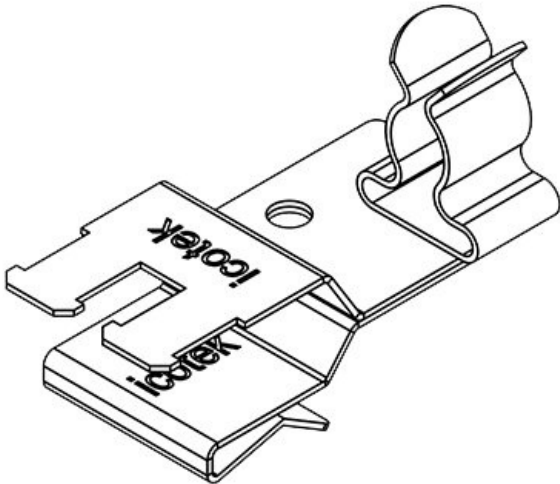


Art.-Nr.	36781.03	Länge	37 mm
EAN	4251269303555	Min.	6 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm. Pos. 2	
Anzahl	1	Max.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Typ	SKL	Zugentlastung	Ja
Schirmklammer		(EN 62444)	
Für max. Anzahl Leitungen	1	Breite	18 mm
Schirmdurchmesser	- 6 - 8 mm	Höhe	23,4 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

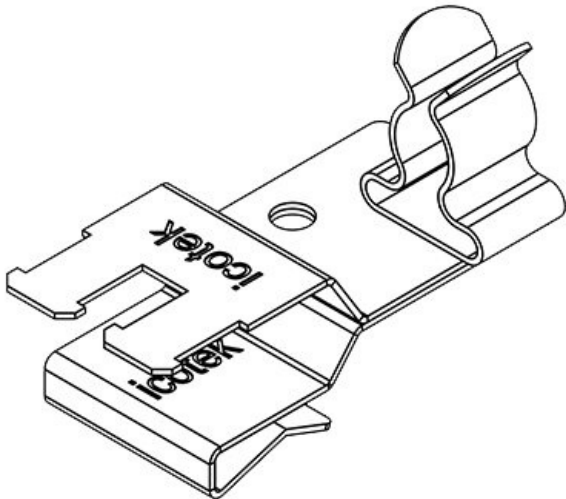


Art.-Nr.	36785.03	Länge	37 mm
EAN	4251269304095	Min.	6 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm. Pos. 2	
Anzahl	1	Max.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Typ	SKL	Zugentlastung	Ja
Schirmklammer		(EN 62444)	
Für max. Anzahl Leitungen	1	Breite	18 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm	Höhe	23 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

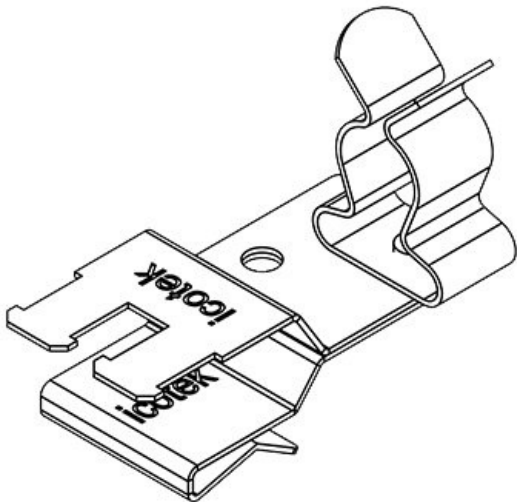


Art.-Nr.	36781.04	Länge	37 mm
EAN	4251269303562	Min.	8 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm. Pos. 2	
Anzahl	1	Max.	11 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Typ	SKL	Zugentlastung	Ja
Schirmklammer		(EN 62444)	
Für max. Anzahl Leitungen	1	Breite	18 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm	Höhe	28,4 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

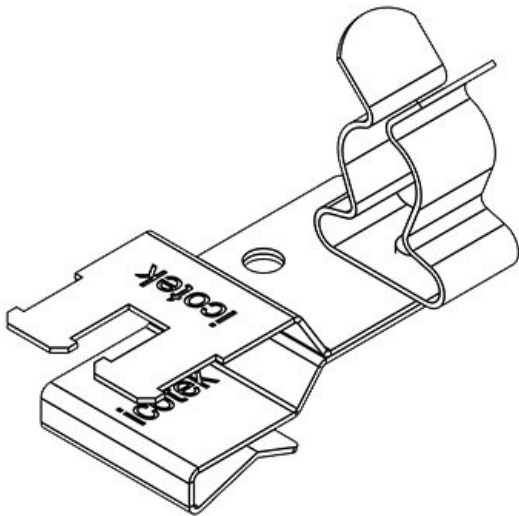


Art.-Nr.	36785.04	Länge	37 mm
EAN	4251269304	Min.	8 mm
	101	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 2	
Anzahl	1	Max.	11 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 2	
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Für max. Anzahl Leitungen	1	(EN 62444)	
Schirmdurchmesser	- 8 - 11 mm	Breite	18 mm
		Höhe	28 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

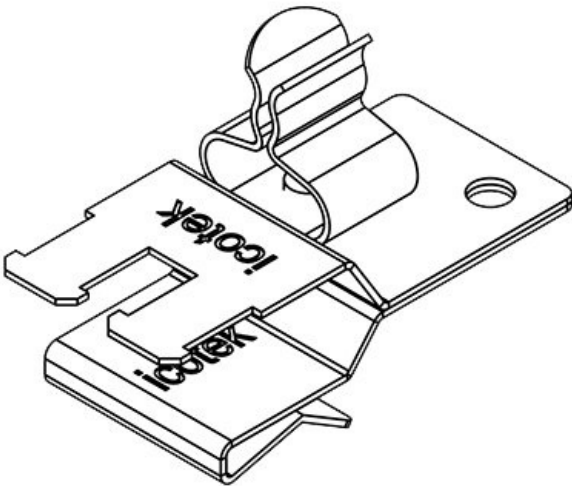


Art.-Nr.	36781.10	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	579	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	3 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	37 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Für max. Anzahl Leitungen	1	(EN 62444)	
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm	Breite	18 mm
	- 	Höhe	21,2 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

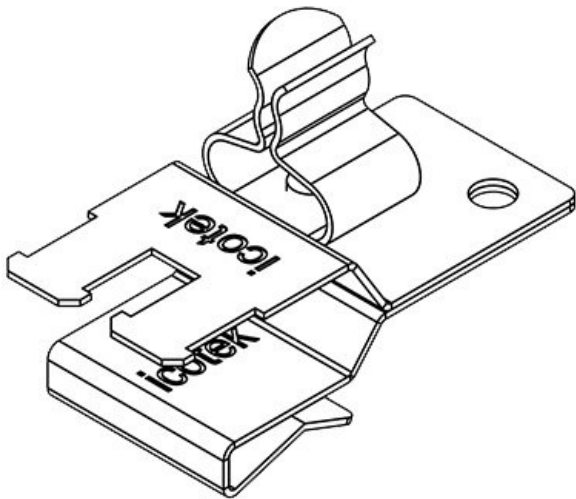


Art.-Nr.	36785.10	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Schirmdurchm.	
	118	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	3 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	37 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Für max.	1	(EN 62444)	
Anzahl		Breite	18 mm
Leitungen		Höhe	20,9 mm
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm	Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

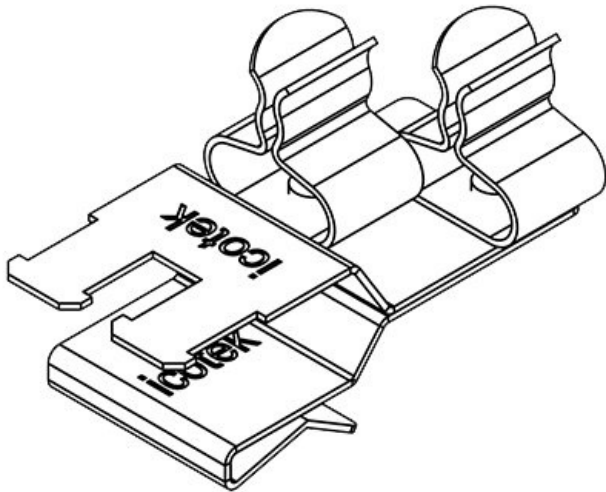


Art.-Nr.	36781.11	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	586	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	3 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	37 mm
Schirmklammer		Min.	1,5 mm
Für max.	2	Schirmdurchm.	
Anzahl		Pos. 2	
Leitungen		Max.	3 mm
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm	Schirmdurchm.	
	1,5 - 3 mm	(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	21,2 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

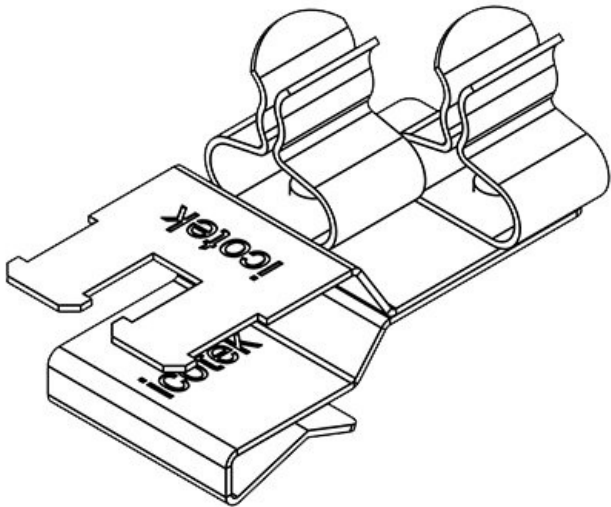


Art.-Nr.	36785.11	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Schirmdurchm.	
	125	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	3 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	37 mm
Schirmklammer		Min.	1,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Schirmdurchm.	
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm	Pos. 2	
		Max.	3 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	20,9 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

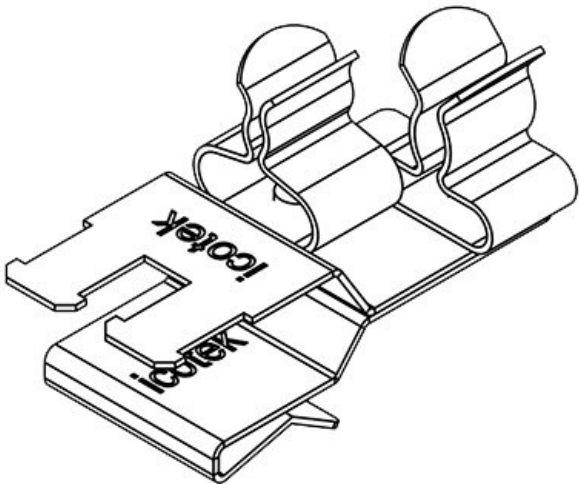


Art.-Nr.	36781.12	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	593	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	3 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	37 mm
Schirmklammer		Min.	3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Schirmdurchm.	
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	Pos. 2	
		Max.	6 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	22 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

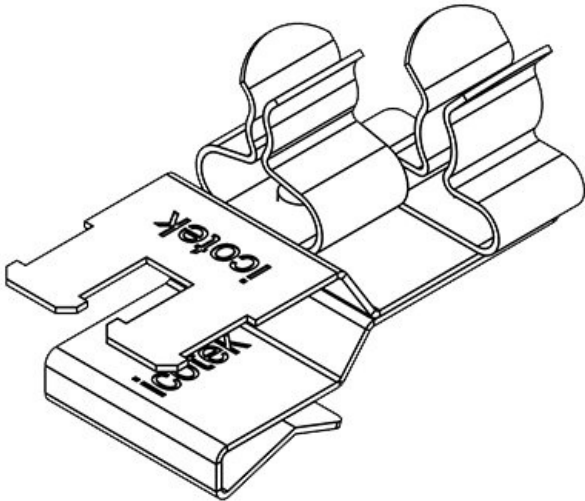


Art.-Nr.	36785.12	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Schirmdurchm.	
	132	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	3 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	37 mm
Schirmklammer		Min.	3 mm
Für max.	2	Schirmdurchm.	
Anzahl		Pos. 2	
Leitungen		Zugentlastung	Ja
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 	(EN 62444)	
	3 - 6 mm	Breite	20 mm
		Höhe	21,6 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

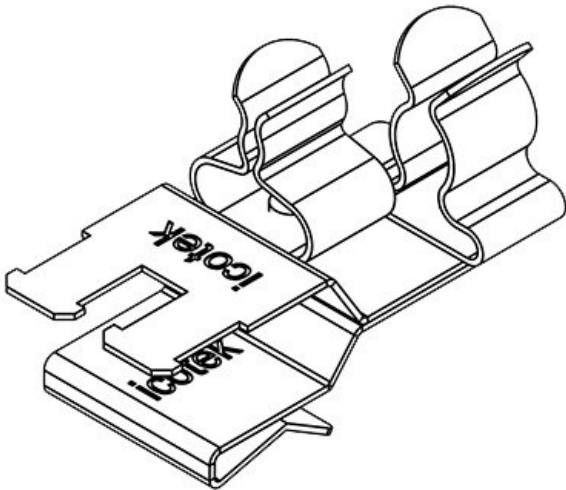


Art.-Nr.	36781.13	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	609	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	3 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	37 mm
Schirmklammer		Min.	6 mm
Für max.	2	Schirmdurchm.	
Anzahl		Pos. 2	
Leitungen		Zugentlastung	Ja
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 	(EN 62444)	
	6 - 8 mm	Breite	20 mm
		Höhe	23,4 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

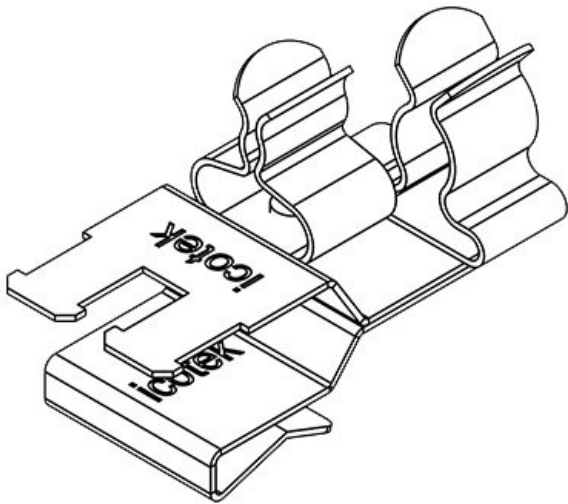


Art.-Nr.	36785.13	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304149	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Für max.	2	Min.	6 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	Max.	8 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	23 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

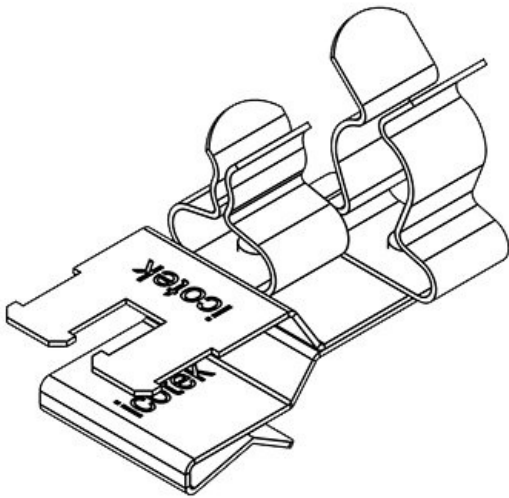


Art.-Nr.	36781.14	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303616	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Für max.	2	Min.	8 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	Max.	11 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	28,4 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

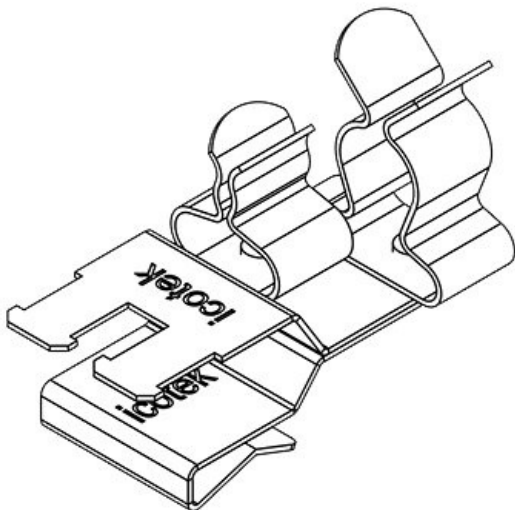


Art.-Nr.	36785.14	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304156	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Für max.	2	Min.	8 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	Max.	11 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	28 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

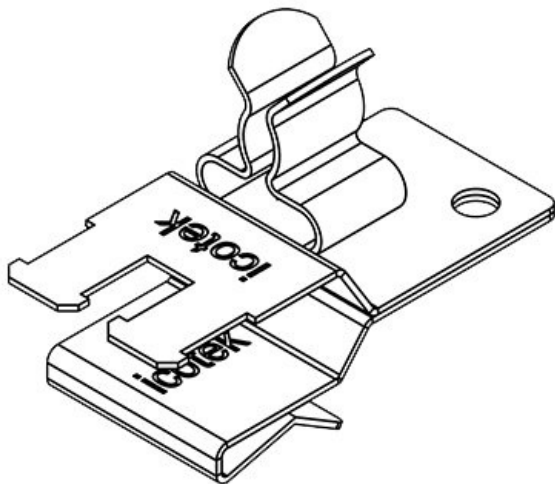


Art.-Nr.	36781.20	Min.	3 mm
EAN	4251269303623	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	1	Max.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Für max.	1	Zugentlastung	Ja
Anzahl		(EN 62444)	
Leitungen		Breite	18 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm -	Höhe	22 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

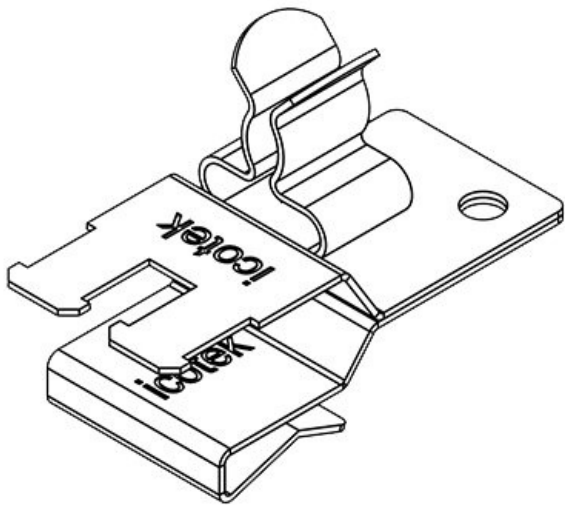


Art.-Nr.	36785.20	Min.	3 mm
EAN	4251269304163	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	1	Max.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Für max.	1	Zugentlastung	Ja
Anzahl		(EN 62444)	
Leitungen		Breite	18 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm -	Höhe	21,6 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

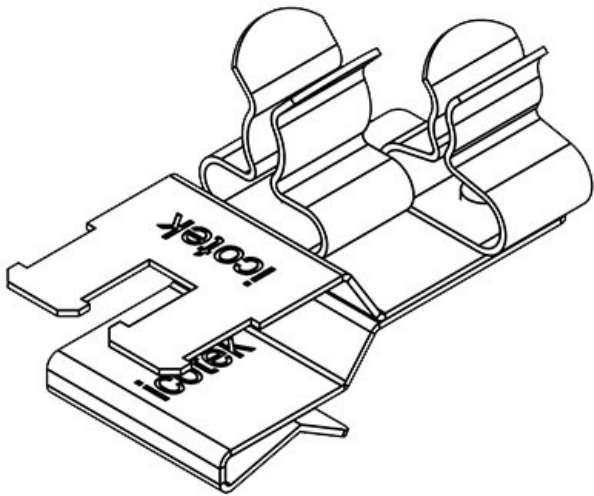


Art.-Nr.	36781.21	Min.	3 mm
EAN	4251269303630	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Für max.	2	Min.	1,5 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 	Max.	3 mm
	1,5 - 3 mm	Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	22 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

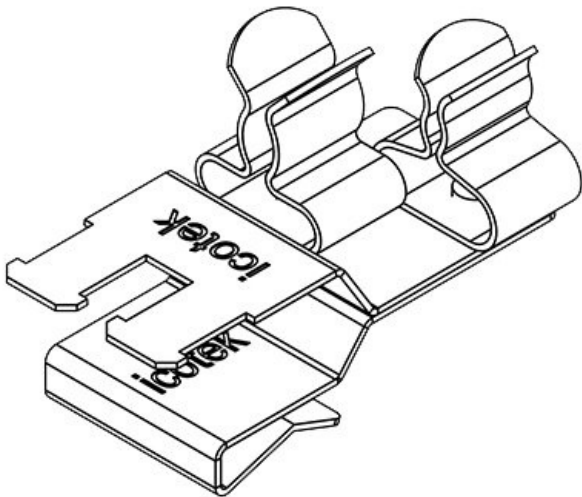


Art.-Nr.	36785.21	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Schirmdurchm.	
	170	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	37 mm
Schirmklammer		Min.	1,5 mm
Für max.	2	Schirmdurchm.	
Anzahl		Pos. 2	
Leitungen		Zugentlastung	Ja
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	21,6 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

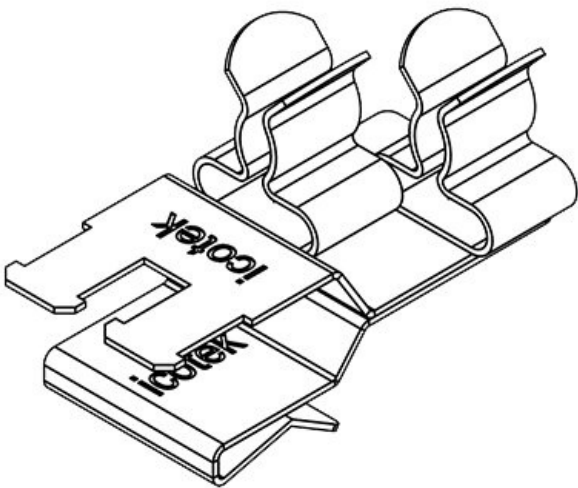


Art.-Nr.	36781.22	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	647	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	37 mm
Schirmklammer		Min.	3 mm
Für max.	2	Schirmdurchm.	
Anzahl		Pos. 2	
Leitungen		Zugentlastung	Ja
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 3 - 6 mm	(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	22 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

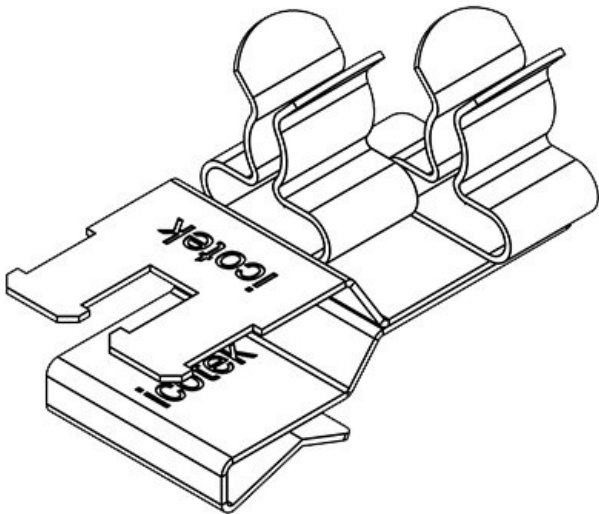


Art.-Nr.	36785.22	Min.	3 mm
EAN	4251269304187	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	6 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 3 - (EN 62444)	Schirmdurchm. Pos. 2	
	6 mm	Zugentlastung	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	21,6 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

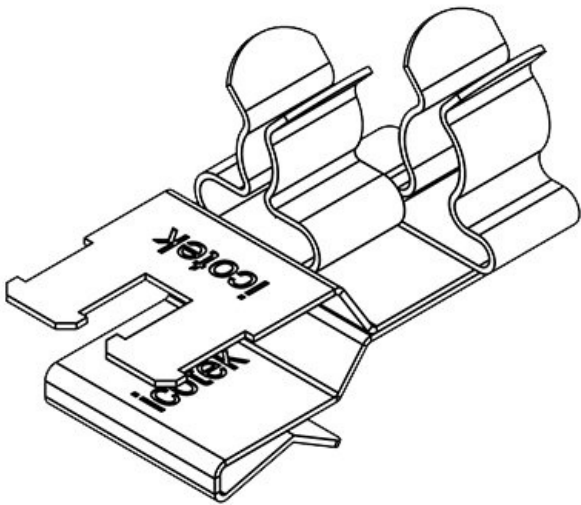


Art.-Nr.	36781.23	Min.	3 mm
EAN	4251269303654	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	8 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 6 - (EN 62444)	Schirmdurchm. Pos. 2	
	8 mm	Zugentlastung	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	23,4 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

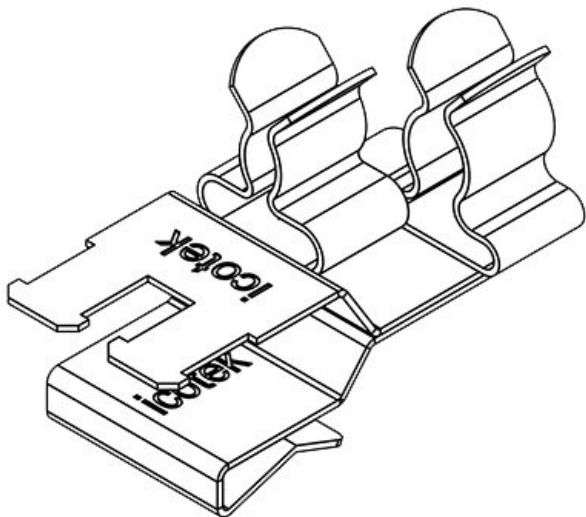


Art.-Nr.	36785.23	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Schirmdurchm.	
	194	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	37 mm
Schirmklammer		Min.	6 mm
Für max.	2	Schirmdurchm.	
Anzahl		Pos. 2	
Leitungen		Zugentlastung	Ja
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 6 - 8 mm	(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	23 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

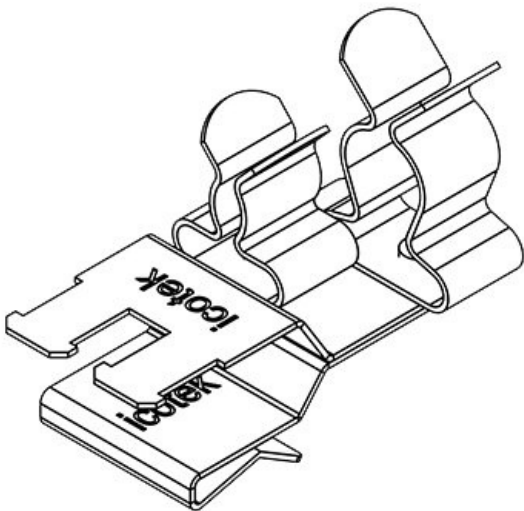


Art.-Nr.	36781.24	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	661	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	37 mm
Schirmklammer		Min.	8 mm
Für max.	2	Schirmdurchm.	
Anzahl		Pos. 2	
Leitungen		Zugentlastung	Ja
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 8 - 11 mm	(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	28,4 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

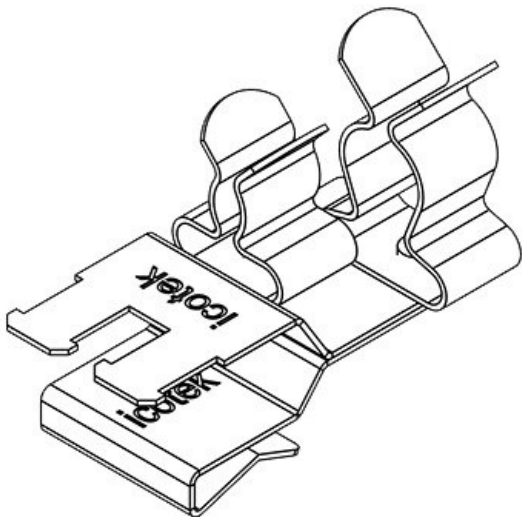


Art.-Nr.	36785.24	Min.	3 mm
EAN	4251269304200	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Typ	SKL	Min.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	11 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 8 - 11 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	28 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

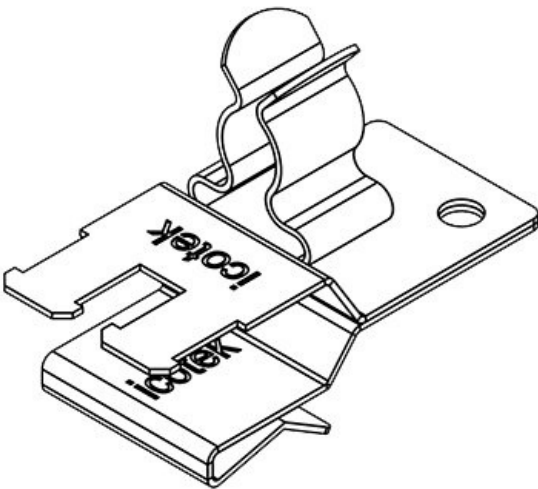


Art.-Nr.	36781.30	Min.	6 mm
EAN	4251269303678	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Typ	SKL	Zugentlastung	Ja
Schirmklammer		(EN 62444)	
Für max. Anzahl Leitungen	1	Breite	18 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 10 - 12 mm	Höhe	23,4 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

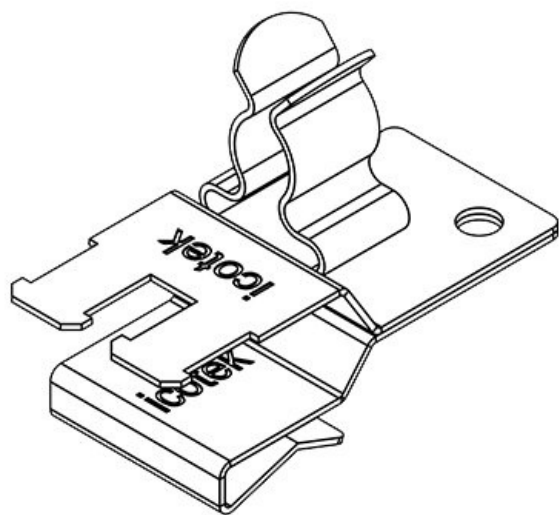


Art.-Nr.	36785.30	Min.	6 mm
EAN	4251269304217	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Typ	SKL	Zugentlastung	Ja
Schirmklammer		(EN 62444)	
Für max.	1	Breite	18 mm
Leitungen		Höhe	23 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm	Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

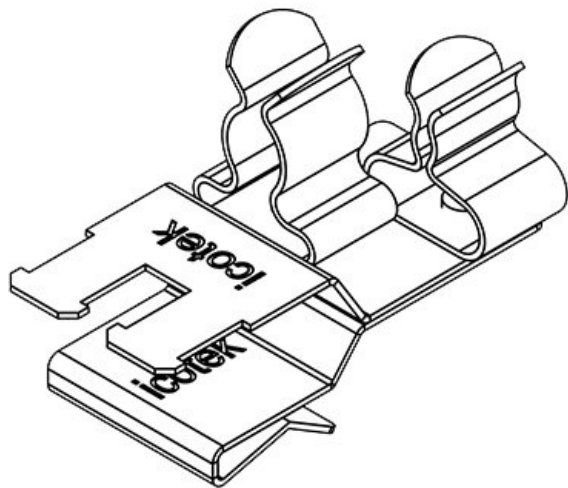


Art.-Nr.	36781.31	Min.	6 mm
EAN	4251269303685	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max.	2	Max.	3 mm
Leitungen		Schirmdurchm. Pos. 2	
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm	Zugentlastung	Ja
	1,5 - 3 mm	(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	23,4 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

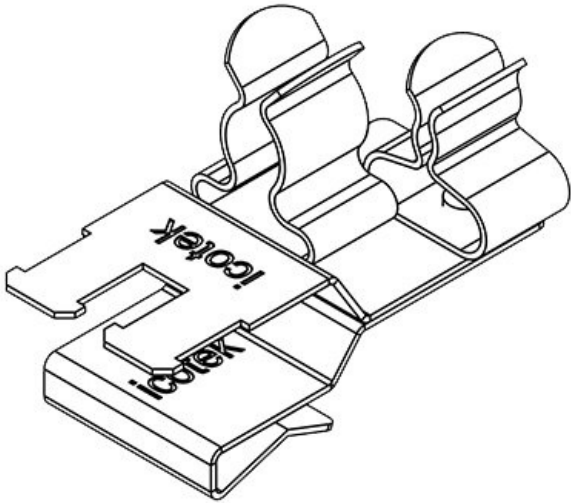


Art.-Nr.	36785.31	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Schirmdurchm.	
	224	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	37 mm
Schirmklammer		Min.	1,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Schirmdurchm.	
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	Pos. 2	
		Max.	3 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	23 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

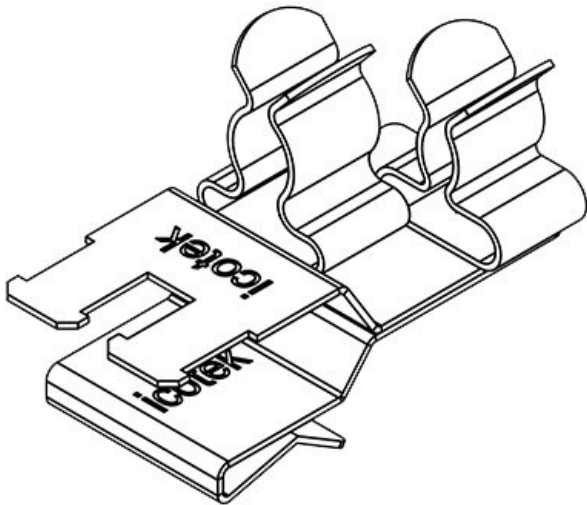


Art.-Nr.	36781.32	Min.	6 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	692	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	37 mm
Schirmklammer		Min.	3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Schirmdurchm.	
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 3 - 6 mm	Pos. 2	
		Max.	6 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	23,4 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

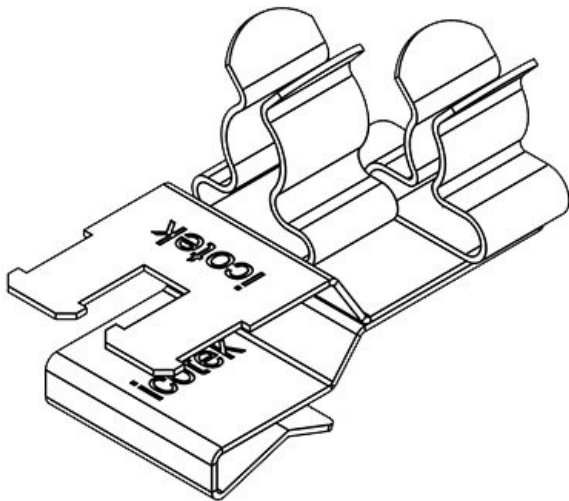


Art.-Nr.	36785.32	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Schirmdurchm.	
	231	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	37 mm
Schirmklammer		Min.	3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Schirmdurchm.	
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 3 - 6 mm	Pos. 2	
		Max.	6 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	23 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

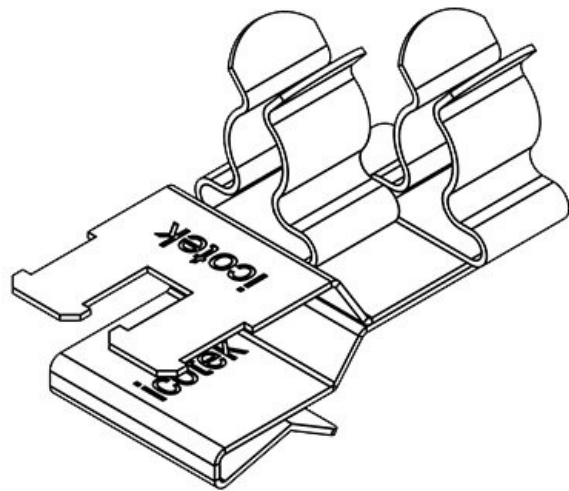


Art.-Nr.	36781.33	Min.	6 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	708	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	37 mm
Schirmklammer		Min.	6 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Schirmdurchm.	
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 6 - 8 mm	Pos. 2	
		Max.	8 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	23,4 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

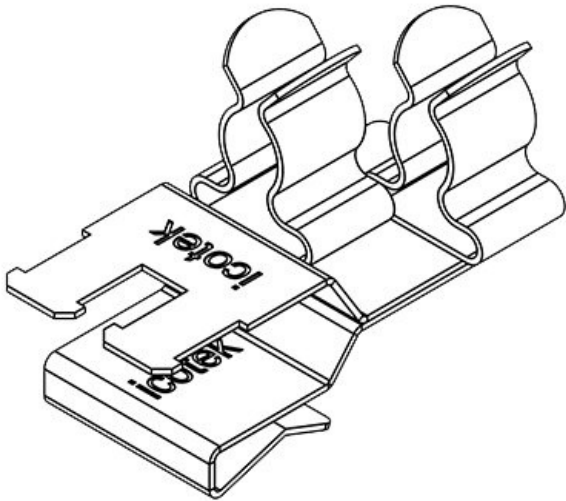


Art.-Nr.	36785.33	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Schirmdurchm.	
	248	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	37 mm
Schirmklammer		Min.	6 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Schirmdurchm.	
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 6 - (EN 62444)	Pos. 2	
	8 mm	Max.	8 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	23 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

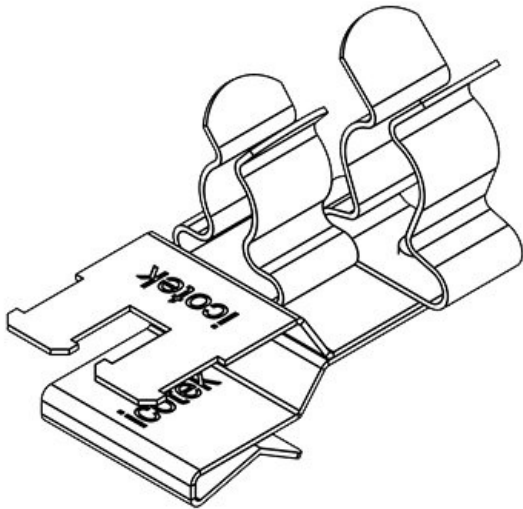


Art.-Nr.	36781.34	Min.	6 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	715	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	37 mm
Schirmklammer		Min.	8 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Schirmdurchm.	
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 8 - (EN 62444)	Pos. 2	
	11 mm	Max.	11 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	28,4 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

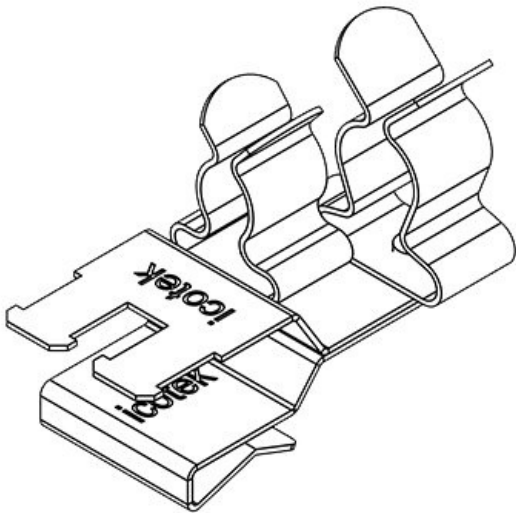


Art.-Nr.	36785.34	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Schirmdurchm.	
	255	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	37 mm
Schirmklammer		Min.	8 mm
Für max.	2	Schirmdurchm.	
Anzahl		Pos. 2	
Leitungen		Zugentlastung	Ja
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 8 -		
	11 mm	Breite	20 mm
		Höhe	28 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

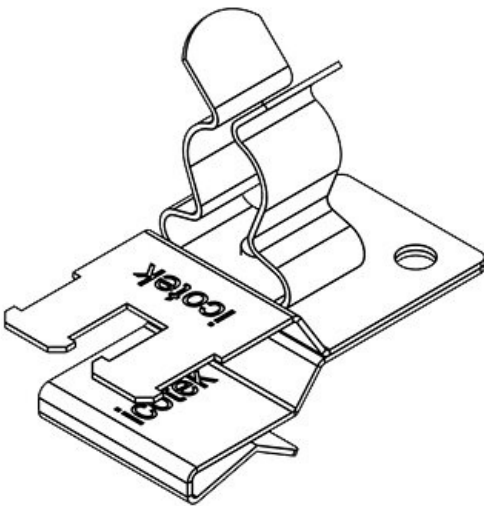


Art.-Nr.	36781.40	Min.	8 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	722	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	11 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	37 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Für max.	1	(EN 62444)	
Anzahl		Breite	18 mm
Leitungen		Höhe	28,4 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 	Für min.	1,5 mm
	11 mm	Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

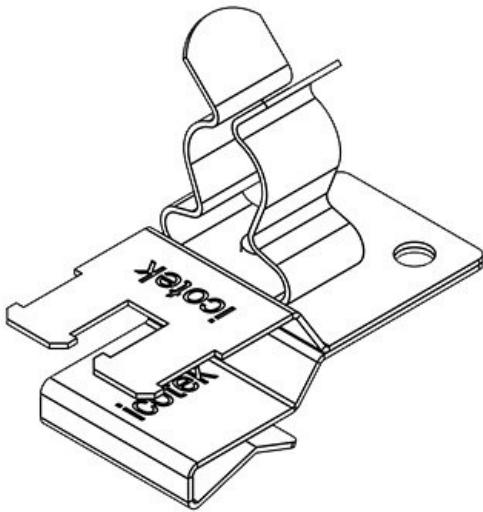


Art.-Nr.	36785.40	Min.	8 mm
EAN	4251269304262	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	11 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Typ	SKL	Zugentlastung	Ja
Schirmklammer		(EN 62444)	
Für max. Anzahl Leitungen	1	Breite	18 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm	Höhe	28 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

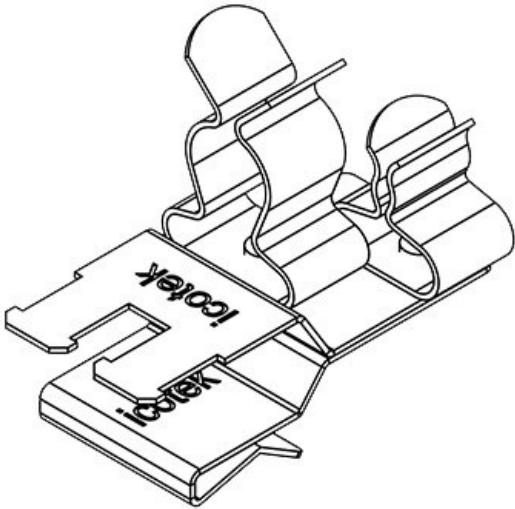


Art.-Nr.	36781.41	Min.	8 mm
EAN	4251269303739	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	11 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	3 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
	1,5 - 3 mm	Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	28,4 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

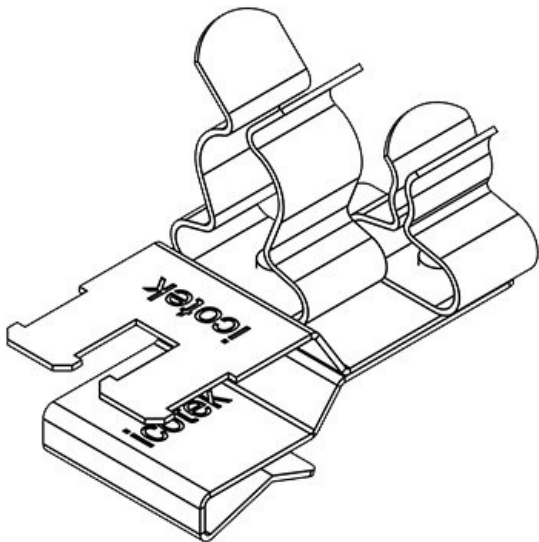


Art.-Nr.	36785.41	Min.	8 mm
EAN	4251269304	Schirmdurchm.	
	279	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	11 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	37 mm
Schirmklammer		Min.	1,5 mm
Für max.	2	Schirmdurchm.	
Anzahl		Pos. 2	
Leitungen		Zugentlastung	Ja
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	28 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	

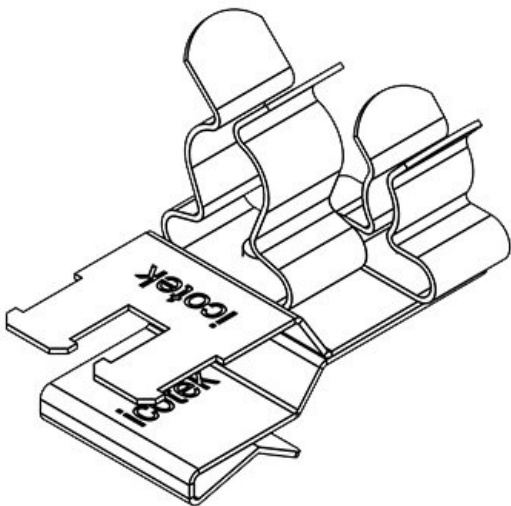


Art.-Nr.	36781.42	Min.	8 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	746	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	11 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	37 mm
Schirmklammer		Min.	3 mm
Für max.	2	Schirmdurchm.	
Anzahl		Pos. 2	
Leitungen		Zugentlastung	Ja
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 3 - 6 mm	(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	28,4 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

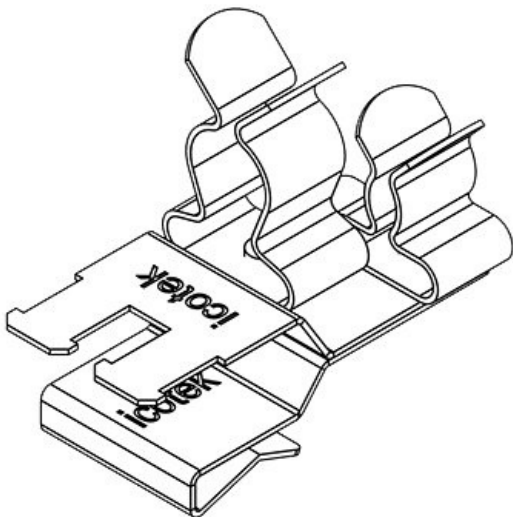

Art.-Nr.	36785.42	Min.	8 mm
EAN	4251269304286	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	11 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	6 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 3	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	28 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm
		Für Wandstärke	2 - 3 mm

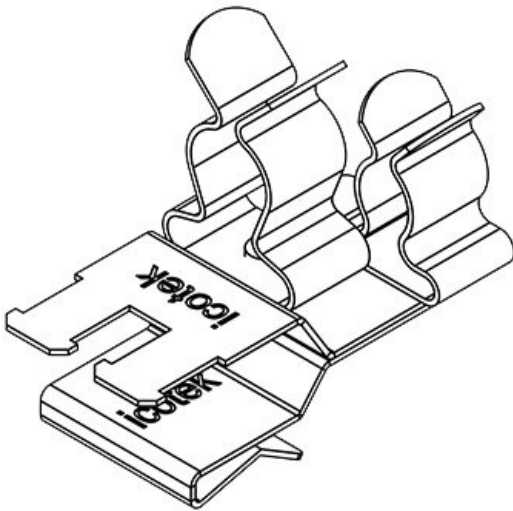

Art.-Nr.	36781.43	Min.	8 mm
EAN	4251269303753	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	11 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	37 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	8 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 6	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	28,4 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm
		Für Wandstärke	1,5 - 2 mm

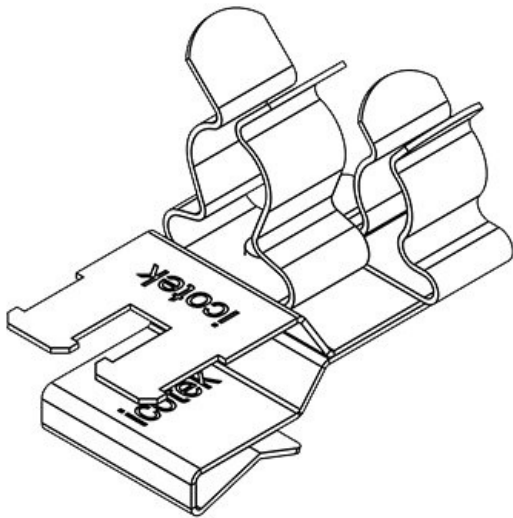

Art.-Nr.	36785.43	Min.	8 mm
EAN	4251269304	Schirmdurchm.	
	293	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	11 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	37 mm
Schirmklammer		Min.	6 mm
Für max.	2	Schirmdurchm.	
Anzahl		Pos. 2	
Leitungen		Max.	8 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 6	Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	28 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	