


KDR-ESR | Schaltschrank-Bodenblech mit Einschubrahmen

für Schaltschränke von Rittal & Häwa / IP54

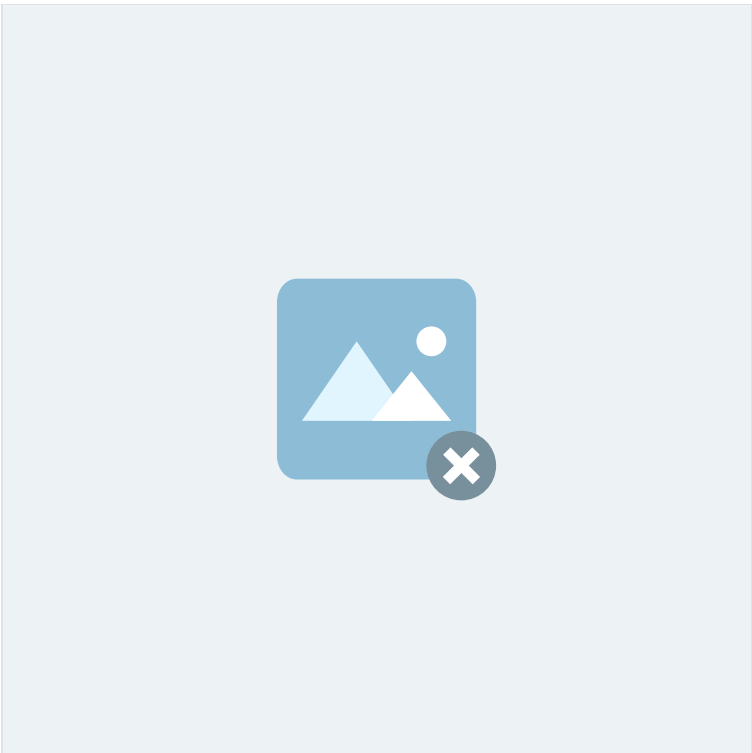

KDR-ESR ist ein einteiliges Bodenblech, das in den Schaltschrankboden montiert wird. Darauf sind werkseitig Einschubrahmen vormontiert, in denen [KEL-U Kabeleinführungsleisten](#) und [KEL-QUICK Kabeleinführungsleisten](#) nach dem Bestücken auf einfachste Weise eingeschoben und fixiert werden. Auch [KEL-JUMBO Kabeleinführungsleisten](#) können bei manchen Blechvarianten montiert werden.

Bei Wartungsarbeiten können die KEL-U Leisten werkzeugfrei aus dem Einschubrahmen entfernt werden. Bedingt durch die Kombination KDR-ESR und KEL-U Kabeleinführungsleisten wird, bei korrekter Auswahl der Kabeltüllen, die Schutzart IP54 erreicht. Nicht benötigte Ausbrüche können mit [Blindplatten BPK-SNAP](#) verschlossen werden.

Das extrem schmale (75 mm) Bodenblech KDRS-ESR-VX25 für Rittal VX25 Schaltschränke wird im Schaltschrankboden montiert. Die Einschubrahmen sind werkseitig vormontiert und sehr nah an der Montageplatte angebracht. Dies ermöglicht ein gerades Einführen der Leitungen von den Kabeleinführungsleisten KEL-U in den Verdrahtungskanal, ganz ohne Abknicken. Der Verdrahtungskanal kann dadurch tiefer und somit platzsparender eingesetzt werden.

IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Bodenblech: Stahl, verzinkt ESR-Rahmen: Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 90 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Schrauben

Vorteile

- Einfachste Montage/ Demontage
- Während der Montage nahezu gesamte Schaltschrankbodenfläche verfügbar
- Sehr große Stecker mühelos einführbar
- Nachträgliche Montage möglich
- Keine Blecharbeiten notwendig

Produktvarianten & Grössen

KDR-ESR-VX25-600-44500	Art.-Nr.	44500	Für Schrankbreite	600 mm
	EAN	4251269319754	Lichtes Mass der Bodenöffnung	452 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	2 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
	Länge	488 mm	Passend für Gehäuse	Rittal VX25
	Breite	100 mm		
	Höhe	43 mm		
	Gesamtlänge Bodenblech	488 mm		

KDR-ESR-VX25-600-44501

	Art.-Nr.	44501	Für Schrankbreite	600 mm
	EAN	4251269319761	Lichtes Mass der Bodenöffnung	452 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
	Länge	488 mm		
	Breite	120 mm	Passend für Gehäuse	Rittal VX25
	Höhe	57 mm		
	Gesamtlänge Bodenblech	488 mm		

KDR-ESR-VX25-600-44502

	Art.-Nr.	44502	Für Schrankbreite	600 mm
	EAN	4251269319778	Lichtes Mass der Bodenöffnung	452 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	2 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1
	Länge	488 mm		
	Breite	120 mm	Passend für Gehäuse	Rittal VX25
	Höhe	57 mm		
	Gesamtlänge Bodenblech	488 mm		

KDRS-ESR-VX25-600-44512

	Art.-Nr.	44512	Für Schrankbreite	600 mm
	EAN	4251269321108	Lichtes Mass der Bodenöffnung	452 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
	Länge	488 mm	Passend für Gehäuse	Rittal VX25
	Breite	75 mm		
	Höhe	44 mm		
	Gesamtlänge Bodenblech	488 mm		

KDR-ESR-VX25-800-44503

	Art.-Nr.	44503	Für Schrankbreite	800 mm
	EAN	4251269319785	Lichtes Mass der Bodenöffnung	652 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16
	Länge	688 mm		
	Breite	100 mm	Passend für Gehäuse	Rittal VX25
	Höhe	43 mm		
	Gesamtlänge Bodenblech	688 mm		


KDR-ESR-VX25-800-44504

	Art.-Nr.	44504	Für Schrankbreite	800 mm
	EAN	4251269319792	Lichtes Mass der Bodenöffnung	652 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1
	Länge	688 mm		
	Breite	120 mm	Passend für Gehäuse	Rittal VX25
	Höhe	57 mm		
	Gesamtlänge Bodenblech	688 mm		


KDR-ESR-VX25-800-44505

	Art.-Nr.	44505	Für Schrankbreite	800 mm
	EAN	4251269319808	Lichtes Mass der Bodenöffnung	652 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
	Länge	688 mm		
	Breite	120 mm	Passend für Gehäuse	Rittal VX25
	Höhe	57 mm		
	Gesamtlänge Bodenblech	688 mm		


KDRS-ESR-VX25-800-44513	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Länge Breite Höhe Gesamtlänge Bodenblech	44513 4251269321115 1 688 mm 75 mm 43 mm 688 mm	Für Schrankbreite Lichtes Mass der Bodenöffnung Passend für Kabeleinführungen: Passend für Gehäuse	800 mm 652 mm 3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24 Rittal VX25
--------------------------------	--	--	---	--




KDR-ESR-VX25-1000-44506	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Länge Breite Höhe Gesamtlänge Bodenblech	44506 4251269319815 1 438 mm 100 mm 43 mm 438 mm	Für Schrankbreite Lichtes Mass der Bodenöffnung Mittelstrebe Passend für Kabeleinführungen: Passend für Gehäuse	1.000 mm 402 mm Ja 2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24 Rittal VX25
--------------------------------	--	---	---	---




KDR-ESR-VX25-1000-44507	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Länge Breite Höhe Gesamtlänge Bodenblech	44507 4251269319822 1 438 mm 120 mm 57 mm 438 mm	Für Schrankbreite Lichtes Mass der Bodenöffnung Mittelstrebe Passend für Kabeleinführungen: Passend für Gehäuse	1.000 mm 402 mm Ja 1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1 Rittal VX25
--------------------------------	--	---	---	--



KDR-ESR-VX25-1000-44508	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Länge Breite Höhe Gesamtlänge Bodenblech	44508 4251269319839 1 438 mm 120 mm 57 mm 438 mm	Für Schrankbreite Lichtes Mass der Bodenöffnung Mittelstrebe Passend für Kabeleinführungen: Passend für Gehäuse	1.000 mm 402 mm Ja 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 2 Rittal VX25
--------------------------------	--	---	---	--




KDRS-ESR-VX25-1000-44514	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Länge Breite Höhe Gesamtlänge Bodenblech	44514 4251269321122 1 438 mm 75 mm 44 mm 438 mm	Für Schrankbreite Lichtes Mass der Bodenöffnung Passend für Kabeleinführungen: Passend für Gehäuse	1.000 mm 402 mm 2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24 Rittal VX25
---------------------------------	--	--	---	--




KDR-ESR-VX25-1200-44509	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Länge Breite Höhe Gesamtlänge Bodenblech	44509 4251269319846 1 538 mm 100 mm 43 mm 538 mm	Für Schrankbreite Lichtes Mass der Bodenöffnung Passend für Kabeleinführungen: Passend für Gehäuse	1.200 mm 502 mm 3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24 Rittal VX25
--------------------------------	--	---	---	--

KDR-ESR-VX25-1200-44510




Art.-Nr.	44510	Für Schrankbreite	1.200 mm
EAN	4251269319853	Lichtes Mass der Bodenöffnung	502 mm
Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1
Länge	538 mm		
Breite	120 mm		
Höhe	57 mm	Passend für Gehäuse	Rittal VX25
Gesamtlänge Bodenblech	538 mm		

KDR-ESR-VX25-1200-44511




Art.-Nr.	44511	Für Schrankbreite	1.200 mm
EAN	4251269319860	Lichtes Mass der Bodenöffnung	502 mm
Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Länge	538 mm		
Breite	120 mm		
Höhe	57 mm	Passend für Gehäuse	Rittal VX25
Gesamtlänge Bodenblech	538 mm		

KDRS-ESR-VX25-1200-44515



Art.-Nr.	44515	Für Schrankbreite	1.200 mm
EAN	4251269321139	Lichtes Mass der Bodenöffnung	502 mm
Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Länge	538 mm	Passend für Gehäuse	Rittal VX25
Breite	75 mm		
Höhe	44 mm		
Gesamtlänge Bodenblech	538 mm		


KDR-ESR-HW-600 + Blindblech

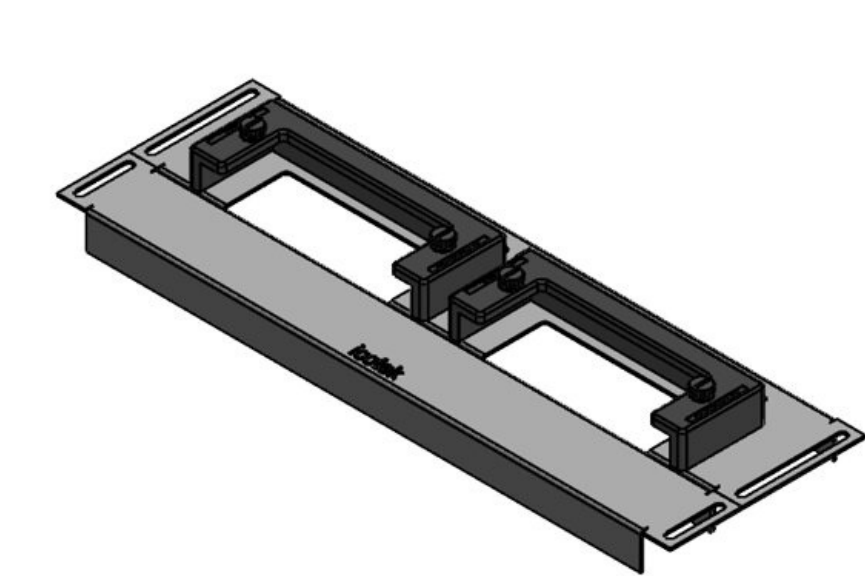

Art.-Nr.	44520	Für	600 mm
EAN	4251269324543	Schrankbreite	
Verpackungseinheit	1	Lichtes Mass der Bodenöffnung	392 mm
Länge	427 mm	Passend für	2 × KEL-U 24
Breite	136 mm	Kabeleinführung:	KEL-QUICK 24
Höhe	56 mm	Passend für Gehäuse	Häwa H390 / H395
Gesamtlänge Bodenblech	427 mm		


KDR-ESR-HW-800 + Blindblech

Art.-Nr.	44521	Für	800 mm
EAN	4251269324	Schrankbreite	
	550	Lichtes Mass	592 mm
Verpackungsei	1	der	
nheit		Bodenöffnung	
Länge	627 mm	Passend für	3 × KEL-U 24
Breite	136 mm	Kabeleinführun	/ KEL-QUICK
Höhe	59 mm	gen:	24
Gesamtlänge	627 mm	Passend für	Häwa H390 /
Bodenblech		Gehäuse	H395

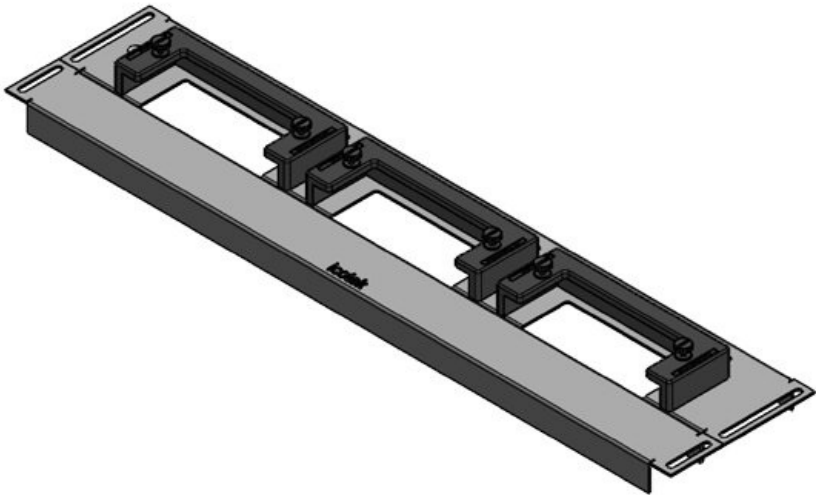


KDR-ESR-HW-800

Art.-Nr.	44522	Für	800 mm
EAN	4251269324	Schrankbreite	
	567	Lichtes Mass	592 mm
Verpackungsei	1	der	
nheit		Bodenöffnung	
Länge	627 mm	Passend für	2 × KEL-U 24
Breite	133 mm	Kabeleinführun	/ KEL-QUICK
Höhe	70 mm	gen:	24, 1 × KEL-
Gesamtlänge	627 mm		JUMBO 1
Bodenblech		Passend für	Häwa H390 /
		Gehäuse	H395

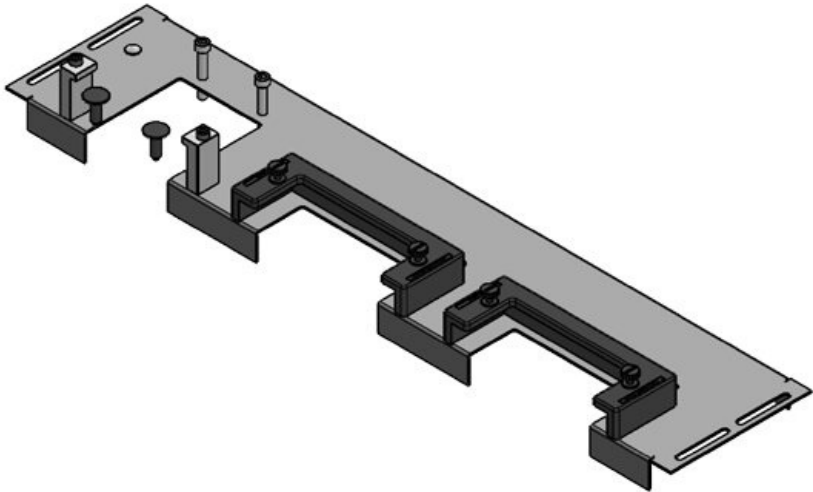


KDR-ESR-HW-1000 + Blindblech

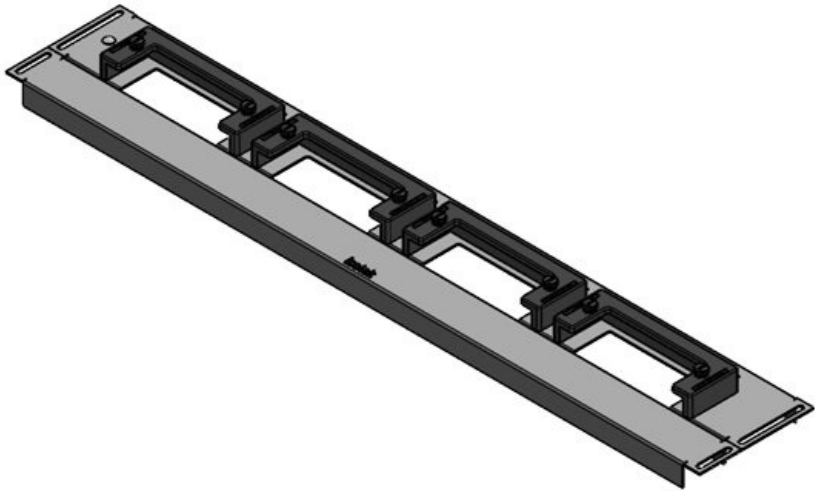


Art.-Nr.	44523	Für	1.000 mm
EAN	4251269324	Schrankbreite	
	574	Lichtes Mass	792 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	827 mm	Bodenöffnung	
Breite	136 mm	Passend für	4 × KEL-U 24
Höhe	56 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	827 mm	gen:	24
Bodenblech		Passend für	Häwa H390 /
		Gehäuse	H395


KDR-ESR-HW-1200 + Blindblech

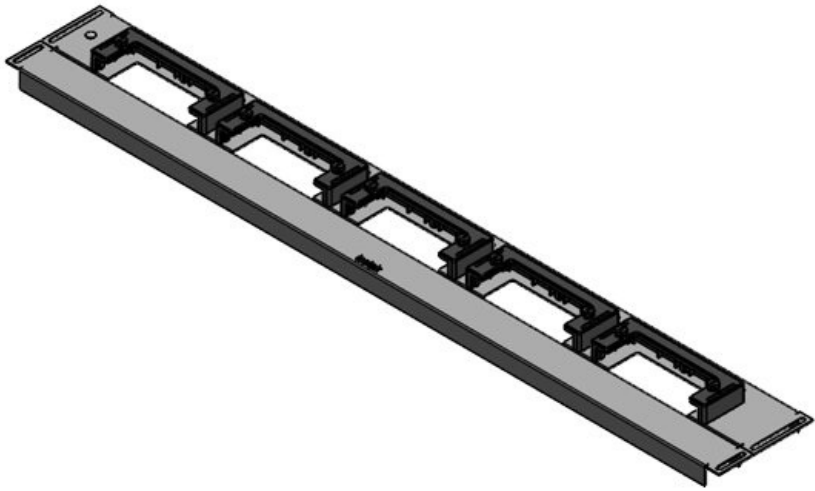

Art.-Nr.	44524	Für	1.200 mm
EAN	4251269324	Schrankbreite	
	581	Lichtes Mass	992 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	1.027 mm	Bodenöffnung	
Breite	136 mm	Passend für	5 × KEL-U 24
Höhe	56 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	1.027 mm	gen:	24
Bodenblech		Passend für	Häwa H390 /
		Gehäuse	H395

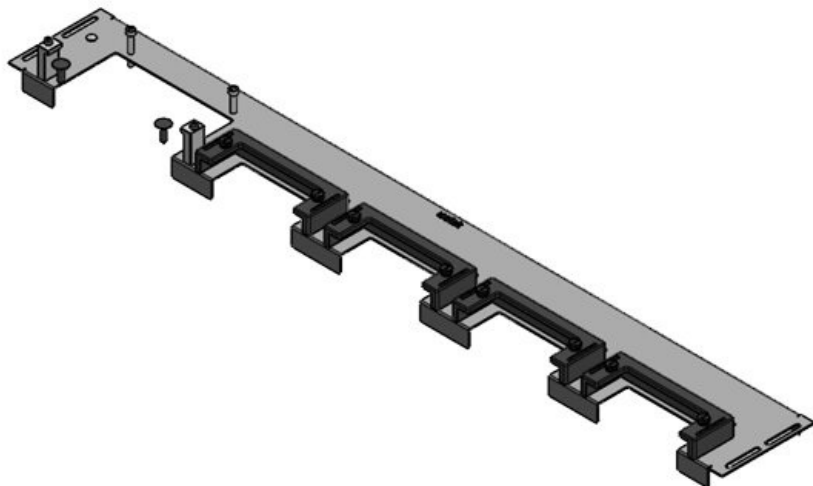

Art.-Nr.	44526	Für	1.200 mm
EAN	4251269324	Schrankbreite	
	604	Lichtes Mass	992 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	1.027 mm	Bodenöffnung	
Breite	133 mm	Passend für	4 × KEL-U 24
Höhe	70 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	1.027 mm	gen:	24, 1 × KEL-
Bodenblech			JUMBO 1
		Passend für	Häwa H390 /
		Gehäuse	H395

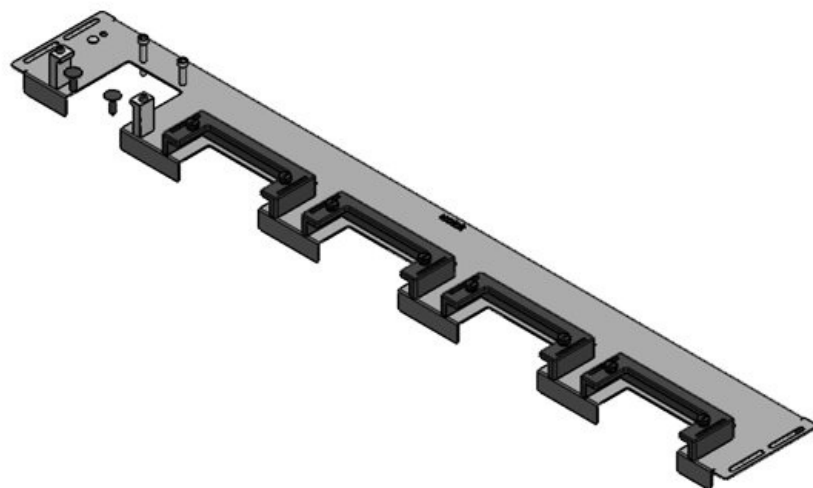

Art.-Nr.	44525	Für	1.200 mm
EAN	4251269324	Schrankbreite	
	598	Lichtes Mass	992 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	1.027 mm	Bodenöffnung	
Breite	133 mm	Passend für	4 × KEL-U 24
Höhe	70 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	1.027 mm	gen:	24, 1 × KEL-
Bodenblech			JUMBO 2
		Passend für	Häwa H390 /
		Gehäuse	H395