


Bornes de blindage CEM pour modules périphériques

avec maintien de câble intégré



RoHS
compliant



Made in
Germany

Les bornes de blindage CEM sont utilisées partout où le blindage des câbles doit être relié individuellement au potentiel de masse. Les bornes de blindage assurent un raccordement sûr et simple du blindage du câble. Les bornes de blindages enfichables STFZ avec système d’amarrage sont compatibles pour différents appareils de plusieurs fabricants. Le STFZ2 double s’utilise pour les modules d’entrée/sortie analogiques conçus pour deux actionneurs/capteurs.

La borne STFZ|SKL est convient pour:

Bosch Rexroth: Modules alignés IP 20

Phoenix contact: Bornes 1.4 et 2.4 utilisées en tant que terre de tous les modules INLINE

Pilz: Bornes de blindage 13 et 23 de tous les modules PSSu

Siemens: Bornes 4 et 8 utilisées en tant que terre de tous les modules ET200S ainsi que

les bornes de terre supplémentaires des blocs terminaux.

TURCK: BL20 I/O système

VIPA: Bornes 4 et 8 qui ne sont pas utilisées de tous les modules SLIO

WAGO: Bornes 4 et 8 utilisées en tant que terre de tous les WAGO I/O système 750

Rockwell Automation / Allen-Bradley: Série 1734

L’outil STFZ I/O facilite le montage / démontage du pied STFZ.

La borne STFZ-SP|SKL est convient pour:

Siemens: SIMATIC ET 200SP

La borne STFZ-U|SKL est convient pour:

BECKHOFF: EL 3122, ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134

Spécifications

Matière	Borne de blindage: Acier à ressort galvanisé Pied à pression: Acier galvanisé
Propriétés	résistant aux vibrations
Type de fixation	Enclencher

Avantages

- Contact optimum du blindage du câble
- Contact au blindage et tenue à la traction séparés
- Pression constante sur le blindage des câbles
- Reprise du blindage directement au système d’E/S décentralisé
- Tenue et bridage du câble directement au système d’E/S décentralisé

Types et tailles de produits



N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Convient aux modules d'E/S
Nombre de bornes
Type de borne
Pour nombre max. de câbles

37512.1
4251269305696
10
Siemens SIMATIC ET 200SP
1
SKL
1

Diamètre de blindage
Diam. min. de blindage (pos. 1)
Diam. max. de blindage (pos. 1)
Longueur
Fonction serre-câble
Largeur
Hauteur

1,5 - 3 mm
1,5 mm
3 mm
26,5 mm
Oui
11,8 mm
32,9 mm

	N° de cde	37512.2	Diamètre de blindage	3 - 6 mm
	EAN	4251269305702	Diam. min. de blindage (pos. 1)	3 mm
	Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 1)	6 mm
	Convient aux modules d'E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Longueur	26,5 mm
	Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
	Type de borne	SKL	Largeur	11,8 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	33,6 mm
	N° de cde	37512.3	Diamètre de blindage	6 - 8 mm
	EAN	4251269305719	Diam. min. de blindage (pos. 1)	6 mm
	Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 1)	8 mm
	Convient aux modules d'E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Longueur	26,5 mm
	Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
	Type de borne	SKL	Largeur	11,8 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	35 mm
	N° de cde	37507.01	Diamètre de blindage	- 1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305511	Longueur	36,5 mm
	Unité d'emballage	10	Diam. min. de blindage (pos. 2)	1,5 mm
	Convient aux modules d'E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Diam. max. de blindage (pos. 2)	3 mm
	Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
	Type de borne	SKL	Largeur	15,9 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	32,9 mm
	N° de cde	37507.02	Diamètre de blindage	- 3 - 6 mm
	EAN	4251269305528	Longueur	36,5 mm
	Unité d'emballage	10	Diam. min. de blindage (pos. 2)	3 mm
	Convient aux modules d'E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Diam. max. de blindage (pos. 2)	6 mm
	Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
	Type de borne	SKL	Largeur	15,9 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	33,6 mm
	N° de cde	37507.03	Diamètre de blindage	- 6 - 8 mm
	EAN	4251269305535	Longueur	36,5 mm
	Unité d'emballage	10	Diam. min. de blindage (pos. 2)	6 mm
	Convient aux modules d'E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Diam. max. de blindage (pos. 2)	8 mm
	Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
	Type de borne	SKL	Largeur	15,9 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	35 mm
	N° de cde	37507.10	Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm -
	EAN	4251269305542	Diam. min. de blindage (pos. 1)	1,5 mm
	Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 1)	3 mm
	Convient aux modules d'E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Longueur	36,5 mm
	Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
	Type de borne	SKL	Largeur	15,9 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	32,9 mm

	N° de cde	37507.20	Diamètre de blindage	3 - 6 mm -
	EAN	4251269305580	Diam. min. de blindage (pos. 1)	3 mm
	Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 1)	6 mm
	Convient aux modules d'E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Longueur	36,5 mm
	Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
	Type de borne	SKL	Largeur	15,9 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	33,6 mm
	N° de cde	37507.30	Diamètre de blindage	6 - 8 mm -
	EAN	4251269305627	Diam. min. de blindage (pos. 1)	6 mm
	Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 1)	8 mm
	Convient aux modules d'E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Longueur	36,5 mm
	Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
	Type de borne	SKL	Largeur	15,9 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	35 mm
	N° de cde	37507.11	Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305559	Diam. min. de blindage (pos. 1)	1,5 mm
	Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 1)	3 mm
	Convient aux modules d'E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Longueur	36,5 mm
	Nombre de bornes	2	Diam. min. de blindage (pos. 2)	1,5 mm
	Type de borne	SKL	Diam. max. de blindage (pos. 2)	3 mm
	Pour nombre max. de câbles	2	Fonction serre-câble	Oui
			Largeur	15,9 mm
			Hauteur	32,9 mm
	N° de cde	37507.12	Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm
	EAN	4251269305566	Diam. min. de blindage (pos. 1)	1,5 mm
	Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 1)	3 mm
	Convient aux modules d'E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Longueur	36,5 mm
	Nombre de bornes	2	Diam. min. de blindage (pos. 2)	3 mm
	Type de borne	SKL	Diam. max. de blindage (pos. 2)	6 mm
	Pour nombre max. de câbles	2	Fonction serre-câble	Oui
			Largeur	16,8 mm
			Hauteur	33,6 mm
	N° de cde	37507.13	Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm
	EAN	4251269305573	Diam. min. de blindage (pos. 1)	1,5 mm
	Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 1)	3 mm
	Convient aux modules d'E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Longueur	36,5 mm
	Nombre de bornes	2	Diam. min. de blindage (pos. 2)	6 mm
	Type de borne	SKL	Diam. max. de blindage (pos. 2)	8 mm
	Pour nombre max. de câbles	2	Fonction serre-câble	Oui
			Largeur	16,8 mm
			Hauteur	35 mm

	N° de cde	37507.21	Diamètre de blindage	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305597	Diam. min. de blindage (pos. 1)	3 mm
	Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 1)	6 mm
	Convient aux modules d'E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Longueur	36,5 mm
	Nombre de bornes	2	Diam. min. de blindage (pos. 2)	1,5 mm
	Type de borne	SKL	Diam. max. de blindage (pos. 2)	3 mm
	Pour nombre max. de câbles	2	Fonction serre-câble	Oui
			Largeur	16,8 mm
			Hauteur	33,6 mm


	N° de cde	37507.22	Diamètre de blindage	3 - 6 mm 3 - 6 mm
	EAN	4251269305603	Diam. min. de blindage (pos. 1)	3 mm
	Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 1)	6 mm
	Convient aux modules d'E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Longueur	36,5 mm
	Nombre de bornes	2	Diam. min. de blindage (pos. 2)	3 mm
	Type de borne	SKL	Diam. max. de blindage (pos. 2)	6 mm
	Pour nombre max. de câbles	2	Fonction serre-câble	Oui
			Largeur	16,8 mm
			Hauteur	33,6 mm

	N° de cde	37507.23	Diamètre de blindage	3 - 6 mm 6 - 8 mm
	EAN	4251269305610	Diam. min. de blindage (pos. 1)	3 mm
	Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 1)	6 mm
	Convient aux modules d'E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Longueur	36,5 mm
	Nombre de bornes	2	Diam. min. de blindage (pos. 2)	6 mm
	Type de borne	SKL	Diam. max. de blindage (pos. 2)	8 mm
	Pour nombre max. de câbles	2	Fonction serre-câble	Oui
			Largeur	16,8 mm
			Hauteur	35 mm


	N° de cde	37507.31	Diamètre de blindage	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305634	Diam. min. de blindage (pos. 1)	6 mm
	Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 1)	8 mm
	Convient aux modules d'E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Longueur	36,5 mm
	Nombre de bornes	2	Diam. min. de blindage (pos. 2)	1,5 mm
	Type de borne	SKL	Diam. max. de blindage (pos. 2)	3 mm
	Pour nombre max. de câbles	2	Fonction serre-câble	Oui
			Largeur	16,8 mm
			Hauteur	35 mm

	N° de cde	37507.32	Diamètre de blindage	6 - 8 mm 3 - 6 mm
	EAN	4251269305641	Diam. min. de blindage (pos. 1)	6 mm
	Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 1)	8 mm
	Convient aux modules d'E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Longueur	36,5 mm
	Nombre de bornes	2	Diam. min. de blindage (pos. 2)	3 mm
	Type de borne	SKL	Diam. max. de blindage (pos. 2)	6 mm
	Pour nombre max. de câbles	2	Fonction serre-câble	Oui
			Largeur	16,8 mm
			Hauteur	35 mm


	N° de cde	37507.33	Diamètre de blindage	6 - 8 mm 6 - 8 mm
	EAN	4251269305658	Diam. min. de blindage (pos. 1)	6 mm
	Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 1)	8 mm
	Convient aux modules d'E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Longueur	36,5 mm
	Nombre de bornes	2	Diam. min. de blindage (pos. 2)	6 mm
	Type de borne	SKL	Diam. max. de blindage (pos. 2)	8 mm
	Pour nombre max. de câbles	2	Fonction serre-câble	Oui
			Largeur	16,8 mm
			Hauteur	35 mm
	N° de cde	37514.1	Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305726	Diam. min. de blindage (pos. 1)	1,5 mm
	Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 1)	3 mm
	Convient aux modules d'E/S	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	Longueur	35,5 mm
			Fonction serre-câble	Oui
	Nombre de bornes	1	Largeur	11,8 mm
	Type de borne	SKL	Hauteur	29,9 mm
	Pour nombre max. de câbles	1		
	N° de cde	37514.2	Diamètre de blindage	3 - 6 mm
	EAN	4251269305733	Diam. min. de blindage (pos. 1)	3 mm
	Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 1)	6 mm
	Convient aux modules d'E/S	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	Longueur	35,5 mm
			Fonction serre-câble	Oui
	Nombre de bornes	1	Largeur	11,8 mm
	Type de borne	SKL	Hauteur	30,6 mm
	Pour nombre max. de câbles	1		
	N° de cde	37514.3	Diamètre de blindage	6 - 8 mm
	EAN	4251269305740	Diam. min. de blindage (pos. 1)	6 mm
	Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 1)	8 mm
	Convient aux modules d'E/S	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	Longueur	35,5 mm
			Fonction serre-câble	Oui
	Nombre de bornes	1	Largeur	11,8 mm
	Type de borne	SKL	Hauteur	31,6 mm
	Pour nombre max. de câbles	1		
	N° de cde	37510.1	Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305665	Diam. min. de blindage (pos. 1)	1,5 mm
	Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 1)	3 mm
	Convient aux modules d'E/S	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Longueur	26,5 mm
			Fonction serre-câble	Oui
	Nombre de bornes	1	Largeur	11,8 mm
	Type de borne	SKL	Hauteur	32,9 mm
	Pour nombre max. de câbles	1		




N° de cde	37510.2	Diamètre de blindage	3 - 6 mm
EAN	4251269305672	Diam. min. de blindage (pos. 1)	3 mm
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 1)	6 mm
Convient aux modules d'E/S	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Longueur	26,5 mm
		Fonction serre-câble	Oui
		Largeur	11,8 mm
		Hauteur	33,6 mm
Nombre de bornes	1		
Type de borne	SKL		
Pour nombre max. de câbles	1		




N° de cde	37510.3	Diamètre de blindage	6 - 8 mm
EAN	4251269305689	Diam. min. de blindage (pos. 1)	6 mm
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 1)	8 mm
Convient aux modules d'E/S	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Longueur	26,5 mm
		Fonction serre-câble	Oui
		Largeur	11,8 mm
		Hauteur	35 mm
Nombre de bornes	1		
Type de borne	SKL		
Pour nombre max. de câbles	1		




N° de cde	37505.01	Diamètre de blindage	- 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305368	Longueur	36 mm
Unité d'emballage	10	Diam. min. de blindage (pos. 2)	1,5 mm
Convient aux modules d'E/S	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Diam. max. de blindage (pos. 2)	3 mm
		Fonction serre-câble	Oui
		Largeur	16 mm
		Hauteur	33 mm
Nombre de bornes	1		
Type de borne	SKL		
Pour nombre max. de câbles	1		




N° de cde	37505.02	Diamètre de blindage	- 3 - 6 mm
EAN	4251269305375	Longueur	36 mm
Unité d'emballage	10	Diam. min. de blindage (pos. 2)	3 mm
Convient aux modules d'E/S	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Diam. max. de blindage (pos. 2)	6 mm
		Fonction serre-câble	Oui
		Largeur	16 mm
		Hauteur	34 mm
Nombre de bornes	1		
Type de borne	SKL		
Pour nombre max. de câbles	1		




N° de cde	37505.03	Diamètre de blindage	- 6 - 8 mm
EAN	4251269305382	Longueur	36 mm
Unité d'emballage	10	Diam. min. de blindage (pos. 2)	6 mm
Convient aux modules d'E/S	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Diam. max. de blindage (pos. 2)	8 mm
		Fonction serre-câble	Oui
		Largeur	16 mm
		Hauteur	35 mm
Nombre de bornes	1		
Type de borne	SKL		
Pour nombre max. de câbles	1		



N° de cde	37505.10	Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm -
EAN	4251269305399	Diam. min. de blindage (pos. 1)	1,5 mm
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 1)	3 mm
Convient aux modules d'E/S	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Longueur	36 mm
		Fonction serre-câble	Oui
		Largeur	16 mm
		Hauteur	33 mm
Nombre de bornes	1		
Type de borne	SKL		
Pour nombre max. de câbles	1		



N° de cde	37505.20	Diamètre de blindage	3 - 6 mm -
EAN	4251269305436	Diam. min. de blindage (pos. 1)	3 mm
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 1)	6 mm
Convient aux modules d'E/S	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Longueur	36 mm
		Fonction serre-câble	Oui
		Largeur	16 mm
		Hauteur	34 mm
Nombre de bornes	1		
Type de borne	SKL		
Pour nombre max. de câbles	1		

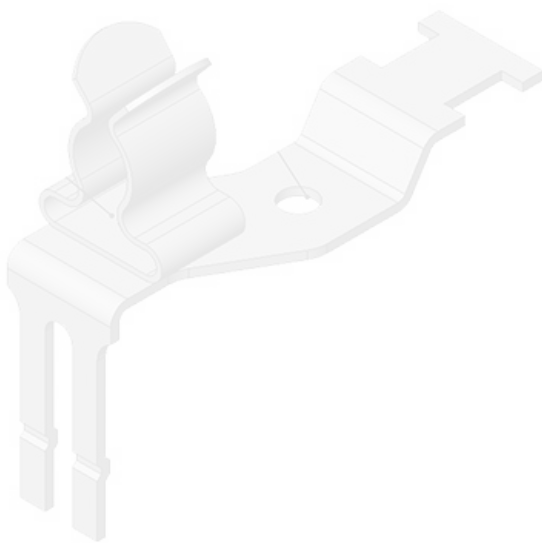

N° de cde	37505.30	Diamètre de	6 - 8 mm -
EAN	4251269305	blindage	
	474	Diam. min. de	6 mm
Unité	10	blindage (pos.	
d'emballage		1)	
Convient aux	Bosch	Diam. max. de	8 mm
modules d'E/S	Rexroth	blindage (pos.	
	Inline (IP20), 1)		
	Phoenix	Longueur	36 mm
	Contact	Fonction serre-	Oui
	Inline, Pilz	câble	
	PSSu,	Largeur	16 mm
	Siemens	Hauteur	35 mm
	ET200s,		
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
Nombre de	1		
bornes			
Type de borne	SKL		
Pour nombre	1		
max. de câbles			

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Convient aux modules d'E/S



Nombre de bornes
Type de borne
Pour nombre max. de câbles

37505.11
4251269305405
10
Bosch Rexroth Inline (IP20),
Phoenix Contact Inline, Pilz
PSSu, Siemens ET200s,
TURCK BL20, WAGO 750, VIPA
SLIO, RA / Allen-Bradley 1734
2
SKL
2

Diamètre de blindage
Diam. min. de blindage (pos. 1)
Diam. max. de blindage (pos. 1)
Longueur
Diam. min. de blindage (pos. 2)
Diam. max. de blindage (pos. 2)
Fonction serre-câble
Largeur
Hauteur

1,5 - 3 mm | 1,5 - 3 mm
1,5 mm
3 mm
36 mm
1,5 mm
3 mm
Oui
17 mm
33 mm

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Convient aux modules d'E/S




Nombre de bornes
Type de borne
Pour nombre max. de câbles

37505.12
4251269305412
10
Bosch Rexroth Inline (IP20),
Phoenix Contact Inline, Pilz
PSSu, Siemens ET200s,
TURCK BL20, WAGO 750, VIPA
SLIO, RA / Allen-Bradley 1734
2
SKL
2

Diamètre de blindage
Diam. min. de blindage (pos. 1)
Diam. max. de blindage (pos. 1)
Longueur
Diam. min. de blindage (pos. 2)
Diam. max. de blindage (pos. 2)
Fonction serre-câble
Largeur
Hauteur

1,5 - 3 mm | 3 - 6 mm
1,5 mm
3 mm
36 mm
3 mm
6 mm
Oui
17 mm
34 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Convient aux modules d'E/S

Nombre de bornes
Type de borne
Pour nombre max. de câbles

37505.13
4251269305429
10
Bosch Rexroth Inline (IP20),
Phoenix Contact Inline, Pilz
PSSu, Siemens ET200s,
TURCK BL20, WAGO 750, VIPA
SLIO, RA / Allen-Bradley 1734
2
SKL
2

Diamètre de blindage
Diam. min. de blindage (pos. 1)
Diam. max. de blindage (pos. 1)
Longueur
Diam. min. de blindage (pos. 2)
Diam. max. de blindage (pos. 2)
Fonction serre-câble
Largeur
Hauteur

1,5 - 3 mm | 6 - 8 mm
1,5 mm
3 mm
36 mm
6 mm
8 mm
Oui
17 mm
35 mm

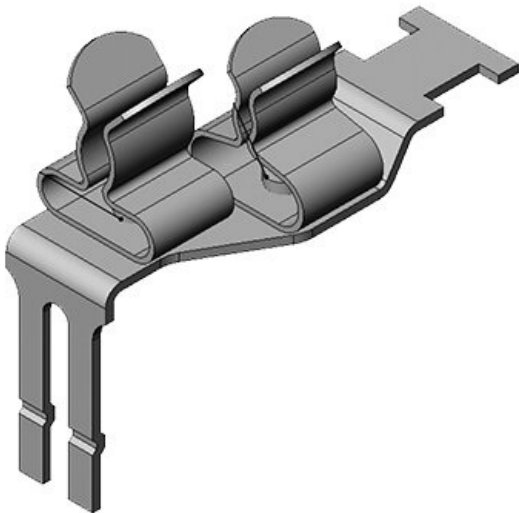


N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Convient aux modules d'E/S

Nombre de bornes
Type de borne
Pour nombre max. de câbles

37505.21
4251269305443
10
Bosch Rexroth
Inline (IP20), 1)
Phoenix Contact
Inline, Pilz
PSSu,
Siemens
ET200s,
TURCK BL20, 2)
WAGO 750,
VIPA SLIO,
RA / Allen-Bradley 1734
2
SKL
2

Diamètre de blindage
Diam. min. de blindage (pos. 1)
Diam. max. de blindage (pos. 1)
Longueur
Diam. min. de blindage (pos. 2)
Diam. max. de blindage (pos. 2)
Fonction serre-câble
Largeur
Hauteur

3 - 6 mm | 1,5 - 3 mm
3 mm
6 mm
36 mm
3 mm
6 mm
Oui
17 mm
34 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Convient aux modules d'E/S

Nombre de bornes
Type de borne
Pour nombre max. de câbles

37505.22
4251269305450
10
Bosch Rexroth Inline (IP20),
Phoenix Contact Inline, Pilz
PSSu, Siemens ET200s,
TURCK BL20, WAGO 750, VIPA
SLIO, RA / Allen-Bradley 1734
2
SKL
2

Diamètre de blindage
Diam. min. de blindage (pos. 1)
Diam. max. de blindage (pos. 1)
Longueur
Diam. min. de blindage (pos. 2)
Diam. max. de blindage (pos. 2)
Fonction serre-câble
Largeur
Hauteur

3 - 6 mm | 3 - 6 mm
3 mm
6 mm
36 mm
3 mm
6 mm
Oui
17 mm
34 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Convient aux modules d'E/S

Nombre de bornes
Type de borne
Pour nombre max. de câbles


37505.23
4251269305467
10
Bosch Rexroth Inline (IP20),
Phoenix Contact Inline, Pilz
PSSu, Siemens ET200s,
TURCK BL20, WAGO 750, VIPA
SLIO, RA / Allen-Bradley 1734
2
SKL
2

Diamètre de blindage
Diam. min. de blindage (pos. 1)
Diam. max. de blindage (pos. 1)
Longueur
Diam. min. de blindage (pos. 2)
Diam. max. de blindage (pos. 2)
Fonction serre-câble
Largeur
Hauteur


3 - 6 mm | 6 - 8 mm
3 mm
6 mm
36 mm
6 mm
8 mm
Oui
17 mm
35 mm

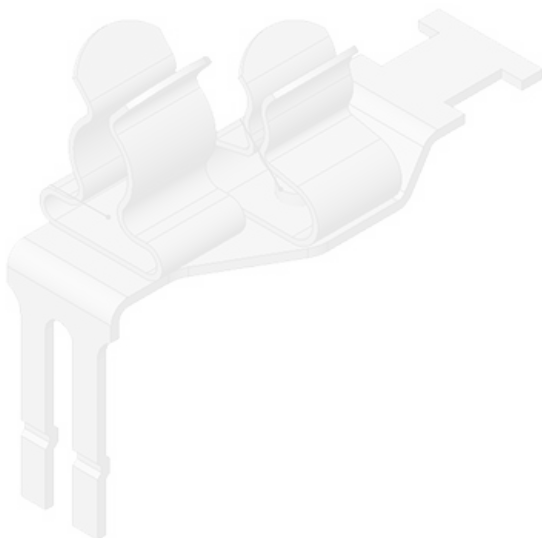

N° de cde	37505.31	Diamètre de	6 - 8 mm
EAN	4251269305481	blindage	1,5 - 3 mm
Unité	10	Diam. min. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Convient aux	Bosch	Diam. max. de	8 mm
modules d'E/S	Rexroth	blindage (pos.	
	Inline (IP20),	1)	
	Phoenix	Longueur	36 mm
	Contact	Diam. min. de	1,5 mm
	Inline, Pilz	blindage (pos.	
	PSSu,	2)	
	Siemens	Diam. max. de	3 mm
	ET200s,	blindage (pos.	
	TURCK BL20,	2)	
	WAGO 750,	Fonction serre-	Oui
	VIPA SLIO,	câble	
	RA / Allen-	Largeur	17 mm
	Bradley 1734	Hauteur	35 mm
Nombre de	2		
bornes			
Type de borne	SKL		
Pour nombre	2		
max. de câbles			

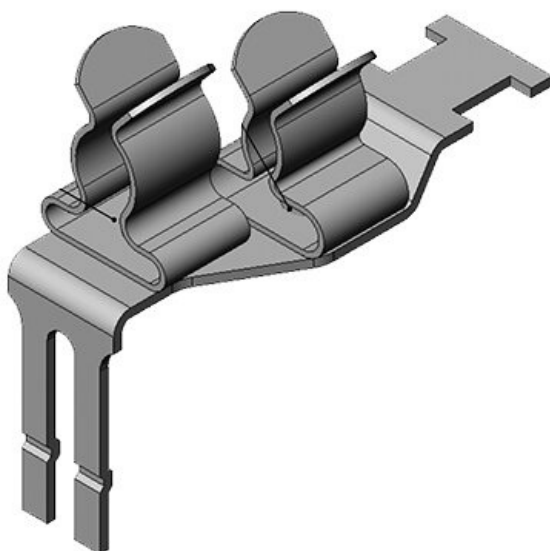

N° de cde	37505.32	Diamètre de	6 - 8 mm 3 -
EAN	4251269305498	blindage	6 mm
Unité	10	Diam. min. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Convient aux	Bosch	Diam. max. de	8 mm
modules d'E/S	Rexroth	blindage (pos.	
	Inline (IP20),	1)	
	Phoenix	Longueur	36 mm
	Contact	Diam. min. de	3 mm
	Inline, Pilz	blindage (pos.	
	PSSu,	2)	
	Siemens	Diam. max. de	6 mm
	ET200s,	blindage (pos.	
	TURCK BL20,	2)	
	WAGO 750,	Fonction serre-	Oui
	VIPA SLIO,	câble	
	RA / Allen-	Largeur	17 mm
	Bradley 1734	Hauteur	35 mm
Nombre de	2		
bornes			
Type de borne	SKL		
Pour nombre	2		
max. de câbles			

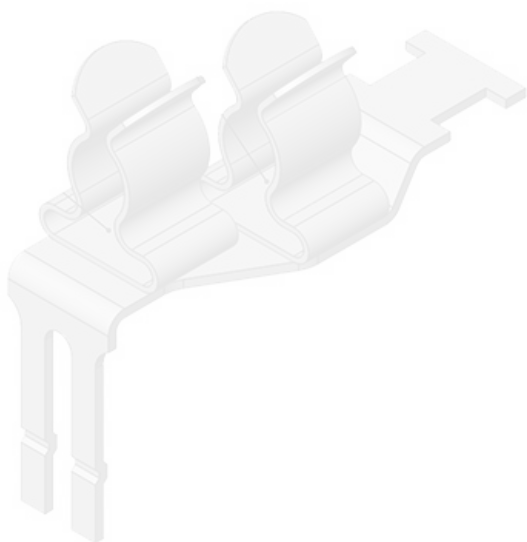

N° de cde	37505.33	Diamètre de	6 - 8 mm 6 -
EAN	4251269305	blindage	8 mm
	504	Diam. min. de	6 mm
Unité	10	blindage (pos.	
d'emballage		1)	
Convient aux	Bosch	Diam. max. de	8 mm
modules d'E/S	Rexroth	blindage (pos.	
	Inline (IP20),	1)	
	Phoenix	Longueur	36 mm
	Contact	Diam. min. de	6 mm
	Inline, Pilz	blindage (pos.	
	PSSu,	2)	
	Siemens	Diam. max. de	8 mm
	ET200s,	blindage (pos.	
	TURCK BL20,	2)	
	WAGO 750,	Fonction serre-	Oui
	VIPA SLIO,	câble	
	RA / Allen-	Largeur	17 mm
	Bradley 1734	Hauteur	35 mm
Nombre de	2		
bornes			
Type de borne	SKL		
Pour nombre	2		
max. de câbles			



N° de cde	61430
EAN	
Unité	1
d'emballage	
Convient aux	Bosch
modules d'E/S	Rexroth
	Inline (IP20),
	Phoenix
	Contact
	Inline, Pilz
	PSSu,
	Siemens
	ET200s,
	TURCK BL20,
	WAGO 750,
	VIPA SLIO,
	RA / Allen-
	Bradley 1734

