


Molle di schermatura EMC per moduli di campo

ad innesto per i morsetti

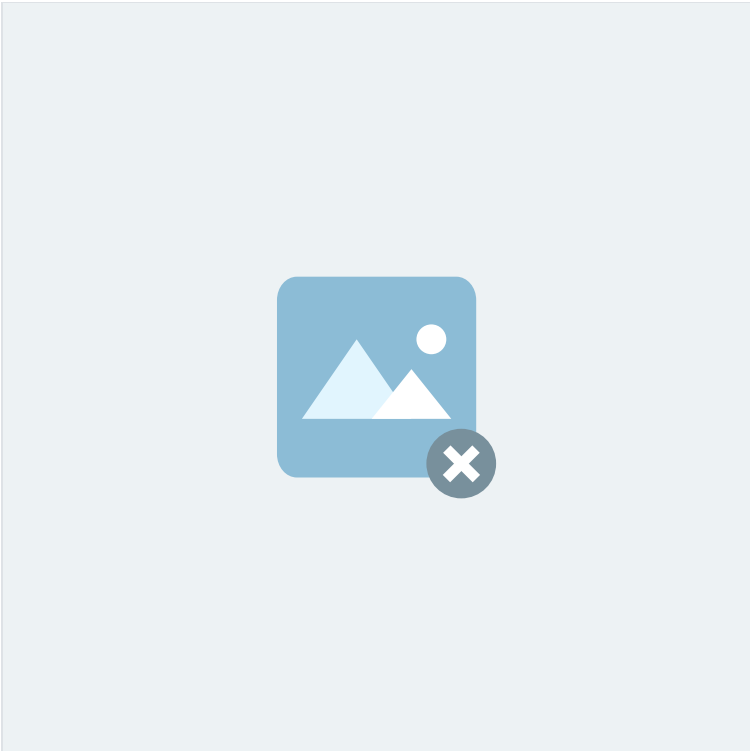

Le molle di schermatura STFZ con forcella ad innesto per i morsetti dei moduli di campo combinano la funzione di tenuta meccanica ed allineamento dei cavi con la messa a terra della schermatura dei cavi. Sono disponibili in due versioni a una e due molle di schermatura. La molla di schermatura STFZ2 è utilizzata in moduli I/O con due sensori|attuatori collegati.

Le molle di schermatura STFZ|SKL sono compatibili con i moduli elencati nella tabella:

Tipi STFZ|SKL:

Bosch Rexroth: Modulo Inline IP 20

PHOENIX CONTACT: Per tutti i morsetti della serie INLINE. I morsetti 1.4 e 2.4 non devono essere

utilizzati per segnali I/O.

Pilz: Tutti i moduli PSSu con morsetti di schermo 13 e 23.

Siemens: Per i morsetti della serie ET200S. I morsetti 4 e 8 non devono essere utilizzati per segnali I/O.

TURCK: Per i morsetti del sistema BL20 I/O.

VIPA SLIO: Per tutti i morsetti della serie SLIO. I morsetti 4+8 non devono essere utilizzati per segnali I/O.

WAGO: Per tutti i morsetti del sistema WAGO I/O Systems 750. I morsetti 4 e 8 non devono essere utilizzati per segnali I/O.

Rockwell Automation / Allen-Bradley: Serie 1734

L'utensile STFZ I/O semplifica il montaggio e la rimozione delle molle di schermatura STFZ EMC.

Tipi STFZ-SP|SKL:

Siemens: SIMATIC ET 200SP

Tipi STFZ-U|SKL:

BECKHOFF: EL 3122, ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134


Caratteristiche

Materiale	Molla di schermatura: Acciaio per molle, zincato Piedino a scatto: Acciaio con zincatura galvanica
Proprietà	prova di vibrazioni
Tipo di fissaggio	Ad innesto

Vantaggi e benefici


- Ottimo contatto con la schermatura dei cavi
- Contatto della schermatura e scarico della trazione separati
- La pressione della molla sulla calza del cavo è costante, continua e non necessita controlli
- Contatto della schermatura vicino al modulo
- Fissaggio meccanico ed allineamento del cavo direttamente sul modulo

Tipi di prodotto




Codice	37512.1
EAN	4251269305696
Unità di imballaggio	10
Adatto per moduli I/O	Siemens SIMATIC ET 200SP
Numero di molle di schermatura	1
Tipo di molla	SKL
Per il numero di cavi	1

Diametro schermatura	1,5 - 3 mm
Diam. schermatura min. (pos. 1)	1,5 mm
Diam. schermatura max. (pos. 1)	3 mm
Lunghezza	26,5 mm
Funzione antistrappo	Sì
Larghezza	11,8 mm
Altezza	32,9 mm




Codice **37512.2**
EAN **4251269305702**
Unità di imballaggio **10**
Adatto per moduli I/O **Siemens SIMATIC ET 200SP**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **1**

Diametro schermatura **3 - 6 mm**
Diam. schermatura min. (pos. 1) **3 mm**
Diam. schermatura max. (pos. 1) **6 mm**
Lunghezza **26,5 mm**
Funzione antistrappo **Sì**
Larghezza **11,8 mm**
Altezza **33,6 mm**




Codice **37512.3**
EAN **4251269305719**
Unità di imballaggio **10**
Adatto per moduli I/O **Siemens SIMATIC ET 200SP**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **1**

Diametro schermatura **6 - 8 mm**
Diam. schermatura min. (pos. 1) **6 mm**
Diam. schermatura max. (pos. 1) **8 mm**
Lunghezza **26,5 mm**
Funzione antistrappo **Sì**
Larghezza **11,8 mm**
Altezza **35 mm**




Codice **37507.01**
EAN **4251269305511**
Unità di imballaggio **10**
Adatto per moduli I/O **Siemens SIMATIC ET 200SP**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **1**

Diametro schermatura **- | 1,5 - 3 mm**
Lunghezza **36,5 mm**
Diam. schermatura min. (pos. 2) **1,5 mm**
Diam. schermatura max. (pos. 2) **3 mm**
Funzione antistrappo **Sì**
Larghezza **15,9 mm**
Altezza **32,9 mm**




Codice **37507.02**
EAN **4251269305528**
Unità di imballaggio **10**
Adatto per moduli I/O **Siemens SIMATIC ET 200SP**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **1**

Diametro schermatura **- | 3 - 6 mm**
Lunghezza **36,5 mm**
Diam. schermatura min. (pos. 2) **3 mm**
Diam. schermatura max. (pos. 2) **6 mm**
Funzione antistrappo **Sì**
Larghezza **15,9 mm**
Altezza **33,6 mm**




Codice **37507.03**
EAN **4251269305535**
Unità di imballaggio **10**
Adatto per moduli I/O **Siemens SIMATIC ET 200SP**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **1**

Diametro schermatura **- | 6 - 8 mm**
Lunghezza **36,5 mm**
Diam. schermatura min. (pos. 2) **6 mm**
Diam. schermatura max. (pos. 2) **8 mm**
Funzione antistrappo **Sì**
Larghezza **15,9 mm**
Altezza **35 mm**




Codice **37507.10**
EAN **4251269305542**
Unità di imballaggio **10**
Adatto per moduli I/O **Siemens SIMATIC ET 200SP**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **1**

Diametro schermatura **1,5 - 3 mm | -**
Diam. schermatura min. (pos. 1) **1,5 mm**
Diam. schermatura max. (pos. 1) **3 mm**
Lunghezza **36,5 mm**
Funzione antistrappo **Sì**
Larghezza **15,9 mm**
Altezza **32,9 mm**




Codice **37507.20**
EAN **4251269305580**
Unità di imballaggio **10**
Adatto per moduli I/O **Siemens SIMATIC ET 200SP**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **1**

Diametro schermatura **3 - 6 mm | -**
Diam. schermatura min. (pos. 1) **3 mm**
Diam. schermatura max. (pos. 1) **6 mm**
Lunghezza **36,5 mm**
Funzione antistrappo **Sì**
Larghezza **15,9 mm**
Altezza **33,6 mm**




Codice **37507.30**
EAN **4251269305627**
Unità di imballaggio **10**
Adatto per moduli I/O **Siemens SIMATIC ET 200SP**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **1**

Diametro schermatura **6 - 8 mm | -**
Diam. schermatura min. (pos. 1) **6 mm**
Diam. schermatura max. (pos. 1) **8 mm**
Lunghezza **36,5 mm**
Funzione antistrappo **Sì**
Larghezza **15,9 mm**
Altezza **35 mm**




Codice **37507.11**
EAN **4251269305559**
Unità di imballaggio **10**
Adatto per moduli I/O **Siemens SIMATIC ET 200SP**
Numero di molle di schermatura **2**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **2**

Diametro schermatura **1,5 - 3 mm | 1,5 - 3 mm**
Diam. schermatura min. (pos. 1) **1,5 mm**
Diam. schermatura max. (pos. 1) **3 mm**
Lunghezza **36,5 mm**
Diam. schermatura min. (pos. 2) **1,5 mm**
Diam. schermatura max. (pos. 2) **3 mm**
Funzione antistrappo **Sì**
Larghezza **15,9 mm**
Altezza **32,9 mm**




Codice **37507.12**
EAN **4251269305566**
Unità di imballaggio **10**
Adatto per moduli I/O **Siemens SIMATIC ET 200SP**
Numero di molle di schermatura **2**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **2**

Diametro schermatura **1,5 - 3 mm | 3 - 6 mm**
Diam. schermatura min. (pos. 1) **1,5 mm**
Diam. schermatura max. (pos. 1) **3 mm**
Lunghezza **36,5 mm**
Diam. schermatura min. (pos. 2) **3 mm**
Diam. schermatura max. (pos. 2) **6 mm**
Funzione antistrappo **Sì**
Larghezza **16,8 mm**
Altezza **33,6 mm**




Codice **37507.13**
EAN **4251269305573**
Unità di imballaggio **10**
Adatto per moduli I/O **Siemens SIMATIC ET 200SP**
Numero di molle di schermatura **2**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **2**

Diametro schermatura **1,5 - 3 mm | 6 - 8 mm**
Diam. schermatura min. (pos. 1) **1,5 mm**
Diam. schermatura max. (pos. 1) **3 mm**
Lunghezza **36,5 mm**
Diam. schermatura min. (pos. 2) **6 mm**
Diam. schermatura max. (pos. 2) **8 mm**
Funzione antistrappo **Sì**
Larghezza **16,8 mm**
Altezza **35 mm**




Codice **37507.21**
EAN **4251269305597**
Unità di imballaggio **10**
Adatto per moduli I/O **Siemens SIMATIC ET 200SP**
Numero di molle di schermatura **2**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **2**


Diametro schermatura **3 - 6 mm | 1,5 - 3 mm**
Diam. schermatura min. (pos. 1) **3 mm**
Diam. schermatura max. (pos. 1) **6 mm**
Lunghezza **36,5 mm**
Diam. schermatura min. (pos. 2) **1,5 mm**
Diam. schermatura max. (pos. 2) **3 mm**
Funzione antistrappo **Sì**
Larghezza **16,8 mm**
Altezza **33,6 mm**




Codice	37507.22	Diametro schermatura	3 - 6 mm 3 - 6 mm
EAN	4251269305603	Diam. schermatura min. (pos. 1)	3 mm
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max. (pos. 1)	6 mm
Adatto per moduli I/O	Siemens SIMATIC ET 200SP	Lunghezza	36,5 mm
Numero di molle di schermatura	2	Diam. schermatura min. (pos. 2)	3 mm
Tipo di molla	SKL	Diam. schermatura max. (pos. 2)	6 mm
Per il numero di cavi	2	Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	16,8 mm
		Altezza	33,6 mm




Codice	37507.23	Diametro schermatura	3 - 6 mm 6 - 8 mm
EAN	4251269305610	Diam. schermatura min. (pos. 1)	3 mm
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max. (pos. 1)	6 mm
Adatto per moduli I/O	Siemens SIMATIC ET 200SP	Lunghezza	36,5 mm
Numero di molle di schermatura	2	Diam. schermatura min. (pos. 2)	6 mm
Tipo di molla	SKL	Diam. schermatura max. (pos. 2)	8 mm
Per il numero di cavi	2	Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	16,8 mm
		Altezza	35 mm




Codice	37507.31	Diametro schermatura	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305634	Diam. schermatura min. (pos. 1)	6 mm
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max. (pos. 1)	8 mm
Adatto per moduli I/O	Siemens SIMATIC ET 200SP	Lunghezza	36,5 mm
Numero di molle di schermatura	2	Diam. schermatura min. (pos. 2)	1,5 mm
Tipo di molla	SKL	Diam. schermatura max. (pos. 2)	3 mm
Per il numero di cavi	2	Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	16,8 mm
		Altezza	35 mm




Codice	37507.32	Diametro schermatura	6 - 8 mm 3 - 6 mm
EAN	4251269305641	Diam. schermatura min. (pos. 1)	6 mm
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max. (pos. 1)	8 mm
Adatto per moduli I/O	Siemens SIMATIC ET 200SP	Lunghezza	36,5 mm
Numero di molle di schermatura	2	Diam. schermatura min. (pos. 2)	3 mm
Tipo di molla	SKL	Diam. schermatura max. (pos. 2)	6 mm
Per il numero di cavi	2	Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	16,8 mm
		Altezza	35 mm




Codice	37507.33	Diametro schermatura	6 - 8 mm 6 - 8 mm
EAN	4251269305658	Diam. schermatura min. (pos. 1)	6 mm
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max. (pos. 1)	8 mm
Adatto per moduli I/O	Siemens SIMATIC ET 200SP	Lunghezza	36,5 mm
Numero di molle di schermatura	2	Diam. schermatura min. (pos. 2)	6 mm
Tipo di molla	SKL	Diam. schermatura max. (pos. 2)	8 mm
Per il numero di cavi	2	Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	16,8 mm
		Altezza	35 mm




Codice	37514.1	Diametro schermatura	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305726	Diam. schermatura min. (pos. 1)	1,5 mm
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max. (pos. 1)	3 mm
Adatto per moduli I/O	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	Lunghezza	35,5 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	11,8 mm
Numero di molle di schermatura	1	Altezza	29,9 mm
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	1		




Codice	37514.2	Diametro schermatura	3 - 6 mm
EAN	4251269305733	Diam. schermatura min. (pos. 1)	3 mm
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max. (pos. 1)	6 mm
Adatto per moduli I/O	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	Lunghezza	35,5 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	11,8 mm
Numero di molle di schermatura	1	Altezza	30,6 mm
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	1		




Codice	37514.3	Diametro schermatura	6 - 8 mm
EAN	4251269305740	Diam. schermatura min. (pos. 1)	6 mm
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max. (pos. 1)	8 mm
Adatto per moduli I/O	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	Lunghezza	35,5 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	11,8 mm
Numero di molle di schermatura	1	Altezza	31,6 mm
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	1		




Codice	37510.1	Diametro schermatura	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305665	Diam. schermatura min. (pos. 1)	1,5 mm
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max. (pos. 1)	3 mm
Adatto per moduli I/O	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Lunghezza	26,5 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	11,8 mm
Numero di molle di schermatura	1	Altezza	32,9 mm
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	1		




Codice	37510.2	Diametro schermatura	3 - 6 mm
EAN	4251269305672	Diam. schermatura min. (pos. 1)	3 mm
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max. (pos. 1)	6 mm
Adatto per moduli I/O	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Lunghezza	26,5 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	11,8 mm
Numero di molle di schermatura	1	Altezza	33,6 mm
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	1		




Codice	37510.3	Diametro schermatura	6 - 8 mm
EAN	4251269305689	Diam. schermatura min. (pos. 1)	6 mm
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max. (pos. 1)	8 mm
Adatto per moduli I/O	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Lunghezza	26,5 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	11,8 mm
		Altezza	35 mm
Numero di molle di schermatura	1		
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	1		




Codice	37505.01	Diametro schermatura	- 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305368	Lunghezza	36 mm
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura min. (pos. 2)	1,5 mm
Adatto per moduli I/O	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Diam. schermatura max. (pos. 2)	3 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	16 mm
		Altezza	33 mm
Numero di molle di schermatura	1		
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	1		




Codice	37505.02	Diametro schermatura	- 3 - 6 mm
EAN	4251269305375	Lunghezza	36 mm
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura min. (pos. 2)	3 mm
Adatto per moduli I/O	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Diam. schermatura max. (pos. 2)	6 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	16 mm
		Altezza	34 mm
Numero di molle di schermatura	1		
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	1		




Codice	37505.03	Diametro schermatura	- 6 - 8 mm
EAN	4251269305382	Lunghezza	36 mm
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura min. (pos. 2)	6 mm
Adatto per moduli I/O	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Diam. schermatura max. (pos. 2)	8 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	16 mm
		Altezza	35 mm
Numero di molle di schermatura	1		
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	1		



Codice	37505.10	Diametro schermatura	1,5 - 3 mm -
EAN	4251269305399	Diam. schermatura min. (pos. 1)	1,5 mm
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max. (pos. 1)	3 mm
Adatto per moduli I/O	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Lunghezza	36 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	16 mm
		Altezza	33 mm
Numero di molle di schermatura	1		
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	1		



Codice	37505.20	Diametro schermatura	3 - 6 mm -
EAN	4251269305436	Diam. schermatura min. (pos. 1)	3 mm
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max. (pos. 1)	6 mm
Adatto per moduli I/O	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Lunghezza	36 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	16 mm
		Altezza	34 mm
Numero di molle di schermatura	1		
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	1		

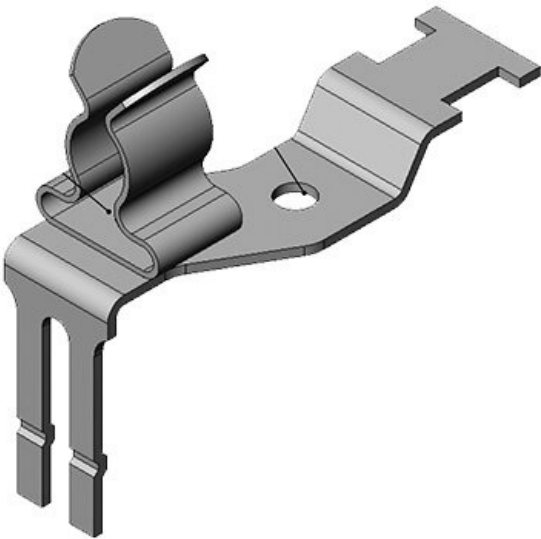


Codice	37505.30	Diametro	6 - 8 mm -
EAN	4251269305474	schermatura	
	10	Diam.	6 mm
Unità di imballaggio		schermatura	
Adatto per moduli I/O	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	min. (pos. 1)	
		Diam.	8 mm
		schermatura	
		max. (pos. 1)	36 mm
		Lunghezza	Sì
		Funzione antistrappo	
		Larghezza	16 mm
		Altezza	35 mm
Numero di molle di schermatura	1		
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	1		




Codice	37505.11	Diametro schermatura	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305405	Diam. schermatura min. (pos. 1)	1,5 mm
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max. (pos. 1)	3 mm
Adatto per moduli I/O	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Lunghezza	36 mm
		Diam. schermatura min. (pos. 2)	1,5 mm
		Diam. schermatura max. (pos. 2)	3 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	17 mm
		Altezza	33 mm
Numero di molle di schermatura	2		
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	2		



Codice	37505.12	Diametro schermatura	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm
EAN	4251269305412	Diam. schermatura min. (pos. 1)	1,5 mm
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max. (pos. 1)	3 mm
Adatto per moduli I/O	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Lunghezza	36 mm
		Diam. schermatura min. (pos. 2)	3 mm
		Diam. schermatura max. (pos. 2)	6 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	17 mm
		Altezza	34 mm
Numero di molle di schermatura	2		
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	2		




Codice	37505.13	Diametro schermatura	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm
EAN	4251269305429	Diam. schermatura min. (pos. 1)	1,5 mm
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max. (pos. 1)	3 mm
Adatto per moduli I/O	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Lunghezza	36 mm
		Diam. schermatura min. (pos. 2)	6 mm
		Diam. schermatura max. (pos. 2)	8 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	17 mm
		Altezza	35 mm
Numero di molle di schermatura	2		
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	2		

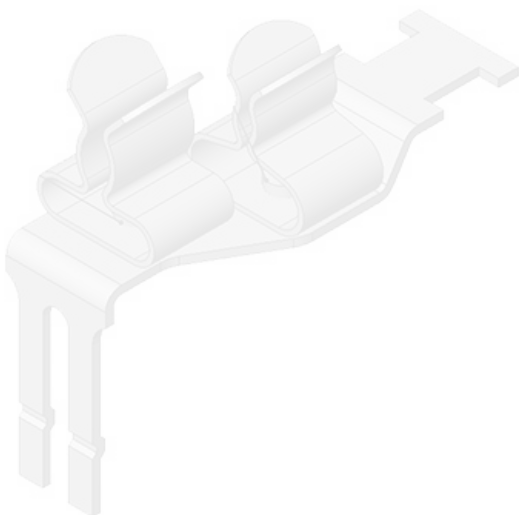


Codice	37505.21	Diametro	3 - 6 mm
EAN	4251269305	schermatura	1,5 - 3 mm
	443	Diam.	3 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura min. (pos. 1)	
Adatto per moduli I/O	Bosch	Diam.	6 mm
	Rexroth	schermatura	
	Inline (IP20),	max. (pos. 1)	
	Phoenix	Lunghezza	36 mm
	Contact	Diam.	1,5 mm
	Inline, Pilz	schermatura	
	PSSu,	min. (pos. 2)	
	Siemens	Diam.	3 mm
	ET200s,	schermatura	
	TURCK BL20,	max. (pos. 2)	
	WAGO 750,	Funzione	Sì
	VIPA SLIO,	antistrappo	
	RA / Allen-	Larghezza	17 mm
	Bradley 1734	Altezza	34 mm
Numero di molle di schermatura	2		
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	2		


Codice	37505.22	Diametro schermatura	3 - 6 mm 3 - 6 mm
EAN	4251269305450	Diam. schermatura min. (pos. 1)	3 mm
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max. (pos. 1)	6 mm
Adatto per moduli I/O	Bosch Rexroth Inline (IP20),	Lunghezza	36 mm
	Phoenix Contact Inline, Pilz	Diam. schermatura min. (pos. 2)	3 mm
	PSSu, Siemens ET200s,	Diam. schermatura max. (pos. 2)	6 mm
	TURCK BL20, WAGO 750, VIPA	Funzione antistrappo	Sì
	SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Larghezza	17 mm
Numero di molle di schermatura	2	Altezza	34 mm
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	2		




Codice	37505.23	Diametro schermatura	3 - 6 mm 6 - 8 mm
EAN	4251269305467	Diam. schermatura min. (pos. 1)	3 mm
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max. (pos. 1)	6 mm
Adatto per moduli I/O	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Lunghezza	36 mm
		Diam. schermatura min. (pos. 2)	6 mm
		Diam. schermatura max. (pos. 2)	8 mm
		Funzione antistrappo	Sì
Numero di molle di schermatura	2	Larghezza	17 mm
Tipo di molla	SKL	Altezza	35 mm
Per il numero di cavi	2		

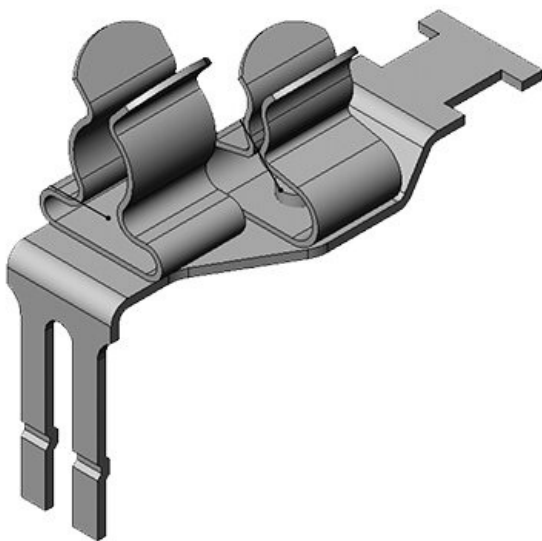

Codice	37505.31	Diametro	6 - 8 mm
EAN	4251269305481	schermatura	1,5 - 3 mm
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura min. (pos. 1)	6 mm
Adatto per moduli I/O	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Diam. schermatura max. (pos. 1)	8 mm
		Lunghezza	36 mm
		Diam. schermatura min. (pos. 2)	1,5 mm
		Diam. schermatura	3 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	17 mm
		Altezza	35 mm
Numero di molle di schermatura	2		
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	2		

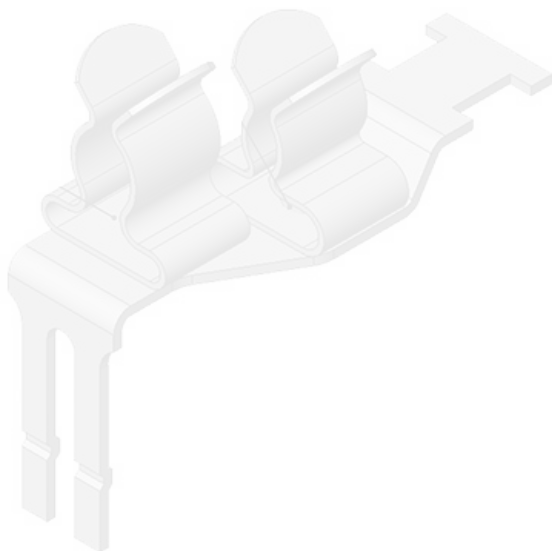

Codice	37505.32	Diametro	6 - 8 mm 3 -
EAN	4251269305	schermatura	6 mm
	498	Diam.	6 mm
Unità di	10	schermatura	
imballaggio		min. (pos. 1)	
Adatto per	Bosch	Diam.	8 mm
moduli I/O	Rexroth	schermatura	
	Inline (IP20),	max. (pos. 1)	
	Phoenix	Lunghezza	36 mm
	Contact	Diam.	3 mm
	Inline, Pilz	schermatura	
	PSSu,	min. (pos. 2)	
	Siemens	Diam.	6 mm
	ET200s,	schermatura	
	TURCK BL20,	max. (pos. 2)	
	WAGO 750,	Funzione	Sì
	VIPA SLIO,	antistrappo	
	RA / Allen-	Larghezza	17 mm
	Bradley 1734	Altezza	35 mm
Numero di	2		
molle di			
schermatura			
Tipo di molla	SKL		
Per il numero	2		
di cavi			

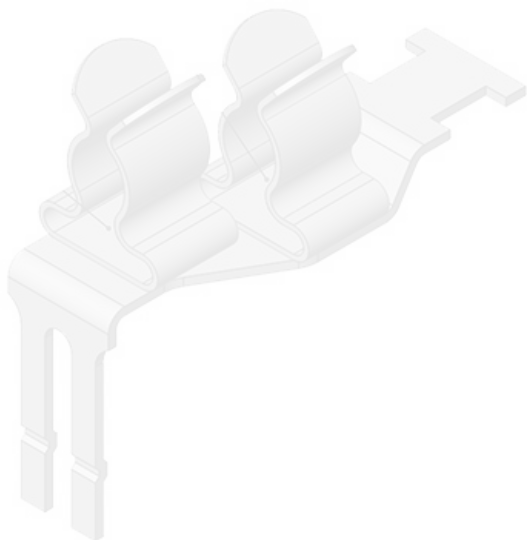

Codice	37505.33	Diametro	6 - 8 mm 6 -
EAN	4251269305	schermatura	8 mm
	504	Diam.	6 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura min. (pos. 1)	
Adatto per moduli I/O	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen- Bradley 1734	Diam. schermatura max. (pos. 1) Lunghezza Diam. schermatura min. (pos. 2) Diam. schermatura max. (pos. 2) Funzione antistrappo Larghezza Altezza	8 mm 36 mm 6 mm 8 mm 8 mm Sì 17 mm 35 mm
Numero di molle di schermatura	2		
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	2		



Codice	61430
EAN	
Unità di imballaggio	1
Adatto per moduli I/O	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen- Bradley 1734

