


Calze per connessione di terra

disponibili in varie lunghezze e sezioni

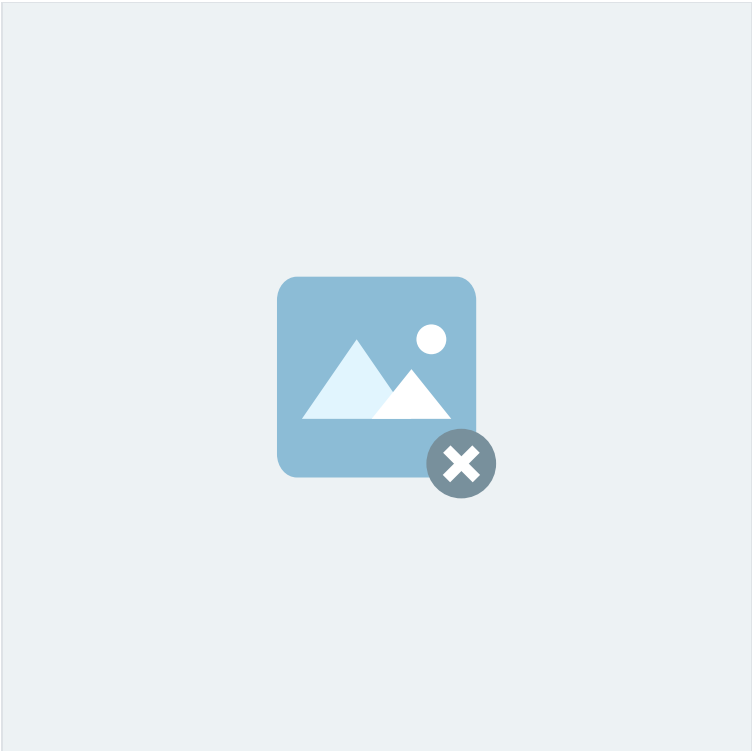

Le calze sono prodotte con cavi Cu-ETP ad alta flessibilità dotati di terminazioni in rame stagnato.

La bassa resistenza di contatto le rende perfette per realizzare collegamenti al punto di terra.

Le calze sono anche disponibili con guaina termoretraibile verde e gialla (MB-GG). Questo permette una chiara identificazione visiva dei colori.

UL Product iQ: [Download PDF](#)
(eccetto tutti i modelli MB-GG e i codici 32868 / 32870 / 32872)

Sezione	Corrente ammissibile
6 mm²	67 - 80 A
10 mm²	89 - 106 A
16 mm²	132 - 157 A
25 mm²	177 - 210 A
35 mm²	230 - 275 A
50 mm²	280 - 350 A
70 mm²	338 - 403 A



Caratteristiche

Materiale	Cu-ETP Guaina termoretraibile: Poliolefina
Tipo di fissaggio	Avvitare

Vantaggi e benefici

- Disponibili in varie lunghezze e sezioni
- Bassa impedenza di contatto
- Componente catalogato UL

Tipi di prodotto

Codice	32695	Altezza	2 mm
EAN	4251269324253	Dimensione fori	M4
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	6 mm²
Lunghezza	100 mm	Corrente ammissibile	67 - 80 A
Lunghezza L1	14 mm		
Lunghezza L2	113 mm		
Larghezza	10 mm		

Codice	32700	Altezza	2 mm
EAN	4251269301407	Dimensione fori	M6
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	6 mm²
Lunghezza	100 mm	Corrente ammissibile	67 - 80 A
Lunghezza L1	14 mm		
Lunghezza L2	113 mm		
Larghezza	10 mm		

Codice	39711	Altezza	3 mm
EAN		Dimensione fori	M4/ M6
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	10 mm²
Lunghezza	100 mm	Corrente ammissibile	89 - 106 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	120 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32730	Altezza	3 mm
EAN	4251269301476	Dimensione fori	M6
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	10 mm²
Lunghezza	100 mm	Corrente ammissibile	89 - 106 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	120 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32731	Altezza	3 mm
EAN	4251269301483	Dimensione fori	M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	10 mm²
Lunghezza	100 mm	Corrente ammissibile	89 - 106 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	120 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32760	Altezza	3 mm
EAN	4251269301605	Dimensione fori	M6
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	16 mm²
Lunghezza	100 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	120 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32758	Altezza	3 mm
EAN	4251269322099	Dimensione fori	M6/ M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	16 mm²
Lunghezza	100 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	120 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32761	Altezza	3 mm
EAN	4251269301612	Dimensione fori	M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	16 mm²
Lunghezza	100 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	120 mm		
Larghezza	16 mm		

Codice **32759**
EAN **4251269322303**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **100 mm**
Lunghezza L1 **22 mm**
Lunghezza L2 **120 mm**
Larghezza **16 mm**

Altezza **3 mm**
Dimensione fori **M10**
Sezione trasversale **16 mm²**
Corrente ammissibile **132 - 157 A**

Codice **32800**
EAN **4251269301766**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **100 mm**
Lunghezza L1 **22 mm**
Lunghezza L2 **123 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza **4 mm**
Dimensione fori **M10**
Sezione trasversale **25 mm²**
Corrente ammissibile **177 - 210 A**

Codice **39710**
EAN
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **150 mm**
Lunghezza L1 **14 mm**
Lunghezza L2 **163 mm**
Larghezza **10 mm**

Altezza **3 mm**
Dimensione fori **M4**
Sezione trasversale **6 mm²**
Corrente ammissibile **67 - 80 A**

Codice **32701**
EAN **4251269301414**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **150 mm**
Lunghezza L1 **14 mm**
Lunghezza L2 **163 mm**
Larghezza **10 mm**

Altezza **2 mm**
Dimensione fori **M6**
Sezione trasversale **6 mm²**
Corrente ammissibile **67 - 80 A**

Codice **32709**
EAN **4251269322297**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **150 mm**
Lunghezza L1 **22 mm**
Lunghezza L2 **170 mm**
Larghezza **16 mm**

Altezza **3 mm**
Dimensione fori **M5**
Sezione trasversale **10 mm²**
Corrente ammissibile **89 - 106 A**

Codice **32746**
EAN **4251269322082**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **150 mm**
Lunghezza L1 **22 mm**
Lunghezza L2 **170 mm**
Larghezza **16 mm**

Altezza **3 mm**
Dimensione fori **M5/ M6**
Sezione trasversale **10 mm²**
Corrente ammissibile **89 - 106 A**

Codice	32732	Altezza	3 mm
EAN	4251269301490	Dimensione fori	M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	10 mm²
Lunghezza	150 mm	Corrente ammissibile	89 - 106 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	170 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32762	Altezza	3 mm
EAN	4251269301629	Dimensione fori	M6
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	16 mm²
Lunghezza	150 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	170 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32763	Altezza	3 mm
EAN	4251269301636	Dimensione fori	M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	16 mm²
Lunghezza	150 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	170 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32801	Altezza	4 mm
EAN	4251269301773	Dimensione fori	M10
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	25 mm²
Lunghezza	150 mm	Corrente ammissibile	177 - 210 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	173 mm		
Larghezza	21 mm		
Codice	32847	Altezza	5 mm
EAN	4251269322198	Dimensione fori	M10
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	50 mm²
Lunghezza	150 mm	Corrente ammissibile	280 - 350 A
Lunghezza L1	25 mm		
Lunghezza L2	177 mm		
Larghezza	26 mm		
Codice	32707	Altezza	2 mm
EAN	4251269322273	Dimensione fori	M4
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	6 mm²
Lunghezza	200 mm	Corrente ammissibile	67 - 80 A
Lunghezza L1	14 mm		
Lunghezza L2	213 mm		
Larghezza	10 mm		

Codice **32702**
EAN **4251269301421**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **200 mm**
Lunghezza L1 **14 mm**
Lunghezza L2 **213 mm**
Larghezza **10 mm**

Altezza **2 mm**
Dimensione fori **M6**
Sezione trasversale **6 mm²**
Corrente ammissibile **67 - 80 A**

Codice **32744**
EAN **4251269322266**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **200 mm**
Lunghezza L1 **22 mm**
Lunghezza L2 **220 mm**
Larghezza **16 mm**

Altezza **3 mm**
Dimensione fori **M5**
Sezione trasversale **10 mm²**
Corrente ammissibile **89 - 106 A**

Codice **32733**
EAN **4251269301506**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **200 mm**
Lunghezza L1 **22 mm**
Lunghezza L2 **220 mm**
Larghezza **16 mm**

Altezza **3 mm**
Dimensione fori **M6**
Sezione trasversale **10 mm²**
Corrente ammissibile **89 - 106 A**

Codice **32741**
EAN **4251269301575**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **200 mm**
Lunghezza L1 **22 mm**
Lunghezza L2 **220 mm**
Larghezza **16 mm**

Altezza **3 mm**
Dimensione fori **M6/ M8**
Sezione trasversale **10 mm²**
Corrente ammissibile **89 - 106 A**

Codice **32734**
EAN **4251269301513**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **200 mm**
Lunghezza L1 **22 mm**
Lunghezza L2 **220 mm**
Larghezza **16 mm**

Altezza **3 mm**
Dimensione fori **M8**
Sezione trasversale **10 mm²**
Corrente ammissibile **89 - 106A**

Codice **32776**
EAN **4251269322105**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **200 mm**
Lunghezza L1 **22 mm**
Lunghezza L2 **220 mm**
Larghezza **16 mm**

Altezza **3 mm**
Dimensione fori **M5/ M6**
Sezione trasversale **16 mm²**
Corrente ammissibile **132 - 157 A**

Codice	32764	Altezza	3 mm
EAN	4251269301643	Dimensione fori	M6
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	16 mm²
Lunghezza	200 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	220 mm		
Larghezza	16 mm		

Codice	32773	Altezza	3 mm
EAN	4251269301735	Dimensione fori	M6/ M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	16 mm²
Lunghezza	200 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	220 mm		
Larghezza	16 mm		

Codice	32765	Altezza	3 mm
EAN	4251269301650	Dimensione fori	M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	16 mm²
Lunghezza	200 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	220 mm		
Larghezza	16 mm		



Codice	32802	Altezza	4 mm
EAN	4251269301780	Dimensione fori	M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	25 mm²
Lunghezza	250 mm	Corrente ammissibile	177 - 210 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	223 mm		
Larghezza	21 mm		

Codice	32803	Altezza	4 mm
EAN	4251269301797	Dimensione fori	M10
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	25 mm²
Lunghezza	200 mm	Corrente ammissibile	177 - 210 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	223 mm		
Larghezza	21 mm		

Codice	32823	Altezza	4,5 mm
EAN	4251269322167	Dimensione fori	M10
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	35 mm²
Lunghezza	200 mm	Corrente ammissibile	230 - 275 A
Lunghezza L1	25 mm		
Lunghezza L2	227 mm		
Larghezza	26 mm		

	Codice	32848	Altezza	5 mm
	EAN	4251269322204	Dimensione fori	M10
	Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	50 mm²
	Lunghezza	200 mm	Corrente ammissibile	280 - 350 A
	Lunghezza L1	25 mm		
	Lunghezza L2	227 mm		
	Larghezza	26 mm		
	Codice	32868	Altezza	6,2 mm
	EAN	4251269322235	Dimensione fori	M10
	Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	70 mm²
	Lunghezza	200 mm	Corrente ammissibile	338 - 403 A
	Lunghezza L1	25 mm		
	Lunghezza L2	227 mm		
	Larghezza	26 mm		
	Codice	32707.800	Altezza	2 mm
	EAN	4251269338687	Dimensione fori	M4
	Unità di imballaggio	10	Sezione trasversale	6 mm²
	Lunghezza	200 mm	Corrente ammissibile	67 - 80 A
	Lunghezza L1	14 mm		
	Lunghezza L2	213 mm		
	Larghezza	10 mm		
	Codice	32702.800	Altezza	2 mm
	EAN	4251269338694	Dimensione fori	M6
	Unità di imballaggio	10	Sezione trasversale	6 mm²
	Lunghezza	200 mm	Corrente ammissibile	67 - 80 A
	Lunghezza L1	14 mm		
	Lunghezza L2	213 mm		
	Larghezza	10 mm		
	Codice	32764.800	Altezza	3 mm
	EAN	4251269338649	Dimensione fori	M6
	Unità di imballaggio	10	Sezione trasversale	16 mm²
	Lunghezza	200 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
	Lunghezza L1	22 mm		
	Lunghezza L2	220 mm		
	Larghezza	16 mm		
	Codice	32765.800	Altezza	3 mm
	EAN	4251269338656	Dimensione fori	M8
	Unità di imballaggio	10	Sezione trasversale	16 mm²
	Lunghezza	200 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
	Lunghezza L1	22 mm		
	Lunghezza L2	220 mm		
	Larghezza	16 mm		

Codice	32706	Altezza	2 mm
EAN	4251269301469	Dimensione fori	M6
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	6 mm²
Lunghezza	250 mm	Corrente ammissibile	67 - 80 A
Lunghezza L1	14 mm		
Lunghezza L2	263 mm		
Larghezza	10 mm		
Codice	32742	Altezza	3 mm
EAN	4251269301582	Dimensione fori	M6/ M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	10 mm²
Lunghezza	250 mm	Corrente ammissibile	89 - 106 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	260 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32774	Altezza	3 mm
EAN	4251269301742	Dimensione fori	M6/ M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	16 mm²
Lunghezza	250 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	270 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32766	Altezza	3 mm
EAN	4251269301667	Dimensione fori	M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	16 mm²
Lunghezza	250 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	270 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32804	Altezza	4 mm
EAN	4251269301803	Dimensione fori	M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	25 mm²
Lunghezza	250 mm	Corrente ammissibile	177 - 210 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	273 mm		
Larghezza	21 mm		
Codice	32805	Altezza	4 mm
EAN	4251269301810	Dimensione fori	M10
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	25 mm²
Lunghezza	250 mm	Corrente ammissibile	177 - 210 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	273 mm		
Larghezza	21 mm		

	Codice	32824	Altezza	4,5 mm
	EAN	4251269322174	Dimensione fori	M10
	Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	35 mm²
	Lunghezza	250 mm	Corrente ammissibile	230 - 275 A
	Lunghezza L1	25 mm		
	Lunghezza L2	277 mm		
	Larghezza	26 mm		
	Codice	32849	Altezza	5 mm
	EAN	4251269322211	Dimensione fori	M10
	Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	50 mm²
	Lunghezza	250 mm	Corrente ammissibile	280 - 350 A
	Lunghezza L1	25 mm		
	Lunghezza L2	277 mm		
	Larghezza	16 mm		
	Codice	32766.800	Altezza	3 mm
	EAN	4251269338663	Dimensione fori	M8
	Unità di imballaggio	10	Sezione trasversale	16 mm²
	Lunghezza	250 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
	Lunghezza L1	22 mm		
	Lunghezza L2	270 mm		
	Larghezza	16 mm		
	Codice	32703	Altezza	2 mm
	EAN	4251269301438	Dimensione fori	M6
	Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	6 mm²
	Lunghezza	300 mm	Corrente ammissibile	67 - 80 A
	Lunghezza L1	14 mm		
	Lunghezza L2	313 mm		
	Larghezza	10 mm		
	Codice	32735	Altezza	3 mm
	EAN	4251269301520	Dimensione fori	M6
	Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	10 mm²
	Lunghezza	300 mm	Corrente ammissibile	89 - 106 A
	Lunghezza L1	22 mm		
	Lunghezza L2	320 mm		
	Larghezza	16 mm		
	Codice	32743	Altezza	3 mm
	EAN	4251269301599	Dimensione fori	M6/ M8
	Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	10 mm²
	Lunghezza	300 mm	Corrente ammissibile	89 - 106 A
	Lunghezza L1	22 mm		
	Lunghezza L2	320 mm		
	Larghezza	16 mm		

Codice	32736	Altezza	3 mm
EAN	4251269301537	Dimensione fori	M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	10 mm²
Lunghezza	300 mm	Corrente ammissibile	89 - 106 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	320 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32767	Altezza	3 mm
EAN	4251269301674	Dimensione fori	M6
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	16 mm²
Lunghezza	300 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	320 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32775	Altezza	3 mm
EAN	4251269301759	Dimensione fori	M6/ M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	16 mm²
Lunghezza	300 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	320 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32768	Altezza	3 mm
EAN	4251269301681	Dimensione fori	M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	16 mm²
Lunghezza	300 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	320 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32816	Altezza	4 mm
EAN	4251269333187	Dimensione fori	M6
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	25 mm²
Lunghezza	300 mm	Corrente ammissibile	177 - 210 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	323 mm		
Larghezza	21 mm		
Codice	32806	Altezza	4 mm
EAN	4251269301827	Dimensione fori	M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	25 mm²
Lunghezza	300 mm	Corrente ammissibile	177 - 210 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	323 mm		
Larghezza	21 mm		

Codice **32817**
EAN **4251269333194**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **300 mm**
Lunghezza L1 **22 mm**
Lunghezza L2 **323 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza **4 mm**
Dimensione fori **M8/ M10**
Sezione trasversale **25 mm²**
Corrente ammissibile **177 - 210 A**

Codice **32807**
EAN **4251269301834**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **300 mm**
Lunghezza L1 **22 mm**
Lunghezza L2 **323 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza **4 mm**
Dimensione fori **M10**
Sezione trasversale **25 mm²**
Corrente ammissibile **177 - 210 A**

Codice **32825**
EAN **4251269322181**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **300 mm**
Lunghezza L1 **25 mm**
Lunghezza L2 **327 mm**
Larghezza **26 mm**

Altezza **4,5 mm**
Dimensione fori **M10**
Sezione trasversale **35 mm²**
Corrente ammissibile **230 - 275 A**

Codice **32850**
EAN **4251269322228**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **300 mm**
Lunghezza L1 **25 mm**
Lunghezza L2 **327 mm**
Larghezza **26 mm**

Altezza **5 mm**
Dimensione fori **M10**
Sezione trasversale **50 mm²**
Corrente ammissibile **280 - 350 A**

Codice **32870**
EAN **4251269322242**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **300 mm**
Lunghezza L1 **25 mm**
Lunghezza L2 **327 mm**
Larghezza **26 mm**

Altezza **6,2 mm**
Dimensione fori **M10**
Sezione trasversale **70 mm²**
Corrente ammissibile **338 - 403 A**


Codice **32767.800**
EAN **4251269338632**
Unità di imballaggio **10**
Lunghezza **300 mm**
Lunghezza L1 **22 mm**
Lunghezza L2 **320 mm**
Larghezza **16 mm**

Altezza **3 mm**
Dimensione fori **M6**
Sezione trasversale **16 mm²**
Corrente ammissibile **132 - 157 A**





Codice	32768.800	Altezza	3 mm
EAN	4251269338700	Dimensione fori	M8
Unità di imballaggio	10	Sezione trasversale	16 mm²
Lunghezza	300 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	320 mm		
Larghezza	16 mm		



Codice	32806.800	Altezza	4 mm
EAN	4251269338670	Dimensione fori	M8
Unità di imballaggio	10	Sezione trasversale	25 mm²
Lunghezza	300 mm	Corrente ammissibile	177 - 210 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	323 mm		
Larghezza	21 mm		

Codice	32777	Altezza	3 mm
EAN	4251269322112	Dimensione fori	M5/ M6
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	16 mm²
Lunghezza	350 mm	Corrente ammissibile	132 - 157
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	370 mm		
Larghezza	16 mm		

Codice	32769	Altezza	3 mm
EAN	4251269301698	Dimensione fori	M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	16 mm²
Lunghezza	350 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	370 mm		
Larghezza	16 mm		

Codice	32808	Altezza	4 mm
EAN	4251269301841	Dimensione fori	M10
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	25 mm²
Lunghezza	350 mm	Corrente ammissibile	177 - 210 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	373 mm		
Larghezza	21 mm		

Codice	32704	Altezza	2 mm
EAN	4251269301445	Dimensione fori	M6
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	6 mm²
Lunghezza	400 mm	Corrente ammissibile	67 - 80 A
Lunghezza L1	14 mm		
Lunghezza L2	413 mm		
Larghezza	10 mm		

Codice **32878**
EAN **4251269324130**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **400 mm**
Lunghezza L1 **22 mm**
Lunghezza L2 **420 mm**
Larghezza **16 mm**

Altezza **3 mm**
Dimensione fori **M4**
Sezione trasversale **10 mm²**
Corrente ammissibile **89 - 106 A**

Codice **32737**
EAN **4251269301544**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **400 mm**
Lunghezza L1 **22 mm**
Lunghezza L2 **420 mm**
Larghezza **16 mm**

Altezza **3 mm**
Dimensione fori **M6**
Sezione trasversale **10 mm²**
Corrente ammissibile **89 - 106 A**

Codice **32738**
EAN **4251269301551**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **400 mm**
Lunghezza L1 **22 mm**
Lunghezza L2 **420 mm**
Larghezza **16 mm**

Altezza **3 mm**
Dimensione fori **M8**
Sezione trasversale **10 mm²**
Corrente ammissibile **89 - 106 A**

Codice **32873**
EAN **4251269322129**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **400 mm**
Lunghezza L1 **22 mm**
Lunghezza L2 **420 mm**
Larghezza **16 mm**

Altezza **3 mm**
Dimensione fori **M6**
Sezione trasversale **16 mm²**
Corrente ammissibile **132 - 157 A**

Codice **32770**
EAN **4251269301704**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **400 mm**
Lunghezza L1 **22 mm**
Lunghezza L2 **420 mm**
Larghezza **16 mm**

Altezza **3 mm**
Dimensione fori **M8**
Sezione trasversale **16 mm²**
Corrente ammissibile **132 - 157 A**

Codice **32809**
EAN **4251269301858**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **400 mm**
Lunghezza L1 **22 mm**
Lunghezza L2 **423 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza **4 mm**
Dimensione fori **M8**
Sezione trasversale **25 mm²**
Corrente ammissibile **177 - 210 A**

Codice	32886	Altezza	4,5 mm
EAN	4251269335976	Dimensione fori	M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	35 mm²
Lunghezza	400 mm	Corrente ammissibile	230 - 275 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	423 mm		
Larghezza	26 mm		
Codice	32705	Altezza	2 mm
EAN	4251269301452	Dimensione fori	M6
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	6 mm²
Lunghezza	500 mm	Corrente ammissibile	67 - 80 A
Lunghezza L1	14 mm		
Lunghezza L2	513 mm		
Larghezza	10 mm		
Codice	32739	Altezza	3 mm
EAN	4251269301568	Dimensione fori	M6
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	10 mm²
Lunghezza	500 mm	Corrente ammissibile	89 - 106 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	520 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32771	Altezza	3 mm
EAN	4251269301711	Dimensione fori	M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	16 mm²
Lunghezza	500 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	520 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32810	Altezza	4 mm
EAN	4251269301865	Dimensione fori	M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	25 mm²
Lunghezza	500 mm	Corrente ammissibile	177 - 210 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	523 mm		
Larghezza	21 mm		
Codice	32812	Altezza	4 mm
EAN	4251269322143	Dimensione fori	M10
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	25 mm²
Lunghezza	500 mm	Corrente ammissibile	177 - 210 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	523 mm		
Larghezza	21 mm		

Codice **32872**
EAN **4251269322259**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **500 mm**
Lunghezza L1 **25 mm**
Lunghezza L2 **527 mm**
Larghezza **26 mm**

Altezza **6,2 mm**
Dimensione fori **M10**
Sezione trasversale **70 mm²**
Corrente ammissibile **338 - 403 A**

Codice **32772**
EAN **4251269301728**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **600 mm**
Lunghezza L1 **22 mm**
Lunghezza L2 **620 mm**
Larghezza **16 mm**

Altezza **3 mm**
Dimensione fori **M8**
Sezione trasversale **16 mm²**
Corrente ammissibile **132 - 157 A**

Codice **32811**
EAN **4251269301872**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **600 mm**
Lunghezza L1 **22 mm**
Lunghezza L2 **623 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza **4 mm**
Dimensione fori **M8**
Sezione trasversale **25 mm²**
Corrente ammissibile **177 - 210 A**

Codice **32815**
EAN **4251269322150**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **800 mm**
Lunghezza L1 **22 mm**
Lunghezza L2 **823 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza **4 mm**
Dimensione fori **M8**
Sezione trasversale **25 mm²**
Corrente ammissibile **177 - 210 A**

Codice **32778**
EAN
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **1.000 mm**
Lunghezza L1 **22 mm**
Lunghezza L2 **823 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza **4 mm**
Dimensione fori **M8**
Sezione trasversale **16 mm²**
Corrente ammissibile **132 - 157 A**