


KVT-SNAP | スナップイン取付け 分割式ケーブルグランド

コネクタ付きケーブル用・取付穴サイズM32～M63・保護等級IP54

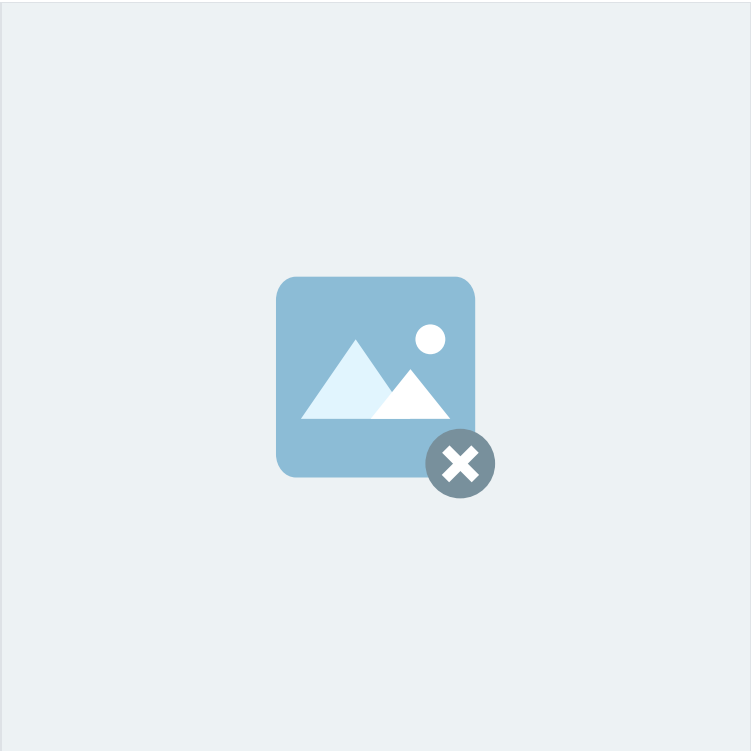

分割式ケーブルグランドKVT-SNAPは、コネクタ付きのケーブルや既製のケーブルセットの挿入を可能にします。もちろん組み立てられていない電気・空圧・油圧ケーブルやコルゲートホースも、制御盤や機械に簡単に挿入してシールすることができます。

サイズに応じて、外径1～35mmのケーブルが挿入できます。複数のマルチグロメットを使用して、1個のケーブルグランドに最大16本のケーブルを挿入することができます。

組立ては、スナッピングリングを筐体の壁にねじ込み（ロックナット固定も可能）、ケーブルを装着したKVT-SNAPをリングに押し込むだけです。これにより、ネジや工具を使わずに、厚い壁（5mm未満）にケーブルを挿入することができます。

スナッピングリングシールが同梱されています。

IP54

RoHS compliant

CULUS

REACH COMPLIANCE

DNV

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

Made in Germany


仕様

IP 保護等級（EN 60529）	IP54
材質	ポリカーボネイト
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-30 C° ～ 100 C°
特性	ハロゲンフリー, シリコンフリー
取付型式	ロックナット取付け,スナップイン

特徴とメリット

- コネクタ付き & 無しのケーブル配線
- コネクタ付きケーブルの保証持続
- 改造・修理やメンテナンスが迅速かつ簡単
- 高密度配線と豊富なグロメットによる多彩な組合せ
- メートル規格の取付穴に適合
- 2穴・4穴グロメットによる高密度配線
- 正面からの簡単な組立て・分解

製品タイプとサイズ




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
外径

45130
4251269311260
10
4
16 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
40 mm

取付高
メートル規格取付穴
カットアウト丸穴
ネジ
ネジ長さ
適合グロメット

21 mm
M32
32,3 mm
M32 x 1,5
11 mm
1 x KT スモール




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
外径

45134
4251269311277
10
4
16 mm
グレー (**RAL 7035**に類似)
40 mm

取付高
メートル規格取付穴
カットアウト丸穴
ネジ
ネジ長さ
適合グロメット

21 mm
M40
40,4 mm
M40 × 1,5
11 mm
1 x KT スモール




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
外径

45152
4251269311284
5
16
17 mm
グレー (**RAL 7035**に類似)
70,5 mm

取付高
メートル規格取付穴
カットアウト丸穴
ネジ
ネジ長さ
適合グロメット

21 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
11 mm
4 x KT スモール



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
外径

45154
4251269311291
5
1
35 mm
グレー (**RAL 7035**に類似)
70,5 mm

取付高
メートル規格取付穴
カットアウト丸穴
ネジ
ネジ長さ
適合グロメット

21 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
11 mm
1 x KT ラージ