


KEL-FA | Gedeelde kabelinvoerframes

voor kabels met connectoren, montage zonder gereedschap / IP54 / UL Type 12

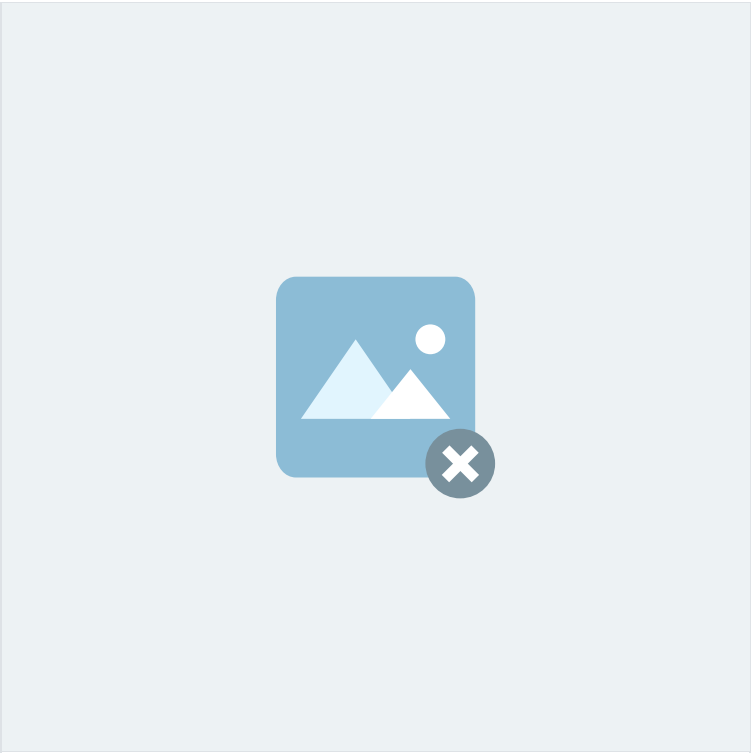

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)

[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The KEL-FA range is a compact system to route and seal pre-terminated cables as well as conduits or pneumatic hoses utilising KT series grommets. After populating the entry frame with grommets and cables, the cover is put on and the two clamping levers are locked with the lower part by pressing them down. The twist-proof construction of the KEL-FA enables intuitive assembly. Routing and sealing with IP54 / UL Type 12 for cable diameters from 1 to 35 mm.

The KEL-FA frames match exactly the cut-out dimensions for 10-, 16- and 24-pin standard industrial connectors. These KEL-FA frames can either be screw mounted or simply snapped into the [KEL-SNAP frame](#).


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 140 C°
Eigenschappen	UV-bestendig, zonder siliconen, corrosiebestendig, halogeenvrij
Montage type	Schroefbevestiging,Snap-in met KEL-SNAP


Voordelen

- Snelle en eenvoudige snap-in assemblage van het frame
- Trekontlasting conform EN 62444 (bij gebruik van KT enkelgats doorvoertules)
- Garantie op voorgeconfectioneerde kabels blijft behouden
- Ombouw, reparaties en onderhoud kan snel en eenvoudig
- Hoge kabeldichtheid, veel verschillende doorvoertules
- Sterk verhoogde kabeldichtheid bij gebruik van dubbele of viervoudige doorvoertules


Producttypes en maten




Art.nr.	55241	Hoogte	22 mm
EAN	4251269324796	Montage hoogte	22 mm
Aantal	10	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Voor aantal kabels	40	Aantal Schroefgaten	4
Max. kabeldiameter	15 mm	Diameter van Schroefgaten	6 mm
Lengte	147 mm	Geschikt voor tules	10 x KT klein
Breedte	62 mm		




Art.nr.	55247	Hoogte	22 mm
EAN	4251269324802	Montage hoogte	22 mm
Aantal	10	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Voor aantal kabels	25	Aantal schroefgaten	4
Max. kabeldiameter	35 mm	Diameter van schroefgaten	6 mm
Lengte	147 mm	Geschild voor tules	6 x KT klein
Breedte	62 mm		1 x KT groot




Art.nr.	55244	Hoogte	22 mm
EAN	4251269324819	Montage hoogte	22 mm
Aantal	10	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Voor aantal kabels	6	Aantal schroefgaten	4
Max. kabeldiameter	35 mm	Diameter van schroefgaten	6 mm
Lengte	147 mm	Geschild voor tules	2 x KT klein
Breedte	62 mm		2 x KT groot




Art.nr.	55168	Hoogte	22 mm
EAN	4251269324826	Montage hoogte	22 mm
Aantal	10	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Voor aantal kabels	32	Aantal schroefgaten	4
Max. kabeldiameter	15 mm	Diameter van schroefgaten	6 mm
Lengte	120 mm	Geschild voor tules	8 x KT klein
Breedte	62 mm		




Art.nr.	55165	Hoogte	22 mm
EAN	4251269324833	Montage hoogte	22 mm
Aantal	10	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Voor aantal kabels	17	Aantal schroefgaten	4
Max. kabeldiameter	35 mm	Diameter van schroefgaten	6 mm
Lengte	120 mm	Geschild voor tules	4 x KT klein
Breedte	62 mm		1 x KT groot



Art.nr.	55162	Hoogte	22 mm
EAN	4251269324840	Montage hoogte	22 mm
Aantal	10	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Voor aantal kabels	2	Aantal schroefgaten	4
Max. kabeldiameter	35 mm	Diameter van schroefgaten	6 mm
Lengte	120 mm	Geschild voor tules	2 x KT groot
Breedte	62 mm		



Art.nr.	55216	Hoogte	22 mm
EAN	4251269324857	Montage hoogte	22 mm
Aantal	10	Inbouwmaat	65 × 36 mm
Voor aantal kabels	24	Aantal schroefgaten	4
Max. kabeldiameter	15 mm	Diameter van schroefgaten	6 mm
Lengte	100 mm	Geschild voor tules	6 x KT klein
Breedte	62 mm		



Art.nr.	55212	Hoogte	22 mm
EAN	4251269324864	Montage hoogte	22 mm
Aantal	10	Inbouwmaat	65 × 36 mm
Voor aantal kabels	9	Aantal schroefgaten	4
Max. kabeldiameter	35 mm	Diameter van schroefgaten	6 mm
Lengte	100 mm	Geschild voor tules	2 x KT klein
Breedte	62 mm		1 x KT groot

