


KEL-DPF | Kabelgenomföringspyramid

pyramidformad, för ledningar upptil Ø 70 mm, M25 - M85 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*

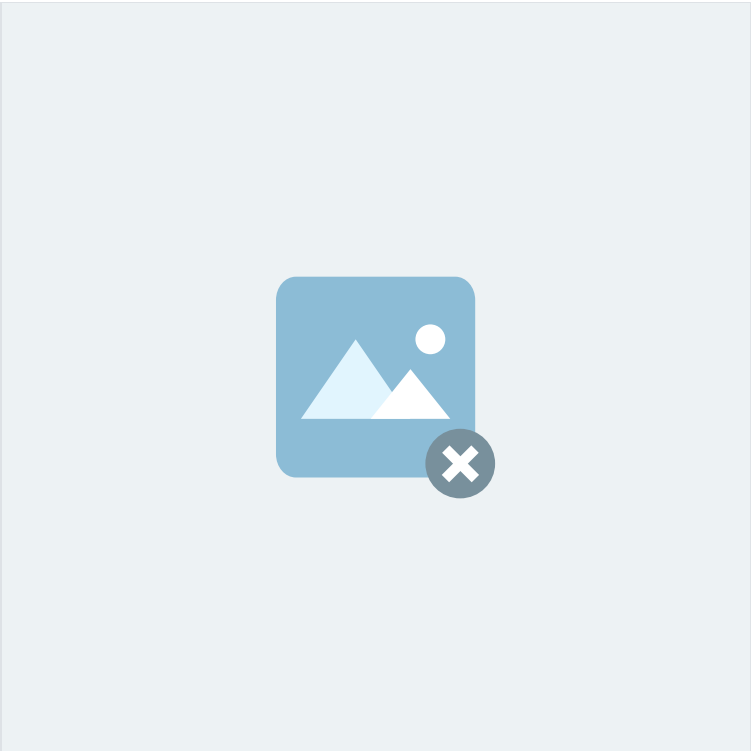

KEL-DPF har utvecklats särskilt för att dirigera stora eller okända storlekar av kablar in i ett kopplingsskåp eller maskin (max. Kabeldiameter 70 mm). På grund av sin flexibilitet och sin unika pyramidformade utformning är användandet mycket lättare jämfört med att använda konventionella kabelgenomföringar. Även perfekt för buntning eller för att hålla fast stora kablar.

Det rekommenderas att ytterligare dragavlastning anordnas för kablar som en del av installationen.

Skärning av grommets: Kabeldiameter mindre 20%. De motsvarande diametrarna är markerade på genomföringen.

*4X endast för inomhusbruk

IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	UL TYPE 12	UL TYPE 4X	CE	RI	HL3
EN 61373	ECOLAB certified	ISO 4892-2A	Made in Germany	RoHS compliant	REACH COMPLIANCE

Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Fäst med låsmutter

Fördelar

- Snabb montering utan verktyg
- Det är möjligt att installera fasta kablar i vinklar
- Lämplig för metrisk håltagning
- Certifierade skydd typer IP66/IP68 (efter EN 60529)
- Låsmutter ingår

Produkttyper och storlekar

	ArtNr.	42652	Monteringshöjd	43,9 mm
	EAN	4251269309083	Yttre diameter	39 mm
	Antal	5	Utskärning, rund	25,3 mm
	För antal kablar	1	Utskärning, metrisk	M25
	Max. kabeldiameter	12 mm	Tråd	M25 x 1,5
	Färg	grå (liknande RAL 7035)	Trådlängd	11 mm
	Höjd	54,9 mm	För kabeldiametrar	3 - 12 mm
			För kabeldiametrar	1 x 3 - 12 mm


	ArtNr.	50652	Monteringshøj	43,9 mm
	EAN	4251269315039	d	
	Antal	5	Yttre diameter	39 mm
	För antal kablar	1	Utskärning, rund	25,3 mm
	Max. kabelldiameter	12 mm	Utskärning, metrisk	M25
	Färg	svart	Tråd	M25 × 1,5
	Höjd	54,9 mm	Trådlängd	11 mm
			För kabelldiameterar	3 - 12 mm
			För kabelldiameterar	1 x 3 - 12 mm

	ArtNr.	42653	Monteringshøj	49,4 mm
	EAN	4251269309090	Yttre diameter	46 mm
	Antal	5	Utskärning, rund	32,3 mm
	För antal kablar	1	Utskärning, metrisk	M32
	Max. kabelldiameter	18 mm	Tråd	M32 × 1,5
	Färg	grå (liknande RAL 7035)	Trådlängd	11 mm
	Höjd	60,4 mm	För kabelldiameterar	6 - 18 mm
			För kabelldiameterar	1 x 6 - 18 mm

	ArtNr.	50653	Monteringshøj	49,4 mm
	EAN	4251269315046	Yttre diameter	46 mm
	Antal	5	Utskärning, rund	32,3 mm
	För antal kablar	1	Utskärning, metrisk	M32
	Max. kabelldiameter	18 mm	Tråd	M32 × 1,5
	Färg	svart	Trådlängd	11 mm
	Höjd	60,4 mm	För kabelldiameterar	6 - 18 mm
			För kabelldiameterar	1 x 6 - 18 mm


	ArtNr.	42654	Monteringshøj	54,9 mm
	EAN	4251269309106	Yttre diameter	54 mm
	Antal	5	Utskärning, rund	40,4 mm
	För antal kablar	1	Utskärning, metrisk	M40
	Max. kabelldiameter	27 mm	Tråd	M40 × 1,5
	Färg	grå (liknande RAL 7035)	Trådlängd	11 mm
	Höjd	65,9 mm	För kabelldiameterar	12 - 27 mm
			För kabelldiameterar	1 x 12 - 27 mm

	ArtNr.	50654	Monteringshøj	54,9 mm
	EAN	4251269315053	Yttre diameter	54 mm
	Antal	5	Utskärning, rund	40,4 mm
	För antal kablar	1	Utskärning, metrisk	M40
	Max. kabelldiameter	27 mm	Tråd	M40 × 1,5
	Färg	svart	Trådlängd	11 mm
	Höjd	65,9 mm	För kabelldiameterar	12 - 27 mm
			För kabelldiameterar	1 x 12 - 27 mm



ArtNr. **42655**
EAN **4251269309113**
Antal **5**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **36 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **65,9 mm**

Monteringshöjd **54,9 mm**
Yttre diameter **64 mm**
Utskärning, rund **50,4 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
Tråd **M50 x 1,5**
Trådlängd **11 mm**
För kabelldiameter **22 - 36 mm**
För kabelldiameter **1 x 22 - 36 mm**

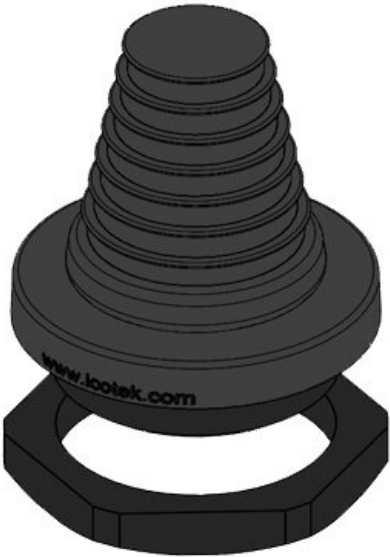


ArtNr. **50655** Monteringshöjd **54,9 mm**
EAN **4251269315060** d
Antal **5** Yttre diameter **64 mm**
För antal **1** Utskärning, **50,4 mm**
kablar rund
Max. **36 mm** Utskärning, **M50**
kabelldiameter metrisk
Färg **svart** Tråd **M50 x 1,5**
Höjd **65,9 mm** Trådlängd **11 mm**
För **22 - 36 mm**
kabelldiameter
För **1 x 22 - 36**
kabelldiameter **mm**




ArtNr. **42656**
EAN **4251269309120**
Antal **5**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **50 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **82,4 mm**

Monteringshöjd **71,4 mm**
Yttre diameter **77 mm**
Utskärning, rund **63,4 mm**
Utskärning, metrisk **M63**
Tråd **M63 x 1,5**
Trådlängd **11 mm**
För kabelldiameter **27 - 50 mm**
För kabelldiameter **1 x 27 - 50 mm**



ArtNr. **50656**
EAN **4251269315077**
Antal **5**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **50 mm**
Färg **svart**
Höjd **82,4 mm**


Monteringshöjd **71,4 mm**
Yttre diameter **77 mm**
Utskärning, rund **63,4 mm**
Utskärning, metrisk **M63**
Tråd **M63 x 1,5**
Trådlängd **11 mm**
För kabelldiameter **27 - 50 mm**
För kabelldiameter **1 x 27 - 50 mm**

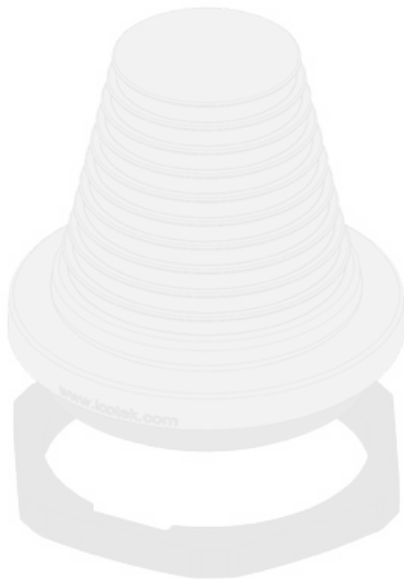


ArtNr.	42657	Monteringshøj	71,4 mm
EAN	4251269316	d	
	975	Yttre diameter	89 mm
Antal	1	Utskärning,	75,5 mm
För antal	1	rund	
kablar		Utskärning,	M75
Max.	60 mm	metrisk	
kabeldiameter		Tråd	M75 x 1,5
Färg	grå	Trådlängd	11 mm
	(liknande	För	39 - 60 mm
	RAL 7035)	kabeldiametrar	
Höjd	82,4 mm	För	1 x 39 - 60
		kabeldiametrar	mm

ArtNr.	50657
EAN	4251269317095
Antal	1
För antal kablar	1
Max. kabeldiameter	60 mm
Färg	svart
Höjd	82,4 mm

Monteringshøj	71,4 mm
Yttre diameter	89 mm
Utskärning, rund	75,5 mm
Utskärning, metrisk	M75
Tråd	M75 x 1,5
Trådlängd	11 mm
För kabeldiametrar	39 - 60 mm
För kabeldiametrar	1 x 39 - 60 mm

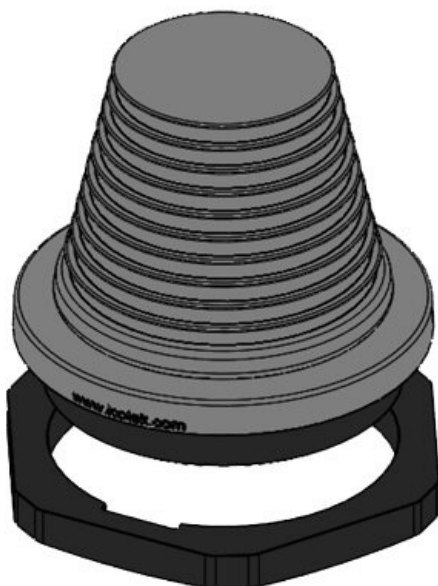

ArtNr.	42658	Monteringshøj	71,4 mm
EAN	4251269316	d	
	982	Yttre diameter	99 mm
Antal	1	Utskärning,	85,5 mm
För antal	1	rund	
kablar		Utskärning,	M85
Max.	70 mm	metrisk	
kabeldiameter		Trådlängd	14 mm
Färg	grå	För	48 - 70 mm
	(liknande	kabeldiametrar	
	RAL 7035)	För	1 x 48 - 70
Höjd	85,4 mm	kabeldiametrar	mm

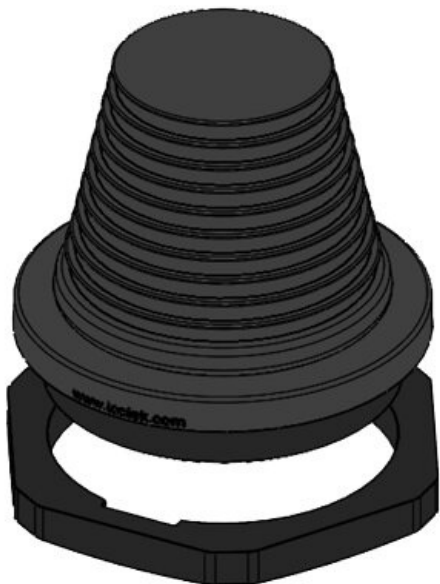

ArtNr.	50658	Monteringshøj	71,4 mm
EAN	4251269317	d	
	101	Yttre diameter	99 mm
Antal	1	Utskärning,	85,5 mm
För antal	1	rund	
kablar		Utskärning,	M85
Max.	70 mm	metrisk	
kabeldiameter		Trådlängd	14 mm
Färg	svart	För	48 - 70 mm
Höjd	85,4 mm	kabeldiametrar	
		För	1 x 48 - 70
		kabeldiametrar	mm

icotek[®]
smart cable management