


EMC屏蔽夹，用于机柜钣金边缘，带卡扣式安装结构

带或不带应力释放

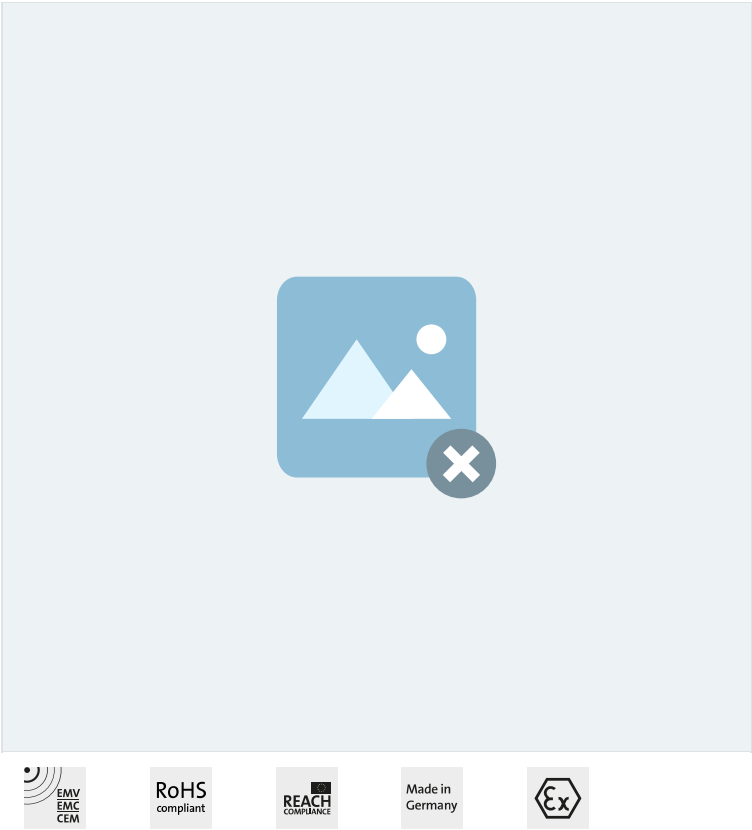

使用EMC屏蔽夹，必须将电缆的屏蔽层连接到地电位。它们易于使用并且有效地将单根电缆的屏蔽层接地。

当使用带有集成应力消除装置时，可以用扎带固定电缆。由此实现满足EN 62444的应力消除。

由于其特殊的设计，MSKL的夹紧范围非常大，而尺寸却相对较小。（例如：MSKL 3-12，可装配12mm电缆屏蔽层：宽度26.25mm）。

这些屏蔽夹用于无法或不需要螺纹连接的地方。只需将屏蔽层插入金属板边缘即可。卡口即使在振动的情况下也能提供牢固的抓紧力。

规格

材料	屏蔽夹: 弹簧钢，镀锌 脚托架: 弹簧钢
属性	防震
安装形式	夹紧

产品优势

- 部分型号集成了应力消除功能
- 电缆屏蔽的最佳接触面积
- 屏蔽接触和应力释放功能分开
- 无需工具，快速安装
- 持续不断地在电缆屏蔽层上施加压力，不需要对压力作出调整
- 优化的设计可以到达更高的安装密封
- 防震，无需维护
- 集成双重应力释放功能根据PROFINET安装指导

产品类型和尺寸

	订货号	36778.1	最小屏蔽直径	1,5 mm
	EAN	4251269303227	最大屏蔽直径	3 mm
	包装单位	10	长度	28,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
	屏蔽夹类型	SKL	宽度	12 mm
	电缆的数量	1	高度	19,4 mm
	屏蔽直径	1,5 - 3 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
			适用最大壁板厚度	2 mm
			适用壁厚	1,5 - 2 mm


	订货号	36782.1	最小屏蔽直径	1,5 mm
	EAN	4251269303760	最大屏蔽直径	3 mm
	包装单位	10	长度	28,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
	屏蔽夹类型	SKL	宽度	12 mm
	电缆的数量	1	高度	20,4 mm
	屏蔽直径	1,5 - 3 mm	适用最小壁板厚度	2 mm
			适用最大壁板厚度	3 mm
			适用壁厚	2 - 3 mm

	订货号	36778.2	最小屏蔽直径	3 mm
	EAN	4251269303234	最大屏蔽直径	6 mm
	包装单位	10	长度	28,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
	屏蔽夹类型	SKL	宽度	12 mm
	电缆的数量	1	高度	20,1 mm
	屏蔽直径	3 - 6 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
			适用最大壁板厚度	2 mm
			适用壁厚	1,5 - 2 mm


	订货号	36782.2	最小屏蔽直径	3 mm
	EAN	4251269303777	最大屏蔽直径	6 mm
	包装单位	10	长度	28,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
	屏蔽夹类型	SKL	宽度	12 mm
	电缆的数量	1	高度	21,1 mm
	屏蔽直径	3 - 6 mm	适用最小壁板厚度	2 mm
			适用最大壁板厚度	3 mm
			适用壁厚	2 - 3 mm

	订货号	36778.3	最小屏蔽直径	6 mm
	EAN	4251269303241	最大屏蔽直径	8 mm
	包装单位	10	长度	28,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
	屏蔽夹类型	SKL	宽度	12 mm
	电缆的数量	1	高度	21,5 mm
	屏蔽直径	6 - 8 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
			适用最大壁板厚度	2 mm
			适用壁厚	1,5 - 2 mm


	订货号	36782.3	最小屏蔽直径	6 mm
	EAN	4251269303784	最大屏蔽直径	8 mm
	包装单位	10	长度	28,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
	屏蔽夹类型	SKL	宽度	12 mm
	电缆的数量	1	高度	22,5 mm
	屏蔽直径	6 - 8 mm	适用最小壁板厚度	2 mm
			适用最大壁板厚度	3 mm
			适用壁厚	2 - 3 mm




订货号	36778.4	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269303258	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	长度	28,5 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	12 mm
电缆的数量	1	高度	26,5 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm




订货号	36782.4	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269303791	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	长度	28,5 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	12 mm
电缆的数量	1	高度	27,5 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm	适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		适用壁厚	2 - 3 mm



订货号	36780.01	长度	32,5 mm
EAN	4251269303302	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	20,7 mm
屏蔽直径	- 1,5 - 3 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm



订货号	36784.01	长度	32,5 mm
EAN	4251269303845	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	20,4 mm
屏蔽直径	- 1,5 - 3 mm	适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		适用壁厚	2 - 3 mm



订货号	36780.02	长度	32,5 mm
EAN	4251269303319	最小屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	21,5 mm
屏蔽直径	- 3 - 6 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm


	订货号	36784.02	长度	32,5 mm
	EAN	4251269303852	最小屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
	包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
	屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
	屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
	电缆的数量	1	高度	21,1 mm
	屏蔽直径	- 3 - 6 mm	适用最小壁板厚度	2 mm
			适用最大壁板厚度	3 mm
			适用壁厚	2 - 3 mm
	订货号	36780.03	长度	32,5 mm
	EAN	4251269303326	最小屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
	包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
	屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
	屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
	电缆的数量	1	高度	22,9 mm
	屏蔽直径	- 6 - 8 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
			适用最大壁板厚度	2 mm
			适用壁厚	1,5 - 2 mm
	订货号	36784.03	长度	32,5 mm
	EAN	4251269303869	最小屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
	包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
	屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
	屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
	电缆的数量	1	高度	22,5 mm
	屏蔽直径	- 6 - 8 mm	适用最小壁板厚度	2 mm
			适用最大壁板厚度	3 mm
			适用壁厚	2 - 3 mm
	订货号	36780.04	长度	32,5 mm
	EAN	4251269303333	最小屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
	包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.2)	11 mm
	屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
	屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
	电缆的数量	1	高度	27,9 mm
	屏蔽直径	- 8 - 11 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
			适用最大壁板厚度	2 mm
			适用壁厚	1,5 - 2 mm
	订货号	36784.04	长度	32,5 mm
	EAN	4251269303876	最小屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
	包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.2)	11 mm
	屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
	屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
	电缆的数量	1	高度	27,5 mm
	屏蔽直径	- 8 - 11 mm	适用最小壁板厚度	2 mm
			适用最大壁板厚度	3 mm
			适用壁厚	2 - 3 mm




订货号	36780.10	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
EAN	4251269303340	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
包装单位	10	长度	32,5 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	20,7 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm -	适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm




订货号	36784.10	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
EAN	4251269303883	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
包装单位	10	长度	32,5 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	20,4 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm -	适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		适用壁厚	2 - 3 mm



订货号	36780.11	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
EAN	4251269303357	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
包装单位	10	长度	32,5 mm
屏蔽接地端子的数量	2	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
电缆的数量	2	张紧力按照	不
屏蔽直径	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm	宽度	20 mm
		高度	20,7 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm



订货号	36784.11	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
EAN	4251269303890	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
包装单位	10	长度	32,5 mm
屏蔽接地端子的数量	2	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
电缆的数量	2	张紧力按照	不
屏蔽直径	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm	宽度	20 mm
		高度	20,4 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		适用壁厚	2 - 3 mm



订货号	36780.12	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
EAN	4251269303364	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
包装单位	10	长度	32,5 mm
屏蔽接地端子的数量	2	最小屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
电缆的数量	2	张紧力按照	不
屏蔽直径	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	宽度	20 mm
		高度	21,5 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

	订货号	36784.12	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
	EAN	4251269303906	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
	包装单位	10	长度	32,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	2	最小屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
	屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
	电缆的数量	2	张紧力按照	不
	屏蔽直径	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	宽度	20 mm
			高度	21,1 mm
	订货号	36780.13	适用最小壁板厚度	2 mm
	EAN	4251269303371	适用最大壁板厚度	3 mm
	包装单位	10	适用壁厚	2 - 3 mm
	屏蔽接地端子的数量	2		
	屏蔽夹类型	SKL		
	电缆的数量	2		
	屏蔽直径	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm		
	订货号	36784.13	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
	EAN	4251269303913	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
	包装单位	10	长度	32,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	2	最小屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
	屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
	电缆的数量	2	张紧力按照	不
	屏蔽直径	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	宽度	20 mm
			高度	22,5 mm
	订货号	36780.14	适用最小壁板厚度	2 mm
	EAN	4251269303388	适用最大壁板厚度	3 mm
	包装单位	10	适用壁厚	2 - 3 mm
	屏蔽接地端子的数量	2		
	屏蔽夹类型	SKL		
	电缆的数量	2		
	屏蔽直径	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm		
	订货号	36784.14	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
	EAN	4251269303920	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
	包装单位	10	长度	32,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	2	最小屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
	屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	11 mm
	电缆的数量	2	张紧力按照	不
	屏蔽直径	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	宽度	20 mm
			高度	27,5 mm


	订货号	36780.20	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
	EAN	4251269303395	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
	包装单位	10	长度	32,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
	屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
	电缆的数量	1	高度	21,5 mm
	屏蔽直径	3 - 6 mm -	适用最小壁板厚度	1,5 mm
			适用最大壁板厚度	2 mm
			适用壁厚	1,5 - 2 mm
	订货号	36784.20	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
	EAN	4251269303937	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
	包装单位	10	长度	32,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
	屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
	电缆的数量	1	高度	21,1 mm
	屏蔽直径	3 - 6 mm -	适用最小壁板厚度	2 mm
			适用最大壁板厚度	3 mm
			适用壁厚	2 - 3 mm
	订货号	36780.21	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
	EAN	4251269303401	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
	包装单位	10	长度	32,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	2	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
	屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
	电缆的数量	2	张紧力按照	不
	屏蔽直径	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	宽度	20 mm
			高度	21,5 mm
			适用最小壁板厚度	1,5 mm
			适用最大壁板厚度	2 mm
			适用壁厚	1,5 - 2 mm
	订货号	36784.21	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
	EAN	4251269303944	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
	包装单位	10	长度	32,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	2	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
	屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
	电缆的数量	2	张紧力按照	不
	屏蔽直径	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	宽度	20 mm
			高度	21,1 mm
			适用最小壁板厚度	2 mm
			适用最大壁板厚度	3 mm
			适用壁厚	2 - 3 mm
	订货号	36780.22	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
	EAN	4251269303418	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
	包装单位	10	长度	32,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	2	最小屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
	屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
	电缆的数量	2	张紧力按照	不
	屏蔽直径	3 - 6 mm 3 - 6 mm	宽度	20 mm
			高度	21,5 mm
			适用最小壁板厚度	1,5 mm
			适用最大壁板厚度	2 mm
			适用壁厚	1,5 - 2 mm

	订货号	36784.22	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
	EAN	4251269303951	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
	包装单位	10	长度	32,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	2	最小屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
	屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
	电缆的数量	2	张紧力按照	不
	屏蔽直径	3 - 6 mm 3 - 6 mm	宽度	20 mm
			高度	21,1 mm
			适用最小壁板厚度	2 mm
			适用最大壁板厚度	3 mm
			适用壁厚	2 - 3 mm


	订货号	36780.23	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
	EAN	4251269303425	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
	包装单位	10	长度	32,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	2	最小屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
	屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
	电缆的数量	2	张紧力按照	不
	屏蔽直径	3 - 6 mm 6 - 8 mm	宽度	20 mm
			高度	22,9 mm
			适用最小壁板厚度	1,5 mm
			适用最大壁板厚度	2 mm
			适用壁厚	1,5 - 2 mm

	订货号	36784.23	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
	EAN	4251269303968	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
	包装单位	10	长度	32,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	2	最小屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
	屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
	电缆的数量	2	张紧力按照	不
	屏蔽直径	3 - 6 mm 6 - 8 mm	宽度	20 mm
			高度	22,5 mm
			适用最小壁板厚度	2 mm
			适用最大壁板厚度	3 mm
			适用壁厚	2 - 3 mm


	订货号	36780.24	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
	EAN	4251269303432	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
	包装单位	10	长度	32,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	2	最小屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
	屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	11 mm
	电缆的数量	2	张紧力按照	不
	屏蔽直径	3 - 6 mm 8 - 11 mm	宽度	20 mm
			高度	27,9 mm
			适用最小壁板厚度	1,5 mm
			适用最大壁板厚度	2 mm
			适用壁厚	1,5 - 2 mm




订货号	36784.24	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
EAN	4251269303975	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
包装单位	10	长度	32,5 mm
屏蔽接地端子的数量	2	最小屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	11 mm
电缆的数量	2	张紧力按照	不
屏蔽直径	3 - 6 mm 8 - 11 mm	宽度	20 mm
		高度	27,5 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		适用壁厚	2 - 3 mm




订货号	36780.30	最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
EAN	4251269303449	最大屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
包装单位	10	长度	32,5 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	22,9 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm -	适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm



订货号	36784.30	最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
EAN	4251269303982	最大屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
包装单位	10	长度	32,5 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	22,5 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm -	适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		适用壁厚	2 - 3 mm



订货号	36780.31	最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
EAN	4251269303456	最大屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
包装单位	10	长度	32,5 mm
屏蔽接地端子的数量	2	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
电缆的数量	2	张紧力按照	不
屏蔽直径	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	宽度	20 mm
		高度	22,9 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm




订货号
EAN
包装单位
屏蔽接地端子的数量
屏蔽夹类型
电缆的数量
屏蔽直径

36784.31
4251269303999
10
2
SKL
2
6 - 8 mm | 1,5 - 3 mm

最小屏蔽直径 (pos.1)
最大屏蔽直径 (pos.1)
长度
最小屏蔽直径 (pos.2)
最大屏蔽直径 (pos.2)
张紧力按照
宽度
高度
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
适用壁厚

6 mm
8 mm
32,5 mm
1,5 mm
3 mm
不
20 mm
22,5 mm
2 mm
3 mm
2 - 3 mm




订货号
EAN
包装单位
屏蔽接地端子的数量
屏蔽夹类型
电缆的数量
屏蔽直径

36780.32
4251269303463
10
2
SKL
2
6 - 8 mm | 3 - 6 mm

最小屏蔽直径 (pos.1)
最大屏蔽直径 (pos.1)
长度
最小屏蔽直径 (pos.2)
最大屏蔽直径 (pos.2)
张紧力按照
宽度
高度
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
适用壁厚

6 mm
8 mm
32,5 mm
3 mm
6 mm
不
20 mm
22,9 mm
1,5 mm
2 mm
1,5 - 2 mm




订货号
EAN
包装单位
屏蔽接地端子的数量
屏蔽夹类型
电缆的数量
屏蔽直径

36784.32
4251269304002
10
2
SKL
2
6 - 8 mm | 3 - 6 mm

最小屏蔽直径 (pos.1)
最大屏蔽直径 (pos.1)
长度
最小屏蔽直径 (pos.2)
最大屏蔽直径 (pos.2)
张紧力按照
宽度
高度
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
适用壁厚

6 mm
8 mm
32,5 mm
3 mm
6 mm
不
20 mm
22,5 mm
2 mm
3 mm
2 - 3 mm



订货号
EAN
包装单位
屏蔽接地端子的数量
屏蔽夹类型
电缆的数量
屏蔽直径


36780.33
4251269303470
10
2
SKL
2
6 - 8 mm | 6 - 8 mm

最小屏蔽直径 (pos.1)
最大屏蔽直径 (pos.1)
长度
最小屏蔽直径 (pos.2)
最大屏蔽直径 (pos.2)
张紧力按照
宽度
高度
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
适用壁厚

6 mm
8 mm
32,5 mm
6 mm
8 mm
不
20 mm
22,9 mm
1,5 mm
2 mm
1,5 - 2 mm

	订货号	36784.33	最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
	EAN	4251269304019	最大屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
	包装单位	10	长度	32,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	2	最小屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
	屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
	电缆的数量	2	张紧力按照	不
	屏蔽直径	6 - 8 mm 6 - 8 mm	宽度	20 mm
			高度	22,5 mm
			适用最小壁板厚度	2 mm
			适用最大壁板厚度	3 mm
			适用壁厚	2 - 3 mm


	订货号	36780.34	最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
	EAN	4251269303487	最大屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
	包装单位	10	长度	32,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	2	最小屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
	屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	11 mm
	电缆的数量	2	张紧力按照	不
	屏蔽直径	6 - 8 mm 8 - 11 mm	宽度	20 mm
			高度	27,9 mm
			适用最小壁板厚度	1,5 mm
			适用最大壁板厚度	2 mm
			适用壁厚	1,5 - 2 mm

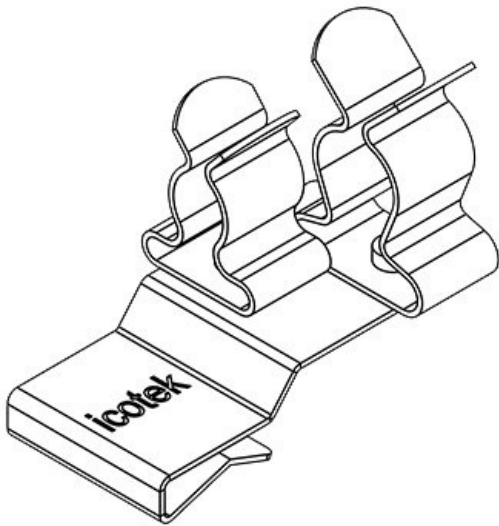


订货号	36784.34	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	026	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
		最小屏蔽直径	8 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	11 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm 8 - 11 mm	(pos.2)	
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	27,5 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		度	
		适用最大壁板厚度	3 mm
		度	
		适用壁厚	2 - 3 mm

	订货号	36780.40	最小屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
	EAN	4251269303494	最大屏蔽直径 (pos.1)	11 mm
	包装单位	10	长度	32,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
	屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
	电缆的数量	1	高度	27,9 mm
	屏蔽直径	8 - 11 mm -	适用最小壁板厚度	1,5 mm
			适用最大壁板厚度	2 mm
			适用壁厚	1,5 - 2 mm

	订货号	36784.40	最小屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
	EAN	4251269304033	最大屏蔽直径 (pos.1)	11 mm
	包装单位	10	长度	32,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
	屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
	电缆的数量	1	高度	27,5 mm
	屏蔽直径	8 - 11 mm -	适用最小壁板厚度	2 mm
			适用最大壁板厚度	3 mm
			适用壁厚	2 - 3 mm
	订货号	36780.41	最小屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
	EAN	4251269303500	最大屏蔽直径 (pos.1)	11 mm
	包装单位	10	长度	32,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	2	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
	屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
	电缆的数量	2	张紧力按照	不
	屏蔽直径	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	宽度	20 mm
			高度	27,9 mm
			适用最小壁板厚度	1,5 mm
			适用最大壁板厚度	2 mm
			适用壁厚	1,5 - 2 mm
	订货号	36784.41	最小屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
	EAN	4251269304040	最大屏蔽直径 (pos.1)	11 mm
	包装单位	10	长度	32,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	2	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
	屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
	电缆的数量	2	张紧力按照	不
	屏蔽直径	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	宽度	20 mm
			高度	27,5 mm
			适用最小壁板厚度	2 mm
			适用最大壁板厚度	3 mm
			适用壁厚	2 - 3 mm
	订货号	36780.42	最小屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
	EAN	4251269303517	最大屏蔽直径 (pos.1)	11 mm
	包装单位	10	长度	32,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	2	最小屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
	屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
	电缆的数量	2	张紧力按照	不
	屏蔽直径	8 - 11 mm 3 - 6 mm	宽度	20 mm
			高度	27,9 mm
			适用最小壁板厚度	1,5 mm
			适用最大壁板厚度	2 mm
			适用壁厚	1,5 - 2 mm
	订货号	36784.42	最小屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
	EAN	4251269304057	最大屏蔽直径 (pos.1)	11 mm
	包装单位	10	长度	32,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	2	最小屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
	屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
	电缆的数量	2	张紧力按照	不
	屏蔽直径	8 - 11 mm 3 - 6 mm	宽度	20 mm
			高度	27,5 mm
			适用最小壁板厚度	2 mm
			适用最大壁板厚度	3 mm
			适用壁厚	2 - 3 mm

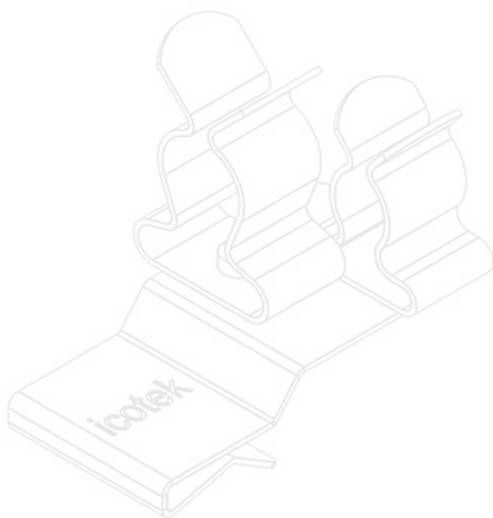

订货号	36780.43	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
包装单位	524	最大屏蔽直径	11 mm
屏蔽接地端子的数量	10	(pos.1)	
数量	2	长度	32,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	6 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	8 - 11 mm 6 - 8 mm	最大屏蔽直径	8 mm
		张紧力按照	不
		宽度	20 mm
		高度	27,9 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		度	
		适用壁厚	1,5 - 2 mm




订货号	36784.43
EAN	4251269304064
包装单位	10
屏蔽接地端子的数量	2
屏蔽夹类型	SKL
电缆的数量	2
屏蔽直径	8 - 11 mm 6 - 8 mm

最小屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
最大屏蔽直径 (pos.1)	11 mm
长度	32,5 mm
最小屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
最大屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
张紧力按照	不
宽度	20 mm
高度	27,5 mm
适用最小壁板厚度	2 mm
适用最大壁板厚度	3 mm
适用壁厚	2 - 3 mm



订货号	37640
EAN	4251269316746
包装单位	10
屏蔽接地端子的数量	1
屏蔽夹类型	MSKL
电缆的数量	1
屏蔽直径	3 - 12 mm

最小屏蔽直径	3 mm
最大屏蔽直径	12 mm
长度	38 mm
张紧力按照	是
宽度	15 mm
高度	28,8 mm
适用最小壁板厚度	1,5 mm
适用最大壁板厚度	2 mm
适用壁厚	1,5 - 2 mm



订货号	37650
EAN	4251269316760
包装单位	10
屏蔽接地端子的数量	1
屏蔽夹类型	MSKL
电缆的数量	1
屏蔽直径	3 - 12 mm


最小屏蔽直径	3 mm
最大屏蔽直径	12 mm
长度	38 mm
张紧力按照	是
宽度	15 mm
高度	28 mm
适用最小壁板厚度	2 mm
适用最大壁板厚度	3 mm
适用壁厚	2 - 3 mm



订货号	37642	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269316753	最大屏蔽直径	18 mm
包装单位	10	长度	38 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	MSKL	宽度	20 mm
电缆的数量	1	高度	35 mm
屏蔽直径	8 - 18 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm




订货号	37652	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269316777	最大屏蔽直径	18 mm
包装单位	10	长度	38 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	MSKL	宽度	20 mm
电缆的数量	1	高度	35 mm
屏蔽直径	8 - 18 mm	适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		适用壁厚	2 - 3 mm

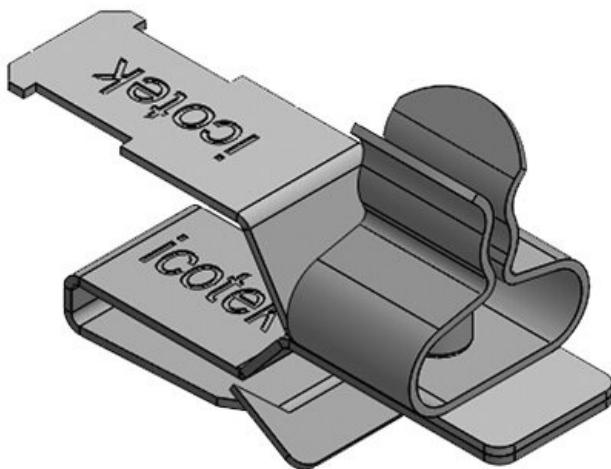



订货号	36779.1	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	最大屏蔽直径	3 mm
	265	长度	33 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	12 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	21 mm
电缆的数量	1	适用最小壁板厚度	1,5 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm	适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

订货号	36783.1	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	最大屏蔽直径	3 mm
	807	长度	33 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	12 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	21 mm
电缆的数量	1	适用最小壁板厚度	2 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm	度	
		适用最大壁板厚度	3 mm
		度	
		适用壁厚	2 - 3 mm

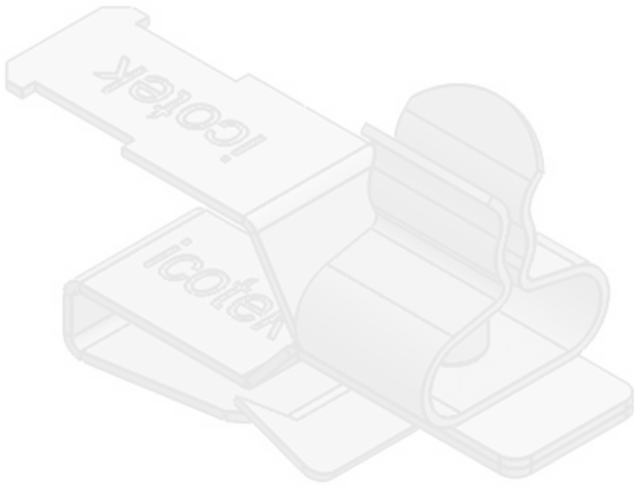


订货号	36779.2	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	最大屏蔽直径	6 mm
	272	长度	33 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	12 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	20,5 mm
电缆的数量	1	适用最小壁板厚度	1,5 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm	度	
		适用最大壁板厚度	2 mm
		度	
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

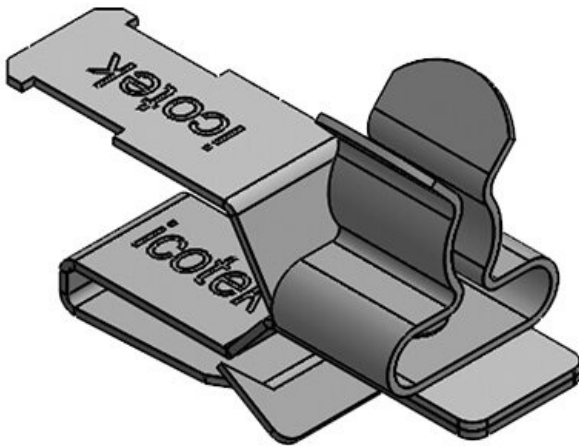

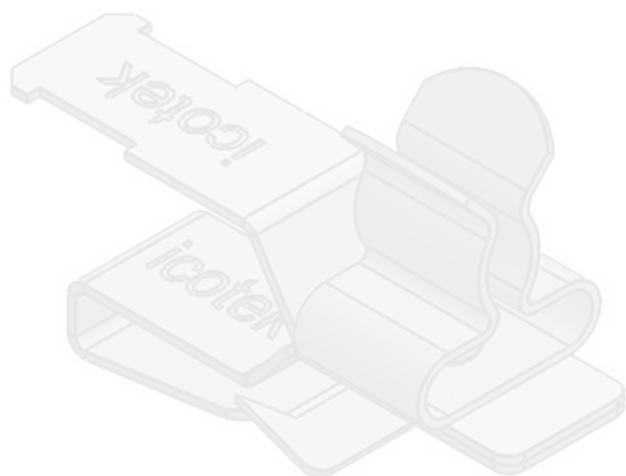


订货号	36783.2	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	最大屏蔽直径	6 mm
	814	长度	33 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	12 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	21,6 mm
电缆的数量	1	适用最小壁板厚度	2 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm	适用最大壁板厚度	3 mm
		适用壁厚	2 - 3 mm

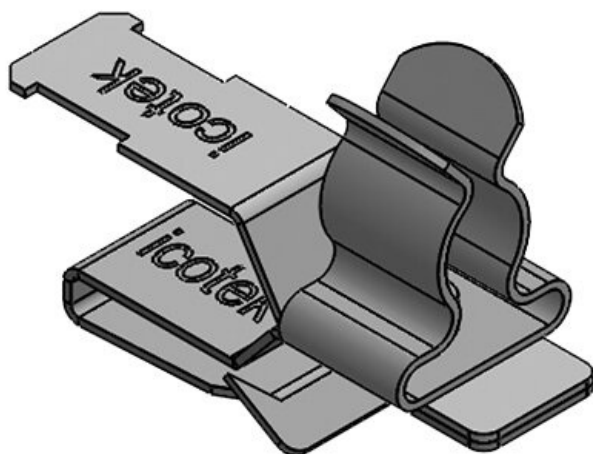



订货号	36779.3	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269303	最大屏蔽直径	8 mm
	289	长度	33 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	12 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	22 mm
电缆的数量	1	适用最小壁板厚度	1,5 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm	适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

订货号	36783.3	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269303	最大屏蔽直径	8 mm
	821	长度	33 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	12 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	23 mm
电缆的数量	1	适用最小壁板厚度	2 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm	度	
		适用最大壁板厚度	3 mm
		度	
		适用壁厚	2 - 3 mm

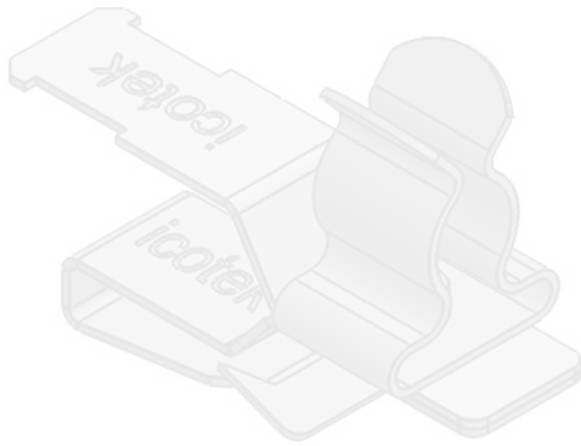


订货号	36779.4	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269303	最大屏蔽直径	11 mm
	296	长度	33 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	12 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	27 mm
电缆的数量	1	适用最小壁板厚度	1,5 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm	度	
		适用最大壁板厚度	2 mm
		度	
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

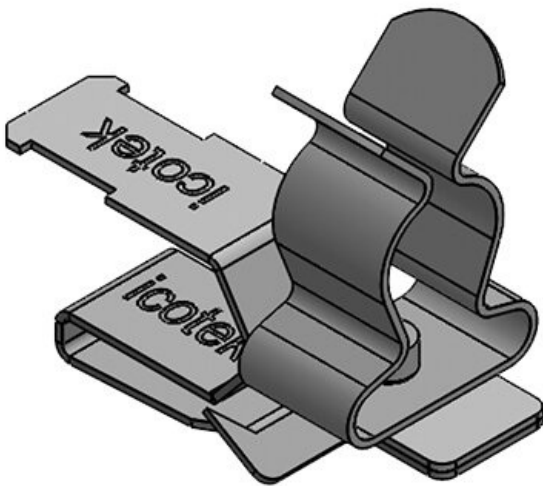


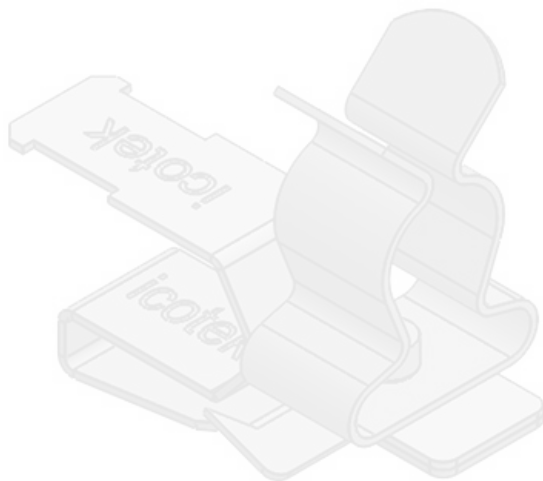


订货号	36783.4	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269303	最大屏蔽直径	11 mm
	838	长度	33 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	12 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	28 mm
电缆的数量	1	适用最小壁板厚度	2 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm	适用最大壁板厚度	3 mm
		适用壁厚	2 - 3 mm

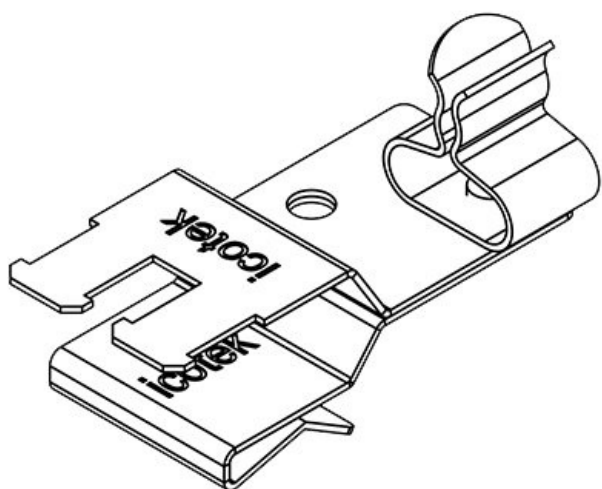


订货号	36781.01	长度	37 mm
EAN	4251269303	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
	531	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	18 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	21,2 mm
电缆的数量	1	适用最小壁板厚度	1,5 mm
屏蔽直径	- 1,5 - 3 mm	适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

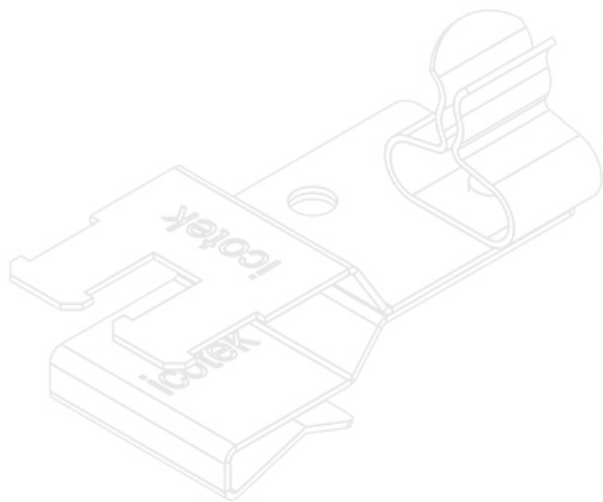


订货号	36785.01	长度	37 mm
EAN	4251269304071	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	20,9 mm
屏蔽直径	- 1,5 - 3 mm	适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		适用壁厚	2 - 3 mm

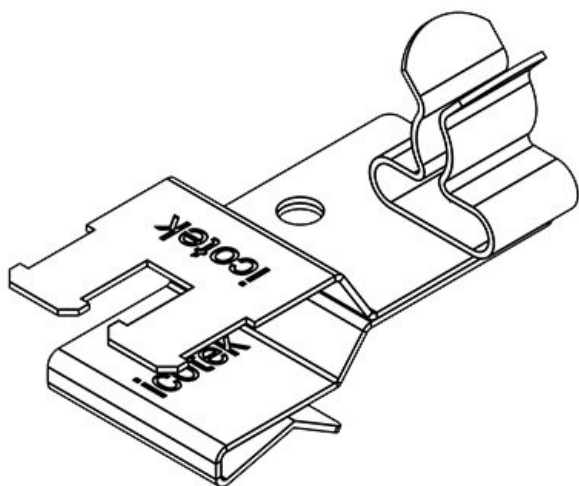

订货号	36781.02	长度	37 mm
EAN	4251269303548	最小屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	22 mm
屏蔽直径	- 3 - 6 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

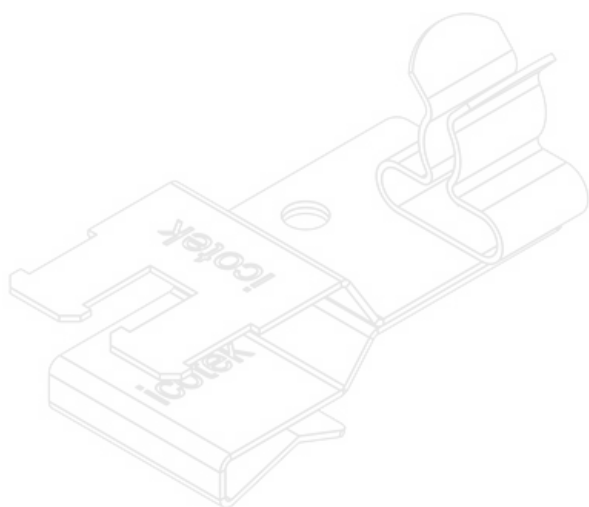


订货号	36785.02	长度	37 mm
EAN	4251269304088	最小屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	21,6 mm
屏蔽直径	- 3 - 6 mm	适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		适用壁厚	2 - 3 mm

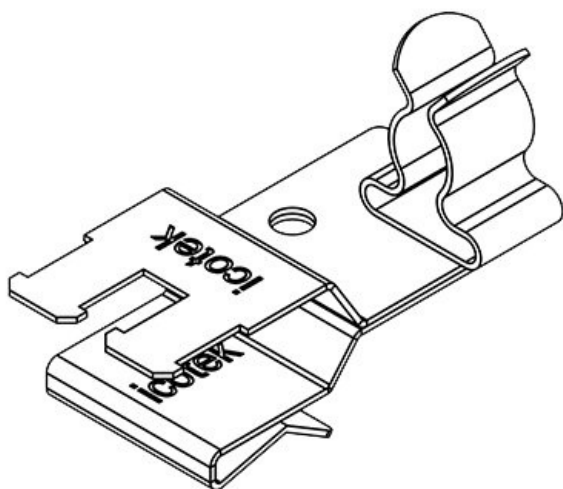



订货号	36781.03	长度	37 mm
EAN	4251269303555	最小屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	23,4 mm
屏蔽直径	- 6 - 8 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

订货号	36785.03	长度	37 mm
EAN	4251269304095	最小屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	23 mm
屏蔽直径	- 6 - 8 mm	适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		适用壁厚	2 - 3 mm

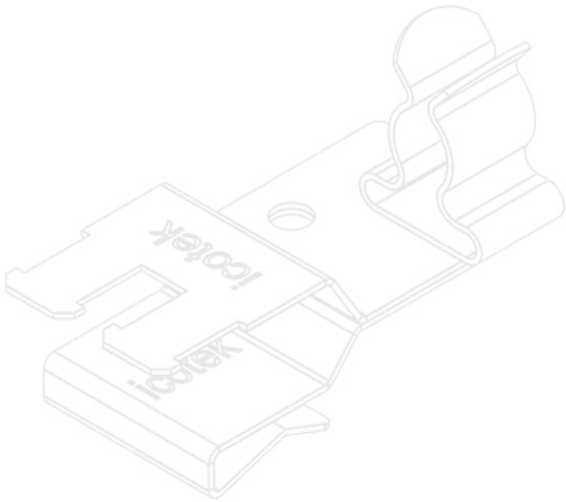


订货号	36781.04	长度	37 mm
EAN	4251269303562	最小屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.2)	11 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	18 mm
电缆的数量	1	高度	28,4 mm
屏蔽直径	- 8 - 11 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

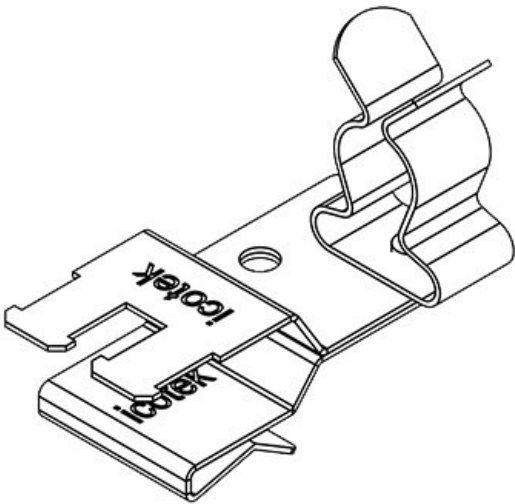


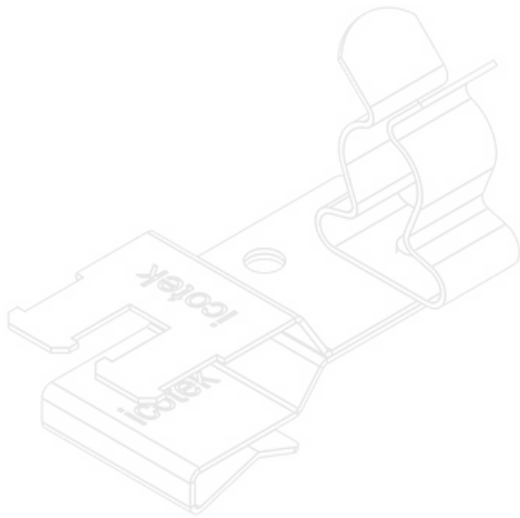


订货号	36785.04	长度	37 mm
EAN	4251269304	最小屏蔽直径	8 mm
	101	(pos.2)	
包装单位	10	最大屏蔽直径	11 mm
屏蔽接地端子的数量	1	(pos.2)	
屏蔽夹类型	SKL	张紧力按照	是
电缆的数量	1	宽度	18 mm
屏蔽直径	- 8 - 11 mm	高度	28 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		适用壁厚	2 - 3 mm

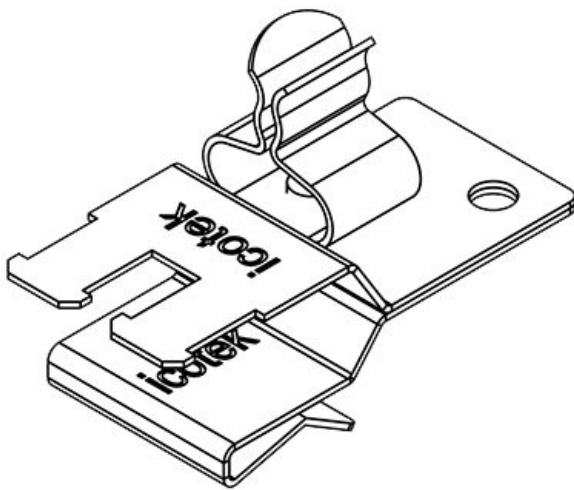


订货号	36781.10	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	579	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	1	长度	37 mm
屏蔽夹类型	SKL	张紧力按照	是
电缆的数量	1	宽度	18 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm	高度	21,2 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

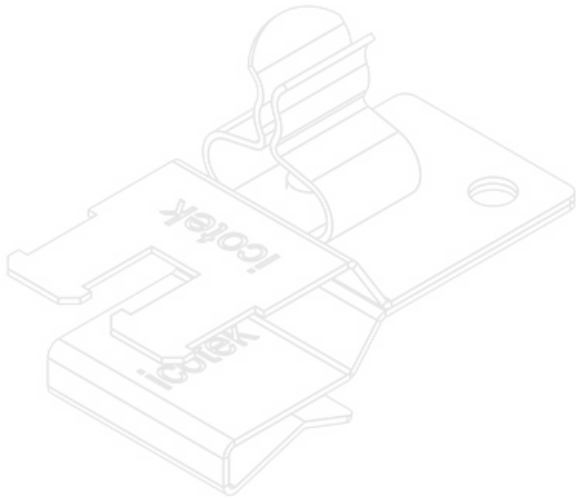


订货号	36785.10	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
包装单位	118	最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽接地端子的数量	10	(pos.1)	
屏蔽夹类型	1	长度	37 mm
电缆的数量	SKL	张紧力按照	是
屏蔽直径	1	宽度	18 mm
	1,5 - 3 mm	高度	20,9 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		适用壁厚	2 - 3 mm

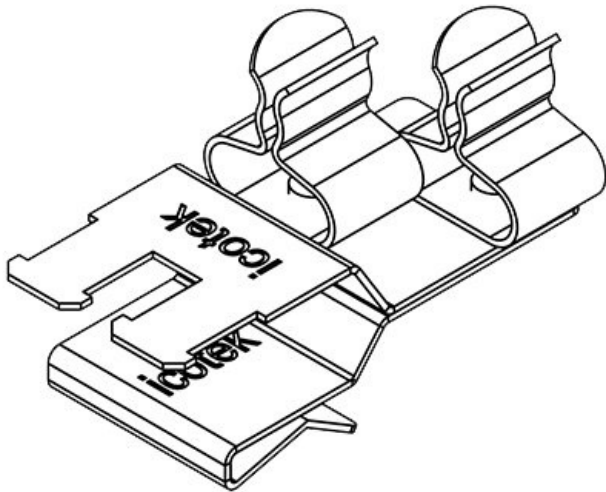


订货号	36781.11	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
包装单位	586	最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽接地端子的数量	10	(pos.1)	
屏蔽夹类型	2	长度	37 mm
电缆的数量	SKL	最小屏蔽直径	1,5 mm
屏蔽直径	2	(pos.2)	
	1,5 - 3 mm	最大屏蔽直径	3 mm
	1,5 - 3 mm	(pos.2)	
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	21,2 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

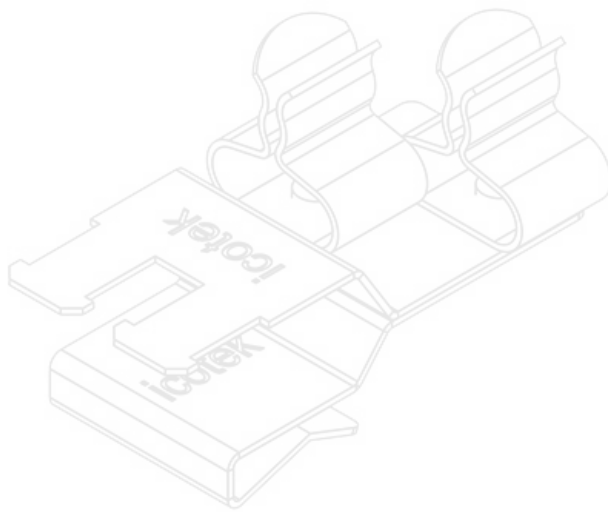


订货号	36785.11	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	125	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	37 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
电缆的数量	2	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	20,9 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		适用壁厚	2 - 3 mm

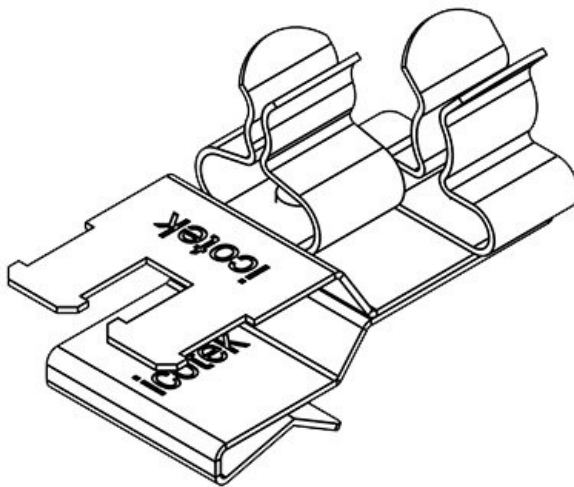


订货号	36781.12	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	593	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	37 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
电缆的数量	2	最大屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	22 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

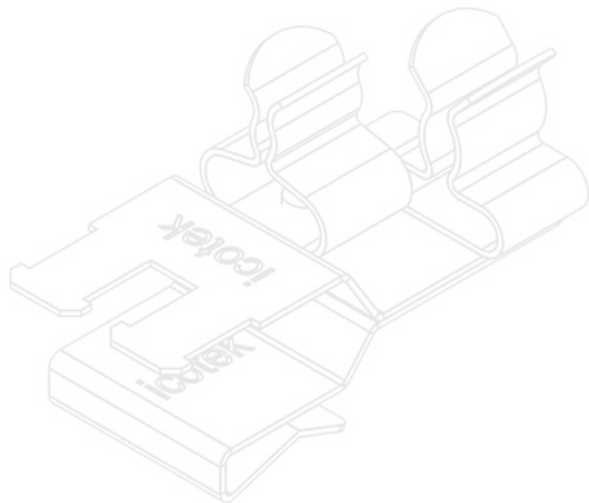


订货号	36785.12	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	132	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	37 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	3 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	1,5 - 3 mm 	最大屏蔽直径	6 mm
	3 - 6 mm	(pos.2)	
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	21,6 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		适用壁厚	2 - 3 mm

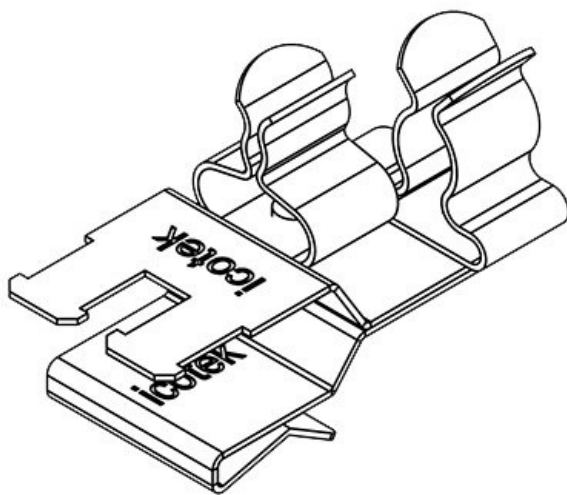


订货号	36781.13	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	609	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	37 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	6 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	1,5 - 3 mm 	最大屏蔽直径	8 mm
	6 - 8 mm	(pos.2)	
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	23,4 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

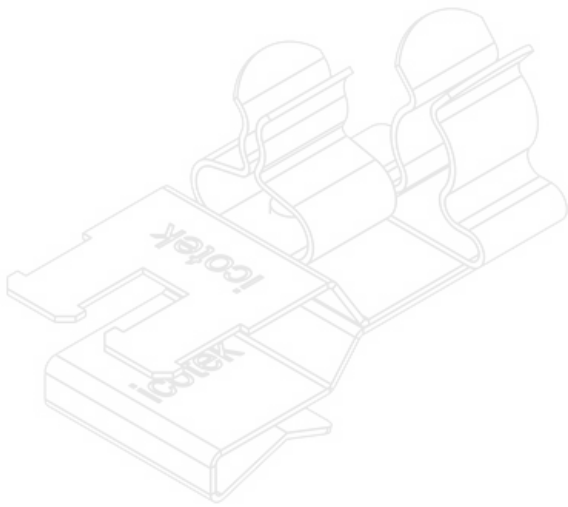


订货号	36785.13	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
包装单位	149	最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽接地端子的数量	2	(pos.1)	
屏蔽夹类型	SKL	长度	37 mm
电缆的数量	2	最小屏蔽直径	6 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm 	(pos.2)	
	6 - 8 mm	最大屏蔽直径	8 mm
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	23 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		适用壁厚	2 - 3 mm

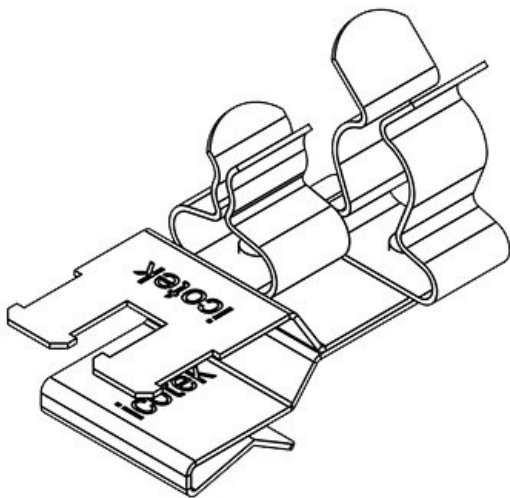


订货号	36781.14	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
包装单位	616	最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽接地端子的数量	2	(pos.1)	
屏蔽夹类型	SKL	长度	37 mm
电缆的数量	2	最小屏蔽直径	8 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm 	(pos.2)	
	8 - 11 mm	最大屏蔽直径	11 mm
		(pos.2)	
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28,4 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

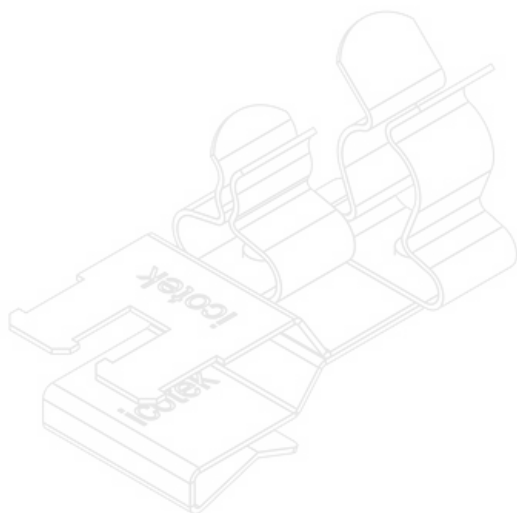


订货号	36785.14	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	156	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	37 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	8 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	1,5 - 3 mm 	最大屏蔽直径	11 mm
	8 - 11 mm	(pos.2)	
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		适用壁厚	2 - 3 mm

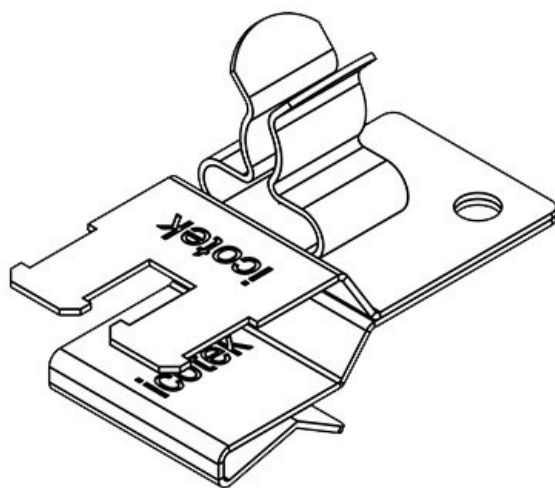


订货号	36781.20	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	623	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	1	长度	37 mm
屏蔽夹类型	SKL	张紧力按照	是
电缆的数量	1	宽度	18 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm -	高度	22 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

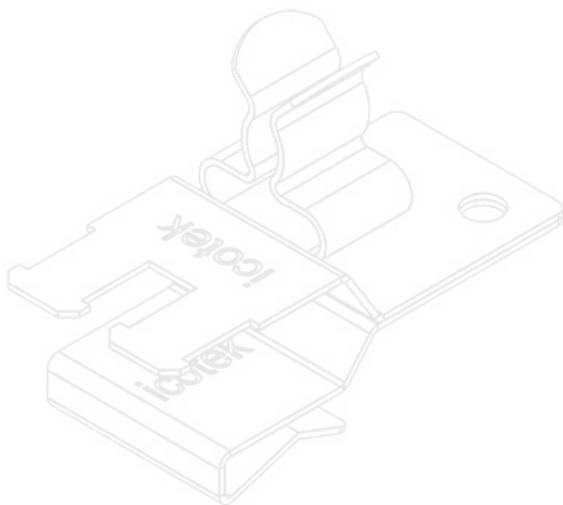


订货号	36785.20	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
包装单位	163	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽接地端子的数量	1	(pos.1)	
屏蔽夹类型	SKL	长度	37 mm
电缆的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽直径	3 - 6 mm -	宽度	18 mm
		高度	21,6 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		适用壁厚	2 - 3 mm

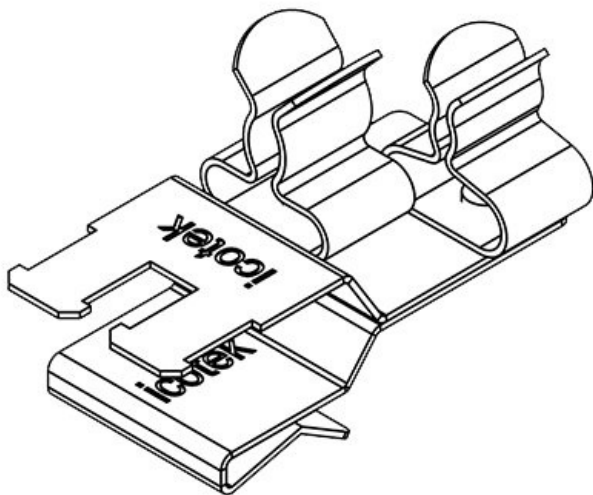


订货号	36781.21	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
包装单位	630	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽接地端子的数量	2	(pos.1)	
屏蔽夹类型	SKL	长度	37 mm
电缆的数量	2	最小屏蔽直径	1,5 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm 	(pos.2)	
	1,5 - 3 mm	最大屏蔽直径	3 mm
		(pos.2)	
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	22 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

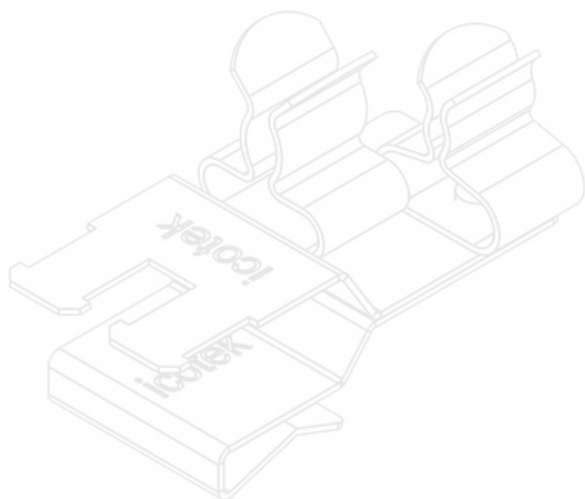


订货号	36785.21	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
包装单位	170	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽接地端子的数量	2	(pos.1)	
屏蔽夹类型	SKL	长度	37 mm
电缆的数量	2	最小屏蔽直径	1,5 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	(pos.2)	
		最大屏蔽直径	3 mm
		(pos.2)	
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	21,6 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		适用壁厚	2 - 3 mm

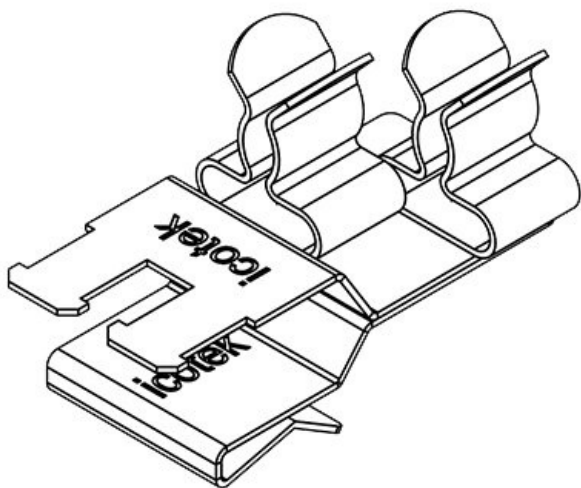


订货号	36781.22	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
包装单位	647	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽接地端子的数量	2	(pos.1)	
屏蔽夹类型	SKL	长度	37 mm
电缆的数量	2	最小屏蔽直径	3 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm 3 - 6 mm	(pos.2)	
		最大屏蔽直径	6 mm
		(pos.2)	
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	22 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

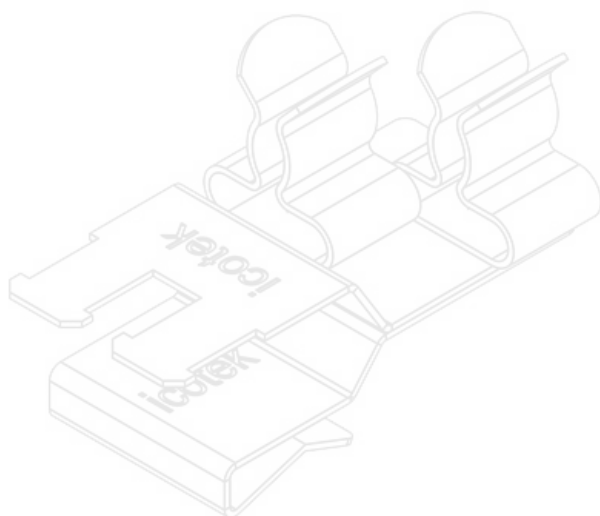


订货号	36785.22	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
包装单位	187	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽接地端子的数量	10	(pos.1)	
屏蔽夹类型	2	长度	37 mm
电缆的数量	SKL	最小屏蔽直径	3 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm 3 - 6 mm	(pos.2)	
		最大屏蔽直径	6 mm
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	21,6 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		适用壁厚	2 - 3 mm

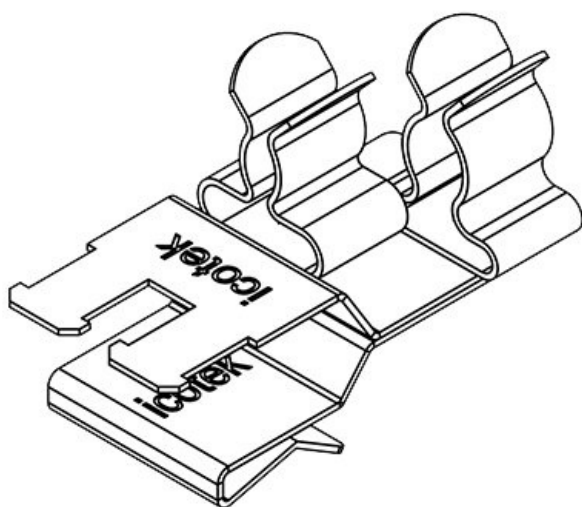


订货号	36781.23	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
包装单位	654	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽接地端子的数量	10	(pos.1)	
屏蔽夹类型	2	长度	37 mm
电缆的数量	SKL	最小屏蔽直径	6 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm 6 - 8 mm	(pos.2)	
		最大屏蔽直径	8 mm
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	23,4 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

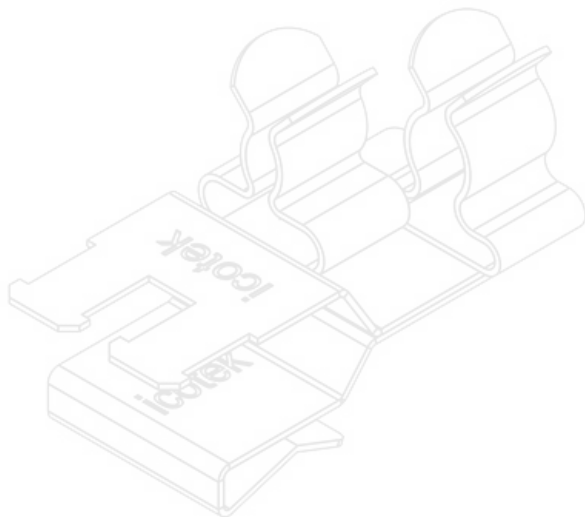


订货号	36785.23	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	194	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	37 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	6 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	3 - 6 mm 6 - 8 mm	最大屏蔽直径	8 mm
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	23 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		适用壁厚	2 - 3 mm

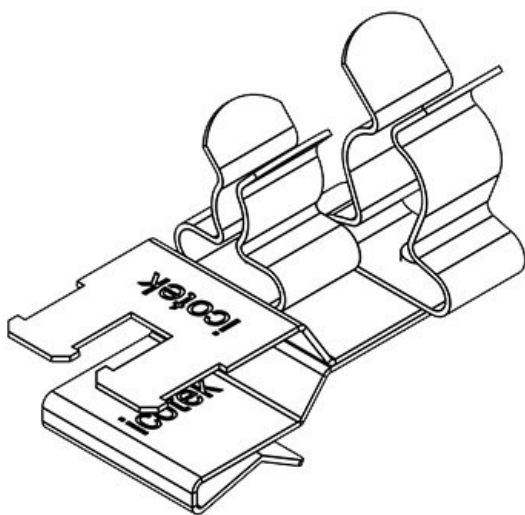


订货号	36781.24	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	661	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	37 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	8 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	3 - 6 mm 8 - 11 mm	最大屏蔽直径	11 mm
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28,4 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

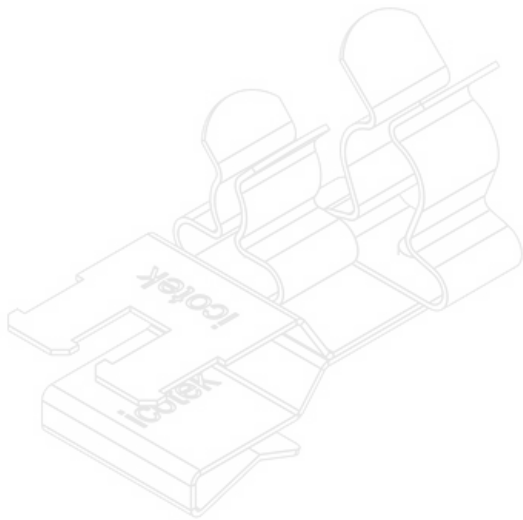


订货号	36785.24	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
包装单位	200	最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽接地端子的数量	10	(pos.1)	
屏蔽夹类型	2	长度	37 mm
电缆的数量	SKL	最小屏蔽直径	8 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm 8 - 11 mm	(pos.2)	
		最大屏蔽直径	11 mm
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		适用壁厚	2 - 3 mm

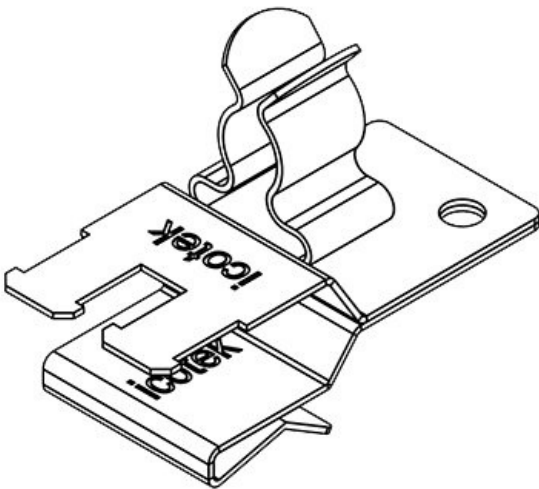


订货号	36781.30	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
包装单位	678	最大屏蔽直径	8 mm
屏蔽接地端子的数量	10	(pos.1)	
屏蔽夹类型	1	长度	37 mm
电缆的数量	SKL	张紧力按照	是
屏蔽直径	6 - 8 mm -	宽度	18 mm
		高度	23,4 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

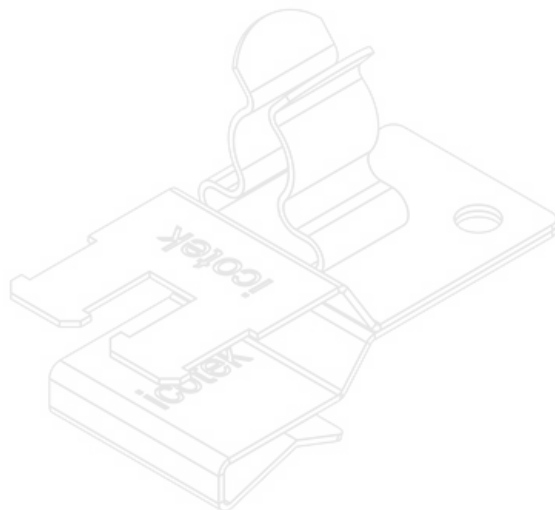


订货号	36785.30	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
包装单位	217	最大屏蔽直径	8 mm
屏蔽接地端子的数量	1	(pos.1)	
屏蔽夹类型	SKL	长度	37 mm
电缆的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽直径	6 - 8 mm -	宽度	18 mm
		高度	23 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		适用壁厚	2 - 3 mm

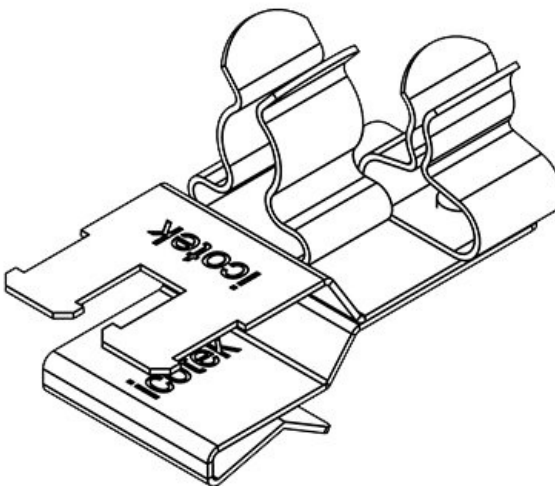


订货号	36781.31	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
包装单位	685	最大屏蔽直径	8 mm
屏蔽接地端子的数量	10	(pos.1)	
屏蔽夹类型	2	长度	37 mm
电缆的数量	SKL	最小屏蔽直径	1,5 mm
屏蔽直径	2	(pos.2)	
	6 - 8 mm 	最大屏蔽直径	3 mm
	1,5 - 3 mm	(pos.2)	
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	23,4 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

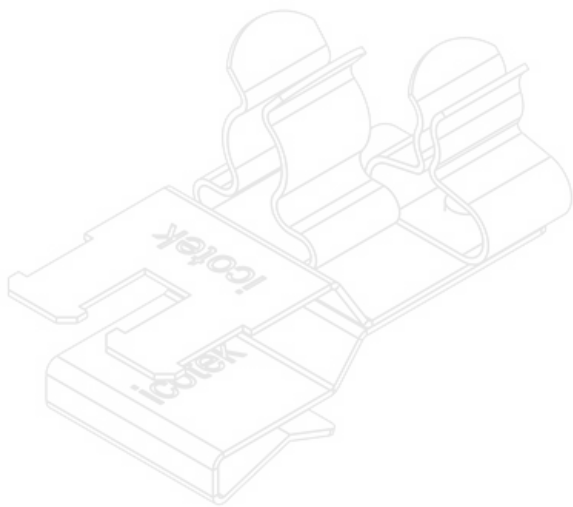


订货号	36785.31	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	224	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	37 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	1,5 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	6 - 8 mm 	最大屏蔽直径	3 mm
	1,5 - 3 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	23 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		适用壁厚	2 - 3 mm

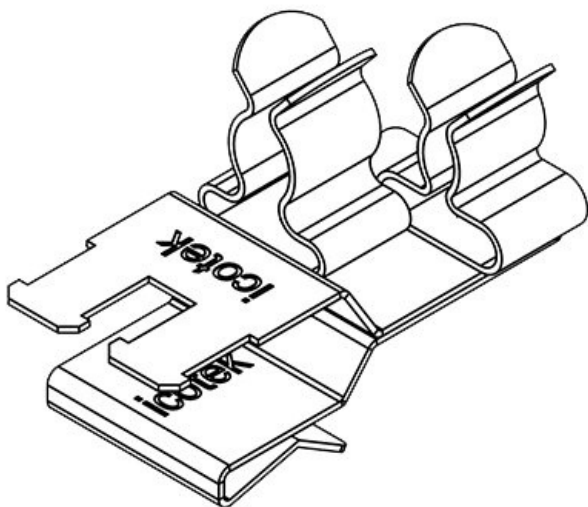


订货号	36781.32	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	692	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	37 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	3 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	6 - 8 mm 3 -	最大屏蔽直径	6 mm
	6 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	23,4 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

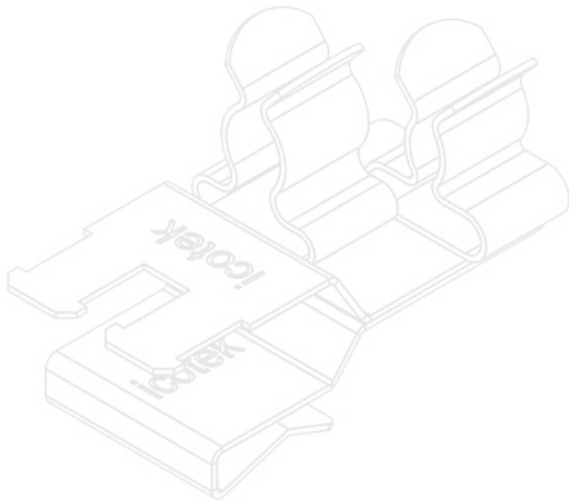


订货号	36785.32	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	231	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	37 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	3 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	6 - 8 mm 3 - 6 mm	最大屏蔽直径	6 mm
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	23 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		适用壁厚	2 - 3 mm

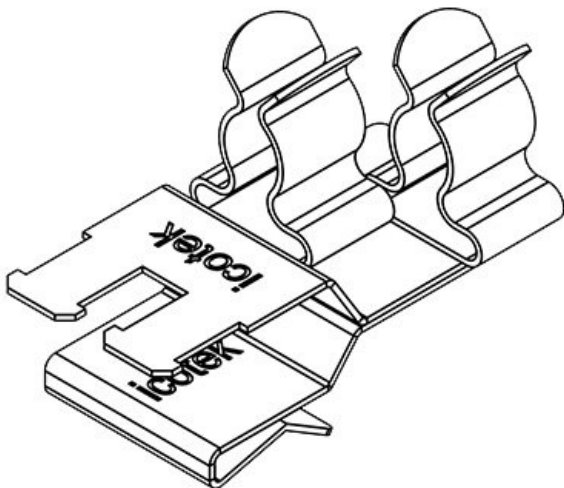


订货号	36781.33	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	708	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	37 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	6 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	6 - 8 mm 6 - 8 mm	最大屏蔽直径	8 mm
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	23,4 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

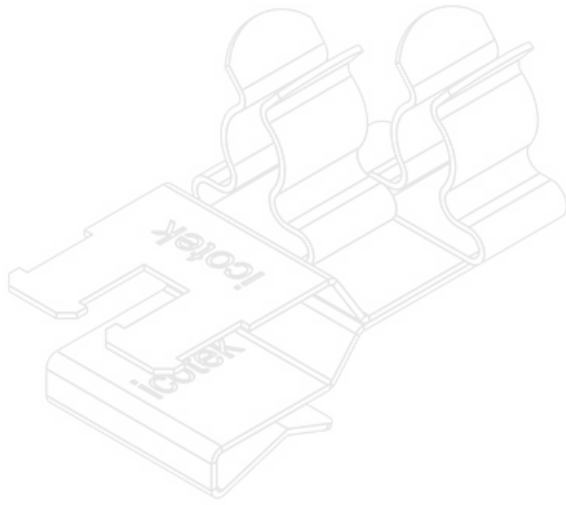


订货号	36785.33	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	248	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	37 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	8 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm 6 - 8 mm	(pos.2)	
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	23 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		适用壁厚	2 - 3 mm

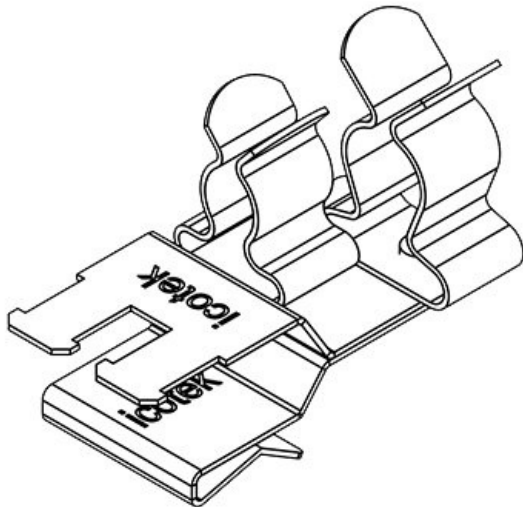


订货号	36781.34	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	715	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	37 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	11 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm 8 - 11 mm	(pos.2)	
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28,4 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

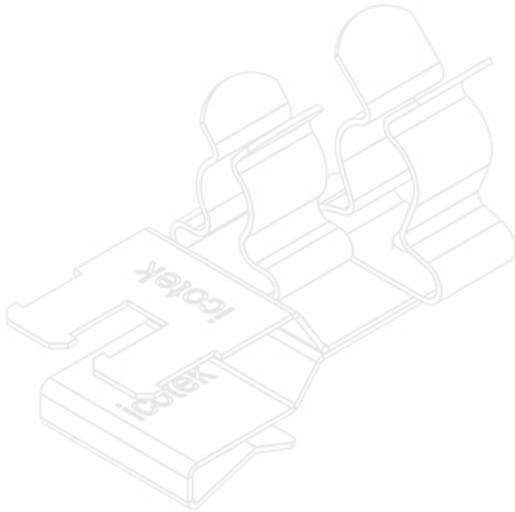


订货号	36785.34	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	255	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	37 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	8 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	6 - 8 mm 8 - 11 mm	最大屏蔽直径	11 mm
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		适用壁厚	2 - 3 mm

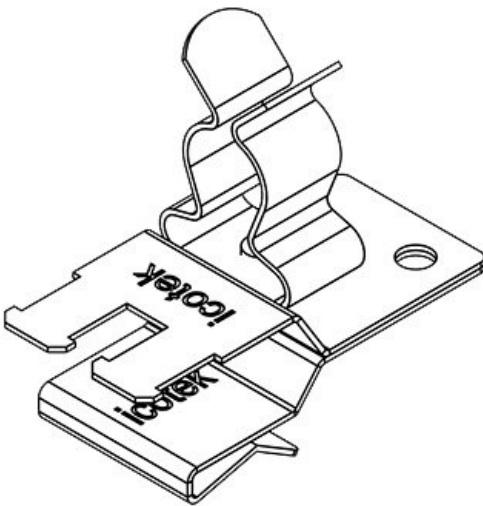


订货号	36781.40	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	722	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	1	长度	37 mm
屏蔽夹类型	SKL	张紧力按照	是
电缆的数量	1	宽度	18 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm -	高度	28,4 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

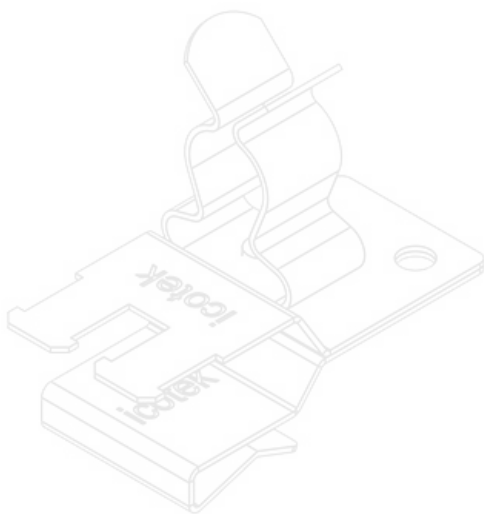


订货号	36785.40	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
包装单位	262	最大屏蔽直径	11 mm
屏蔽接地端子的数量	1	(pos.1)	
屏蔽夹类型	SKL	长度	37 mm
电缆的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽直径	8 - 11 mm -	宽度	18 mm
		高度	28 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		适用壁厚	2 - 3 mm

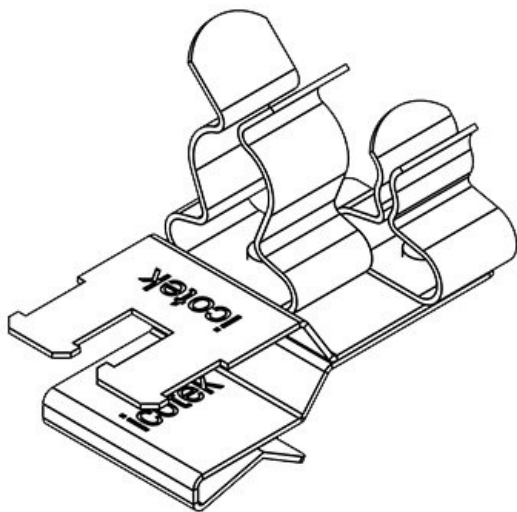


订货号	36781.41	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
包装单位	739	最大屏蔽直径	11 mm
屏蔽接地端子的数量	2	(pos.1)	
屏蔽夹类型	SKL	长度	37 mm
电缆的数量	2	最小屏蔽直径	1,5 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	(pos.2)	
		最大屏蔽直径	3 mm
		(pos.2)	
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28,4 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

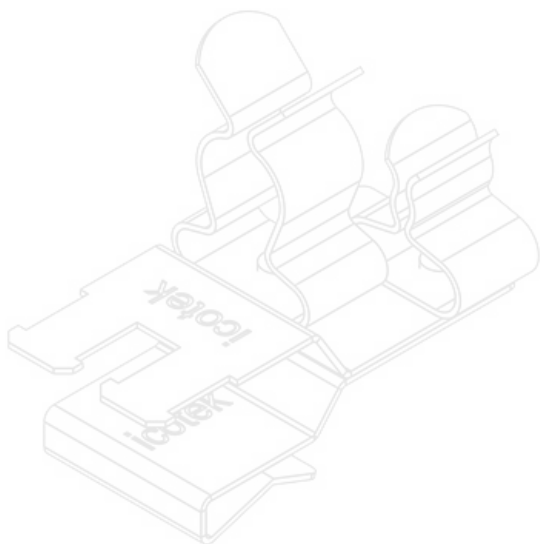


订货号	36785.41	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	279	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	37 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	1,5 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	8 - 11 mm 	最大屏蔽直径	3 mm
	1,5 - 3 mm	(pos.2)	
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		适用壁厚	2 - 3 mm

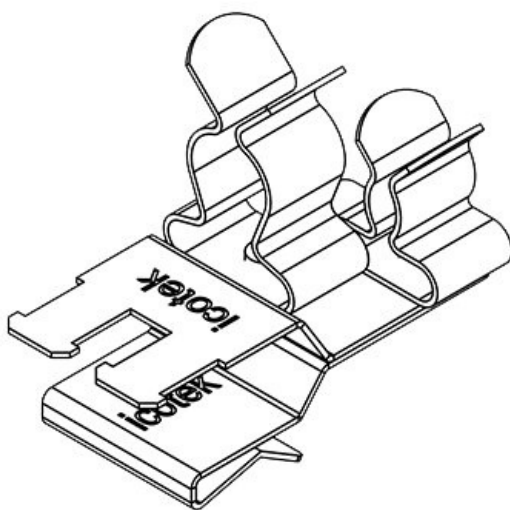


订货号	36781.42	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	746	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	37 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	3 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	8 - 11 mm 3	最大屏蔽直径	6 mm
	- 6 mm	(pos.2)	
		张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28,4 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

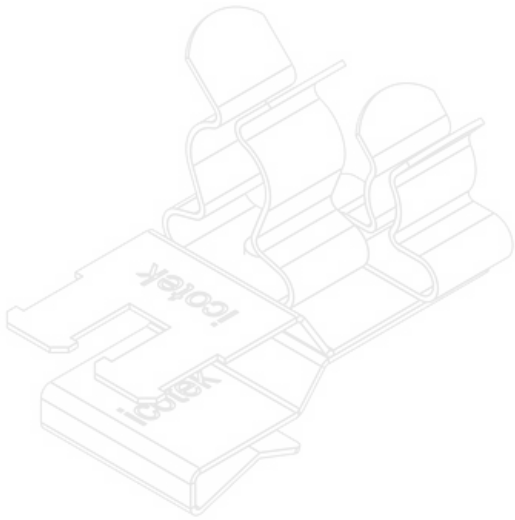

订货号	36785.42	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	286	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	37 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	3 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	8 - 11 mm 3	最大屏蔽直径	6 mm
	- 6 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		适用壁厚	2 - 3 mm

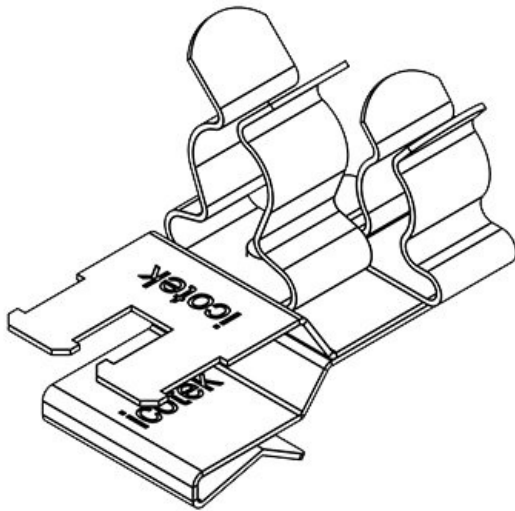

订货号	36781.43	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269303	(pos.1)	
	753	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	37 mm
屏蔽夹类型	SKL	最小屏蔽直径	6 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
屏蔽直径	8 - 11 mm 6	最大屏蔽直径	8 mm
	- 8 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28,4 mm
		适用最小壁板厚度	1,5 mm
		适用最大壁板厚度	2 mm
		适用壁厚	1,5 - 2 mm

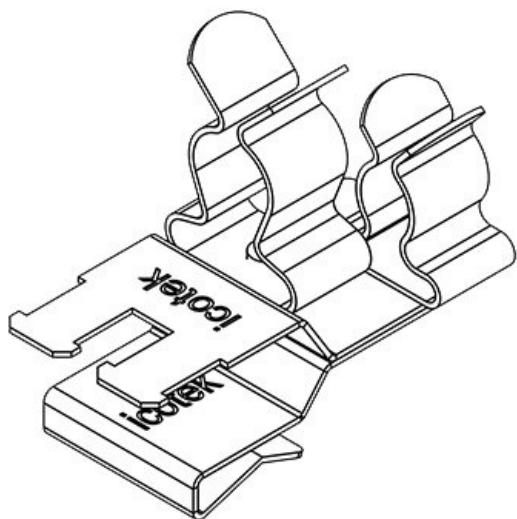

订货号	36785.43	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	293	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	37 mm
		最小屏蔽直径	6 mm
屏蔽夹类型	SKL	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	8 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm 6	(pos.2)	
	- 8 mm	张紧力按照	是
		宽度	20 mm
		高度	28 mm
		适用最小壁板厚度	2 mm
		适用最大壁板厚度	3 mm
		适用壁厚	2 - 3 mm

icotek[®]
smart cable management