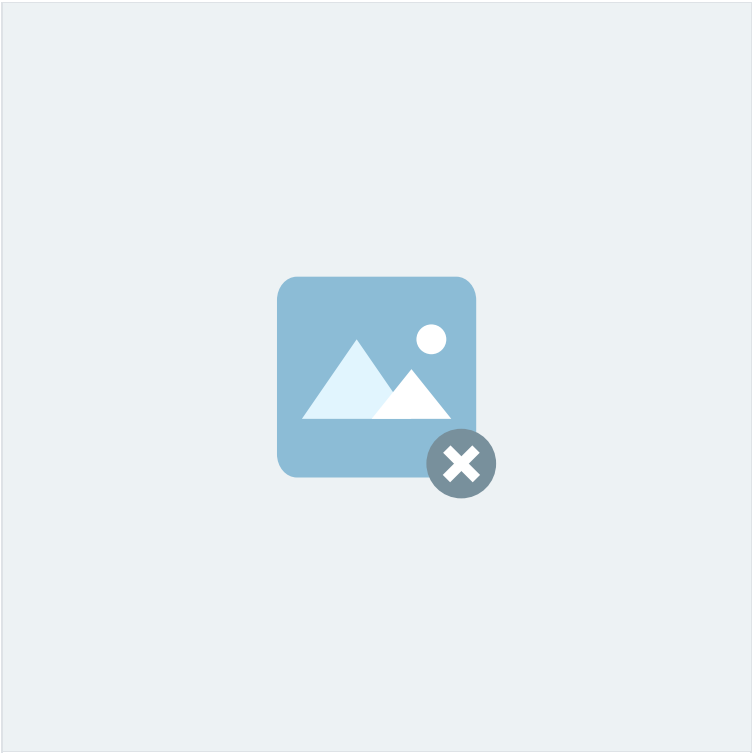


KVT 80 | Kabelverschraubung, teilbar

für Leitungen mit Stecker, für Ausbruch M80 / IP54 / UL Type 12



Die KVT 80 ist eine teilbare Kabelverschraubung, die es ermöglicht, Leitungen mit Stecker einzuführen und mit IP54 abzudichten.

Je nach Modell können Leitungen mit Durchmesser 1 - 35 mm eingeführt werden. Bis zu 24 Leitungen können unter Verwendung von [Mehrfach-Kabeltüllen](#) mit der Kabelverschraubung eingeführt werden.

Durch das Verschrauben beider Hälften miteinander wird ausreichend Pressdruck auf die [Kabeltüllen](#) erzeugt, um eine sehr gute Zugentlastung der geführten Leitungen zu erzielen.

Aufgrund der Spannelemente auf der Rückseite kann dieses System für Wandstärken von 1.5 bis 10 mm eingesetzt werden. Eine Flachdichtung für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.

IP54

Made in Germany

UL TYPE 12

RoHS compliant

CE

REACH COMPLIANCE

RIFA

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polycarbonat
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-30 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Schrauben

Vorteile

- Einführung konfektionierter und nicht konfektionierter Leitungen
- Garantieerhalt konfektionierter Leitungen
- Nachrüstungen, Servicearbeiten problemlos und schnell durchführbar
- Hohe Packungsdichte, große Variabilität
- Einfache Montage/Demontage von der Frontseite aus
- Zugentlastung gemäß DIN EN 62444

Produktvarianten & Größen

KVT 80 6 gy	Art.-Nr.	45237	Aufbauhöhe	16 mm
	EAN	4251269311376	Ausbruchgröße, metrisch	M80
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgröße, rund	80 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	24	Bestückbar mit Tüllen	6 x KT klein
	Max. Kabeldurchmesser	17 mm		
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Außendurchmesser	100 mm		


KVT 80|6 bk

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Außendurchmesser

45238
4251269311383
1
24
17 mm
schwarz
100 mm

Aufbauhöhe
Ausbruchgröße, metrisch
Ausbruchgröße, rund
Bestückbar mit Tüllen

16 mm
M80
80 mm
6 x KT klein


KVT 80|3 gy

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Außendurchmesser

45236
4251269311369
1
9
35 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
100 mm

Aufbauhöhe
Ausbruchgröße, metrisch
Ausbruchgröße, rund
Bestückbar mit Tüllen

16 mm
M80
80 mm
2 x KT klein
1 x KT groß

KVT 80|3 bk

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Außendurchmesser

45239
4251269311390
1
9
35 mm
schwarz
100 mm

Aufbauhöhe
Ausbruchgröße, metrisch
Ausbruchgröße, rund
Bestückbar mit Tüllen

16 mm
M80
80 mm
2 x KT klein
1 x KT groß