


DH | Distanzhülsen

zur mehrstöckigen Verlegung von Zugentlastungsleisten



Durch Mehrlagenverlegung können die ZL Zugentlastungsleisten mehrstöckig aufgebaut werden um eine noch größere Packungsdichte zu erreichen. Hierbei kommen Distanzhülsen Typ DH zum Einsatz.

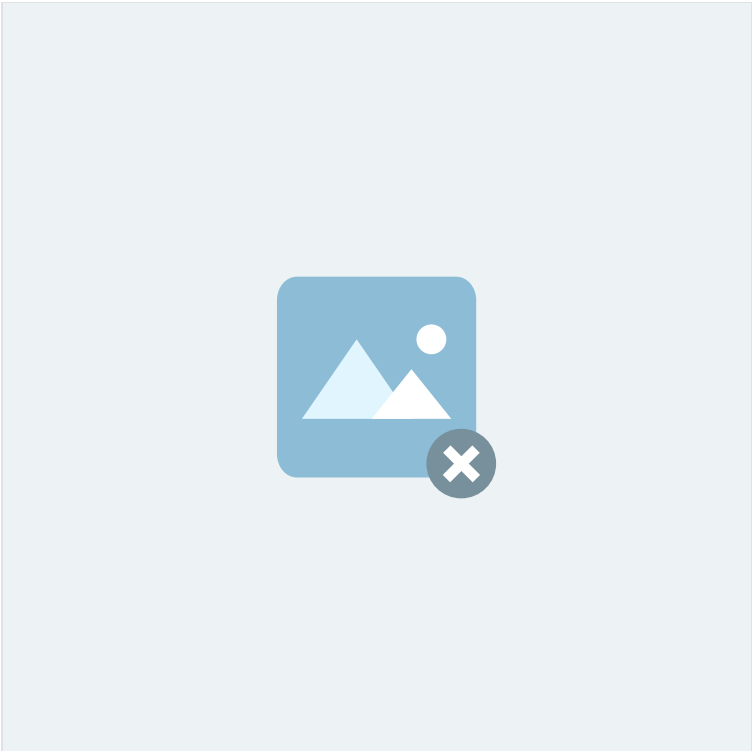

Technische Daten

Material	Aluminium
Montageart	Schrauben

Vorteile

- Erhöhung der Packungsdichte

Produktvarianten & Grössen

DH 30 	Art.-Nr.	32251
	EAN	4251269300929
	Verpackungseinheit	10
	Länge L1	30 mm
	Aussendurchmesser	8,5 mm
	Durchmesser Schraublöcher	5,2 mm

DH 32 	Art.-Nr.	32252
	EAN	4251269300936
	Verpackungseinheit	10
	Länge L1	32 mm
	Aussendurchmesser	12 mm
	Durchmesser Schraublöcher	6,2 mm



