


KEL-DPFR | Pasacables de membranas cónicas

para cables hasta Ø 28 mm / hasta IP66 / UL Type 12/4X*

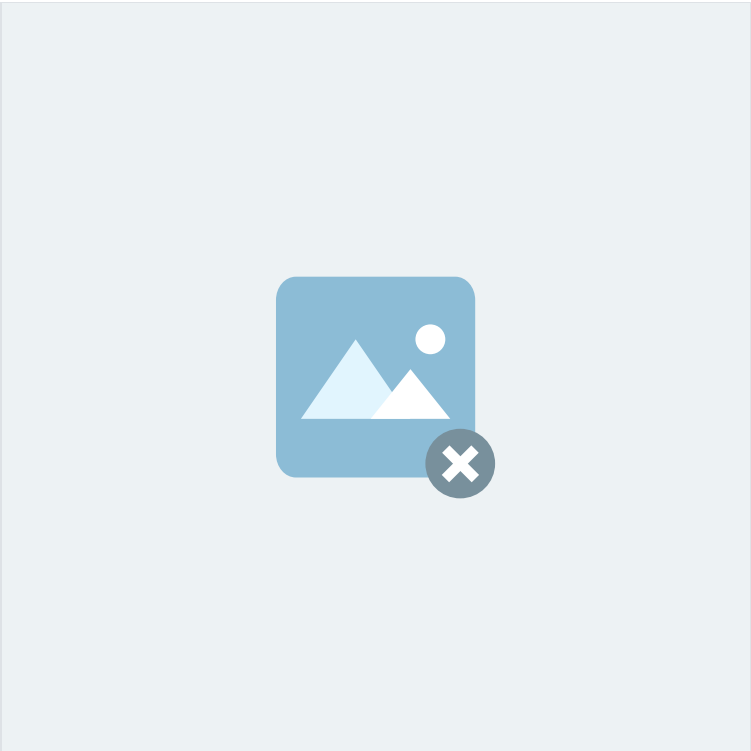

Las placas pasacables KEL-DPFR permiten insertar varios cables con diferentes diámetros de 3 a 28 mm y sellarlos según IP66 / UL Type 12/4X*. Una gran ventaja, cuando no se conoce de antemano, cuál es el diámetro exacto del cable.

Gracias a la flexibilidad y forma piramidal única, la entrada de cables y el posicionamiento flexible es mucho más fácil, comparado con el uso de prensaestopas convencionales.

Se recomienda colocar un sistema antitracción adicional, para cables como parte de la instalación.

Corte de conos: diámetro de cable menor del 20%.

El tamaño KEL-DPFR coincide exactamente con las dimensiones de recorte de los conectores industriales estándar de 16 y 24 polos.

También existe la posibilidad de insertar tuercas embutidas. Consúltenos sobre la variante que desea.

La versión con tuerca embutida permite el atornillado del pasacables desde el interior del armario. Esto lo previene del desenrosque involuntario por el exterior (protección contra vandalismo).

*4X sólo para uso interior

IP54

UL TYPE 4X

ECOLAB certified

IP55

REACH COMPLIANCE

RoHS compliant

IP64

RIFA

CALUS

IP65

HL3 EN 45545-2

IP66

EN 61573

UL TYPE 12

UV ISO 4892-2A

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Elastómero Marco base: Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Montaje con tornillos

Ventajas y beneficios

- Sellado según IP66 (certificado según EN 60529)
- Máxima flexibilidad
- Instalación muy rápida y sencilla
- Adecuado para recortes estándar
- Ahorro de espacio
- Rango de sujeción muy amplio de 3 – 28 mm
- Los cables rígidos pueden introducirse en ángulo sin romper la membrana
- Bajos costes de almacenamiento


Tipos y tamaños de productos

	Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Largo	43915 4251269336720 5 3 28 mm gris (similar RAL 7035) 147 mm	Ancho Altura Altura de montaje Recorte Número de agujeros para tornillos Diámetro de los agujeros del tornillo Rango de sujeción	58 mm 47 mm 47 mm 112 x 36 mm 4 5,8 mm 3 x 14 - 28 mm
--	--	---	--	--




Ref. **53915**
EAN **4251269336799**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **3**
Máximo diámetro del cable **28 mm**
Color **negro**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **47 mm**
Altura de montaje **47 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **3 x 14 - 28 mm**



Ref. **43918**
EAN **4251269336751**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **3**
Máximo diámetro del cable **28 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **47 mm**
Altura de montaje **47 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **1 x 4 - 18 mm**
2 x 14 - 28 mm



Ref. **53918**
EAN **4251269336829**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **3**
Máximo diámetro del cable **28 mm**
Color **negro**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **47 mm**
Altura de montaje **47 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **1 x 4 - 18 mm**
2 x 14 - 28 mm



Ref. **43916**
EAN **4251269336737**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **18 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **47 mm**
Altura de montaje **47 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **4 x 4 - 18 mm**




Ref. **53916**
EAN **4251269336805**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **18 mm**
Color **negro**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **47 mm**
Altura de montaje **47 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **4 x 4 - 18 mm**




Ref. **43917**
EAN **4251269336744**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **8**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **40 mm**
Altura de montaje **40 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **8 x 3 - 12 mm**




Ref. **53917**
EAN **4251269336812**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **8**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **negro**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **40 mm**
Altura de montaje **40 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **8 x 3 - 12 mm**




Ref. **43920**
EAN **4251269336768**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **2**
Máximo diámetro del cable **28 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **120 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **47 mm**
Altura de montaje **47 mm**
Recorte **86 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **2 x 14 - 28 mm**



Ref. **53920**
EAN **4251269336836**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **2**
Máximo diámetro del cable **28 mm**
Color **negro**
Largo **120 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **47 mm**
Altura de montaje **47 mm**
Recorte **86 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **2 x 14 - 28 mm**




Ref. **43921**
EAN **4251269336775**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **3**
Máximo diámetro del cable **18 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **120 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **47 mm**
Altura de montaje **47 mm**
Recorte **86 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **3 x 4 - 18 mm**




Ref. **53921**
EAN **4251269336843**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **3**
Máximo diámetro del cable **18 mm**
Color **negro**
Largo **120 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **47 mm**
Altura de montaje **47 mm**
Recorte **86 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **3 x 4 - 18 mm**



Ref. **43922**
EAN **4251269336782**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **6**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **120 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **40 mm**
Altura de montaje **40 mm**
Recorte **86 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **6 x 3 - 12 mm**



Ref. **53922**
EAN **4251269336850**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **6**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **negro**
Largo **120 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **40 mm**
Altura de montaje **40 mm**
Recorte **86 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **6 x 3 - 12 mm**

