

KVT-CEM | Système de blindage à amarrage

pour presse-étoupes



Ce système est utilisé pour les presse-étoupes à clipser de type KVT et QVT.

De cette façon on assure une reprise de blindage sur le même potentiel pour tous les câbles. La dérivation de perturbation possible avec une tresse de masse ou directement a l’endroit de fixation du presse étoupe.

L’accessoire KVT-CEM est équipé d’une patte qui permet d’attacher le câble. L’utilisation du KVT-CEM-32 ne permet pas le passage d’une prise SUB D à 9 pôles.

Spécifications

Matière	Acier galvanisé
Propriétés	résistant aux vibrations
Type de fixation	Vissage par contre-écrou

Avantages


- Assemblage très facile
- Contact optimum du blindage du câble
- Contact au blindage et tenue à la traction séparés
- Installation possible à tout moment
- Possibilité de fixation d’une tresse de masse / conducteur PE (M5)
- Remplacement des presse-étoupes CEM, même pour le passage de câbles pré-connectorisés

Types et tailles de produits


	KVT-CEM-16 SKL 1.5-3	N° de cde	37187.1	Diam. max. de blindage	3 mm
		EAN	4251269329005	Longueur	58,5 mm
		Unité d'emballage	5	Largeur	23 mm
		Nombre de bornes	1	Hauteur	26,7 mm
		Type de borne	SKL	Dimensions trous de vis	M16
		Pour nombre max. de câbles	1	Convient pour passe-câbles :	QVT 16
		Diam. min. de blindage	1,5 mm		

KVT-CEM-16|SKL 3-6

N° de cde	37187.2	Diam. max. de blindage	6 mm
EAN	4251269329012	Longueur	58,5 mm
Unité d'emballage	5	Largeur	23 mm
Nombre de bornes	1	Hauteur	26,7 mm
Type de borne	SKL	Dimensions trous de vis	M16
Pour nombre max. de câbles	1	Convient pour passe-câbles :	QVT 16
Diam. min. de blindage	3 mm		

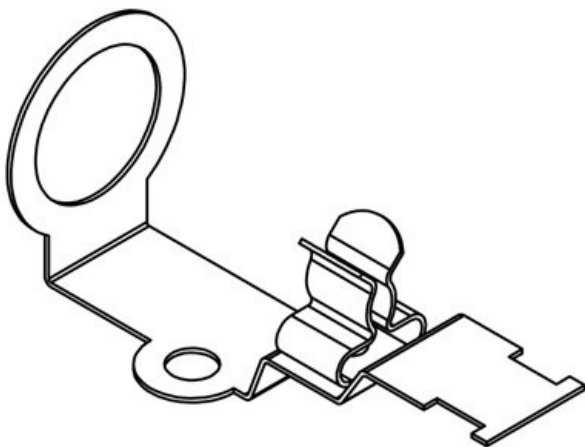


KVT-CEM-16|SKL 6-8




N° de cde	37187.3	Diam. max. de blindage	8 mm
EAN	4251269329029	Longueur	58,5 mm
Unité d'emballage	5	Largeur	23 mm
Nombre de bornes	1	Hauteur	26,7 mm
Type de borne	SKL	Dimensions trous de vis	M16
Pour nombre max. de câbles	1	Convient pour passe-câbles :	QVT 16
Diam. min. de blindage	6 mm		

N° de cde	37187.4	Diam. max. de	11 mm
EAN	4251269329	blindage	
	036	Longueur	58,5 mm
Unité	5	Largeur	23 mm
d'emballage		Hauteur	26,7 mm
Nombre de	1	Dimensions	M16
bornes		trous de vis	
Type de borne	SKL	Convient pour	QVT 16
Pour nombre	1	passe-câbles :	
max. de câbles			
Diam. min. de	8 mm		
blindage			

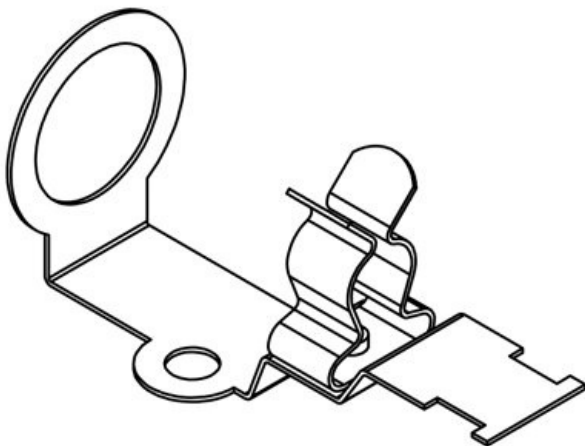

KVT-CEM-20|SKL 1.5-3



N° de cde	37190.1
EAN	4251269335983
Unité d'emballage	5
Nombre de bornes	1
Type de borne	SKL
Pour nombre max. de câbles	1
Diam. min. de blindage	1,5 mm

Diam. max. de blindage	3 mm
Longueur	58,9 mm
Largeur	27 mm
Hauteur	31 mm
Dimensions trous de vis	M20
Convient pour passe-câbles :	KVT 20, QVT 20


KVT-CEM-20|SKL 3-6



N° de cde	37190.2
EAN	4251269335990
Unité d'emballage	5
Nombre de bornes	1
Type de borne	SKL
Pour nombre max. de câbles	1
Diam. min. de blindage	3 mm

Diam. max. de blindage	6 mm
Longueur	58,9 mm
Largeur	27 mm
Hauteur	31 mm
Dimensions trous de vis	M20
Convient pour passe-câbles :	KVT 20, QVT 20


KVT-CEM-20|SKL 6-8



N° de cde	37190.3
EAN	4251269336003
Unité d'emballage	5
Nombre de bornes	1
Type de borne	SKL
Pour nombre max. de câbles	1
Diam. min. de blindage	6 mm

Diam. max. de blindage	8 mm
Longueur	58,9 mm
Largeur	27 mm
Hauteur	31 mm
Dimensions trous de vis	M20
Convient pour passe-câbles :	KVT 20, QVT 20


KVT-CEM-20|SKL 8-11



N° de cde	37190.4
EAN	4251269336010
Unité d'emballage	5
Nombre de bornes	1
Type de borne	SKL
Pour nombre max. de câbles	1
Diam. min. de blindage	8 mm


Diam. max. de blindage	11 mm
Longueur	58,9 mm
Largeur	27 mm
Hauteur	31 mm
Dimensions trous de vis	M20
Convient pour passe-câbles :	KVT 20, QVT 20

KVT-CEM-25|SKL 1.5-3

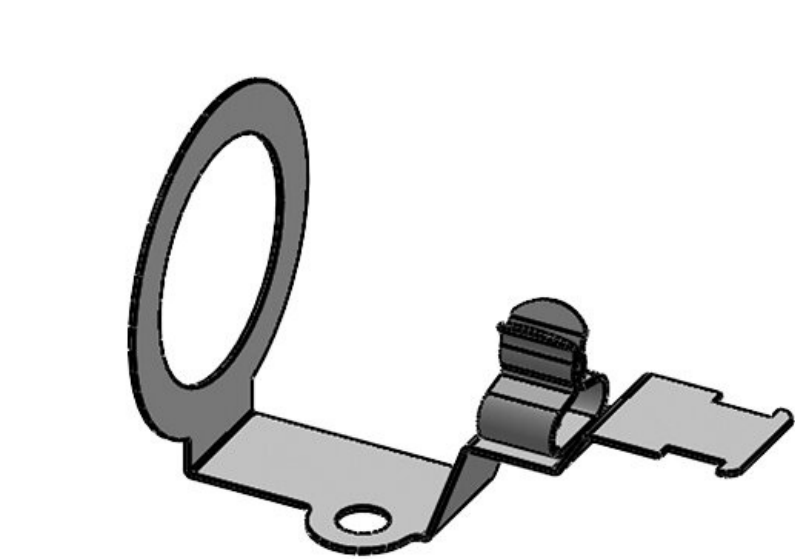

N° de cde	37180.1	Diam. max. de	3 mm
EAN	4251269305283	blindage	
Unité d'emballage	5	Longueur	60 mm
Nombre de bornes	1	Largeur	36 mm
Type de borne	SKL	Hauteur	39 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Dimensions trous de vis	M25
Diam. min. de blindage	1,5 mm	Convient pour passe-câbles :	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25


KVT-CEM-25|SKL 3-6



N° de cde	37180.2
EAN	4251269305290
Unité d'emballage	5
Nombre de bornes	1
Type de borne	SKL
Pour nombre max. de câbles	1
Diam. min. de blindage	3 mm

Diam. max. de blindage	6 mm
Longueur	60 mm
Largeur	36 mm
Hauteur	39 mm
Dimensions trous de vis	M25
Convient pour passe-câbles :	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25

KVT-CEM-25|SKL 6-8

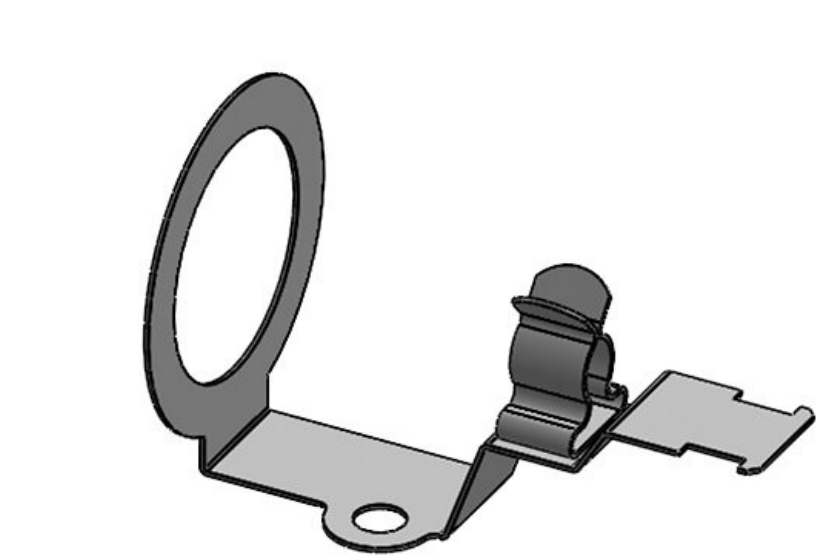

N° de cde	37180.3	Diam. max. de	8 mm
EAN	4251269305306	blindage	
Unité d'emballage	5	Longueur	60 mm
Nombre de bornes	1	Largeur	36 mm
Type de borne	SKL	Hauteur	39 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Dimensions trous de vis	M25
Diam. min. de blindage	6 mm	Convient pour passe-câbles :	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25


KVT-CEM-25|SKL 8-11



N° de cde	37180.4
EAN	4251269305313
Unité d'emballage	5
Nombre de bornes	1
Type de borne	SKL
Pour nombre max. de câbles	1
Diam. min. de blindage	8 mm


Diam. max. de blindage	11 mm
Longueur	60 mm
Largeur	36 mm
Hauteur	39 mm
Dimensions trous de vis	M25
Convient pour passe-câbles :	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25

KVT-CEM-32|SKL 1.5-3

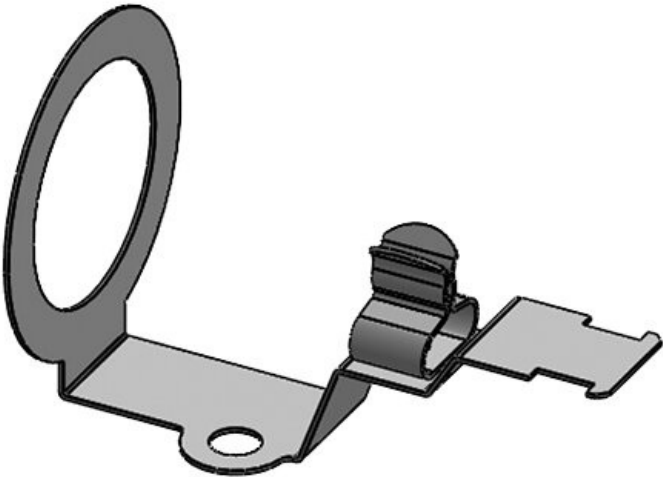


N° de cde	37181.1	Diam. max. de blindage	3 mm
EAN	4251269305320	Longueur	60 mm
Unité d'emballage	5	Largeur	43 mm
Nombre de bornes	1	Hauteur	48 mm
Type de borne	SKL	Dimensions trous de vis	M32
Pour nombre max. de câbles	1	Convient pour passe-câbles :	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-BES-S 32
Diam. min. de blindage	1,5 mm		


KVT-CEM-32|SKL 3-6

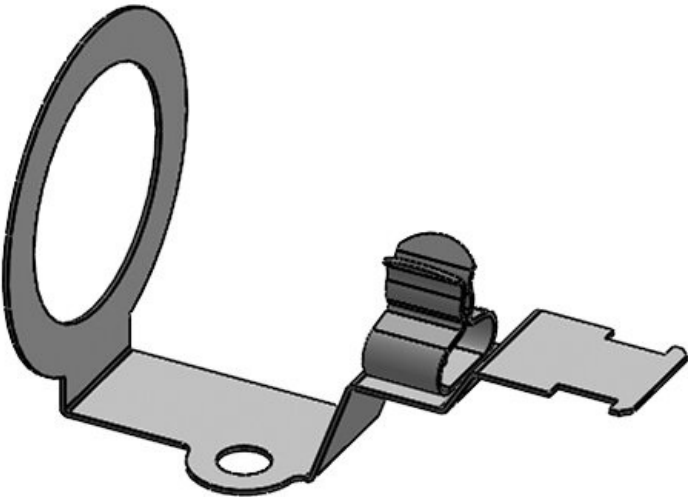

N° de cde	37181.2	Diam. max. de blindage	6 mm
EAN	4251269305337	Longueur	60 mm
Unité d'emballage	5	Largeur	43 mm
Nombre de bornes	1	Hauteur	48 mm
Type de borne	SKL	Dimensions trous de vis	M32
Pour nombre max. de câbles	1	Convient pour passe-câbles :	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32
Diam. min. de blindage	3 mm		

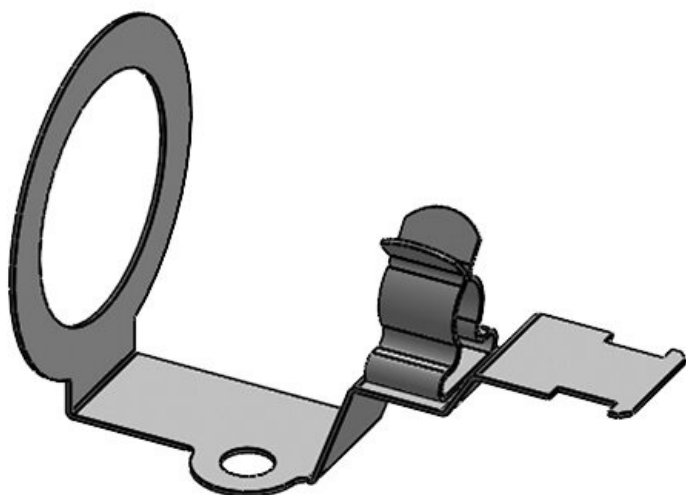

N° de cde	37181.3	Diam. max. de	8 mm
EAN	4251269305	blindage	
	344	Longueur	60 mm
Unité	5	Largeur	43 mm
d'emballage		Hauteur	48 mm
Nombre de	1	Dimensions	M32
bornes		trous de vis	
Type de borne	SKL	Convient pour	KVT-ER 32,
Pour nombre	1	passer-câbles :	KVT 32, KVT
max. de câbles			32-W90, QVT
Diam. min. de	6 mm		32, KEL-DPF
blindage			32, KEL-BES-
			S 32

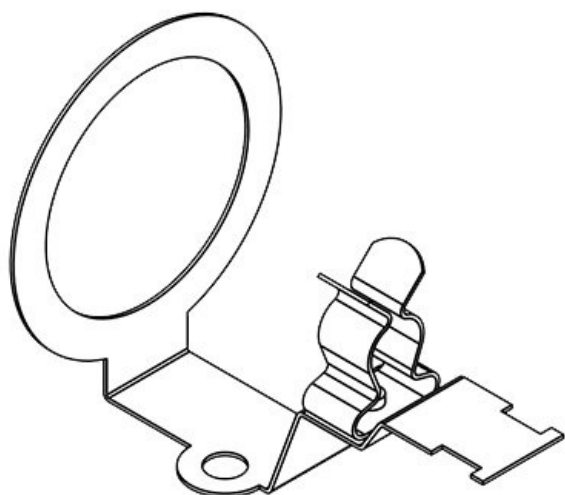

N° de cde	37181.4	Diam. max. de	11 mm
EAN	4251269305	blindage	
	351	Longueur	60 mm
Unité	5	Largeur	43 mm
d'emballage		Hauteur	48 mm
Nombre de	1	Dimensions	M32
bornes		trous de vis	
Type de borne	SKL	Convient pour	KVT-ER 32,
Pour nombre	1	passer-câbles :	KVT 32, KVT
max. de câbles			32-W90, QVT
Diam. min. de	8 mm		32, KEL-DPF
blindage			32, KEL-BES-
			S 32