



KEL-EMC / KEL-EMC-Z | Collettori EMC con funzione antistrappo

con o senza molle di schermatura EMC

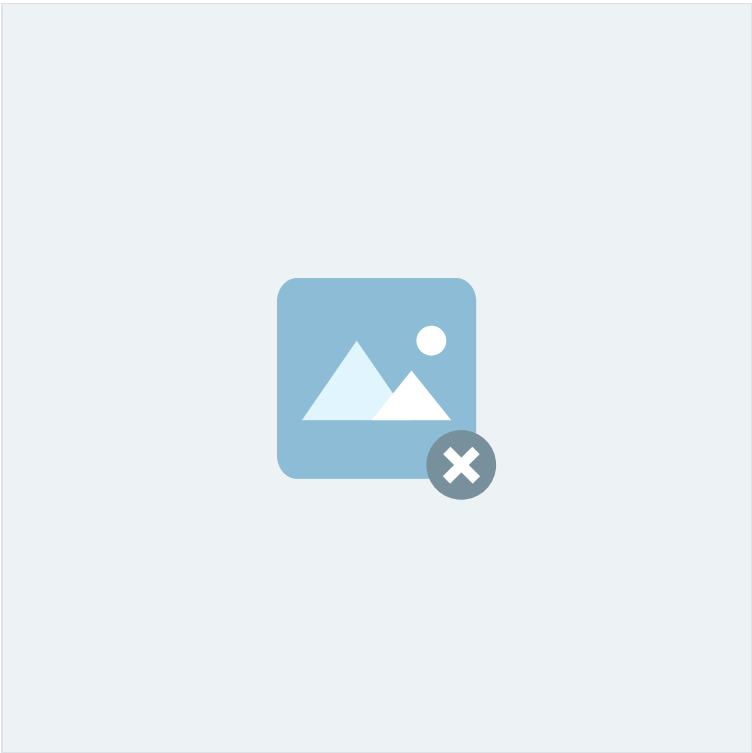

Passaggio cavi, fissaggio meccanico e schermatura EMC in un'unica soluzione!

Dopo il passaggio attraverso il listello KEL la calza del cavo viene semplicemente inserita nella molla di schermatura e il cavo fissato meccanicamente con una semplice fascetta. Vengono perciò mantenute separate, come da normativa, la funzione EMC e quella antistrappo.

KEL-EMC-Z: È possibile fornire, in tempi brevi e per piccole quantità, configurazioni personalizzate con molle di schermatura fino ai 16 mm.

Caratteristiche


Materiale	Acciaio con zincatura galvanica Acciaio inox
Proprietà	prova di vibrazioni
Tipo di fissaggio	Avvitare

Vantaggi e benefici

- Ampia superficie di contatto tra il collettore e il quadro, specialmente con vernici conduttive o superfici trattate
- Passaggio e fissaggio dei cavi con il sistema passacavo KEL
- Disponibile senza le molle di schermatura per un ulteriore tenuta meccanica
- Connessione M6 della calza di terra / conduttore PE (KEL-EMC-Z)
- Contatto diretto con il quadro, semplice e veloce da installare
- Sistema salvaspazio, fino a 10 cavi gestiti con le flange a due file
- Pressacavi EMC non sono più necessari per i disturbi legati ai cavi

Tipi di prodotto


	Codice	36527	Larghezza	56 mm
	EAN	4251269303074	Altezza	28 mm
	Unità di imballaggio	1	Altezza di montaggio	28 mm
	Per numero di molle di schermatura	5	Dimensione fori	M5 / M6
	Per il numero di cavi	5	Numero di fori per viti	2
	Lunghezza L1	147 mm	Numero di denti	5
	Lunghezza L2	130 mm	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL-24, KEL-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24




Codice	36525	Larghezza	56 mm
EAN	4251269303050	Altezza	28 mm
Unità di imballaggio	1	Altezza di montaggio	28 mm
Per numero di molle di schermatura	4	Dimensione fori	M6 / M5
Per il numero di cavi	4	Numero di fori per viti	2
Lunghezza L1	120 mm	Numero di denti	4
Lunghezza L2	103 mm	Adatto a passacavi:	KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL 16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16




Codice	36528	Larghezza	79 mm
EAN	4251269331343	Altezza	27 mm
Unità di imballaggio	1	Altezza di montaggio	27 mm
Per numero di molle di schermatura	4	Dimensione fori	M4 / M6
Per il numero di cavi	4	Numero di fori per viti	2
Lunghezza L1	156 mm	Numero di denti	4
Lunghezza L2	140 mm	Adatto a passacavi:	KEL 183-E, KEL 183



Codice	36526	Altezza	19,5 mm
EAN	4251269303067	Altezza di montaggio	19,5 mm
Unità di imballaggio	5	Numero di fori per viti	2
Per il numero di cavi	5	Diam. dei fori per viti	6 mm
Lunghezza L1	142 mm	Numero di denti	5
Lunghezza L2	130 mm	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL 24, KEL-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24
Larghezza	35 mm		



Codice	36524	Altezza	19,5 mm
EAN	4251269303043	Altezza di montaggio	19,5 mm
Unità di imballaggio	5	Numero di fori per viti	2
Per il numero di cavi	4	Diam. dei fori per viti	6 mm
Lunghezza L1	115 mm	Numero di denti	4
Lunghezza L2	103 mm	Adatto a passacavi:	KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL 16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16
Larghezza	35 mm		



Codice	36522	Altezza	19,5 mm
EAN	4251269303036	Altezza di montaggio	19,5 mm
Unità di imballaggio	5	Numero di fori per viti	2
Per il numero di cavi	3	Diam. dei fori per viti	6 mm
Lunghezza L1	95 mm	Numero di denti	3
Lunghezza L2	83 mm	Adatto a passacavi:	KEL-ER 10, KEL-ER-E3, KEL 10, KEL-E3, KEL-U 10, KEL-FG-E3, KEL-QUICK 10, KEL-QUICK-E3, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10
Larghezza	35 mm		



Codice **36520**
EAN **4251269303029**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **2**
Lunghezza L1 **70 mm**
Lunghezza L2 **58 mm**
Larghezza **35 mm**

Altezza **19,5 mm**
Altezza di montaggio **19,5 mm**
Numero di fori per viti **2**
Diam. dei fori per viti **6 mm**
Numero di denti **2**
Adatto a passacavi: **KEL-ER-B, KEL-ER-E2, KEL-B, KEL-E2, KEL-U-B, KEL-FG-E2, KEL-QUICK-B, KEL-QUICK-E2, KEL-DPZ-B**



Codice **39110**
EAN **4251269305955**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **3**
Lunghezza L1 **44 mm**
Lunghezza L2 **32 mm**
Larghezza **35 mm**

Altezza **19,5 mm**
Altezza di montaggio **19,5 mm**
Numero di fori per viti **2**
Diam. dei fori per viti **6 mm**
Numero di denti **3**
Adatto a passacavi: **KEL-ER 24/16/10/-B, KEL 24/16/10/-B, KEL-U 24/16/10/-B, KEL-QUICK 24/16/10/-B, KEL-BES 24/16/10, KEL-BES-S 24/16/10, KEL-DPZ 24/16, KEL-DPU 24**