


IFPS guarnizione di tenuta al fuoco

in accordo alla norma CEI EN 45545-3

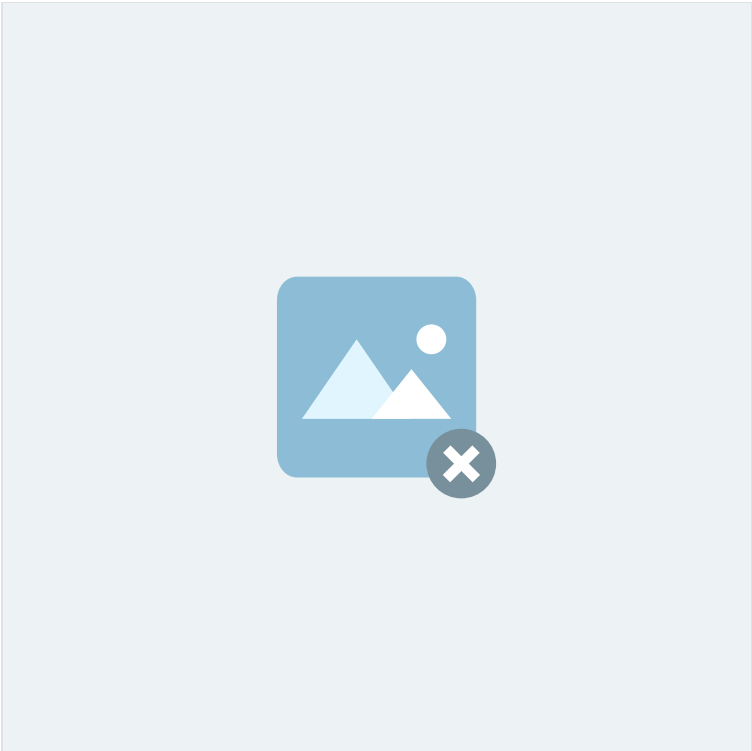

Guarnizioni di protezione alla propagazione del fuoco per passacavi BS di icotek, certificate per l'utilizzo nel settore ferroviario (conformi alle norme EN 45545-2, EN 45545-3 e EN 1363-1).

Le guarnizioni di protezione dal fuoco IFPS intumescenti (espandenti) montate sul retro sistemi di ingresso del cavo sono costituiti da grafite espandibile e aumentano il loro volume parecchie volte in caso di esposizione al fuoco. Questo crea una barriera che impedisce la propagazione delle fiamme e del calore da un ambiente all'altro per il più lungo tempo possibile.

I sistemi di ingresso cavo icotek sono stati testati sulla base delle norme EN 45545-3 e EN 1363-1, sia secondo i requisiti "E45" che "EI30" in allineamento verticale usando le guarnizioni di protezione al fuoco IFPS. Tutti i prodotti testati sono stati certificati con successo utilizzando solo una guarnizione di tenuta al fuoco.

E' anche disponibile una guarnizione adesiva di protezione al fuoco 900 x 17 x 2.7 mm.




Caratteristiche

Materiale	Grafite
Proprietà	intumescente (espandente) , senza alogeni, senza siliconi

Vantaggi e benefici


Tipi di prodotto

	Codice	99300	Apertura	112 × 36 mm
	EAN	4251269318375	Numero di fori per viti	4
	Unità di imballaggio	1	Diam. dei fori per viti	5,5 mm
	Lunghezza	157 mm		
	Larghezza	68 mm		
	Altezza	2,5 mm		
	Codice	99312	Apertura	112 × 82 mm
	EAN	4251269323362	Numero di fori per viti	6
	Unità di imballaggio	1	Diam. dei fori per viti	5,5 mm
	Lunghezza	157 mm		
	Larghezza	112 mm		
	Altezza	2,5 mm		
	Codice	99312	Apertura	112 × 82 mm
	EAN	4251269323362	Numero di fori per viti	6
	Unità di imballaggio	1	Diam. dei fori per viti	5,5 mm
	Lunghezza	157 mm		
	Larghezza	112 mm		
	Altezza	2,5 mm		




Codice **99301**
EAN **4251269318382**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **140 mm**
Larghezza **68 mm**
Altezza **2,5 mm**
Altezza di montaggio **2,5 mm**

Apertura
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,5 mm**




Codice **99314**
EAN **4251269323966**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **130 mm**
Larghezza **112 mm**
Altezza **2,5 mm**
Altezza di montaggio **2,5 mm**

Apertura
Numero di fori per viti **6**
Diam. dei fori per viti **5,5 mm**




Codice **99306**
EAN **4251269322280**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **108 mm**
Larghezza **68 mm**
Altezza **2,5 mm**
Altezza di montaggio **2,5 mm**

Apertura
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,5 mm**




Codice **99310**
EAN **4251269337765**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **95 mm**
Larghezza **64 mm**
Altezza **2,5 mm**
Altezza di montaggio **2,5 mm**

Apertura
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,5 mm**




Codice **99305**
EAN **4251269319075**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **83 mm**
Larghezza **68 mm**
Altezza **2,5 mm**
Altezza di montaggio **2,5 mm**

Apertura
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,5 mm**




Codice **99302**
EAN **4251269318399**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **157 mm**
Larghezza **49,5 mm**
Altezza **2,5 mm**
Altezza di montaggio **2,5 mm**


Apertura
Numero di fori per viti **2**
Diam. dei fori per viti **5,5 mm**




Codice	99309	Apertura	86 × 24 mm
EAN	4251269321702	Numero di fori per viti	2
Unità di imballaggio	1	Diam. dei fori per viti	5,5 mm
Lunghezza	140 mm		
Larghezza	49,5 mm		
Altezza	2,5 mm		
Altezza di montaggio	2,5 mm		




Codice	99308	Apertura	65 × 24 mm
EAN	4251269321696	Numero di fori per viti	2
Unità di imballaggio	1	Diam. dei fori per viti	5,5 mm
Lunghezza	108 mm		
Larghezza	49,5 mm		
Altezza	2,5 mm		
Altezza di montaggio	2,5 mm		



Codice	99307	Apertura	43 × 24 mm
EAN	4251269321689	Numero di fori per viti	2
Unità di imballaggio	1	Diam. dei fori per viti	5,5 mm
Lunghezza	83 mm		
Larghezza	49,5 mm		
Altezza	2,5 mm		
Altezza di montaggio	2,5 mm		



Codice	99311	Apertura	180 × 80 mm
EAN	4251269325670	Numero di fori per viti	8
Unità di imballaggio	1	Diam. dei fori per viti	5,5 mm
Lunghezza	232 mm		
Larghezza	130 mm		
Altezza	2,5 mm		
Altezza di montaggio	2,5 mm		



Codice	99315	Apertura	192 × 62 mm
EAN	4251269324154	Numero di fori per viti	6
Unità di imballaggio	1	Diam. dei fori per viti	5,5 mm
Lunghezza	231 mm		
Larghezza	100 mm		
Altezza	2,5 mm		
Altezza di montaggio	2,5 mm		



Codice	99303
EAN	4251269318405
Unità di imballaggio	1
Lunghezza	900 mm
Larghezza	17 mm
Altezza	2,7 mm
Apertura	n/a

