


KEL-EMC / KEL-EMC-Z ケーブルブラケット

ケーブルエントリーのEMCシールド用

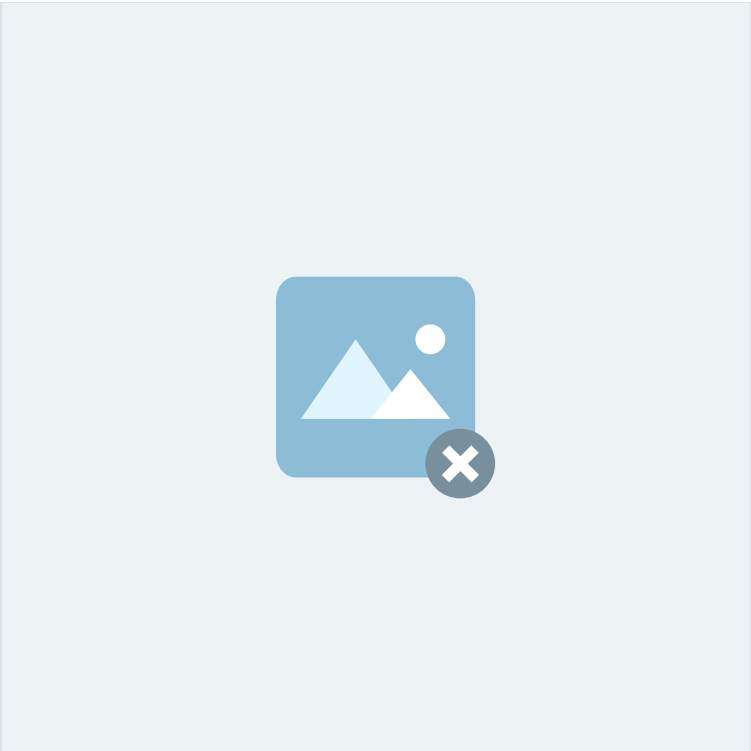

仕様

材質	薄板鋼、亜鉛メッキ ステンレススチール
特性	耐震
取付型式	ネジ留め

KEL-EMC / KEL-EMC-Z ケーブルブラケットは、シールド結合された干渉を、KELケーブルエントリフレームで直接放電できます。ケーブルは、ケーブルタイを使ってケーブル被覆上で歪みを軽減します。シールドは筐体/キャビネット内側に直接接触しています。

KEL-EMC-Z EMCブラケットは、最大シールド径16mmまでの適切なEMCシールドクランプ（要望に合わせた注文・短期納品可能）を取付けることができます。


メートル規格M5・M6取付穴に対応します。

特長とメリット


- ケーブルシールドと筐体壁の大きな接触面積 特に導電性コートの表面
- ケーブルエントリシステムと一緒に固定
- SKLシールドクランプなしでストレインリリーフ可能
- アースストラップまたはPE導体用M6取付穴に対応（KEL-EMV-Z）
- 筐体に直接・迅速・簡単に接続
- 省スペース・2列バージョンで最大10本のケーブル配線
- EMCケーブルグラウンドの代わりにコネクタ付きケーブルにも対応

製品タイプとサイズ


	部品番号	36527	幅	56 mm
	EAN	4251269303074	高さ	28 mm
	梱包単位	1	取付高	28 mm
	シールドクランプ数	5	穴サイズ	M5 / M6
	ケーブル数	5	ネジ穴数	2
	長さ L1	147 mm	留め金数	5
	長さ L2	130 mm	適合製品	KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL-24, KEL-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24




部品番号	36525	幅	56 mm
EAN	4251269303050	高さ	28 mm
梱包単位	1	取付高	28 mm
シールドクランプ数	4	穴サイズ	M6 / M5
ケーブル数	4	ネジ穴数	2
長さ L1	120 mm	留め金数	4
長さ L2	103 mm	適合製品	KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL 16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16




部品番号	36528	幅	79 mm
EAN	4251269331343	高さ	27 mm
梱包単位	1	取付高	27 mm
シールドクランプ数	4	穴サイズ	M4 / M6
ケーブル数	4	ネジ穴数	2
長さ L1	156 mm	留め金数	4
長さ L2	140 mm	適合製品	KEL 183-E, KEL 183




部品番号	36526	高さ	19,5 mm
EAN	4251269303067	取付高	19,5 mm
梱包単位	5	ネジ穴数	2
ケーブル数	5	ネジ穴径	6 mm
長さ L1	142 mm	留め金数	5
長さ L2	130 mm	適合製品	KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL 24, KEL-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24
幅	35 mm		




部品番号	36524	高さ	19,5 mm
EAN	4251269303043	取付高	19,5 mm
梱包単位	5	ネジ穴数	2
ケーブル数	4	ネジ穴径	6 mm
長さ L1	115 mm	留め金数	4
長さ L2	103 mm	適合製品	KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL 16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16
幅	35 mm		



部品番号	36522	高さ	19,5 mm
EAN	4251269303036	取付高	19,5 mm
梱包単位	5	ネジ穴数	2
ケーブル数	3	ネジ穴径	6 mm
長さ L1	95 mm	留め金数	3
長さ L2	83 mm	適合製品	KEL-ER 10, KEL-ER-E3, KEL 10, KEL-E3, KEL-U 10, KEL-FG-E3, KEL-QUICK 10, KEL-QUICK-E3, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10
幅	35 mm		



部品番号	36520	高さ	19,5 mm
EAN	4251269303029	取付高	19,5 mm
梱包単位	5	ネジ穴数	2
ケーブル数	2	ネジ穴径	6 mm
長さ L1	70 mm	留め金数	2
長さ L2	58 mm	適合製品	KEL-ER-B, KEL-ER-E2, KEL-B, KEL-E2, KEL-U-B, KEL-FG-E2, KEL-QUICK-B, KEL-QUICK-E2, KEL-DPZ-B
幅	35 mm		



部品番号	39110	高さ	19,5 mm
EAN	4251269305955	取付高	19,5 mm
梱包単位	5	ネジ穴数	2
ケーブル数	3	ネジ穴径	6 mm
長さ L1	44 mm	留め金数	3
長さ L2	32 mm	適合製品	KEL-ER 24/16/10/-B, KEL 24/16/10/-B, KEL-U 24/16/10/-B, KEL-QUICK 24/16/10/-B, KEL-BES 24/16/10, KEL-BES-S 24/16/10, KEL-DPZ 24/16, KEL-DPU 24
幅	35 mm		