

スナッピン取付式 EMCシールドクランプ

ストreinリリース有&無



仕様

材質	シールドクランプ: パネ銅、亜鉛メッキ 取付フット: パネ銅
特性	耐震
取付型式	クランプ

EMCシールドクランプは、個々のケーブルシールドをアース電位に接続する場合に使用され、ケーブルを安全かつ簡単にシールドすることができます。

ストreinリリース付きバージョン：DIN EN 62444に準拠したケーブルタイにより、ケーブル被覆を介してケーブル自体がストreinリリースされています。

MSKLクランプシリーズは、その特殊な形状により、クランプ範囲が非常に広い一方で、本体の幅と高さは比較的小さくなっています（例：MSKL 3-12に12 mmのケーブルシールドを挿入した場合：幅26.25 mm）。

シールドクランプとPFK取付フットの組合わせは、ねじ留めできない場合に使用します。取付けは、クランプを板金の端に押し付けるだけです。ツメがあることで、振動があってもしっかりとケーブルをホールドできます。

特長とメリット

- 一部ストreinリリース機能付き
- ケーブルシールドの最適な接触
- シールド接触とストreinリリースの分離
- 工具いらずの迅速な取付け
- ケーブルシールドに常に一定の圧力をかけることで、クランプの圧力の再調整が不要
- 最適な配置による省スペース化
- 防振機能・メンテナンスフリー

製品タイプとサイズ

	部品番号	36778.1	シールド部 最小径	1,5 mm
	EAN	4251269303227	シールド部 最大径	3 mm
	梱包単位	10	長さ	28,5 mm
	シールドクランプ数	1	ストreinリリース	いいえ
	シールドクランプタイプ	SKL	幅	12 mm
	ケーブル数	1	高さ	19,4 mm
	シールド部 直径	1,5 - 3 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
			最大取付板厚	2 mm
			適切な壁厚	1,5 - 2 mm



部品番号	36782.1	シールド部 最小径	1,5 mm
EAN	4251269303760	シールド部 最大径	3 mm
梱包単位	10	長さ	28,5 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	12 mm
ケーブル数	1	高さ	20,4 mm
シールド部 直径	1,5 - 3 mm	最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm
		適切な壁厚	



部品番号	36778.2	シールド部 最小径	3 mm
EAN	4251269303234	シールド部 最大径	6 mm
梱包単位	10	長さ	28,5 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	12 mm
ケーブル数	1	高さ	20,1 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
		適切な壁厚	1,5 - 2 mm




部品番号	36782.2	シールド部 最小径	3 mm
EAN	4251269303777	シールド部 最大径	6 mm
梱包単位	10	長さ	28,5 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	12 mm
ケーブル数	1	高さ	21,1 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm	最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm
		適切な壁厚	




部品番号	36778.3	シールド部 最小径	6 mm
EAN	4251269303241	シールド部 最大径	8 mm
梱包単位	10	長さ	28,5 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	12 mm
ケーブル数	1	高さ	21,5 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
		適切な壁厚	1,5 - 2 mm




部品番号	36782.3	シールド部 最小径	6 mm
EAN	4251269303784	シールド部 最大径	8 mm
梱包単位	10	長さ	28,5 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	12 mm
ケーブル数	1	高さ	22,5 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm	最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm
		適切な壁厚	



部品番号	36778.4	シールド部 最小径	8 mm
EAN	4251269303258	シールド部 最大径	11 mm
梱包単位	10	長さ	28,5 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	12 mm
ケーブル数	1	高さ	26,5 mm
シールド部 直径	8 - 11 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
		適切な壁厚	1,5 - 2 mm




部品番号	36782.4	シールド部 最小径	8 mm
EAN	4251269303791	シールド部 最大径	11 mm
梱包単位	10	長さ	28,5 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	12 mm
ケーブル数	1	高さ	27,5 mm
シールド部 直径	8 - 11 mm	最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm
		適切な壁厚	2 - 3 mm



部品番号	36780.01	長さ	32,5 mm
EAN	4251269303302	シールド部 最小径 (ポジション2)	1,5 mm
梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション2)	3 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	18 mm
ケーブル数	1	高さ	20,7 mm
シールド部 直径	- 1,5 - 3 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
		適切な壁厚	1,5 - 2 mm



部品番号	36784.01	長さ	32,5 mm
EAN	4251269303845	シールド部 最小径 (ポジション2)	1,5 mm
梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション2)	3 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	18 mm
ケーブル数	1	高さ	20,4 mm
シールド部 直径	- 1,5 - 3 mm	最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm
		適切な壁厚	2 - 3 mm



部品番号	36780.02	長さ	32,5 mm
EAN	4251269303319	シールド部 最小径 (ポジション2)	3 mm
梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション2)	6 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	18 mm
ケーブル数	1	高さ	21,5 mm
シールド部 直径	- 3 - 6 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
		適切な壁厚	1,5 - 2 mm



部品番号	36784.02	長さ	32,5 mm
EAN	4251269303852	シールド部 最小径 (ポジション2)	3 mm
梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション2)	6 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	18 mm
ケーブル数	1	高さ	21,1 mm
シールド部 直径	- 3 - 6 mm	最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm
		適切な壁厚	



部品番号	36780.03	長さ	32,5 mm
EAN	4251269303326	シールド部 最小径 (ポジション2)	6 mm
梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション2)	8 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	18 mm
ケーブル数	1	高さ	22,9 mm
シールド部 直径	- 6 - 8 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
		適切な壁厚	




部品番号	36784.03	長さ	32,5 mm
EAN	4251269303869	シールド部 最小径 (ポジション2)	6 mm
梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション2)	8 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	18 mm
ケーブル数	1	高さ	22,5 mm
シールド部 直径	- 6 - 8 mm	最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm
		適切な壁厚	




部品番号	36780.04	長さ	32,5 mm
EAN	4251269303333	シールド部 最小径 (ポジション2)	8 mm
梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション2)	11 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	18 mm
ケーブル数	1	高さ	27,9 mm
シールド部 直径	- 8 - 11 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
		適切な壁厚	1,5 - 2 mm




部品番号	36784.04	長さ	32,5 mm
EAN	4251269303876	シールド部 最小径 (ポジション2)	8 mm
梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション2)	11 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	18 mm
ケーブル数	1	高さ	27,5 mm
シールド部 直径	- 8 - 11 mm	最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm
		適切な壁厚	




部品番号	36780.10	シールド部 最小径 (ポジション1)	1,5 mm
EAN	4251269303340	シールド部 最大径 (ポジション1)	3 mm
梱包単位	10	長さ	32,5 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	18 mm
ケーブル数	1	高さ	20,7 mm
シールド部 直径	1,5 - 3 mm -	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
		適切な壁厚	1,5 - 2 mm




部品番号	36784.10	シールド部 最小径 (ポジション1)	1,5 mm
EAN	4251269303883	シールド部 最大径 (ポジション1)	3 mm
梱包単位	10	長さ	32,5 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	18 mm
ケーブル数	1	高さ	20,4 mm
シールド部 直径	1,5 - 3 mm -	最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm
		適切な壁厚	2 - 3 mm




部品番号	36780.11	シールド部 最小径 (ポジション1)	1,5 mm
EAN	4251269303357	シールド部 最大径 (ポジション1)	3 mm
梱包単位	10	長さ	32,5 mm
シールドクランプ数	2	シールド部 最小径 (ポジション2)	1,5 mm
シールドクランプタイプ	SKL	シールド部 最大径 (ポジション2)	3 mm
ケーブル数	2	ストレンリリーフ	いいえ
シールド部 直径	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm	幅	20 mm
		高さ	20,7 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
		適切な壁厚	1,5 - 2 mm




部品番号	36784.11	シールド部 最小径 (ポジション1)	1,5 mm
EAN	4251269303890	シールド部 最大径 (ポジション1)	3 mm
梱包単位	10	長さ	32,5 mm
シールドクランプ数	2	シールド部 最小径 (ポジション2)	1,5 mm
シールドクランプタイプ	SKL	シールド部 最大径 (ポジション2)	3 mm
ケーブル数	2	ストレンリリーフ	いいえ
シールド部 直径	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm	幅	20 mm
		高さ	20,4 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm
		適切な壁厚	2 - 3 mm



部品番号	36780.12	シールド部 最小径 (ポジション1)	1,5 mm
EAN	4251269303364	シールド部 最大径 (ポジション1)	3 mm
梱包単位	10	長さ	32,5 mm
シールドクランプ数	2	シールド部 最小径 (ポジション2)	3 mm
シールドクランプタイプ	SKL	シールド部 最大径 (ポジション2)	6 mm
ケーブル数	2	ストレンリリーフ	いいえ
シールド部 直径	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	幅	20 mm
		高さ	21,5 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
		適切な壁厚	1,5 - 2 mm




	部品番号	36784.12	シールド部 最小径 (ポジション1)	1,5 mm
	EAN	4251269303906	シールド部 最大径 (ポジション1)	3 mm
	梱包単位	10	長さ	32,5 mm
	シールドクランプ数	2	シールド部 最小径 (ポジション2)	3 mm
	シールドクランプタイプ	SKL	シールド部 最大径 (ポジション2)	6 mm
	ケーブル数	2	ストレンリリーフ	いいえ
	シールド部 直径	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	幅	20 mm
			高さ	21,1 mm
			最薄取付板厚	2 mm
			最大取付板厚	3 mm
			適切な壁厚	2 - 3 mm






部品番号	36780.13	シールド部 最小径 (ポジション1)	1,5 mm
EAN	4251269303371	シールド部 最大径 (ポジション1)	3 mm
梱包単位	10	長さ	32,5 mm
シールドクランプ数	2	シールド部 最小径 (ポジション2)	6 mm
シールドクランプタイプ	SKL	シールド部 最大径 (ポジション2)	8 mm
ケーブル数	2	ストレンリリーフ	いいえ
シールド部 直径	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	幅	20 mm
		高さ	22,9 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
		適切な壁厚	1,5 - 2 mm




	部品番号	36784.13	シールド部 最小径 (ポジション1)	1,5 mm
	EAN	4251269303913	シールド部 最大径 (ポジション1)	3 mm
	梱包単位	10	長さ	32,5 mm
	シールドクランプ数	2	シールド部 最小径 (ポジション2)	6 mm
	シールドクランプタイプ	SKL	シールド部 最大径 (ポジション2)	8 mm
	ケーブル数	2	ストレンリリーフ	いいえ
	シールド部 直径	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	幅	20 mm
			高さ	22,5 mm
			最薄取付板厚	2 mm
			最大取付板厚	3 mm
			適切な壁厚	2 - 3 mm






部品番号	36780.14	シールド部 最小径 (ポジション1)	1,5 mm
EAN	4251269303388	シールド部 最大径 (ポジション1)	3 mm
梱包単位	10	長さ	32,5 mm
シールドクランプ数	2	シールド部 最小径 (ポジション2)	8 mm
シールドクランプタイプ	SKL	シールド部 最大径 (ポジション2)	11 mm
ケーブル数	2	ストレンリリーフ	いいえ
シールド部 直径	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	幅	20 mm
		高さ	27,9 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
		適切な壁厚	1,5 - 2 mm





部品番号	36784.14	シールド部 最小径 (ポジション1)	1,5 mm
EAN	4251269303920	シールド部 最大径 (ポジション1)	3 mm
梱包単位	10	長さ	32,5 mm
シールドクランプ数	2	シールド部 最小径 (ポジション2)	8 mm
シールドクランプタイプ	SKL	シールド部 最大径 (ポジション2)	11 mm
ケーブル数	2	ストレンリリーフ	いいえ
シールド部 直径	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	幅	20 mm
		高さ	27,5 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm
		適切な壁厚	2 - 3 mm




部品番号
EAN
梱包単位
シールドクランプ数
シールドクランプタイプ
ケーブル数
シールド部 直径

36780.20
4251269303395
10
1
SKL
1
3 - 6 mm | -

シールド部 最小径 (ポジション1)
シールド部 最大径 (ポジション1)
長さ
ストレンリリーフ
幅
高さ
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚

3 mm
6 mm
32,5 mm
いいえ
18 mm
21,5 mm
1,5 mm
2 mm
1,5 - 2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
シールドクランプ数
シールドクランプタイプ
ケーブル数
シールド部 直径

36784.20
4251269303937
10
1
SKL
1
3 - 6 mm | -

シールド部 最小径 (ポジション1)
シールド部 最大径 (ポジション1)
長さ
ストレンリリーフ
幅
高さ
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚

3 mm
6 mm
32,5 mm
いいえ
18 mm
21,1 mm
2 mm
3 mm
2 - 3 mm




部品番号
EAN
梱包単位
シールドクランプ数
シールドクランプタイプ
ケーブル数
シールド部 直径

36780.21
4251269303401
10
2
SKL
2
3 - 6 mm | 1,5 - 3 mm

シールド部 最小径 (ポジション1)
シールド部 最大径 (ポジション1)
長さ
シールド部 最小径 (ポジション2)
シールド部 最大径 (ポジション2)
ストレンリリーフ
幅
高さ
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚

3 mm
6 mm
32,5 mm
1,5 mm
3 mm
いいえ
20 mm
21,5 mm
1,5 mm
2 mm
1,5 - 2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
シールドクランプ数
シールドクランプタイプ
ケーブル数
シールド部 直径

36784.21
4251269303944
10
2
SKL
2
3 - 6 mm | 1,5 - 3 mm

シールド部 最小径 (ポジション1)
シールド部 最大径 (ポジション1)
長さ
シールド部 最小径 (ポジション2)
シールド部 最大径 (ポジション2)
ストレンリリーフ
幅
高さ
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚

3 mm
6 mm
32,5 mm
1,5 mm
3 mm
いいえ
20 mm
21,1 mm
2 mm
3 mm
2 - 3 mm




部品番号
EAN
梱包単位
シールドクランプ数
シールドクランプタイプ
ケーブル数
シールド部 直径


36780.22
4251269303418
10
2
SKL
2
3 - 6 mm | 3 - 6 mm

シールド部 最小径 (ポジション1)
シールド部 最大径 (ポジション1)
長さ
シールド部 最小径 (ポジション2)
シールド部 最大径 (ポジション2)
ストレンリリーフ
幅
高さ
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚


3 mm
6 mm
32,5 mm
3 mm
6 mm
いいえ
20 mm
21,5 mm
1,5 mm
2 mm
1,5 - 2 mm




部品番号	36784.22	シールド部 最小径 (ポジション1)	3 mm
EAN	4251269303951	シールド部 最大径 (ポジション1)	6 mm
梱包単位	10	長さ	32,5 mm
シールドクランプ数	2	シールド部 最小径 (ポジション2)	3 mm
シールドクランプタイプ	SKL	シールド部 最大径 (ポジション2)	6 mm
ケーブル数	2	ストレンリリーフ	いいえ
シールド部 直径	3 - 6 mm 3 - 6 mm	幅	20 mm
		高さ	21,1 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm
		適切な壁厚	2 - 3 mm




部品番号	36780.23	シールド部 最小径 (ポジション1)	3 mm
EAN	4251269303425	シールド部 最大径 (ポジション1)	6 mm
梱包単位	10	長さ	32,5 mm
シールドクランプ数	2	シールド部 最小径 (ポジション2)	6 mm
シールドクランプタイプ	SKL	シールド部 最大径 (ポジション2)	8 mm
ケーブル数	2	ストレンリリーフ	いいえ
シールド部 直径	3 - 6 mm 6 - 8 mm	幅	20 mm
		高さ	22,9 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
		適切な壁厚	1,5 - 2 mm




部品番号	36784.23	シールド部 最小径 (ポジション1)	3 mm
EAN	4251269303968	シールド部 最大径 (ポジション1)	6 mm
梱包単位	10	長さ	32,5 mm
シールドクランプ数	2	シールド部 最小径 (ポジション2)	6 mm
シールドクランプタイプ	SKL	シールド部 最大径 (ポジション2)	8 mm
ケーブル数	2	ストレンリリーフ	いいえ
シールド部 直径	3 - 6 mm 6 - 8 mm	幅	20 mm
		高さ	22,5 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm
		適切な壁厚	2 - 3 mm




部品番号	36780.24	シールド部 最小径 (ポジション1)	3 mm
EAN	4251269303432	シールド部 最大径 (ポジション1)	6 mm
梱包単位	10	長さ	32,5 mm
シールドクランプ数	2	シールド部 最小径 (ポジション2)	8 mm
シールドクランプタイプ	SKL	シールド部 最大径 (ポジション2)	11 mm
ケーブル数	2	ストレンリリーフ	いいえ
シールド部 直径	3 - 6 mm 8 - 11 mm	幅	20 mm
		高さ	27,9 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
		適切な壁厚	1,5 - 2 mm




部品番号	36784.24	シールド部 最小径 (ポジション1)	3 mm
EAN	4251269303975	シールド部 最大径 (ポジション1)	6 mm
梱包単位	10	長さ	32,5 mm
シールドクランプ数	2	シールド部 最小径 (ポジション2)	8 mm
シールドクランプタイプ	SKL	シールド部 最大径 (ポジション2)	11 mm
ケーブル数	2	ストレンリリーフ	いいえ
シールド部 直径	3 - 6 mm 8 - 11 mm	幅	20 mm
		高さ	27,5 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm
		適切な壁厚	2 - 3 mm




部品番号	36780.30	シールド部 最小径 (ポジション1)	6 mm
EAN	4251269303449	シールド部 最大径 (ポジション1)	8 mm
梱包単位	10	長さ	32,5 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	18 mm
ケーブル数	1	高さ	22,9 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm -	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
		適切な壁厚	1,5 - 2 mm



部品番号	36784.30	シールド部 最小径 (ポジション1)	6 mm
EAN	4251269303982	シールド部 最大径 (ポジション1)	8 mm
梱包単位	10	長さ	32,5 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	18 mm
ケーブル数	1	高さ	22,5 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm -	最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm
		適切な壁厚	2 - 3 mm



部品番号	36780.31	シールド部 最小径 (ポジション1)	6 mm
EAN	4251269303456	シールド部 最大径 (ポジション1)	8 mm
梱包単位	10	長さ	32,5 mm
シールドクランプ数	2	シールド部 最小径 (ポジション2)	1,5 mm
シールドクランプタイプ	SKL	シールド部 最大径 (ポジション2)	3 mm
ケーブル数	2	ストレンリリーフ	いいえ
シールド部 直径	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	幅	20 mm
		高さ	22,9 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
		適切な壁厚	1,5 - 2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
シールドクランプ数
シールドクランプタイプ
ケーブル数
シールド部 直径

36784.31
4251269303999
10
2
SKL
2
6 - 8 mm | 1,5 - 3 mm

シールド部 最小径 (ポジション1)
シールド部 最大径 (ポジション1)
長さ
シールド部 最小径 (ポジション2)
シールド部 最大径 (ポジション2)
ストレンリリーフ
幅
高さ
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚

6 mm
8 mm
32,5 mm
1,5 mm
3 mm
いいえ
20 mm
22,5 mm
2 mm
3 mm
2 - 3 mm




部品番号
EAN
梱包単位
シールドクランプ数
シールドクランプタイプ
ケーブル数
シールド部 直径

36780.32
4251269303463
10
2
SKL
2
6 - 8 mm | 3 - 6 mm

シールド部 最小径 (ポジション1)
シールド部 最大径 (ポジション1)
長さ
シールド部 最小径 (ポジション2)
シールド部 最大径 (ポジション2)
ストレンリリーフ
幅
高さ
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚

6 mm
8 mm
32,5 mm
3 mm
6 mm
いいえ
20 mm
22,9 mm
1,5 mm
2 mm
1,5 - 2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
シールドクランプ数
シールドクランプタイプ
ケーブル数
シールド部 直径

36784.32
4251269304002
10
2
SKL
2
6 - 8 mm | 3 - 6 mm

シールド部 最小径 (ポジション1)
シールド部 最大径 (ポジション1)
長さ
シールド部 最小径 (ポジション2)
シールド部 最大径 (ポジション2)
ストレンリリーフ
幅
高さ
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚

6 mm
8 mm
32,5 mm
3 mm
6 mm
いいえ
20 mm
22,5 mm
2 mm
3 mm
2 - 3 mm




部品番号
EAN
梱包単位
シールドクランプ数
シールドクランプタイプ
ケーブル数
シールド部 直径

36780.33
4251269303470
10
2
SKL
2
6 - 8 mm | 6 - 8 mm


シールド部 最小径 (ポジション1)
シールド部 最大径 (ポジション1)
長さ
シールド部 最小径 (ポジション2)
シールド部 最大径 (ポジション2)
ストレンリリーフ
幅
高さ
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚

6 mm
8 mm
32,5 mm
6 mm
8 mm
いいえ
20 mm
22,9 mm
1,5 mm
2 mm
1,5 - 2 mm




部品番号 **36784.33**
EAN **4251269304019**
梱包単位 **10**
シールドクランプ数 **2**
シールドクランプタイプ **SKL**
ケーブル数 **2**
シールド部 直径 **6 - 8 mm | 6 - 8 mm**

シールド部 最小径 (ポジション1) **6 mm**
シールド部 最大径 (ポジション1) **8 mm**
長さ **32,5 mm**
シールド部 最小径 (ポジション2) **6 mm**
シールド部 最大径 (ポジション2) **8 mm**
ストレンリリーフ **いいえ**
幅 **20 mm**
高さ **22,5 mm**
最薄取付板厚 **2 mm**
最大取付板厚 **3 mm**
適切な壁厚 **2 - 3 mm**




部品番号 **36780.34**
EAN **4251269303487**
梱包単位 **10**
シールドクランプ数 **2**
シールドクランプタイプ **SKL**
ケーブル数 **2**
シールド部 直径 **6 - 8 mm | 8 - 11 mm**

シールド部 最小径 (ポジション1) **6 mm**
シールド部 最大径 (ポジション1) **8 mm**
長さ **32,5 mm**
シールド部 最小径 (ポジション2) **8 mm**
シールド部 最大径 (ポジション2) **11 mm**
ストレンリリーフ **いいえ**
幅 **20 mm**
高さ **27,9 mm**
最薄取付板厚 **1,5 mm**
最大取付板厚 **2 mm**
適切な壁厚 **1,5 - 2 mm**

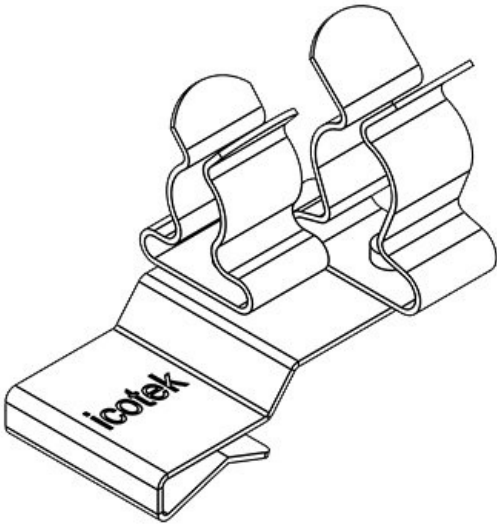


部品番号	36784.34	シールド部 最小	6 mm
EAN	4251269304	径 (ポジション	
	026	1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	8 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション	
プ数		1)	
シールドクラン	SKL	長さ	32,5 mm
プタイプ		シールド部 最小	8 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション	
シールド部 直径	6 - 8 mm 8 - 2)	2)	
	11 mm	ストレンリリー	いいえ
		フ	
		幅	20 mm
		高さ	27,5 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm
		適切な壁厚	2 - 3 mm




部品番号 **36780.40**
EAN **4251269303494**
梱包単位 **10**
シールドクランプ数 **1**
シールドクランプタイプ **SKL**
ケーブル数 **1**
シールド部 直径 **8 - 11 mm | -**

シールド部 最小径 (ポジション1) **8 mm**
シールド部 最大径 (ポジション1) **11 mm**
長さ **32,5 mm**
ストレンリリーフ **いいえ**
幅 **18 mm**
高さ **27,9 mm**
最薄取付板厚 **1,5 mm**
最大取付板厚 **2 mm**
適切な壁厚 **1,5 - 2 mm**




部品番号
36784.40
EAN
4251269304033
梱包単位
10
シールドクランプ数
1
シールドクランプタイプ
SKL
ケーブル数
1
シールド部 直径
8 - 11 mm | -

シールド部 最小径 (ポジション1)
8 mm
シールド部 最大径 (ポジション1)
11 mm
長さ
32,5 mm
ストレンリリーフ
いいえ
幅
18 mm
高さ
27,5 mm
最薄取付板厚
2 mm
最大取付板厚
3 mm
適切な壁厚
2 - 3 mm




部品番号
36780.41
EAN
4251269303500
梱包単位
10
シールドクランプ数
2
シールドクランプタイプ
SKL
ケーブル数
2
シールド部 直径
8 - 11 mm | 1,5 - 3 mm

シールド部 最小径 (ポジション1)
8 mm
シールド部 最大径 (ポジション1)
11 mm
長さ
32,5 mm
シールド部 最小径 (ポジション2)
1,5 mm
シールド部 最大径 (ポジション2)
3 mm
ストレンリリーフ
いいえ
幅
20 mm
高さ
27,9 mm
最薄取付板厚
1,5 mm
最大取付板厚
2 mm
適切な壁厚
1,5 - 2 mm




部品番号
36784.41
EAN
4251269304040
梱包単位
10
シールドクランプ数
2
シールドクランプタイプ
SKL
ケーブル数
2
シールド部 直径
8 - 11 mm | 1,5 - 3 mm

シールド部 最小径 (ポジション1)
8 mm
シールド部 最大径 (ポジション1)
11 mm
長さ
32,5 mm
シールド部 最小径 (ポジション2)
1,5 mm
シールド部 最大径 (ポジション2)
3 mm
ストレンリリーフ
いいえ
幅
20 mm
高さ
27,5 mm
最薄取付板厚
2 mm
最大取付板厚
3 mm
適切な壁厚
2 - 3 mm




部品番号
36780.42
EAN
4251269303517
梱包単位
10
シールドクランプ数
2
シールドクランプタイプ
SKL
ケーブル数
2
シールド部 直径
8 - 11 mm | 3 - 6 mm

シールド部 最小径 (ポジション1)
8 mm
シールド部 最大径 (ポジション1)
11 mm
長さ
32,5 mm
シールド部 最小径 (ポジション2)
3 mm
シールド部 最大径 (ポジション2)
6 mm
ストレンリリーフ
いいえ
幅
20 mm
高さ
27,9 mm
最薄取付板厚
1,5 mm
最大取付板厚
2 mm
適切な壁厚
1,5 - 2 mm



部品番号
36784.42
EAN
4251269304057
梱包単位
10
シールドクランプ数
2
シールドクランプタイプ
SKL
ケーブル数
2
シールド部 直径
8 - 11 mm | 3 - 6 mm

シールド部 最小径 (ポジション1)
8 mm
シールド部 最大径 (ポジション1)
11 mm
長さ
32,5 mm
シールド部 最小径 (ポジション2)
3 mm
シールド部 最大径 (ポジション2)
6 mm
ストレンリリーフ
いいえ
幅
20 mm
高さ
27,5 mm
最薄取付板厚
2 mm
最大取付板厚
3 mm
適切な壁厚
2 - 3 mm

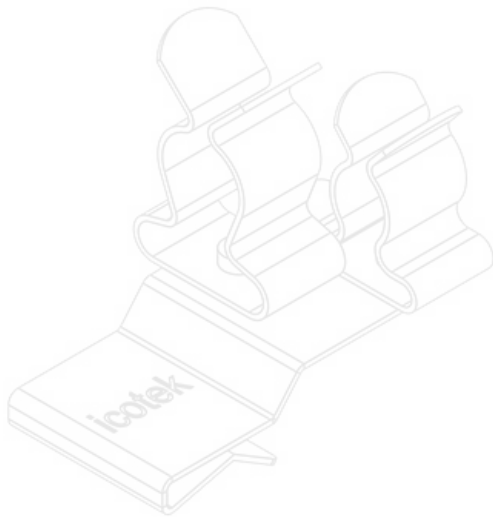

部品番号	36780.43	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269303524	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	11 mm
シールドクランプ数	2	径 (ポジション 1)	
シールドクランプタイプ	SKL	長さ	32,5 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小	6 mm
シールド部 直径	8 - 11 mm 6 - 8 mm	径 (ポジション 2)	
		シールド部 最大	8 mm
		径 (ポジション 2)	
		ストレンリリーフ	いいえ
		幅	20 mm
		高さ	27,9 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
		適切な壁厚	1,5 - 2 mm



部品番号	36784.43
EAN	4251269304064
梱包単位	10
シールドクランプ数	2
シールドクランプタイプ	SKL
ケーブル数	2
シールド部 直径	8 - 11 mm 6 - 8 mm

シールド部 最小径 (ポジション1)	8 mm
シールド部 最大径 (ポジション1)	11 mm
長さ	32,5 mm
シールド部 最小径 (ポジション2)	6 mm
シールド部 最大径 (ポジション2)	8 mm
ストレンリリーフ	いいえ
幅	20 mm
高さ	27,5 mm
最薄取付板厚	2 mm
最大取付板厚	3 mm
適切な壁厚	2 - 3 mm



部品番号	37640
EAN	4251269316746
梱包単位	10
シールドクランプ数	1
シールドクランプタイプ	MSKL
ケーブル数	1
シールド部 直径	3 - 12 mm

シールド部 最小径	3 mm
シールド部 最大径	12 mm
長さ	38 mm
ストレンリリーフ	はい
幅	15 mm
高さ	28,8 mm
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2 mm
適切な壁厚	1,5 - 2 mm



部品番号	37650
EAN	4251269316760
梱包単位	10
シールドクランプ数	1
シールドクランプタイプ	MSKL
ケーブル数	1
シールド部 直径	3 - 12 mm

シールド部 最小径	3 mm
シールド部 最大径	12 mm
長さ	38 mm
ストレンリリーフ	はい
幅	15 mm
高さ	28 mm
最薄取付板厚	2 mm
最大取付板厚	3 mm
適切な壁厚	2 - 3 mm




部品番号 **37642**
EAN **4251269316753**
梱包単位 **10**
シールドクランプ数 **1**
シールドクランプタイプ **MSKL**
ケーブル数 **1**
シールド部 直径 **8 - 18 mm**

シールド部 最小径 **8 mm**
シールド部 最大径 **18 mm**
長さ **38 mm**
ストレンリリーフ はい
幅 **20 mm**
高さ **35 mm**
最薄取付板厚 **1,5 mm**
最大取付板厚 **2 mm**
適切な壁厚 **1,5 - 2 mm**




部品番号 **37652**
EAN **4251269316777**
梱包単位 **10**
シールドクランプ数 **1**
シールドクランプタイプ **MSKL**
ケーブル数 **1**
シールド部 直径 **8 - 18 mm**

シールド部 最小径 **8 mm**
シールド部 最大径 **18 mm**
長さ **38 mm**
ストレンリリーフ はい
幅 **20 mm**
高さ **35 mm**
最薄取付板厚 **2 mm**
最大取付板厚 **3 mm**
適切な壁厚 **2 - 3 mm**

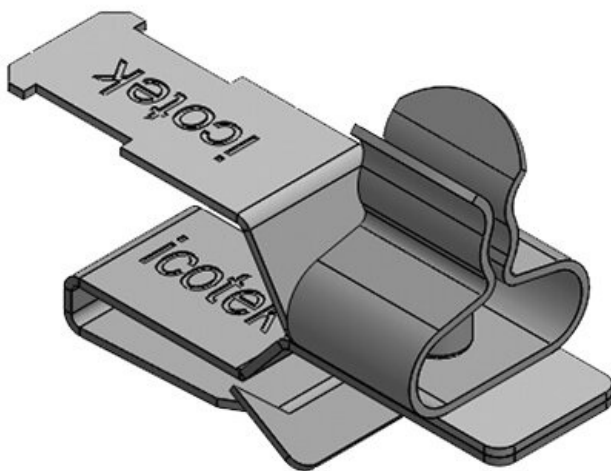



部品番号	36779.1	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269303	径	
	265	シールド部 最大	3 mm
梱包単位	10	径	
シールドクランプ数	1	長さ	33 mm
シールドクランプタイプ	SKL	ストレンリリーフ	はい
ケーブル数	1	幅	12 mm
シールド部 直径	1,5 - 3 mm	高さ	21 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
		適切な壁厚	1,5 - 2 mm

部品番号	36783.1	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269303	径	
	807	シールド部 最大	3 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	33 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	12 mm
ケーブル数	1	高さ	21 mm
シールド部 直径	1,5 - 3 mm	最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm
		適切な壁厚	2 - 3 mm

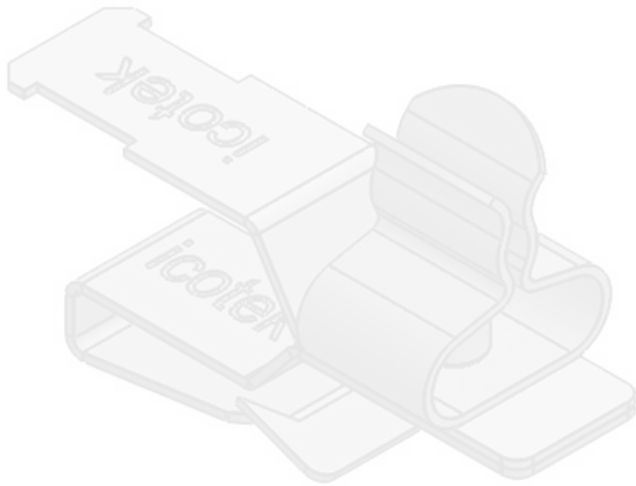


部品番号	36779.2	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269303	径	
	272	シールド部 最大	6 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	33 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	12 mm
ケーブル数	1	高さ	20,5 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
		適切な壁厚	1,5 - 2 mm

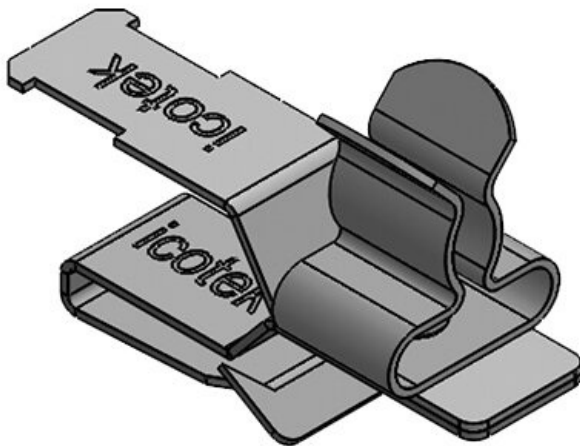

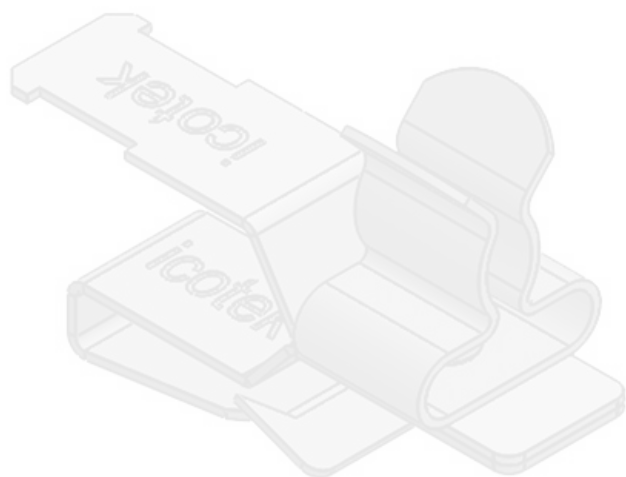


部品番号	36783.2	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269303	径	
	814	シールド部 最大	6 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	33 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	12 mm
ケーブル数	1	高さ	21,6 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm	最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm
		適切な壁厚	2 - 3 mm

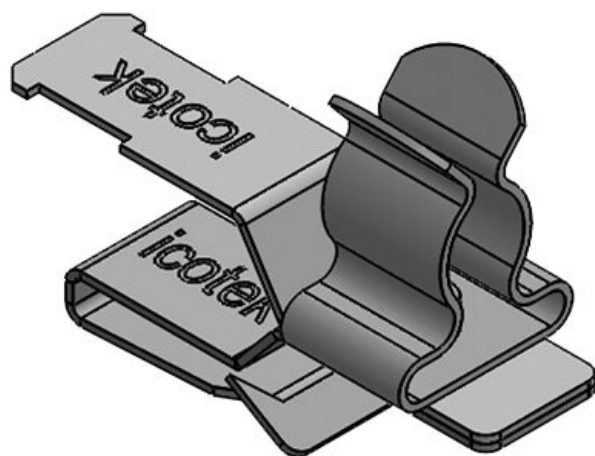



部品番号	36779.3	シールド部 最小	6 mm
EAN	4251269303	径	
	289	シールド部 最大	8 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	33 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	12 mm
ケーブル数	1	高さ	22 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
		適切な壁厚	1,5 - 2 mm

部品番号	36783.3	シールド部 最小	6 mm
EAN	4251269303	径	
	821	シールド部 最大	8 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	33 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	12 mm
ケーブル数	1	高さ	23 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm	最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm
		適切な壁厚	2 - 3 mm

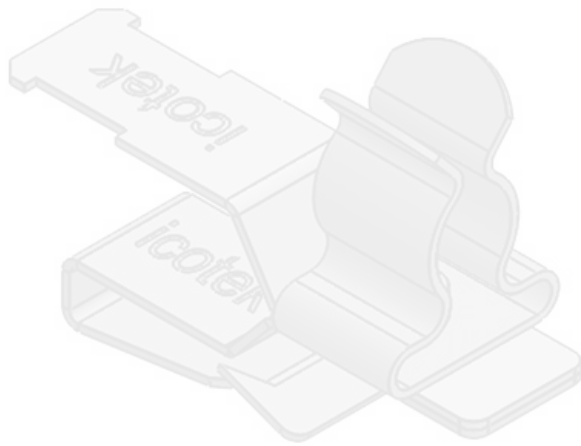


部品番号	36779.4	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269303	径	
	296	シールド部 最大	11 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	33 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	12 mm
ケーブル数	1	高さ	27 mm
シールド部 直径	8 - 11 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
		適切な壁厚	1,5 - 2 mm

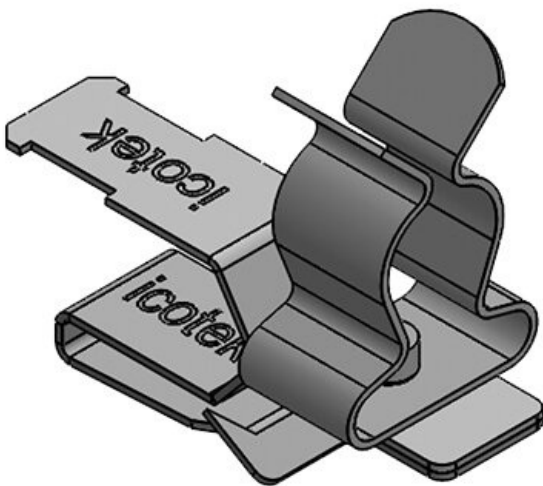


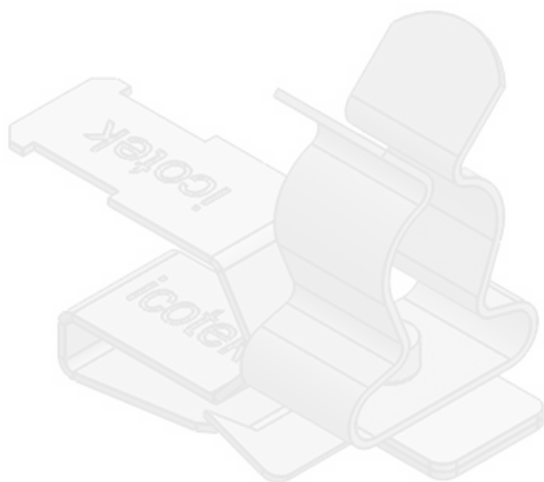


部品番号	36783.4	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269303	径	
	838	シールド部 最大	11 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	33 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	12 mm
ケーブル数	1	高さ	28 mm
シールド部 直径	8 - 11 mm	最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm
		適切な壁厚	2 - 3 mm

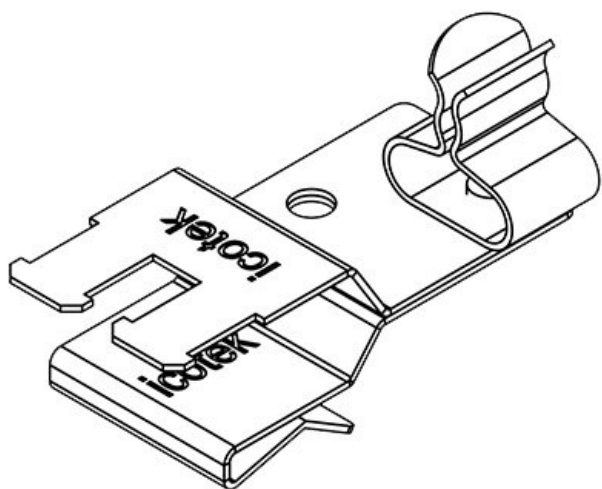


部品番号	36781.01	長さ	37 mm
EAN	4251269303	シールド部 最小	1,5 mm
	531	径 (ポジション	
梱包単位	10	2)	
シールドクラン	1	シールド部 最大	3 mm
ブ数		径 (ポジション	
シールドクラン	SKL	2)	
ブタイプ		ストレンリリー	はい
ケーブル数	1	フ	
シールド部 直径 -	1,5 - 3 mm	幅	18 mm
		高さ	21,2 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
		適切な壁厚	1,5 - 2 mm

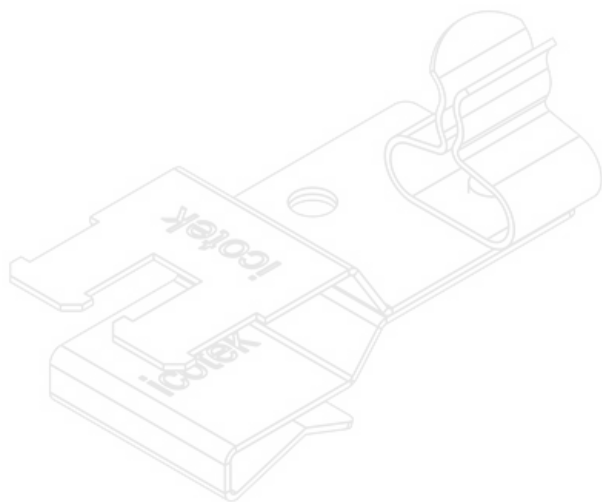


部品番号	36785.01	長さ	37 mm
EAN	4251269304071	シールド部 最小 径 (ポジション 2)	1,5 mm
梱包単位	10	シールド部 最大 径 (ポジション 2)	3 mm
シールドクラン プ数	1	ストレンリリー	はい
シールドクラン プタイプ	SKL	フ	
ケーブル数	1	幅	18 mm
シールド部 直径 - 1,5 - 3 mm		高さ	20,9 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm
		適切な壁厚	2 - 3 mm

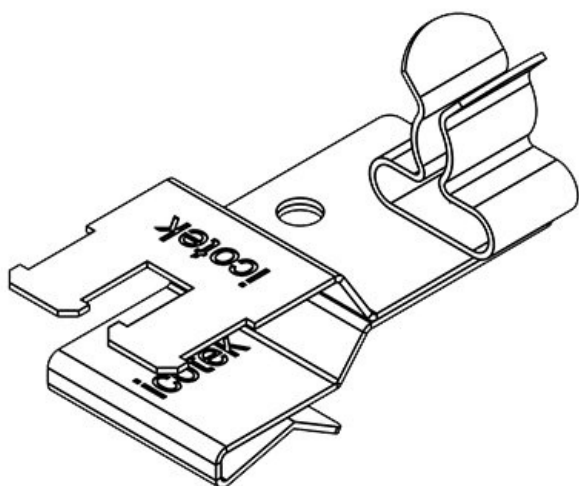


部品番号	36781.02	長さ	37 mm
EAN	4251269303548	シールド部 最小 径 (ポジション 2)	3 mm
梱包単位	10	シールド部 最大 径 (ポジション 2)	6 mm
シールドクラン プ数	1	ストレンリリー	はい
シールドクラン プタイプ	SKL	フ	
ケーブル数	1	幅	18 mm
シールド部 直径 - 3 - 6 mm		高さ	22 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
		適切な壁厚	1,5 - 2 mm

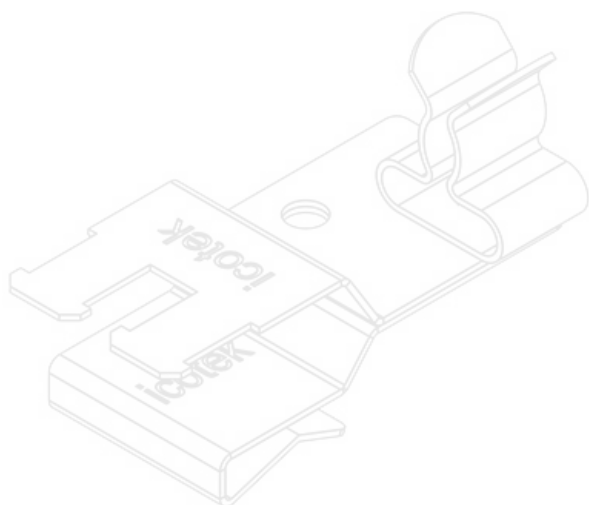


部品番号	36785.02	長さ	37 mm
EAN	4251269304088	シールド部 最小径 (ポジション 2)	3 mm
梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション 2)	6 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	はい
シールドクランプタイプ	SKL	幅	18 mm
ケーブル数	1	高さ	21,6 mm
シールド部 直径 -	3 - 6 mm	最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm
		適切な壁厚	2 - 3 mm

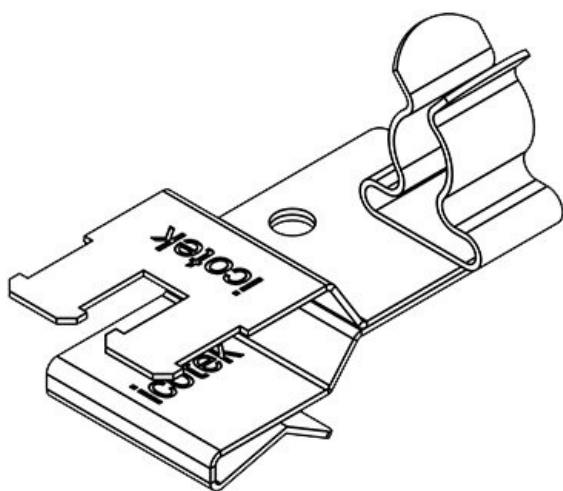


部品番号	36781.03	長さ	37 mm
EAN	4251269303555	シールド部 最小径 (ポジション 2)	6 mm
梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション 2)	8 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	はい
シールドクランプタイプ	SKL	幅	18 mm
ケーブル数	1	高さ	23,4 mm
シールド部 直径 -	6 - 8 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
		適切な壁厚	1,5 - 2 mm

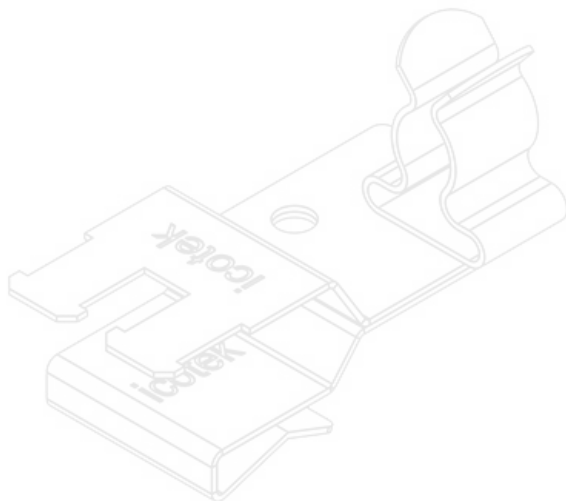


部品番号	36785.03	長さ	37 mm
EAN	4251269304095	シールド部 最小 径 (ポジション 2)	6 mm
梱包単位	10	シールド部 最大 径 (ポジション 2)	8 mm
シールドクラン プ数	1	ストレンリリー フ	はい
シールドクラン プタイプ	SKL	幅	18 mm
ケーブル数	1	高さ	23 mm
シールド部 直径 -	6 - 8 mm	最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm
		適切な壁厚	2 - 3 mm

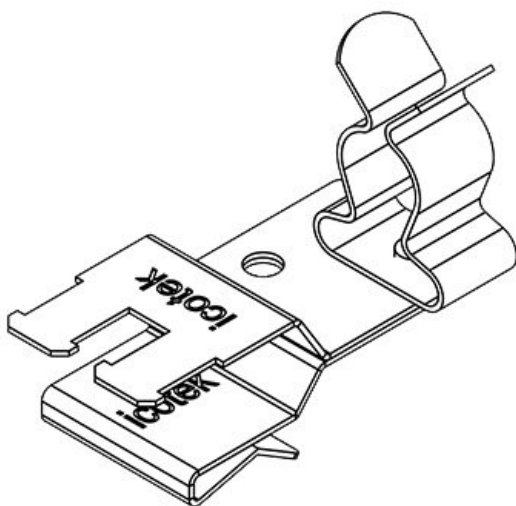

部品番号	36781.04	長さ	37 mm
EAN	4251269303562	シールド部 最小 径 (ポジション 2)	8 mm
梱包単位	10	シールド部 最大 径 (ポジション 2)	11 mm
シールドクラン プ数	1	ストレンリリー フ	はい
シールドクラン プタイプ	SKL	幅	18 mm
ケーブル数	1	高さ	28,4 mm
シールド部 直径 -	8 - 11 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
		適切な壁厚	1,5 - 2 mm

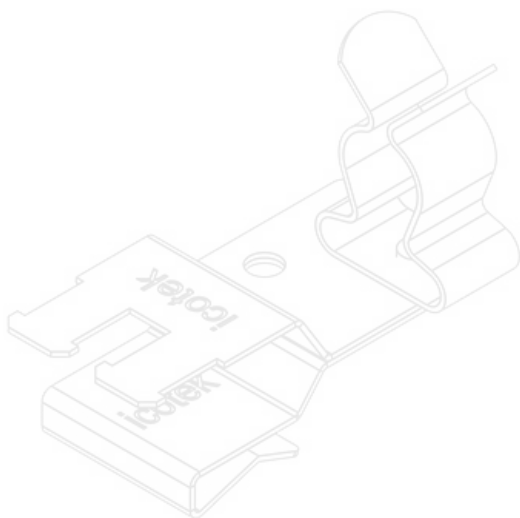


部品番号	36785.04	長さ	37 mm
EAN	4251269304	シールド部 最小 径 (ポジション 2)	8 mm
梱包単位	10	シールド部 最大 径 (ポジション 2)	11 mm
シールドクラン プ数	1	ストレンリリー	はい
シールドクラン プタイプ	SKL	フ	
ケーブル数	1	幅	18 mm
シールド部 直径 -	8 - 11 mm	高さ	28 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm
		適切な壁厚	2 - 3 mm

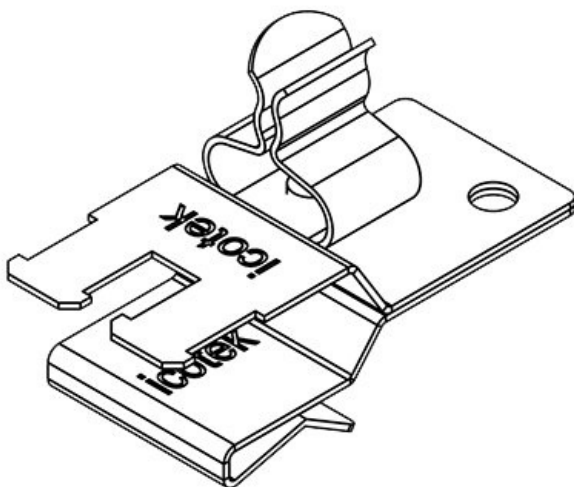



部品番号	36781.10	シールド部 最小 径 (ポジション 1)	1,5 mm
EAN	4251269303	シールド部 最大 径 (ポジション 1)	3 mm
梱包単位	10	長さ	37 mm
シールドクラン プ数	1	ストレンリリー	はい
シールドクラン プタイプ	SKL	フ	
ケーブル数	1	幅	18 mm
シールド部 直径 1,5 - 3 mm -		高さ	21,2 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
		適切な壁厚	1,5 - 2 mm

部品番号	36785.10	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269304118	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	3 mm
シールドクラン プ数	1	径 (ポジション 1)	
シールドクラン スケール	SKL	長さ	37 mm
タイプ		ストレンリリー	はい
ケーブル数	1	フ	
シールド部 直径	1,5 - 3 mm	- 幅	18 mm
		高さ	20,9 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm
		適切な壁厚	2 - 3 mm

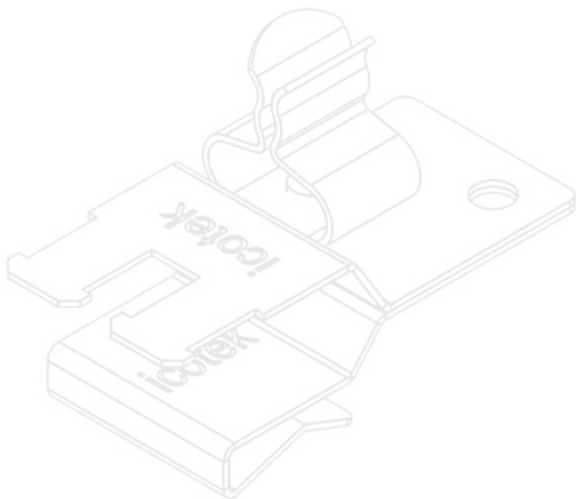


部品番号	36781.11	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269303586	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	3 mm
シールドクラン プ数	2	径 (ポジション 1)	
シールドクラン スケール	SKL	長さ	37 mm
タイプ		シールド部 最小	1,5 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション 2)	
シールド部 直径	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm	シールド部 最大	3 mm
		径 (ポジション 2)	
		ストレンリリー	はい
		フ	
		幅	20 mm
		高さ	21,2 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
		適切な壁厚	1,5 - 2 mm

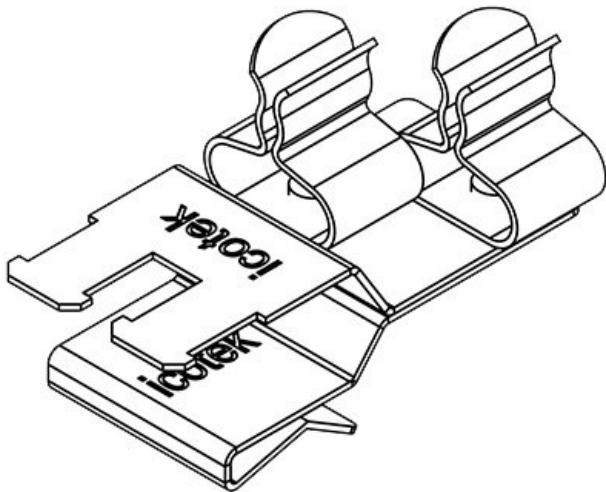


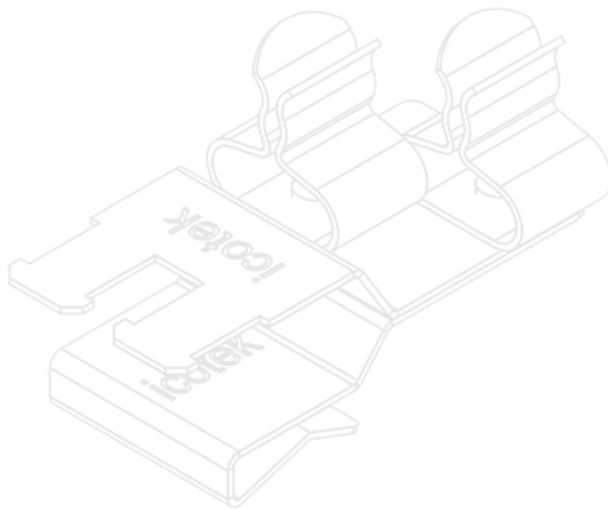


部品番号	36785.11	シールド部 最小 1,5 mm
EAN	4251269304125	径 (ポジション 1)
梱包単位	10	シールド部 最大 3 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション 1)
ブ数		長さ 37 mm
シールドクラン	SKL	シールド部 最小 1,5 mm
ブタイプ		径 (ポジション 2)
ケーブル数	2	シールド部 最大 3 mm
シールド部 直径	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm	径 (ポジション 2)
		ストレンリリーフ はい
		幅 20 mm
		高さ 20,9 mm
		最薄取付板厚 2 mm
		最大取付板厚 3 mm
		適切な壁厚 2 - 3 mm

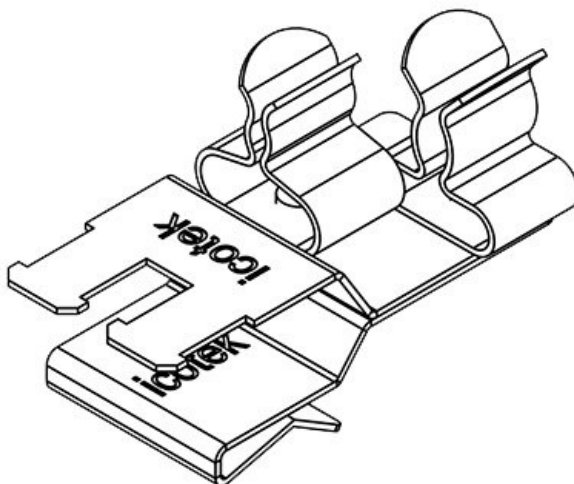


部品番号	36781.12	シールド部 最小 1,5 mm
EAN	4251269303593	径 (ポジション 1)
梱包単位	10	シールド部 最大 3 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション 1)
ブ数		長さ 37 mm
シールドクラン	SKL	シールド部 最小 3 mm
ブタイプ		径 (ポジション 2)
ケーブル数	2	シールド部 最大 6 mm
シールド部 直径	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	径 (ポジション 2)
		ストレンリリーフ はい
		幅 20 mm
		高さ 22 mm
		最薄取付板厚 1,5 mm
		最大取付板厚 2 mm
		適切な壁厚 1,5 - 2 mm

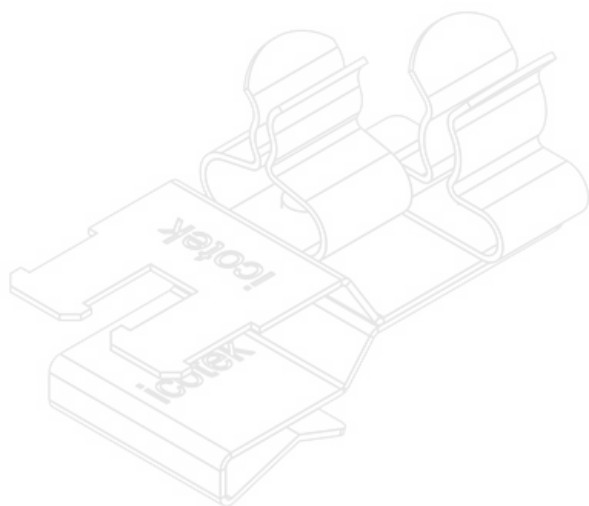


部品番号	36785.12	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269304	径 (ポジション	
	132	1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	3 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション	
ブ数		1)	
シールドクラン	SKL	長さ	37 mm
ブタイプ		シールド部 最小	3 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション	
シールド部 直径	1,5 - 3 mm 	2)	
	3 - 6 mm	シールド部 最大	6 mm
		径 (ポジション	
		2)	
		ストレンリリー	はい
		フ	
		幅	20 mm
		高さ	21,6 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm
		適切な壁厚	2 - 3 mm

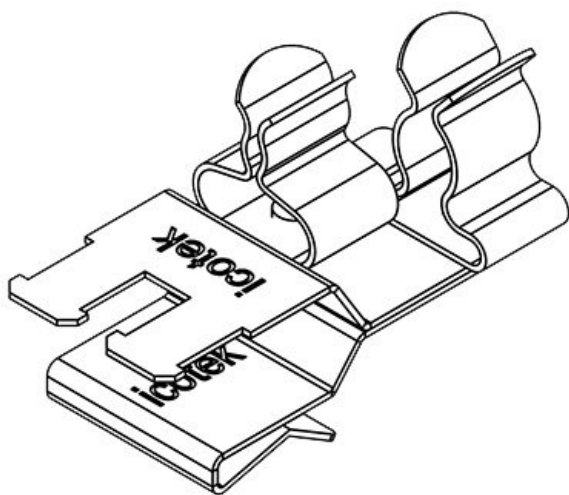


部品番号	36781.13	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269303	径 (ポジション	
	609	1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	3 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション	
ブ数		1)	
シールドクラン	SKL	長さ	37 mm
ブタイプ		シールド部 最小	6 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション	
シールド部 直径	1,5 - 3 mm 	2)	
	6 - 8 mm	シールド部 最大	8 mm
		径 (ポジション	
		2)	
		ストレンリリー	はい
		フ	
		幅	20 mm
		高さ	23,4 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
		適切な壁厚	1,5 - 2 mm

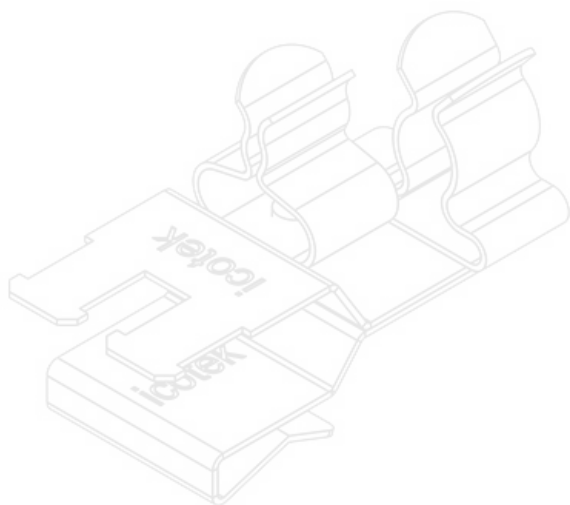


部品番号	36785.13	シールド部 最小 1,5 mm
EAN	4251269304	径 (ポジション
	149	1)
梱包単位	10	シールド部 最大 3 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション
ブ数		1)
シールドクラン	SKL	長さ 37 mm
ブタイプ		シールド部 最小 6 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション
シールド部 直径	1,5 - 3 mm 	2)
	6 - 8 mm	シールド部 最大 8 mm
		径 (ポジション
		2)
		ストレンリリー はい
		フ
		幅 20 mm
		高さ 23 mm
		最薄取付板厚 2 mm
		最大取付板厚 3 mm
		適切な壁厚 2 - 3 mm

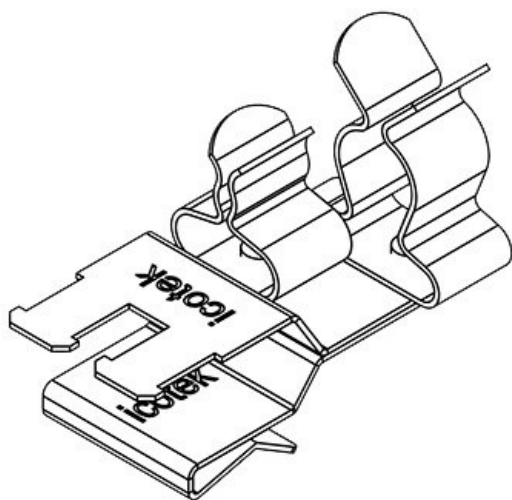


部品番号	36781.14	シールド部 最小 1,5 mm
EAN	4251269303	径 (ポジション
	616	1)
梱包単位	10	シールド部 最大 3 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション
ブ数		1)
シールドクラン	SKL	長さ 37 mm
ブタイプ		シールド部 最小 8 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション
シールド部 直径	1,5 - 3 mm 	2)
	8 - 11 mm	シールド部 最大 11 mm
		径 (ポジション
		2)
		ストレンリリー はい
		フ
		幅 20 mm
		高さ 28,4 mm
		最薄取付板厚 1,5 mm
		最大取付板厚 2 mm
		適切な壁厚 1,5 - 2 mm

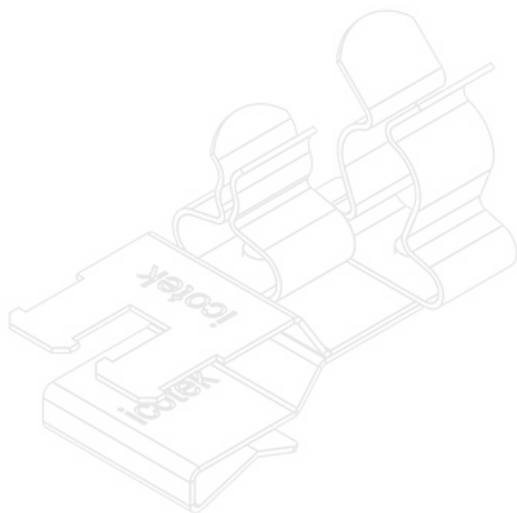


部品番号	36785.14	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269304	径 (ポジション	
	156	1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	3 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション	
ブ数		1)	
シールドクラン	SKL	長さ	37 mm
ブタイプ		シールド部 最小	8 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション	
シールド部 直径	1,5 - 3 mm 	2)	
	8 - 11 mm	シールド部 最大	11 mm
		径 (ポジション	
		2)	
		ストレンリリー	はい
		フ	
		幅	20 mm
		高さ	28 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm
		適切な壁厚	2 - 3 mm

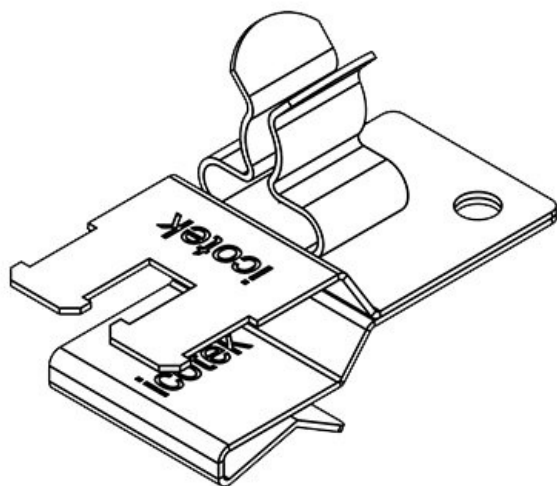


部品番号	36781.20	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269303	径 (ポジション	
	623	1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	6 mm
シールドクラン	1	径 (ポジション	
ブ数		1)	
シールドクラン	SKL	長さ	37 mm
ブタイプ		ストレンリリー	はい
ケーブル数	1	フ	
シールド部 直径	3 - 6 mm -	幅	18 mm
		高さ	22 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
		適切な壁厚	1,5 - 2 mm

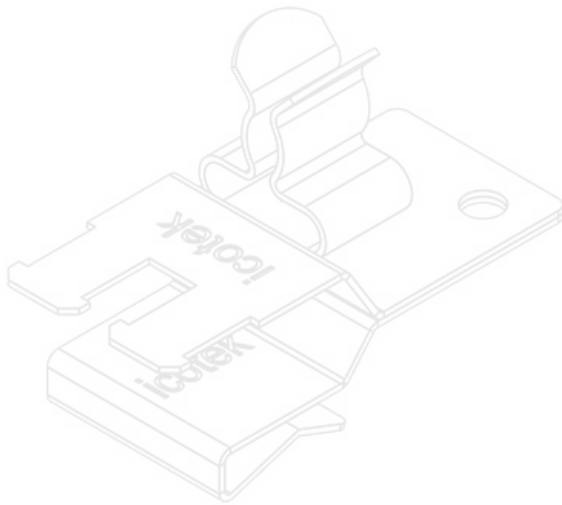


部品番号	36785.20	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269304163	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	6 mm
シールドクラン プ数	1	径 (ポジション 1)	
シールドクラン スタイプ	SKL	長さ	37 mm
ケーブル数	1	ストレンリリーフ	はい
シールド部 直径	3 - 6 mm -	幅	18 mm
		高さ	21,6 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm
		適切な壁厚	2 - 3 mm

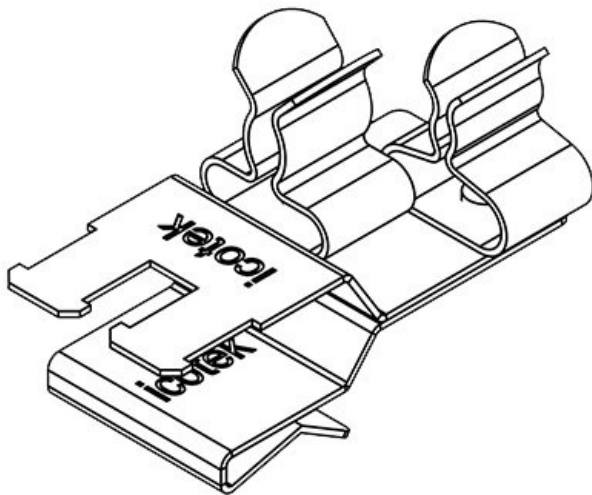


部品番号	36781.21	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269303630	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	6 mm
シールドクラン プ数	2	径 (ポジション 1)	
シールドクラン スタイプ	SKL	長さ	37 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小	1,5 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	径 (ポジション 2)	
		シールド部 最大	3 mm
		径 (ポジション 2)	
		ストレンリリーフ	はい
		幅	20 mm
		高さ	22 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
		適切な壁厚	1,5 - 2 mm

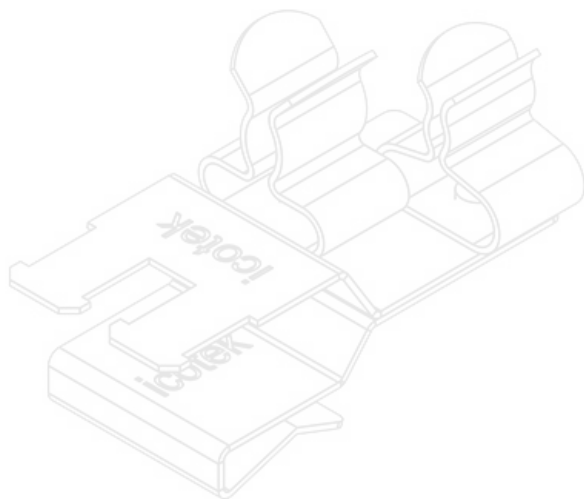


部品番号	36785.21	シールド部 最小 3 mm
EAN	4251269304170	径 (ポジション 1)
梱包単位	10	シールド部 最大 6 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション 1)
ブ数		
シールドクラン	SKL	長さ 37 mm
ブタイプ		シールド部 最小 1,5 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション 2)
シールド部 直径	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	シールド部 最大 3 mm
		径 (ポジション 2)
		ストレンリリー フ
		幅 20 mm
		高さ 21,6 mm
		最薄取付板厚 2 mm
		最大取付板厚 3 mm
		適切な壁厚 2 - 3 mm

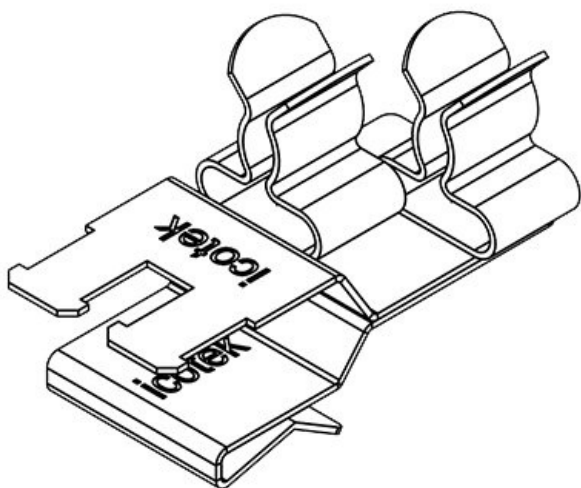


部品番号	36781.22	シールド部 最小 3 mm
EAN	4251269303647	径 (ポジション 1)
梱包単位	10	シールド部 最大 6 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション 1)
ブ数		
シールドクラン	SKL	長さ 37 mm
ブタイプ		シールド部 最小 3 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション 2)
シールド部 直径	3 - 6 mm 3 - 2) 6 mm	シールド部 最大 6 mm
		径 (ポジション 2)
		ストレンリリー フ
		幅 20 mm
		高さ 22 mm
		最薄取付板厚 1,5 mm
		最大取付板厚 2 mm
		適切な壁厚 1,5 - 2 mm

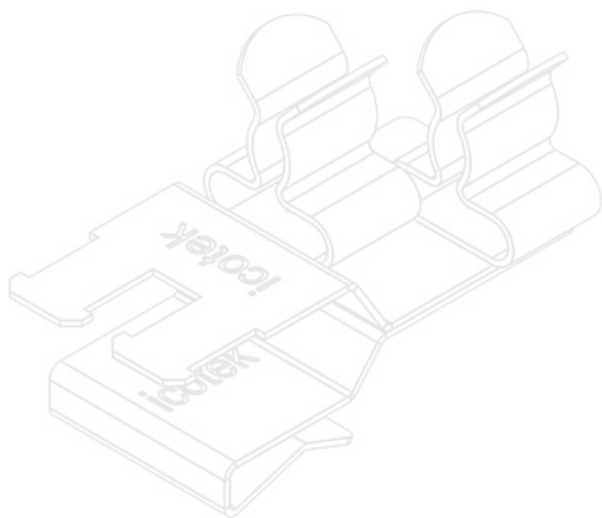


部品番号	36785.22	シールド部 最小 3 mm
EAN	4251269304187	径 (ポジション 1)
梱包単位	10	シールド部 最大 6 mm
シールドクラン プ数	2	径 (ポジション 1)
シールドクラン プタイプ	SKL	長さ 37 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小 3 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm 3 - 2) 6 mm	径 (ポジション 2)
		シールド部 最大 6 mm
		径 (ポジション 2)
		ストレンリリー フ
		幅 20 mm
		高さ 21,6 mm
		最薄取付板厚 2 mm
		最大取付板厚 3 mm
		適切な壁厚 2 - 3 mm

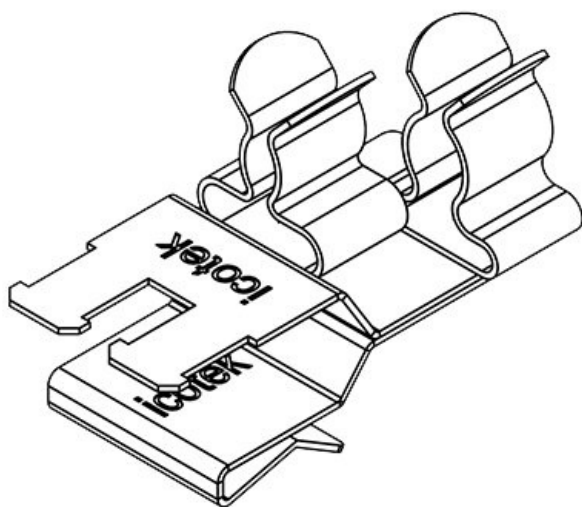


部品番号	36781.23	シールド部 最小 3 mm
EAN	4251269303654	径 (ポジション 1)
梱包単位	10	シールド部 最大 6 mm
シールドクラン プ数	2	径 (ポジション 1)
シールドクラン プタイプ	SKL	長さ 37 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小 6 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm 6 - 2) 8 mm	径 (ポジション 2)
		シールド部 最大 8 mm
		径 (ポジション 2)
		ストレンリリー フ
		幅 20 mm
		高さ 23,4 mm
		最薄取付板厚 1,5 mm
		最大取付板厚 2 mm
		適切な壁厚 1,5 - 2 mm

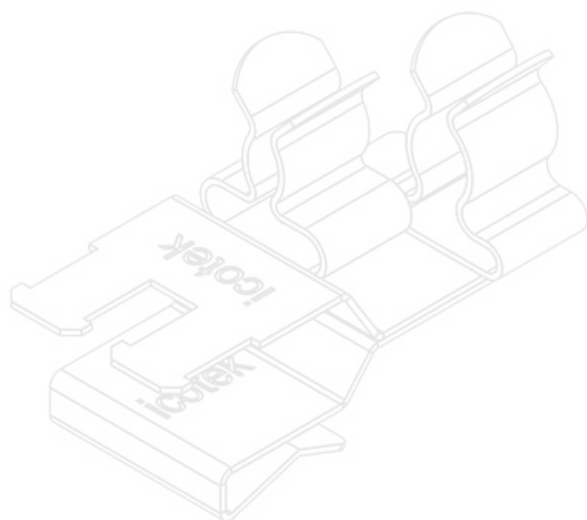


部品番号	36785.23	シールド部 最小 3 mm
EAN	4251269304194	径 (ポジション 1)
梱包単位	10	シールド部 最大 6 mm
シールドクラン プ数	2	径 (ポジション 1)
シールドクラン プタイプ	SKL	長さ 37 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小 6 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm 6 - 8 mm	径 (ポジション 2)
		シールド部 最大 8 mm
		径 (ポジション 2)
		ストレンリリー フ はい
		幅 20 mm
		高さ 23 mm
		最薄取付板厚 2 mm
		最大取付板厚 3 mm
		適切な壁厚 2 - 3 mm

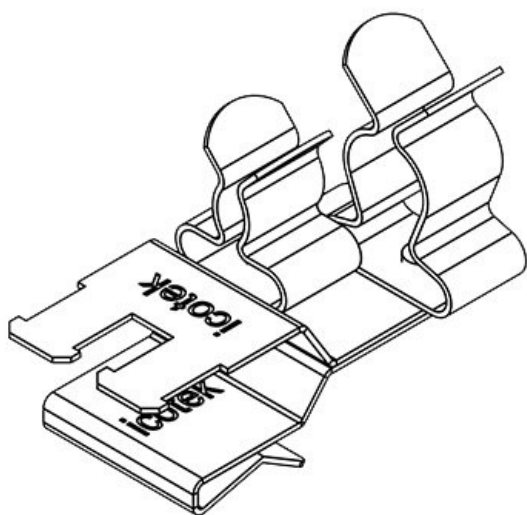


部品番号	36781.24	シールド部 最小 3 mm
EAN	4251269303661	径 (ポジション 1)
梱包単位	10	シールド部 最大 6 mm
シールドクラン プ数	2	径 (ポジション 1)
シールドクラン プタイプ	SKL	長さ 37 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小 8 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm 8 - 11 mm	径 (ポジション 2)
		シールド部 最大 11 mm
		径 (ポジション 2)
		ストレンリリー フ はい
		幅 20 mm
		高さ 28,4 mm
		最薄取付板厚 1,5 mm
		最大取付板厚 2 mm
		適切な壁厚 1,5 - 2 mm

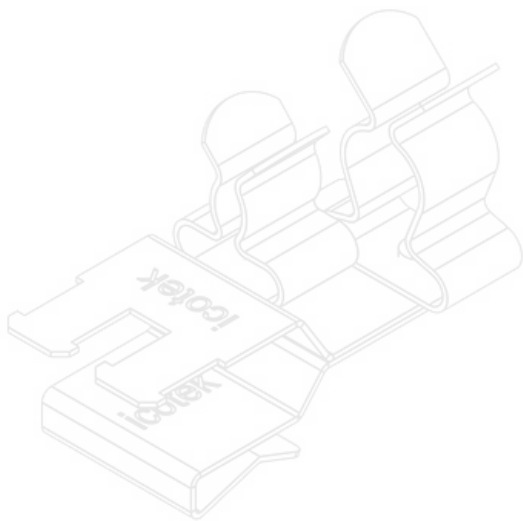


部品番号	36785.24	シールド部 最小 3 mm
EAN	4251269304	径 (ポジション 1)
梱包単位	200	シールド部 最大 6 mm
シールドクラン プ数	2	径 (ポジション 1)
シールドクラン 長さ	SKL	37 mm
ブタイプ		シールド部 最小 8 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション 1)
シールド部 直径	3 - 6 mm 8 - 11 mm	シールド部 最大 11 mm
		径 (ポジション 2)
		ストレンリリー フ
		幅 20 mm
		高さ 28 mm
		最薄取付板厚 2 mm
		最大取付板厚 3 mm
		適切な壁厚 2 - 3 mm

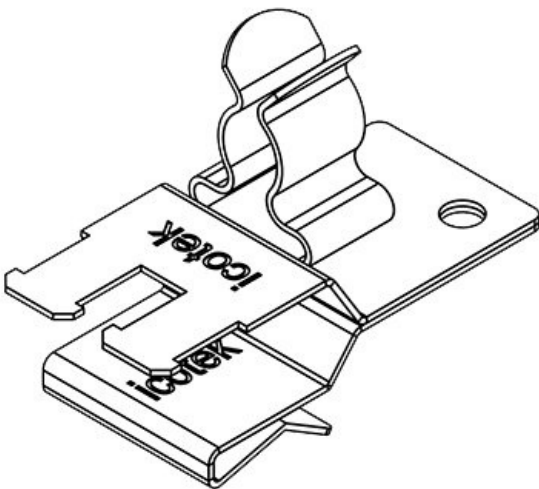


部品番号	36781.30	シールド部 最小 6 mm
EAN	4251269303	径 (ポジション 1)
梱包単位	678	シールド部 最大 8 mm
シールドクラン プ数	1	径 (ポジション 1)
シールドクラン 長さ	SKL	37 mm
ブタイプ		ストレンリリー フ
ケーブル数	1	幅 18 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm -	高さ 23,4 mm
		最薄取付板厚 1,5 mm
		最大取付板厚 2 mm
		適切な壁厚 1,5 - 2 mm

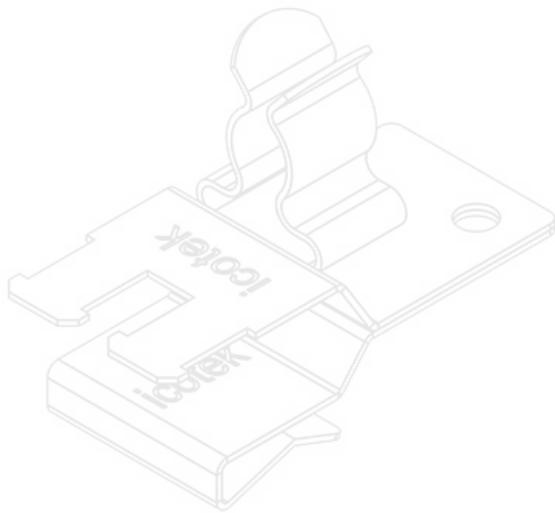


部品番号	36785.30	シールド部 最小	6 mm
EAN	4251269304217	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	8 mm
シールドクランプ数	1	径 (ポジション 1)	
シールドクランプタイプ	SKL	長さ	37 mm
ケーブル数	1	ストレンリリーフ	はい
シールド部 直径	6 - 8 mm -	幅	18 mm
		高さ	23 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm
		適切な壁厚	2 - 3 mm

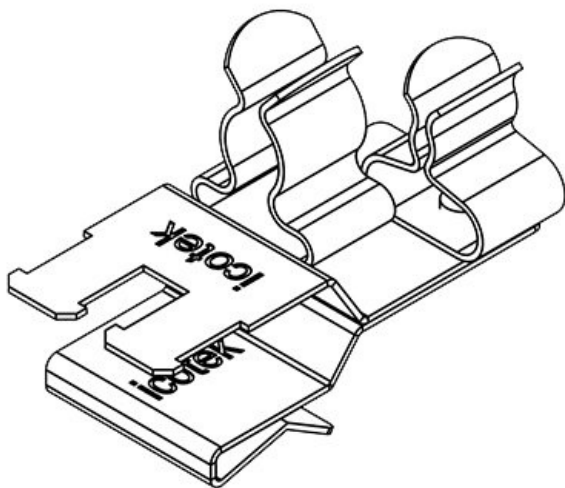


部品番号	36781.31	シールド部 最小	6 mm
EAN	4251269303685	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	8 mm
シールドクランプ数	2	径 (ポジション 1)	
シールドクランプタイプ	SKL	長さ	37 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小	1,5 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	径 (ポジション 2)	
		シールド部 最大	3 mm
		径 (ポジション 2)	
		ストレンリリーフ	はい
		幅	20 mm
		高さ	23,4 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
		適切な壁厚	1,5 - 2 mm

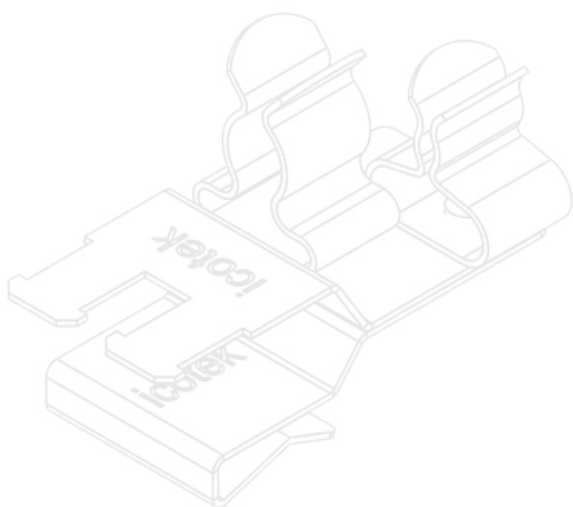


部品番号	36785.31	シールド部 最小 6 mm
EAN	4251269304	径 (ポジション
	224	1)
梱包単位	10	シールド部 最大 8 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション
ブ数		1)
シールドクラン	SKL	長さ 37 mm
ブタイプ		シールド部 最小 1,5 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション
シールド部 直径	6 - 8 mm 	2)
	1,5 - 3 mm	シールド部 最大 3 mm
		径 (ポジション
		2)
		ストレンリリー はい
		フ
		幅 20 mm
		高さ 23 mm
		最薄取付板厚 2 mm
		最大取付板厚 3 mm
		適切な壁厚 2 - 3 mm

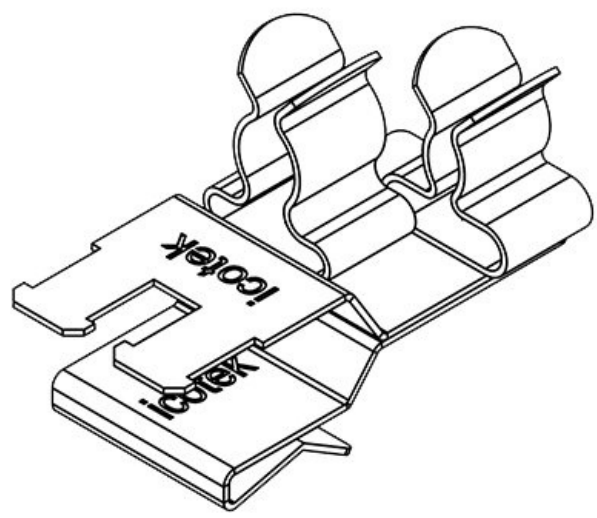


部品番号	36781.32	シールド部 最小 6 mm
EAN	4251269303	径 (ポジション
	692	1)
梱包単位	10	シールド部 最大 8 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション
ブ数		1)
シールドクラン	SKL	長さ 37 mm
ブタイプ		シールド部 最小 3 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション
シールド部 直径	6 - 8 mm 3 - 2)	
	6 mm	シールド部 最大 6 mm
		径 (ポジション
		2)
		ストレンリリー はい
		フ
		幅 20 mm
		高さ 23,4 mm
		最薄取付板厚 1,5 mm
		最大取付板厚 2 mm
		適切な壁厚 1,5 - 2 mm

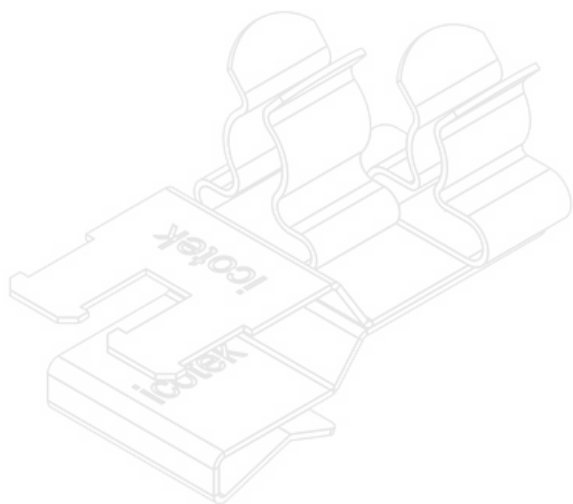


部品番号	36785.32	シールド部 最小 6 mm
EAN	4251269304	径 (ポジション
	231	1)
梱包単位	10	シールド部 最大 8 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション
ブ数		1)
シールドクラン	SKL	長さ 37 mm
ブタイプ		シールド部 最小 3 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション
シールド部 直径	6 - 8 mm 3 - 2)	
	6 mm	シールド部 最大 6 mm
		径 (ポジション
		2)
		ストレンリリー はい
		フ
		幅 20 mm
		高さ 23 mm
		最薄取付板厚 2 mm
		最大取付板厚 3 mm
		適切な壁厚 2 - 3 mm

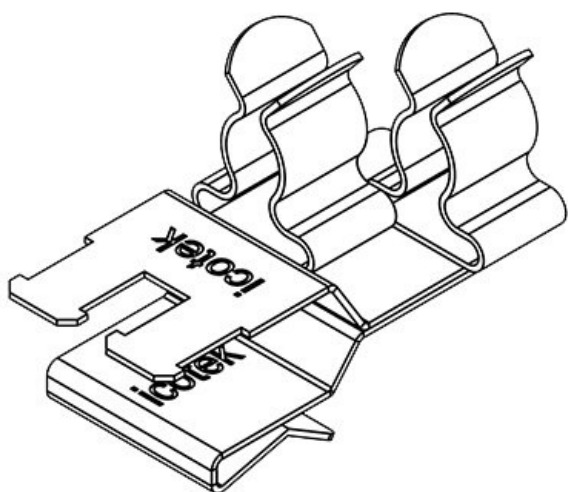


部品番号	36781.33	シールド部 最小 6 mm
EAN	4251269303	径 (ポジション
	708	1)
梱包単位	10	シールド部 最大 8 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション
ブ数		1)
シールドクラン	SKL	長さ 37 mm
ブタイプ		シールド部 最小 6 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション
シールド部 直径	6 - 8 mm 6 - 2)	
	8 mm	シールド部 最大 8 mm
		径 (ポジション
		2)
		ストレンリリー はい
		フ
		幅 20 mm
		高さ 23,4 mm
		最薄取付板厚 1,5 mm
		最大取付板厚 2 mm
		適切な壁厚 1,5 - 2 mm

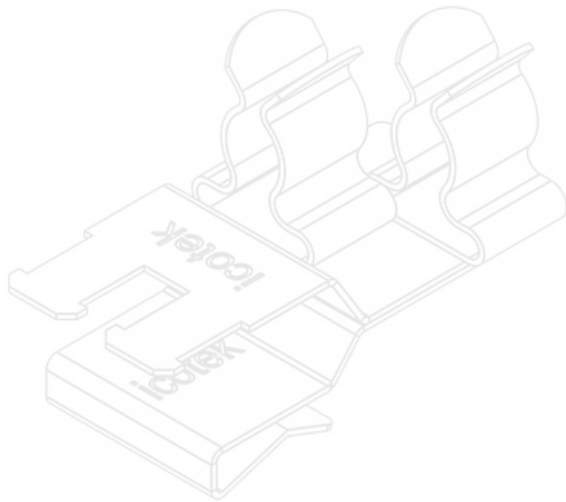


部品番号	36785.33	シールド部 最小 6 mm
EAN	4251269304248	径 (ポジション 1)
梱包単位	10	シールド部 最大 8 mm
シールドクラン プ数	2	径 (ポジション 1)
シールドクラン プタイプ	SKL	長さ 37 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小 6 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm 6 - 2) 8 mm	径 (ポジション 2)
		シールド部 最大 8 mm
		径 (ポジション 2)
		ストレンリリー フ
		幅 20 mm
		高さ 23 mm
		最薄取付板厚 2 mm
		最大取付板厚 3 mm
		適切な壁厚 2 - 3 mm

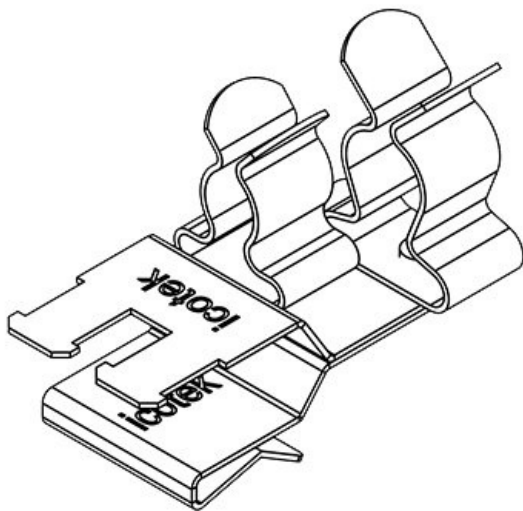


部品番号	36781.34	シールド部 最小 6 mm
EAN	4251269303715	径 (ポジション 1)
梱包単位	10	シールド部 最大 8 mm
シールドクラン プ数	2	径 (ポジション 1)
シールドクラン プタイプ	SKL	長さ 37 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小 8 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm 8 - 2) 11 mm	径 (ポジション 2)
		シールド部 最大 11 mm
		径 (ポジション 2)
		ストレンリリー フ
		幅 20 mm
		高さ 28,4 mm
		最薄取付板厚 1,5 mm
		最大取付板厚 2 mm
		適切な壁厚 1,5 - 2 mm

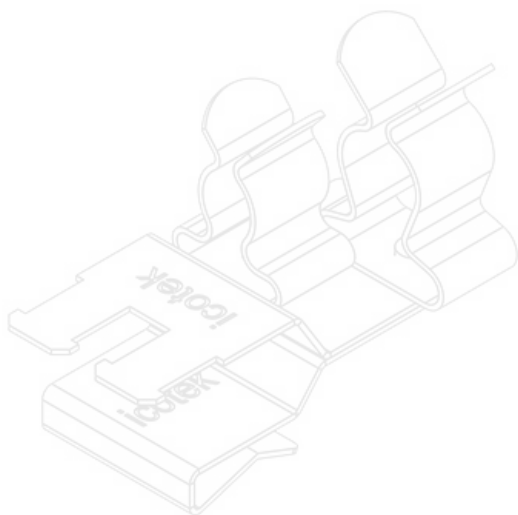


部品番号	36785.34	シールド部 最小	6 mm
EAN	4251269304	径 (ポジション	
	255	1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	8 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション	
ブ数		1)	
シールドクラン	SKL	長さ	37 mm
ブタイプ		シールド部 最小	8 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション	
シールド部 直径	6 - 8 mm 8 - 2)		
	11 mm	シールド部 最大	11 mm
		径 (ポジション	
		2)	
		ストレンリリー	はい
		フ	
		幅	20 mm
		高さ	28 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm
		適切な壁厚	2 - 3 mm

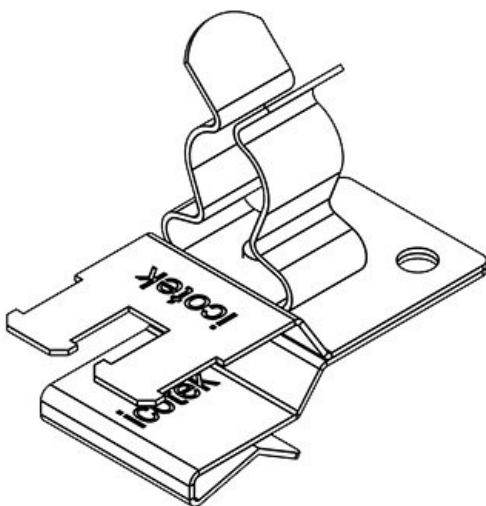


部品番号	36781.40	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269303	径 (ポジション	
	722	1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	11 mm
シールドクラン	1	径 (ポジション	
ブ数		1)	
シールドクラン	SKL	長さ	37 mm
ブタイプ		ストレンリリー	はい
ケーブル数	1	フ	
シールド部 直径	8 - 11 mm -	幅	18 mm
		高さ	28,4 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
		適切な壁厚	1,5 - 2 mm

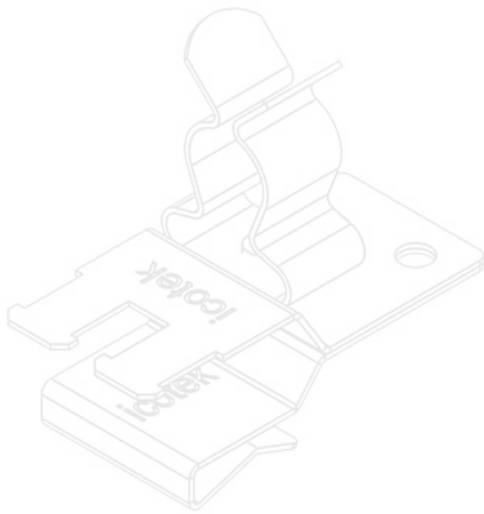


部品番号	36785.40	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269304262	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	11 mm
シールドクラン プ数	1	径 (ポジション 1)	
シールドクラン プタイプ	SKL	長さ	37 mm
ケーブル数	1	ストレンリリー フ	はい
シールド部 直径	8 - 11 mm -	幅	18 mm
		高さ	28 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm
		適切な壁厚	2 - 3 mm

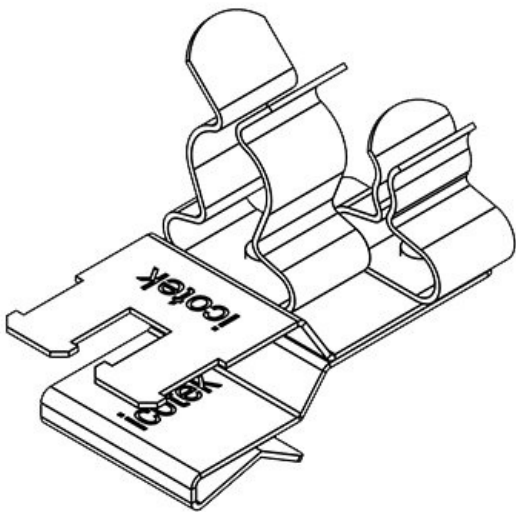


部品番号	36781.41	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269303739	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	11 mm
シールドクラン プ数	2	径 (ポジション 1)	
シールドクラン プタイプ	SKL	長さ	37 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小	1,5 mm
シールド部 直径	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	径 (ポジション 2)	
		シールド部 最大	3 mm
		径 (ポジション 2)	
		ストレンリリー フ	はい
		幅	20 mm
		高さ	28,4 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
		適切な壁厚	1,5 - 2 mm

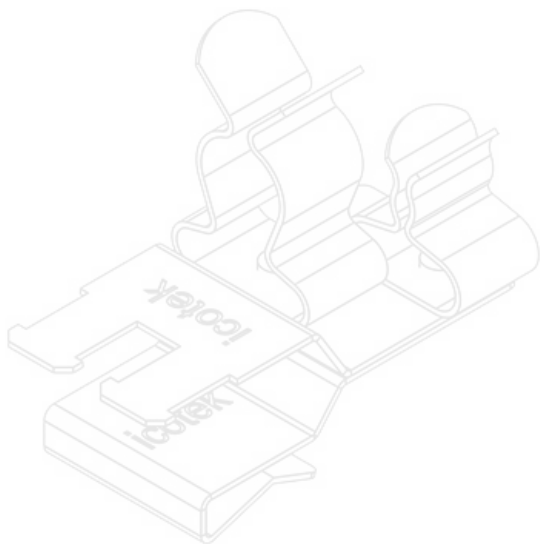


部品番号	36785.41	シールド部 最小 8 mm
EAN	4251269304279	径 (ポジション 1)
梱包単位	10	シールド部 最大 11 mm
シールドクラン プ数	2	径 (ポジション 1)
シールドクラン SKL		長さ 37 mm
ブタイプ		シールド部 最小 1,5 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション 2)
シールド部 直径	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	シールド部 最大 3 mm
		径 (ポジション 2)
		ストレンリリー フ
		幅 20 mm
		高さ 28 mm
		最薄取付板厚 2 mm
		最大取付板厚 3 mm
		適切な壁厚 2 - 3 mm

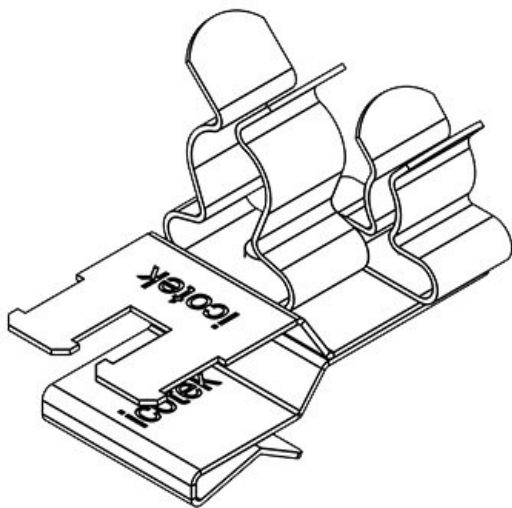


部品番号	36781.42	シールド部 最小 8 mm
EAN	4251269303746	径 (ポジション 1)
梱包単位	10	シールド部 最大 11 mm
シールドクラン プ数	2	径 (ポジション 1)
シールドクラン SKL		長さ 37 mm
ブタイプ		シールド部 最小 3 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション 2)
シールド部 直径	8 - 11 mm 3 - 6 mm	シールド部 最大 6 mm
		径 (ポジション 2)
		ストレンリリー フ
		幅 20 mm
		高さ 28,4 mm
		最薄取付板厚 1,5 mm
		最大取付板厚 2 mm
		適切な壁厚 1,5 - 2 mm

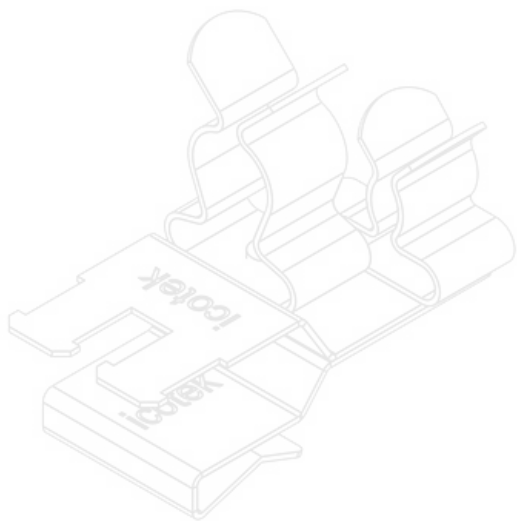

部品番号	36785.42	シールド部 最小 8 mm
EAN	4251269304286	径 (ポジション 1)
梱包単位	10	シールド部 最大 11 mm
シールドクラン プ数	2	径 (ポジション 1)
シールドクラン プタイプ	SKL	長さ 37 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小 3 mm
シールド部 直径	8 - 11 mm 3 - 6 mm	径 (ポジション 2)
		シールド部 最大 6 mm
		径 (ポジション 2)
		ストレンリリー フ
		幅 20 mm
		高さ 28 mm
		最薄取付板厚 2 mm
		最大取付板厚 3 mm
		適切な壁厚 2 - 3 mm

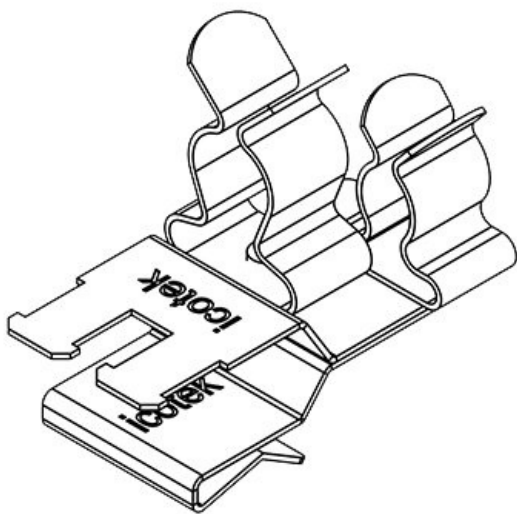

部品番号	36781.43	シールド部 最小 8 mm
EAN	4251269303753	径 (ポジション 1)
梱包単位	10	シールド部 最大 11 mm
シールドクラン プ数	2	径 (ポジション 1)
シールドクラン プタイプ	SKL	長さ 37 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小 6 mm
シールド部 直径	8 - 11 mm 6 - 8 mm	径 (ポジション 2)
		シールド部 最大 8 mm
		径 (ポジション 2)
		ストレンリリー フ
		幅 20 mm
		高さ 28,4 mm
		最薄取付板厚 1,5 mm
		最大取付板厚 2 mm
		適切な壁厚 1,5 - 2 mm

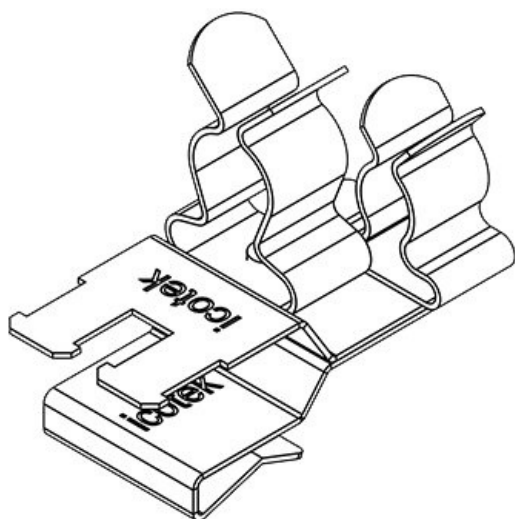

部品番号	36785.43	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269304	径 (ポジション	
	293	1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	11 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション	
プ数		1)	
シールドクラン	SKL	長さ	37 mm
プタイプ		シールド部 最小	6 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション	
シールド部 直径	8 - 11 mm 6	2)	
	- 8 mm	シールド部 最大	8 mm
		径 (ポジション	
		2)	
		ストレンリリー	はい
		フ	
		幅	20 mm
		高さ	28 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm
		適切な壁厚	2 - 3 mm

icotek[®]
smart cable management