


KEL-DPF | ケーブルエントリグロメット

ピラミッド型・外径70mmまでの単線ケーブル用・ネジサイズM25～M85・保護等級IP66/IP68/ULタイプ12・4X*

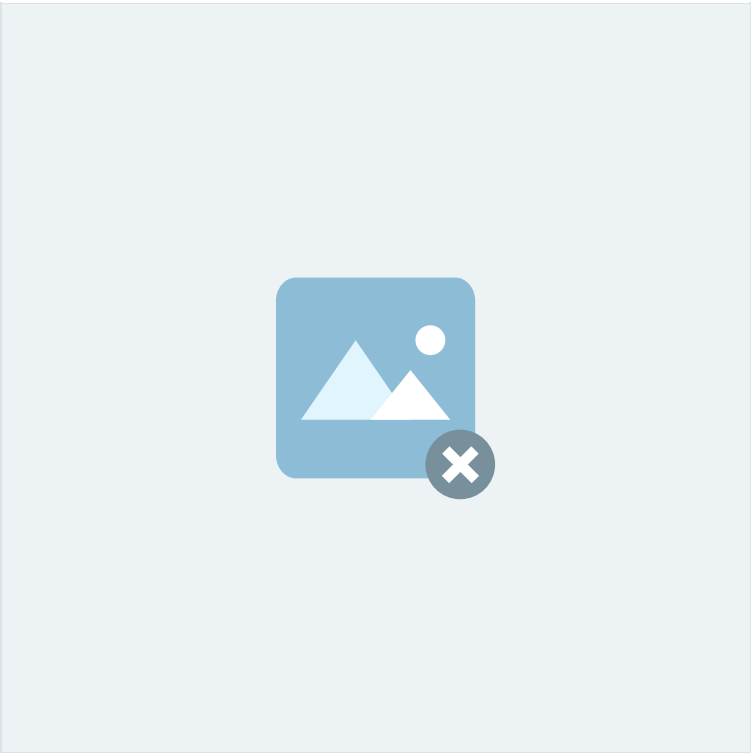

KEL-DPFシリーズは、外径70mmまでの太いケーブルや外径の分からないケーブルを制御盤内等に配線挿入するために開発されました。ピラミッド型の柔軟性の高いデザインにより、従来のケーブルグラントに比べて、ケーブルの挿入と位置決めが非常に簡単です。

また、結束バンド等ストレインリリーフ機能を別途用意することをお勧めします。

ケーブル外径に対しマイナス約20%の直径になるようグロメットをカットします。グロメットには対応する直径の情報が記載されています。

*4X 屋内専用

IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	UL TYPE 12 ^{50E}	UL TYPE 4X ^{50E} *	UL 504	RoHS compliant	H13 EN 45545-2
EN 61373	ECOLAB certified	UV ISO 4892-2A	Made in Germany		REACH COMPLIANCE

仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー
取付型式	ロックナット取付け

特長とメリット


- 工具いらずの迅速な取付け
- 硬いケーブルを曲げて装着可能
- メートル規格の標準取付穴に適合
- 保護等級IP66/IP68 (EN 60529準拠)
- 六角ロックナット同梱

製品タイプとサイズ

	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	42652 4251269309083 5 1 12 mm グレー (RAL 7035に類似) 54,9 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 ネジ ネジ長さ クランプ範囲 クランプ範囲	43,9 mm 39 mm 25,3 mm M25 M25 × 1,5 11 mm 3 - 12 mm 1 x 3 - 12 mm
--	--	---	--	--




部品番号	50652	取付高	43,9 mm
EAN	4251269315039	外径	39 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	25,3 mm
ケーブル数	1	メートル規格取付穴	M25
最大ケーブル径	12 mm	付穴	
カラー	ブラック	ネジ	M25 × 1,5
高さ	54,9 mm	ネジ長さ	11 mm
		クランプ範囲	3 - 12 mm
		クランプ範囲	1 × 3 - 12 mm




部品番号
42653
EAN
4251269309090
梱包単位
5
ケーブル数
1
最大ケーブル径
18 mm
カラー
グレー(RAL 7035に類似)
高さ
60,4 mm

取付高
49,4 mm
外径
46 mm
カットアウト丸穴
32,3 mm
メートル規格取付穴
M32
ネジ
M32 × 1,5
ネジ長さ
11 mm
クランプ範囲
6 - 18 mm
クランプ範囲
1 × 6 - 18 mm




部品番号
50653
EAN
4251269315046
梱包単位
5
ケーブル数
1
最大ケーブル径
18 mm
カラー
ブラック
高さ
60,4 mm

取付高
49,4 mm
外径
46 mm
カットアウト丸穴
32,3 mm
メートル規格取付穴
M32
ネジ
M32 × 1,5
ネジ長さ
11 mm
クランプ範囲
6 - 18 mm
クランプ範囲
1 × 6 - 18 mm



部品番号
42654
EAN
4251269309106
梱包単位
5
ケーブル数
1
最大ケーブル径
27 mm
カラー
グレー(RAL 7035に類似)
高さ
65,9 mm

取付高
54,9 mm
外径
54 mm
カットアウト丸穴
40,4 mm
メートル規格取付穴
M40
ネジ
M40 × 1,5
ネジ長さ
11 mm
クランプ範囲
12 - 27 mm
クランプ範囲
1 × 12 - 27 mm




部品番号
50654
EAN
4251269315053
梱包単位
5
ケーブル数
1
最大ケーブル径
27 mm
カラー
ブラック
高さ
65,9 mm

取付高
54,9 mm
外径
54 mm
カットアウト丸穴
40,4 mm
メートル規格取付穴
M40
ネジ
M40 × 1,5
ネジ長さ
11 mm
クランプ範囲
12 - 27 mm
クランプ範囲
1 × 12 - 27 mm




部品番号
42655
EAN
4251269309113
梱包単位
5
ケーブル数
1
最大ケーブル径
36 mm
カラー
グレー(**RAL 7035**に類似)
高さ
65,9 mm

取付高
54,9 mm
外径
64 mm
カットアウト丸穴
50,4 mm
メートル規格取付穴
M50
ネジ
M50 × 1,5
ネジ長さ
11 mm
クランプ範囲
22 - 36 mm
クランプ範囲
1 x 22 - 36 mm

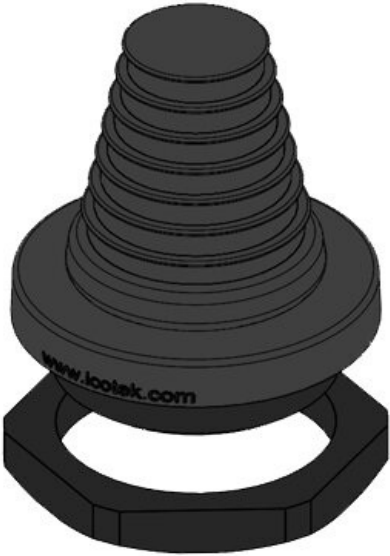


部品番号
50655
EAN
4251269315060
梱包単位
5
ケーブル数
1
最大ケーブル径
36 mm
カラー
ブラック
高さ
65,9 mm

取付高
54,9 mm
外径
64 mm
カットアウト丸穴
50,4 mm
メートル規格取付穴
M50
ネジ
M50 × 1,5
ネジ長さ
11 mm
クランプ範囲
22 - 36 mm
クランプ範囲
1 x 22 - 36 mm



部品番号
42656
EAN
4251269309120
梱包単位
5
ケーブル数
1
最大ケーブル径
50 mm
カラー
グレー(**RAL 7035**に類似)
高さ
82,4 mm


取付高
71,4 mm
外径
77 mm
カットアウト丸穴
63,4 mm
メートル規格取付穴
M63
ネジ
M63 × 1,5
ネジ長さ
11 mm
クランプ範囲
27 - 50 mm
クランプ範囲
1 x 27 - 50 mm



部品番号
50656
EAN
4251269315077
梱包単位
5
ケーブル数
1
最大ケーブル径
50 mm
カラー
ブラック
高さ
82,4 mm


取付高
71,4 mm
外径
77 mm
カットアウト丸穴
63,4 mm
メートル規格取付穴
M63
ネジ
M63 × 1,5
ネジ長さ
11 mm
クランプ範囲
27 - 50 mm
クランプ範囲
1 x 27 - 50 mm

部品番号	42657	取付高	71,4 mm
EAN	4251269316	外径	89 mm
	975	カットアウト丸	75,5 mm
梱包単位	1	穴	
ケーブル数	1	メートル規格取	M75
最大ケーブル径	60 mm	付穴	
カラー	グレー(RAL	ネジ	M75 × 1,5
	7035に類似)	ネジ長さ	11 mm
高さ	82,4 mm	クランプ範囲	39 - 60 mm
		クランプ範囲	1 x 39 - 60 mm

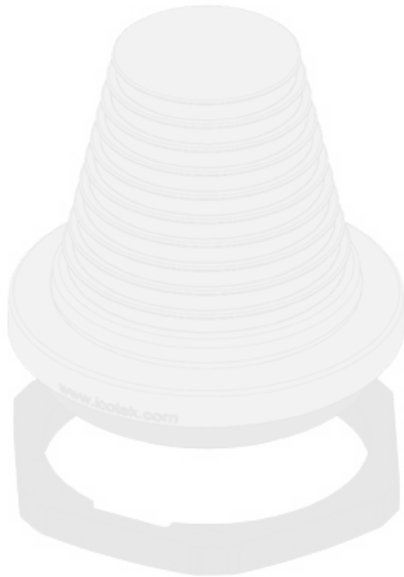


部品番号	50657
EAN	4251269317095
梱包単位	1
ケーブル数	1
最大ケーブル径	60 mm
カラー	ブラック
高さ	82,4 mm

取付高	71,4 mm
外径	89 mm
カットアウト丸	75,5 mm
メートル規格取付穴	M75
ネジ	M75 × 1,5
ネジ長さ	11 mm
クランプ範囲	39 - 60 mm
クランプ範囲	1 x 39 - 60 mm

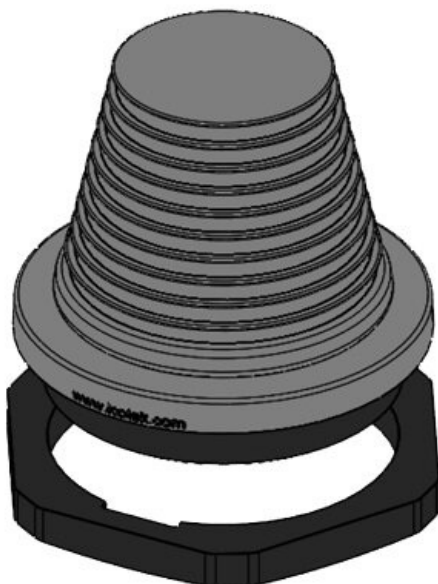

部品番号	42658	取付高	71,4 mm
EAN	4251269316	外径	99 mm
	982	カットアウト丸	85,5 mm
梱包単位	1	穴	
ケーブル数	1	メートル規格取	M85
最大ケーブル径	70 mm	付穴	
カラー	グレー(RAL	ネジ長さ	14 mm
	7035に類似)	クランプ範囲	48 - 70 mm
高さ	85,4 mm	クランプ範囲	1 x 48 - 70 mm
			mm

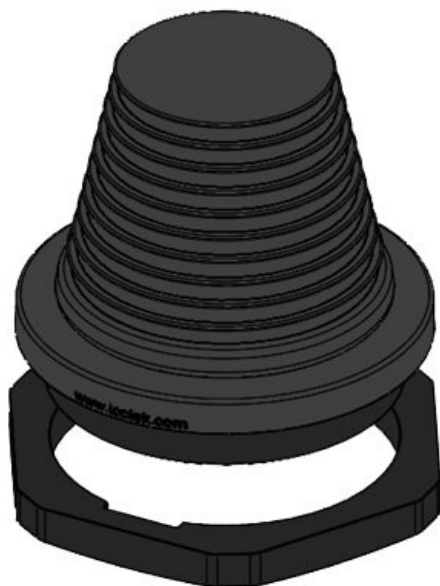

部品番号	50658	取付高	71,4 mm
EAN	4251269317	外径	99 mm
	101	カットアウト丸	85,5 mm
梱包単位	1	穴	
ケーブル数	1	メートル規格取	M85
最大ケーブル径	70 mm	付穴	
カラー	ブラック	ネジ長さ	14 mm
高さ	85,4 mm	クランプ範囲	48 - 70 mm
		クランプ範囲	1 x 48 - 70 mm

icotek[®]
smart cable management