


EMC-schermklemmen voor busmodules

met plug-in montage functie

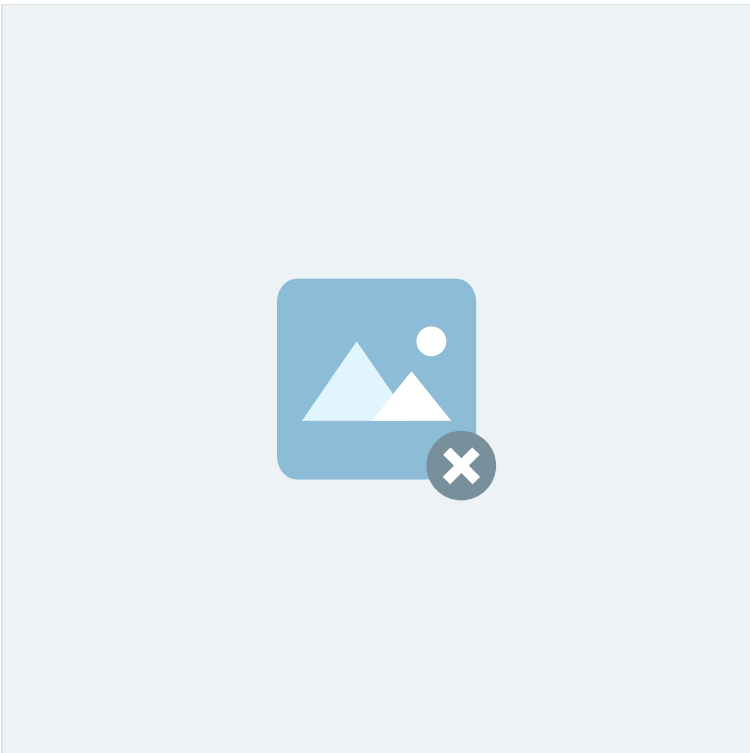

[ccnederland](#) [Bestel direct online @ CC Nederland »](#)

[Electro-flandria](#) [Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The EMC shield clamp provides strain relief, cable guidance and earthing for decentralised bus modules of numerous manufacturers. The STFZ2 types are used for analogue I/O modules using two actuators / sensors.

Type STFZ|SKL is suitable for:

- Bosch Rexroth:** IP20 Inline Module
- PHOENIX CONTACT:** All terminals of the INLINE range. The terminals 1.4 and 2.4 must not be used for signal I/O.
- Pilz:** All PSSu-Modules with shield terminals 13 and 23
- Siemens:** All terminals of the ET200s range. Terminals 4 and 8 must not be used for signal I/O.
- TURCK:** All terminals of the BL20 I/O system.
- VIPA SLIO:** All terminals of the SLIO range. Terminals 4+8 must not be used for signal I/O.
- WAGO:** All terminals of the WAGO I/O Systems 750. Terminals 4 and 8 must not be used for signal I/O.

Rockwell Automation / Allen-Bradley: Series 1734

The STFZ I/O Insert Tool can be used for quick and easy mounting of STFZ terminal clamps.

Type STFZ-SP|SKL is suitable for:

Siemens: SIMATIC ET 200SP

Type STFZ-U|SKL is suitable for:

BECKHOFF: EL 3122, ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134

Specificaties

Materiaal	Schermklem: Verenstaal, verzinkt Klikbevestigingsvoet: Plaatstaal verzinkt
Eigenschappen	trillingsbestendig
Montage type	Snap-in

Voordelen

- Groot contactoppervlak
- Afschermingscontact en trekontlasting gescheiden
- Het veerontwerp vereist geen aanpassingen en houdt permanent contact met de kabelafscherming
- Aarding van signaalkabels dicht bij de aansluitklem
- Trekontlasting en kabelbeheer direct op de busmodule

Producttypes en maten

	Art.nr.	37512.1	Schermdiameter	1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305696	Min. schermdiam. pos. 1	1,5 mm
	Aantal	10	Max. schermdiam. pos. 1	3 mm
	Geschikt voor I/O-modules	Siemens SIMATIC ET 200SP	Lengte	26,5 mm
	Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Ja
	Schermklem type	SKL	Breedte	11,8 mm
	Voor aantal kabels	1	Hoogte	32,9 mm

	Art.nr.	37512.2	Schermdiameter	3 - 6 mm
	EAN	4251269305702	Min. schermdiam. pos. 1	3 mm
	Aantal	10	Max. schermdiam. pos. 1	6 mm
	Geschikt voor I/O-modules	Siemens SIMATIC ET 200SP	Lengte	26,5 mm
	Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Ja
	Schermklem type	SKL	Breedte	11,8 mm
	Voor aantal kabels	1	Hoogte	33,6 mm
	Art.nr.	37512.3	Schermdiameter	6 - 8 mm
	EAN	4251269305719	Min. schermdiam. pos. 1	6 mm
	Aantal	10	Max. schermdiam. pos. 1	8 mm
	Geschikt voor I/O-modules	Siemens SIMATIC ET 200SP	Lengte	26,5 mm
	Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Ja
	Schermklem type	SKL	Breedte	11,8 mm
	Voor aantal kabels	1	Hoogte	35 mm
	Art.nr.	37507.01	Schermdiameter	- 1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305511	Lengte	36,5 mm
	Aantal	10	Min. schermdiam. pos. 2	1,5 mm
	Geschikt voor I/O-modules	Siemens SIMATIC ET 200SP	Max. schermdiam. pos. 2	3 mm
	Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Ja
	Schermklem type	SKL	Breedte	15,9 mm
	Voor aantal kabels	1	Hoogte	32,9 mm
	Art.nr.	37507.02	Schermdiameter	- 3 - 6 mm
	EAN	4251269305528	Lengte	36,5 mm
	Aantal	10	Min. schermdiam. pos. 2	3 mm
	Geschikt voor I/O-modules	Siemens SIMATIC ET 200SP	Max. schermdiam. pos. 2	6 mm
	Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Ja
	Schermklem type	SKL	Breedte	15,9 mm
	Voor aantal kabels	1	Hoogte	33,6 mm
	Art.nr.	37507.03	Schermdiameter	- 6 - 8 mm
	EAN	4251269305535	Lengte	36,5 mm
	Aantal	10	Min. schermdiam. pos. 2	6 mm
	Geschikt voor I/O-modules	Siemens SIMATIC ET 200SP	Max. schermdiam. pos. 2	8 mm
	Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Ja
	Schermklem type	SKL	Breedte	15,9 mm
	Voor aantal kabels	1	Hoogte	35 mm
	Art.nr.	37507.10	Schermdiameter	1,5 - 3 mm -
	EAN	4251269305542	Min. schermdiam. pos. 1	1,5 mm
	Aantal	10	Max. schermdiam. pos. 1	3 mm
	Geschikt voor I/O-modules	Siemens SIMATIC ET 200SP	Lengte	36,5 mm
	Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Ja
	Schermklem type	SKL	Breedte	15,9 mm
	Voor aantal kabels	1	Hoogte	32,9 mm
	Art.nr.	37507.20	Schermdiameter	3 - 6 mm -
	EAN	4251269305580	Min. schermdiam. pos. 1	3 mm
	Aantal	10	Max. schermdiam. pos. 1	6 mm
	Geschikt voor I/O-modules	Siemens SIMATIC ET 200SP	Lengte	36,5 mm
	Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Ja
	Schermklem type	SKL	Breedte	15,9 mm
	Voor aantal kabels	1	Hoogte	33,6 mm

	Art.nr.	37507.30	Schermdiameter	6 - 8 mm -
	EAN	4251269305627	Min. schermdiam. pos. 1	6 mm
	Aantal	10	Max. schermdiam. pos. 1	8 mm
	Geschiedt voor I/O-modules	Siemens SIMATIC ET 200SP	Lengte	36,5 mm
	Aantal schermklemmen	1	Trekantlastig	Ja
	Schermklem type	SKL	Breedte	15,9 mm
	Voor aantal kabels	1	Hoogte	35 mm

	Art.nr.	37507.11	Schermdiameter	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305559	Min. schermdiam. pos. 1	1,5 mm
	Aantal	10	Max. schermdiam. pos. 1	3 mm
	Geschikt voor I/O-modules	Siemens SIMATIC ET 200SP	Lengte	36,5 mm
	Aantal schermklemmen	2	Min. schermdiam. pos. 2	1,5 mm
	Schermklem type	SKL	Max. schermdiam. pos. 2	3 mm
	Voor aantal kabels	2	Trekontlasting	Ja
			Breedte	15,9 mm
		Hoogte	32,9 mm	

	Art.nr.	37507.12	Schermdiameter	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm
	EAN	4251269305566	Min. schermdiam. pos. 1	1,5 mm
	Aantal	10	Max. schermdiam. pos. 1	3 mm
	Geschildt voor I/O-modules	Siemens SIMATIC ET 200SP	Lengte	36,5 mm
	Aantal schermklemmen	2	Min. schermdiam. pos. 2	3 mm
	Schermklem type	SKL	Max. schermdiam. pos. 2	6 mm
	Voor aantal kabels	2	Trekontlasting	Ja
			Breedte	16,8 mm
			Hoogte	33,6 mm


	Art.nr.	37507.13	Schermdiameter	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm
	EAN	4251269305573	Min. schermdiam. pos. 1	1,5 mm
	Aantal	10	Max. schermdiam. pos. 1	3 mm
	Geschild voor I/O-modules	Siemens SIMATIC ET 200SP	Lengte	36,5 mm
	Aantal schermklemmen	2	Min. schermdiam. pos. 2	6 mm
	Schermklem type	SKL	Max. schermdiam. pos. 2	8 mm
	Voor aantal kabels	2	Trekontlasting	Ja
			Breedte	16,8 mm
			Hoogte	35 mm

	Art.nr.	37507.21	Schermdiameter	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305597	Min. schermdiam. pos. 1	3 mm
	Aantal	10	Max. schermdiam. pos. 1	6 mm
	Geschild voor I/O-modules	Siemens SIMATIC ET 200SP	Lengte	36,5 mm
	Aantal schermklemmen	2	Min. schermdiam. pos. 2	1,5 mm
	Schermklem type	SKL	Max. schermdiam. pos. 2	3 mm
	Voor aantal kabels	2	Trekontlasting	Ja
			Breedte	16,8 mm
			Hoogte	33,6 mm




Art.nr.	37507.22	Schermdiameter	3 - 6 mm 3 - 6 mm
EAN	4251269305603	Min. schermdiam. pos. 1	3 mm
Aantal	10	Max. schermdiam. pos. 1	6 mm
Geschild voor I/O-modules	Siemens SIMATIC ET 200SP	Lengte	36,5 mm
Aantal schermklemmen	2	Min. schermdiam. pos. 2	3 mm
Schermklem type	SKL	Max. schermdiam. pos. 2	6 mm
Voor aantal kabels	2	Trekontlasting	Ja
		Breedte	16,8 mm
		Hoogte	33,6 mm


	Art.nr. EAN Aantal Geschikt voor I/O-modules Aantal schermklemmen Schermklem type Voor aantal kabels	37507.23 4251269305610 10 Siemens SIMATIC ET 200SP 2 SKL 2	Schermdiameter Min. schermdiam. pos. 1 Max. schermdiam. pos. 1 Lengte Min. schermdiam. pos. 2 Max. schermdiam. pos. 2 Trekontlasting Breedte Hoogte	3 - 6 mm 6 - 8 mm 3 mm 6 mm 36,5 mm 6 mm 8 mm Ja 16,8 mm 35 mm
	Art.nr. EAN Aantal Geschikt voor I/O-modules Aantal schermklemmen Schermklem type Voor aantal kabels	37507.31 4251269305634 10 Siemens SIMATIC ET 200SP 2 SKL 2	Schermdiameter Min. schermdiam. pos. 1 Max. schermdiam. pos. 1 Lengte Min. schermdiam. pos. 2 Max. schermdiam. pos. 2 Trekontlasting Breedte Hoogte	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm 6 mm 8 mm 36,5 mm 1,5 mm 3 mm Ja 16,8 mm 35 mm
	Art.nr. EAN Aantal Geschikt voor I/O-modules Aantal schermklemmen Schermklem type Voor aantal kabels	37507.32 4251269305641 10 Siemens SIMATIC ET 200SP 2 SKL 2	Schermdiameter Min. schermdiam. pos. 1 Max. schermdiam. pos. 1 Lengte Min. schermdiam. pos. 2 Max. schermdiam. pos. 2 Trekontlasting Breedte Hoogte	6 - 8 mm 3 - 6 mm 6 mm 8 mm 36,5 mm 3 mm 6 mm Ja 16,8 mm 35 mm
	Art.nr. EAN Aantal Geschikt voor I/O-modules Aantal schermklemmen Schermklem type Voor aantal kabels	37507.33 4251269305658 10 Siemens SIMATIC ET 200SP 2 SKL 2	Schermdiameter Min. schermdiam. pos. 1 Max. schermdiam. pos. 1 Lengte Min. schermdiam. pos. 2 Max. schermdiam. pos. 2 Trekontlasting Breedte Hoogte	6 - 8 mm 6 - 8 mm 6 mm 8 mm 36,5 mm 6 mm 8 mm Ja 16,8 mm 35 mm
	Art.nr. EAN Aantal Geschikt voor I/O-modules Aantal schermklemmen Schermklem type Voor aantal kabels	37514.1 4251269305726 10 Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX 1 SKL 1	Schermdiameter Min. schermdiam. pos. 1 Max. schermdiam. pos. 1 Lengte Trekontlasting Breedte Hoogte	1,5 - 3 mm 1,5 mm 3 mm 35,5 mm Ja 11,8 mm 29,9 mm




Art.nr.	37514.2	Schermdiameter	3 - 6 mm
EAN	4251269305733	Min. schermdiam. pos. 1	3 mm
Aantal	10	Max. schermdiam. pos. 1	6 mm
Geschikt voor I/O-modules	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	Lengte	35,5 mm
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	11,8 mm
Aantal schermklemmen	1	Hoogte	30,6 mm
Schermklem type	SKL		
Voor aantal kabels	1		




Art.nr.	37514.3	Schermdiameter	6 - 8 mm
EAN	4251269305740	Min. schermdiam. pos. 1	6 mm
Aantal	10	Max. schermdiam. pos. 1	8 mm
Geschikt voor I/O-modules	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	Lengte	35,5 mm
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	11,8 mm
Aantal schermklemmen	1	Hoogte	31,6 mm
Schermklem type	SKL		
Voor aantal kabels	1		




Art.nr.	37510.1	Schermdiameter	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305665	Min. schermdiam. pos. 1	1,5 mm
Aantal	10	Max. schermdiam. pos. 1	3 mm
Geschikt voor I/O-modules	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Lengte	26,5 mm
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	11,8 mm
Aantal schermklemmen	1	Hoogte	32,9 mm
Schermklem type	SKL		
Voor aantal kabels	1		




Art.nr.	37510.2	Schermdiameter	3 - 6 mm
EAN	4251269305672	Min. schermdiam. pos. 1	3 mm
Aantal	10	Max. schermdiam. pos. 1	6 mm
Geschikt voor I/O-modules	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Lengte	26,5 mm
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	11,8 mm
Aantal schermklemmen	1	Hoogte	33,6 mm
Schermklem type	SKL		
Voor aantal kabels	1		




Art.nr.	37510.3	Schermdiameter	6 - 8 mm
EAN	4251269305689	Min. schermdiam. pos. 1	6 mm
Aantal	10	Max. schermdiam. pos. 1	8 mm
Geschikt voor I/O-modules	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Lengte	26,5 mm
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	11,8 mm
		Hoogte	35 mm
Aantal schermklemmen	1		
Schermklem type	SKL		
Voor aantal kabels	1		




Art.nr.	37505.01	Schermdiameter	- 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305368	Lengte	36 mm
Aantal	10	Min. schermdiam. pos. 2	1,5 mm
Geschikt voor I/O-modules	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Max. schermdiam. pos. 2	3 mm
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	16 mm
		Hoogte	33 mm
Aantal schermklemmen	1		
Schermklem type	SKL		
Voor aantal kabels	1		




Art.nr.	37505.02	Schermdiameter	- 3 - 6 mm
EAN	4251269305375	Lengte	36 mm
Aantal	10	Min. schermdiam. pos. 2	3 mm
Geschikt voor I/O-modules	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Max. schermdiam. pos. 2	6 mm
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	16 mm
		Hoogte	34 mm
Aantal schermklemmen	1		
Schermklem type	SKL		
Voor aantal kabels	1		




Art.nr.	37505.03	Schermdiameter	- 6 - 8 mm
EAN	4251269305382	Lengte	36 mm
Aantal	10	Min. schermdiam. pos. 2	6 mm
Geschikt voor I/O-modules	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Max. schermdiam. pos. 2	8 mm
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	16 mm
		Hoogte	35 mm
Aantal schermklemmen	1		
Schermklem type	SKL		
Voor aantal kabels	1		




Art.nr.	37505.10	Schermdiameter	1,5 - 3 mm -
EAN	4251269305399	Min. schermdiam. pos. 1	1,5 mm
Aantal	10	Max. schermdiam. pos. 1	3 mm
Geschikt voor I/O-modules	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Lengte	36 mm
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	16 mm
		Hoogte	33 mm
Aantal schermklemmen	1		
Schermklem type	SKL		
Voor aantal kabels	1		




Art.nr.	37505.20	Schermdiameter	3 - 6 mm -
EAN	4251269305436	Min. schermdiam. pos. 1	3 mm
Aantal	10	Max. schermdiam. pos. 1	6 mm
Geschikt voor I/O-modules	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Lengte	36 mm
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	16 mm
		Hoogte	34 mm
Aantal schermklemmen	1		
Schermklem type	SKL		
Voor aantal kabels	1		

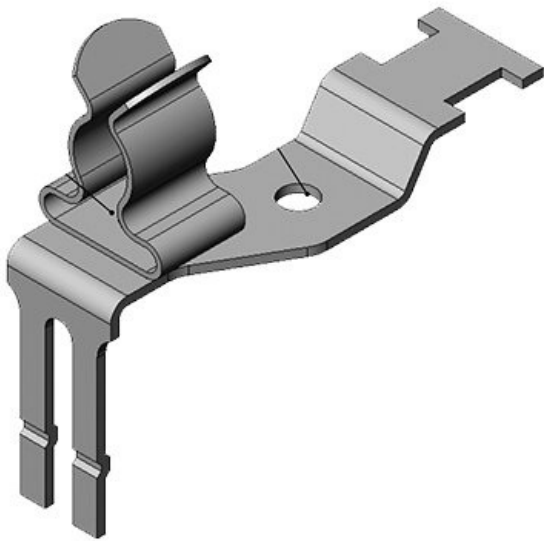


Art.nr.	37505.30	Schermdiameter	6 - 8 mm -
EAN	4251269305474	Min. schermdiam. pos. 1	6 mm
Aantal	10	Max. schermdiam. pos. 1	8 mm
Geschikt voor I/O-modules	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Lengte	36 mm
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	16 mm
		Hoogte	35 mm
Aantal schermklemmen	1		
Schermklem type	SKL		
Voor aantal kabels	1		




Art.nr.	37505.11	Schermdiameter	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305405	Min. schermdiam. pos. 1	1,5 mm
Aantal	10	Max. schermdiam. pos. 1	3 mm
Geschikt voor I/O-modules	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Lengte	36 mm
		Min. schermdiam. pos. 2	1,5 mm
		Max. schermdiam. pos. 2	3 mm
		Trekontlasting	Ja
Aantal schermklemmen	2	Breedte	17 mm
Schermklem type	SKL	Hoogte	33 mm
Voor aantal kabels	2		



Art.nr.	37505.12	Schermdiameter	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm
EAN	4251269305412	Min. schermdiam. pos. 1	1,5 mm
Aantal	10	Max. schermdiam. pos. 1	3 mm
Geschikt voor I/O-modules	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Lengte	36 mm
		Min. schermdiam. pos. 2	3 mm
		Max. schermdiam. pos. 2	6 mm
		Trekontlasting	Ja
Aantal schermklemmen	2	Breedte	17 mm
Schermklem type	SKL	Hoogte	34 mm
Voor aantal kabels	2		




Art.nr.	37505.13	Schermdiameter	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm
EAN	4251269305429	Min. schermdiam. pos. 1	1,5 mm
Aantal	10	Max. schermdiam. pos. 1	3 mm
Geschikt voor I/O-modules	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Lengte	36 mm
		Min. schermdiam. pos. 2	6 mm
		Max. schermdiam. pos. 2	8 mm
		Trekontlasting	Ja
Aantal schermklemmen	2	Breedte	17 mm
Schermklem type	SKL	Hoogte	35 mm
Voor aantal kabels	2		

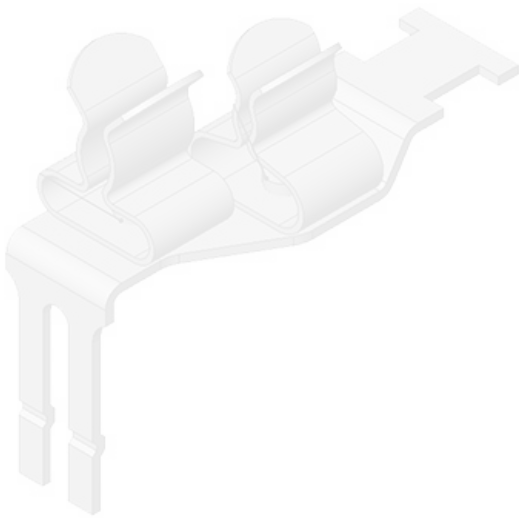


Art.nr.	37505.21	Schermdiameter	3 - 6 mm
EAN	4251269305443	er	1,5 - 3 mm
Aantal	10	Min.	3 mm
Geschikt voor I/O-modules	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	schermdiam. pos. 1 Max. schermdiam. pos. 1 Lengte Min. schermdiam. pos. 2 Max. schermdiam. pos. 2	6 mm
Aantal schermklemmen	2	Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	17 mm
Voor aantal kabels	2	Hoogte	34 mm

Art.nr.	37505.22	Schermdiameter	3 - 6 mm 3 - 6 mm
EAN	4251269305450	Min. schermdiam. pos. 1	3 mm
Aantal	10	Max. schermdiam. pos. 1	6 mm
Geschikt voor I/O-modules	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Lengte Min. schermdiam. pos. 2 Max. schermdiam. pos. 2	36 mm
Aantal schermklemmen	2	Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	17 mm
Voor aantal kabels	2	Hoogte	34 mm


Art.nr.	37505.23	Schermdiameter	3 - 6 mm 6 - 8 mm
EAN	4251269305467	Min. schermdiam. pos. 1	3 mm
Aantal	10	Max. schermdiam. pos. 1	6 mm
Geschikt voor I/O-modules	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Lengte Min. schermdiam. pos. 2 Max. schermdiam. pos. 2	36 mm
Aantal schermklemmen	2	Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	17 mm
Voor aantal kabels	2	Hoogte	35 mm

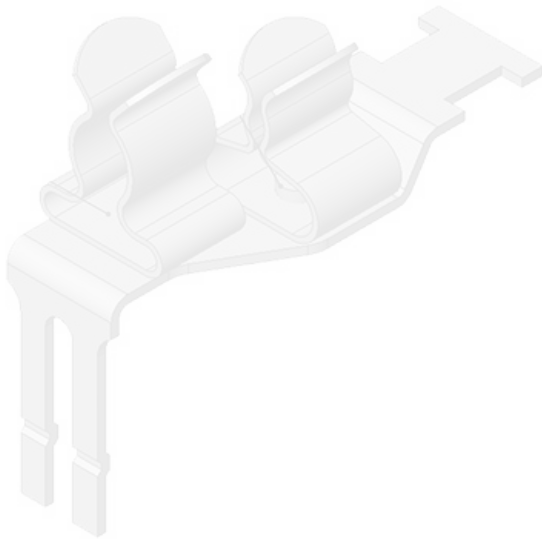

Art.nr.	37505.31	Schermdiamet	6 - 8 mm
EAN	4251269305481	er	1,5 - 3 mm
Aantal	10	Min.	6 mm
Geschikt voor	Bosch	schermdiam.	
I/O-modules	Rexroth	pos. 1	
	Inline (IP20),	Max.	8 mm
	Phoenix	schermdiam.	
	Contact	pos. 1	
	Inline, Pilz	Lengte	36 mm
	PSSu,	Min.	1,5 mm
	Siemens	schermdiam.	
	ET200s,	pos. 2	
	TURCK BL20,	Max.	3 mm
	WAGO 750,	schermdiam.	
	VIPA SLIO,	pos. 2	
	RA / Allen-	Trekontlasting	Ja
	Bradley 1734	Breedte	17 mm
		Hoogte	35 mm
Aantal	2		
schermklemmen			
Schermklem	SKL		
type			
Voor aantal	2		
kabels			

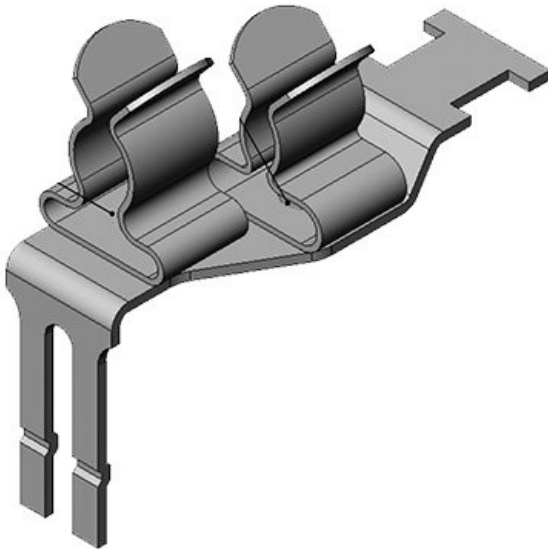

Art.nr.	37505.32	Schermdiamet	6 - 8 mm 3 -
EAN	4251269305498	er	6 mm
Aantal	10	Min.	6 mm
Geschikt voor	Bosch	schermdiam.	
I/O-modules	Rexroth	pos. 1	
	Inline (IP20),	Max.	8 mm
	Phoenix	schermdiam.	
	Contact	pos. 1	
	Inline, Pilz	Lengte	36 mm
	PSSu,	Min.	3 mm
	Siemens	schermdiam.	
	ET200s,	pos. 2	
	TURCK BL20,	Max.	6 mm
	WAGO 750,	schermdiam.	
	VIPA SLIO,	pos. 2	
	RA / Allen-	Trekontlasting	Ja
	Bradley 1734	Breedte	17 mm
		Hoogte	35 mm
Aantal	2		
schermklemmen			
Schermklem	SKL		
type			
Voor aantal	2		
kabels			

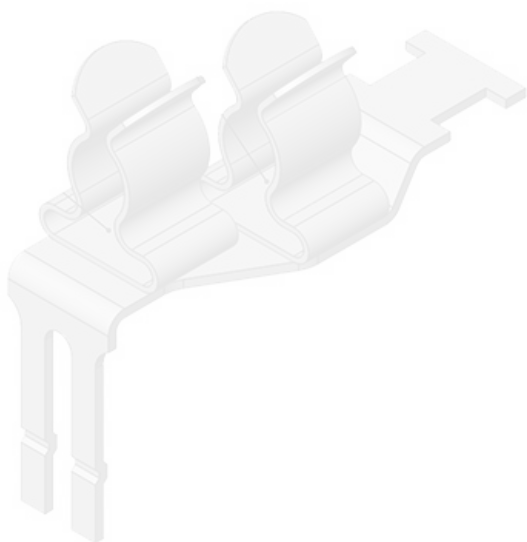

Art.nr.	37505.33	Schermdiameter	6 - 8 mm 6 -
EAN	4251269305	er	8 mm
	504	Min.	6 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Geschikt voor	Bosch	pos. 1	
I/O-modules	Rexroth	Max.	8 mm
	Inline (IP20),	schermdiam.	
	Phoenix	pos. 1	
	Contact	Lengte	36 mm
	Inline, Pilz	Min.	6 mm
	PSSu,	schermdiam.	
	Siemens	pos. 2	
	ET200s,	Max.	8 mm
	TURCK BL20,	schermdiam.	
	WAGO 750,	pos. 2	
	VIPA SLIO,	Trekontlasting	Ja
	RA / Allen-	Breedte	17 mm
	Bradley 1734	Hoogte	35 mm
Aantal	2		
schermklemmen			
en			
Schermklem	SKL		
type			
Voor aantal	2		
kabels			



Art.nr.	61430
EAN	
Aantal	1
Geschikt voor	Bosch
I/O-modules	Rexroth
	Inline (IP20),
	Phoenix
	Contact
	Inline, Pilz
	PSSu,
	Siemens
	ET200s,
	TURCK BL20,
	WAGO 750,
	VIPA SLIO,
	RA / Allen-
	Bradley 1734

