


KEL-DPFR | Multi-range kabelinvoerplaat

met piramidevormige membranen, voor kabels met diameters tot 28 mm / tot IP66 / UL Type 12/4X*

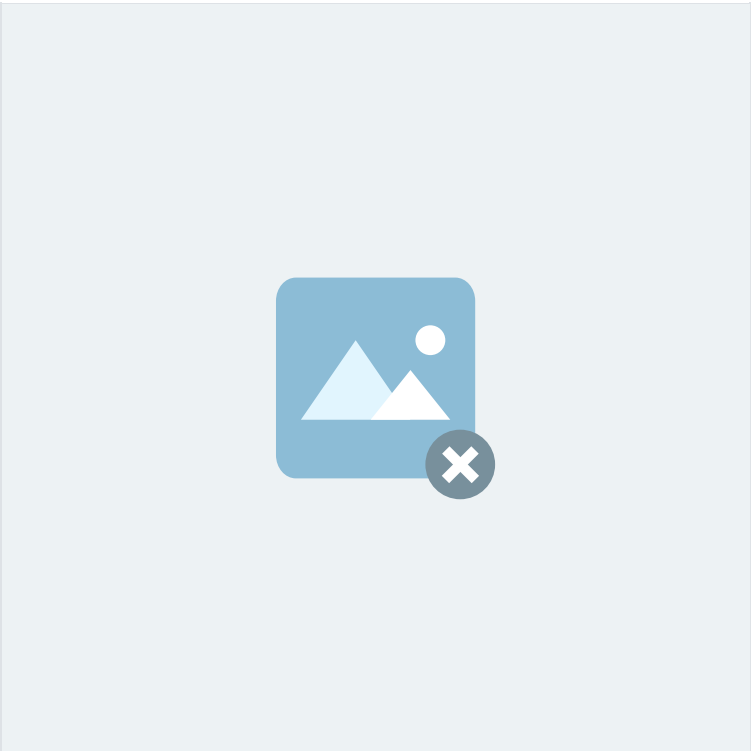

[ccnederland](#) **Bestel direct online @ CC Nederland »**

Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »

The KEL-DPFR cable entry plates make it possible to insert several cables with different diameters from 3 to 28 mm and seal them in accordance with up to IP66 / UL Type 12/4X*. A great benefit when the exact cable diameter is not known in advance.

Due to the flexibility and unique pyramid shape of the membranes, routing and flexible positioning of rigid cables is much easier compared to using conventional cable glands.

It is recommended that additional strain relief be provided for the cables using a cable tie.

Cutting of DPFR membranes: Cable diameter less 20%.

The KEL-DPFR fits the standard cut-outs for 16- and 24-pin heavy-duty connectors.

It is also possible to integrate threaded bushings. Please ask us about your desired variant.

The version with threaded bushings enables the cable entry plate to be screwed onto the housing from the inside out. This protects against vandalism and tampering with the housing from the outside.

*4X for indoor use only

IP54

UL TYPE 4X

ECOLAB certified

IP55

REACH COMPLIANCE

RoHS compliant

IP64

RiRA

CULUS

IP65

HL3 EN 45545-2

IP66

EN 61373


UL TYPE 12

UV ISO 4892-2A


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Schroefbevestiging


Producttypes en maten



Art.nr.	43915	Breedte	58 mm
EAN	4251269336720	Hoogte	47 mm
Aantal	5	Montage hoogte	47 mm
Voor aantal kabels	3	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	28 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	3 x 14 - 28 mm




Art.nr.	53915	Breedte	58 mm
EAN	4251269336799	Hoogte	47 mm
Aantal	5	Montage hoogte	47 mm
Voor aantal kabels	3	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	28 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	3 x 14 - 28 mm



Art.nr.	43918	Breedte	58 mm
EAN	4251269336751	Hoogte	47 mm
Aantal	5	Montage hoogte	47 mm
Voor aantal kabels	3	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	28 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	1 x 4 - 18 mm 2 x 14 - 28 mm



Art.nr.	53918	Breedte	58 mm
EAN	4251269336829	Hoogte	47 mm
Aantal	5	Montage hoogte	47 mm
Voor aantal kabels	3	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	28 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	1 x 4 - 18 mm 2 x 14 - 28 mm



Art.nr.	43916	Breedte	58 mm
EAN	4251269336737	Hoogte	47 mm
Aantal	5	Montage hoogte	47 mm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	18 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	4 x 4 - 18 mm




Art.nr.	53916	Breedte	58 mm
EAN	4251269336805	Hoogte	47 mm
Aantal	5	Montage hoogte	47 mm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	18 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	4 x 4 - 18 mm




Art.nr.	43917	Breedte	58 mm
EAN	4251269336744	Hoogte	40 mm
Aantal	5	Montage hoogte	40 mm
Voor aantal kabels	8	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	8 x 3 - 12 mm




Art.nr.	53917	Breedte	58 mm
EAN	4251269336812	Hoogte	40 mm
Aantal	5	Montage hoogte	40 mm
Voor aantal kabels	8	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	8 x 3 - 12 mm



Art.nr.	43920	Breedte	58 mm
EAN	4251269336768	Hoogte	47 mm
Aantal	5	Montage hoogte	47 mm
Voor aantal kabels	2	Inbouwmaat	86 x 36 mm
Max. kabeldiameter	28 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Voor kabeldiameters	2 x 14 - 28 mm




Art.nr.	53920	Breedte	58 mm
EAN	4251269336836	Hoogte	47 mm
Aantal	5	Montage hoogte	47 mm
Voor aantal kabels	2	Inbouwmaat	86 x 36 mm
Max. kabeldiameter	28 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Voor kabeldiameters	2 x 14 - 28 mm




Art.nr.	43921	Breedte	58 mm
EAN	4251269336775	Hoogte	47 mm
Aantal	5	Montage hoogte	47 mm
Voor aantal kabels	3	Inbouwmaat	86 x 36 mm
Max. kabeldiameter	18 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Voor kabeldiameters	3 x 4 - 18 mm



Art.nr.	53921	Breedte	58 mm
EAN	4251269336843	Hoogte	47 mm
Aantal	5	Montage hoogte	47 mm
Voor aantal kabels	3	Inbouwmaat	86 x 36 mm
Max. kabeldiameter	18 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Voor kabeldiameters	3 x 4 - 18 mm



Art.nr.	43922	Breedte	58 mm
EAN	4251269336782	Hoogte	40 mm
Aantal	5	Montage hoogte	40 mm
Voor aantal kabels	6	Inbouwmaat	86 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Voor kabeldiameters	6 x 3 - 12 mm



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Lengte

53922
4251269336850
5
6
12 mm
zwart
120 mm

Breedte
Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Voor kabeldiameters

58 mm
40 mm
40 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
6 x 3 - 12 mm

icotek[®]
smart cable management