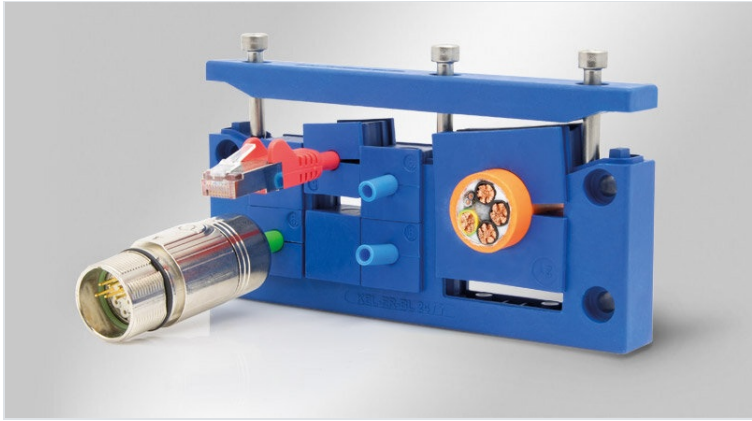


**IP65****IP64**RoHS
compliant**IP55****IP54**Made in
Germany**ECOLAB**
certifiedWE
CONTROL
COMPONENTS**Bestel direct online @ CC Nederland »****Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »**

The KEL-ER-BL in the signal colour blue is preferably used in the area of food packaging and processing machines where there is no direct contact with food. Products in this signal colour are also popular in the pharmaceutical sector.

The KEL-ER-BL is a split cable entry system for cables with and without connectors. Depending on the size, cables with a diameter of 1 to 16 mm ([single grommets KT-BL 1 to KT-BL 15](#)) or 16 to 35 mm ([single grommets KT-BL 16 to 34](#)) can be routed, sealed with IP65 and strain-relieved according to EN 62444. The cable grommets are placed into compartments and are securely fixed to the frame during assembly.

The KEL-ER-BL frames match exactly the cut-out dimensions for 10-, 16- and 24-pin standard industrial connectors. Either a cut-out of 36 mm or 46 mm in height can be chosen depending on the cables being routed. The KEL-ER-BL-B frame matches the cut-out dimensions of 46 × 46 mm measuring instruments.


The single-row cable entry KEL-ER-BL-E is characterised by its space-saving design and is therefore ideal for confined spaces and cables with flat connectors (e.g. Sub-D).

Thanks to the injected seal and the use of single grommets, the KEL-ER-BL series achieves protection class IP65. If the flange surface is roughly structured or slightly uneven, we recommend installing the additional flat blue rubber gasket included in the shipment.

Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP65, IP64, IP55, IP54
Materiaal	Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 140 C°
Eigenschappen	trillingsbestendig, UV-bestendig, zonder siliconen, halogeenvrij, corrosiebestendig
Montage type	Schroefbevestiging

Producttypes en maten



Art.nr.	70000.200
EAN	4251269333781
Aantal	10
Voor aantal kabels	10
Max. kabeldiameter	16 mm
Lengte	147 mm
Breedte	58 mm


Hoogte	17 mm
Montage hoogte	17 mm
Kleur	blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
Inbouwmaat	112 × 36 mm
Aantal schroefgaten	4
Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
Geschikt voor tules	10 x KT klein




Art.nr.	70001.200	Hoogte	17 mm
EAN	4251269333798	Montage hoogte	17 mm
Aantal	10	Kleur	blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
Voor aantal kabels	7	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	35 mm	Aantal schroefgaten	4
Lengte	147 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Breedte	58 mm	Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
		Geschikt voor tules	6 x KT klein
			1 x KT groot



Art.nr.	70002.200	Hoogte	17 mm
EAN	4251269333804	Montage hoogte	17 mm
Aantal	10	Kleur	blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	35 mm	Aantal schroefgaten	4
Lengte	147 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Breedte	58 mm	Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
		Geschikt voor tules	2 x KT klein
			2 x KT groot




Art.nr.	70003.200	Hoogte	17 mm
EAN	4251269333811	Montage hoogte	17 mm
Aantal	10	Kleur	blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
Voor aantal kabels	8	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Max. kabeldiameter	16 mm	Aantal schroefgaten	4
Lengte	120 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Breedte	58 mm	Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
		Geschikt voor tules	8 x KT klein



Art.nr.	70004.200	Hoogte	17 mm
EAN	4251269333828	Montage hoogte	17 mm
Aantal	10	Kleur	blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
Voor aantal kabels	5	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Max. kabeldiameter	35 mm	Aantal schroefgaten	4
Lengte	120 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Breedte	58 mm	Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
		Geschikt voor tules	4 x KT klein
			1 x KT groot



Art.nr.	70005.200	Hoogte	17 mm
EAN	4251269333835	Montage hoogte	17 mm
Aantal	10	Kleur	blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
Voor aantal kabels	2	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Max. kabeldiameter	35 mm	Aantal schroefgaten	4
Lengte	120 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Breedte	58 mm	Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
		Geschikt voor tules	2 x KT groot




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

70006.200
4251269333842
10
6
16 mm
98 mm
58 mm

Hoogte
Montage hoogte
Kleur

Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Roestvrij staal V2A
6 x KT klein




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

70007.200
4251269333859
10
3
35 mm
98 mm
58 mm

Hoogte
Montage hoogte
Kleur

Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Roestvrij staal V2A
2 x KT klein
1 x KT klein




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

70008.200
4251269333866
10
4
16 mm
73 mm
58 mm

Hoogte
Montage hoogte
Kleur

Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Roestvrij staal V2A
4 x KT klein




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

70009.200
4251269333873
10
1
35 mm
73 mm
58 mm

Hoogte
Montage hoogte
Kleur

Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Roestvrij staal V2A
1 x KT groot




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

70010.200
4251269333880
10
5
16 mm
147 mm
39 mm

Hoogte
Montage hoogte
Kleur

Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
112 × 24 mm
2
5,8 mm
Roestvrij staal V2A
5 x KT klein



Art.nr.	70011.200	Hoogte	17 mm
EAN	4251269333897	Montage hoogte	17 mm
Aantal	10	Kleur	blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat	86 × 24 mm
Max. kabeldiameter	16 mm	Aantal schroefgaten	2
Lengte	120	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Breedte	39 mm	Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
		Geschikt voor tules	4 x KT klein



Art.nr.	70012.200	Hoogte	17 mm
EAN	4251269333903	Montage hoogte	17 mm
Aantal	10	Kleur	blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
Voor aantal kabels	3	Inbouwmaat	65 × 24 mm
Max. kabeldiameter	16 mm	Aantal schroefgaten	2
Lengte	98 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Breedte	39 mm	Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
		Geschikt voor tules	3 x KT klein



Art.nr.	70013.200	Hoogte	17 mm
EAN	4251269333910	Montage hoogte	17 mm
Aantal	10	Kleur	blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
Voor aantal kabels	2	Inbouwmaat	43 × 24 mm
Max. kabeldiameter	16 mm	Aantal schroefgaten	2
Lengte	73 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Breedte	39 mm	Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
		Geschikt voor tules	2 x KT klein