

EMC zaciski ekranizujące do montażu na 30 mm szyny DIN w kształcie C

z lub bez zintegrowanego odciążenia kabli



Zaciski ekranizujące EMC stosowane są tam, gdzie ekrany kabli muszą być uziemione. Są łatwe w użyciu i skuteczne w uziemianiu ekranów pojedynczych kabli.

W przypadku stosowania zacisków kablowych ze zintegrowanym odciążeniem naprężeń, kable można mocować za pomocą osłony kabla przy użyciu opasek zaciskowych. W ten sposób uzyskuje się odciążenie zgodne z normą EN 62444. Oferujemy również zaciski ekranizujące EMC z funkcją podwójnego odciążenia zgodnie z wytycznymi instalacji PROFINET.

Dzięki specjalnej konstrukcji zakresy mocowania MSKL są bardzo duże, podczas gdy wymiary są stosunkowo małe. (Przykład: MSKL 3-12, zmontowany z ekranem kabla 12 mm: szerokość 26,25 mm).

Zaciski ekranizujące można montować na szynach o przekroju C C30 za pomocą stopy śrubowej SC.

Za pomocą zacisku ekranu kabla LFC ekran kabla jest bezpośrednio stykany z szyną o przekroju C. Twój istniejący zacisk kablowy może być nadal używany do odciążenia. Zacisk LFC jest po prostu zatrzaskiwany na szynie C, a następnie mocowany za pomocą śruby zacisku kablowego.

Teraz dostępne: zestawy składające się z zacisku ekranu EMC LFC i pasującego zacisku wspornika CCL. Praktyczny zestaw produktowy jest teraz dostępny również z radełkowanym pokrętkiem, umożliwiającym łatwy montaż bez użycia narzędzi.

Specyfikacja


Materiał	Klamry uziemiające: Stal sprężynowa, ocynkowana Klamry uziemiające: Stal, ocynkowana galwanicznie Stopka śruba: Stal, ocynkowana galwanicznie Uchwyt mocujący: Poliamid Pokrętło radełkowe: Termoplastyczny
Właściwości	odporny na wibracje
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub, Mocowanie, Montowane na zatrzask

Zalety i korzyści


- Częściowo ze zintegrowanym uchwytem trzymającym przewody
- Duża powierzchnia kontaktu z ekranem
- Styk ekranu i mocowanie są oddzielone od siebie nawzajem
- Łatwy montaż i demontaż
- Konstrukcja sprężyny nie wymaga żadnych regulacji i stale utrzymuje kontakt z ekranem kabla
- Odporne na wstrząsy i wibracje, bezobsługowe
- Podwójne trzymanie przewodu – zgodnie z wytycznymi instalacji PROFINET
- Do montażu na wszystkich powszechnie stosowanych szynach typu C z szerokością otworu 16-17 mm
- LFC: oszczędność miejsca dzięki połączeniu zacisku ekranu LFC z zaciskiem kablowym


Rodzaje i rozmiary produktów

Numer części	37670.100	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269322	ekranu kabla	
	044	Maks. średnica	12 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	45,9 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	MSKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	15 mm
liczba kabli		Wysokość	22 mm
Średnica	3 - 12 mm		
zacisku			

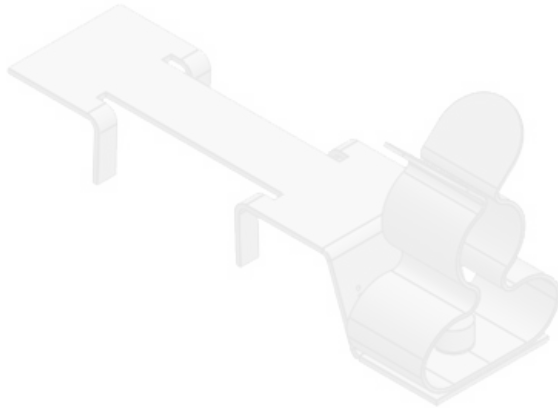


Numer części	37671.100	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269322	ekranu kabla	
	051	Maks. średnica	18 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	45,9 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	MSKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	20 mm
liczba kabli		Wysokość	28,2 mm
Średnica	8 - 18 mm		
zacisku			

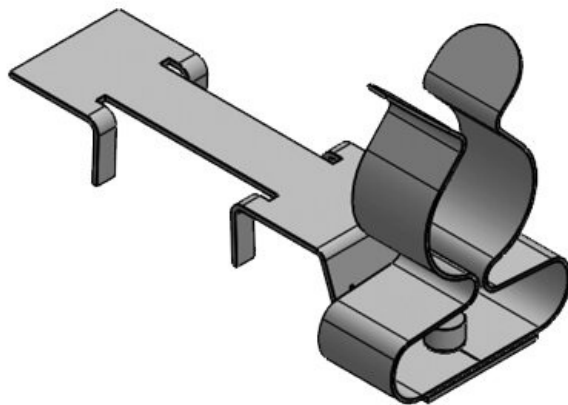


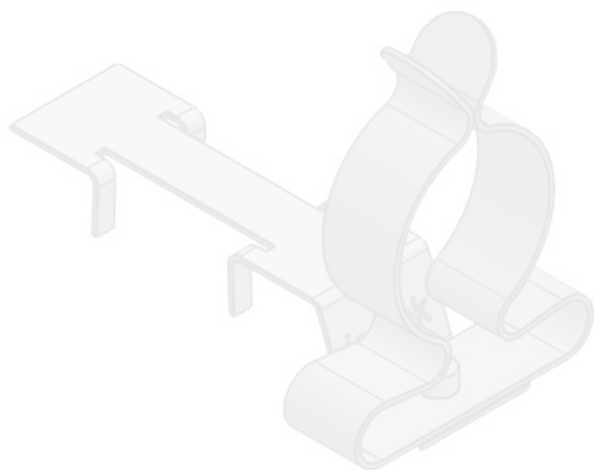


Numer części	37672.100	Min. średnica	17 mm
EAN	4251269322	ekranu kabla	
	068	Maks. średnica	22 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	45,9 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	26,5 mm
liczba kabli		Wysokość	36 mm
Średnica	17 - 22 mm		
zacisku			

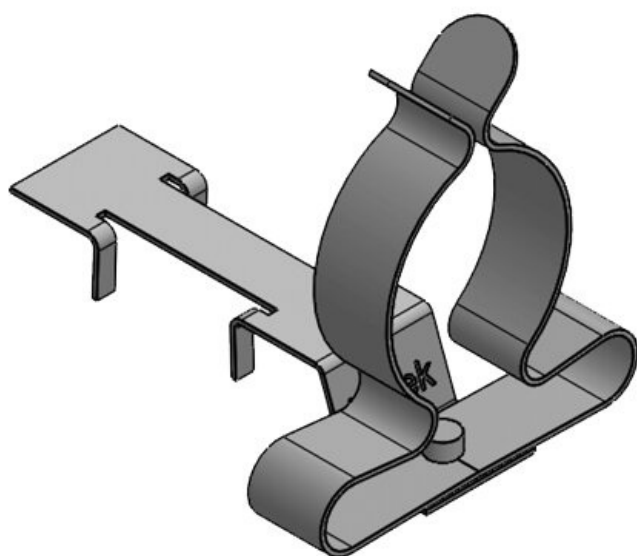


Numer części	37673.100	Min. średnica	22 mm
EAN	4251269322	ekranu kabla	
	075	Maks. średnica	30 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	45,9 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	35 mm
liczba kabli		Wysokość	40,5 mm
Średnica	22 - 30 mm		
zacisku			

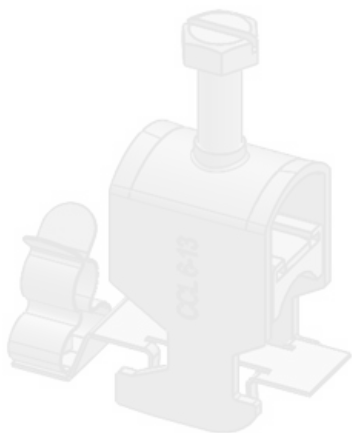


Numer części	37680	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269323	ekranu kabla	
	652	Maks. średnica	12 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	45,9 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	MSKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	19 mm
liczba kabli		Wysokość	36 mm
Średnica	3 - 12 mm	Wysokość	52 mm
zacisku		montażu	
		Zakres	6 - 13 mm
		mocowania	
		Zakres	1 x 6 - 13
		mocowania	mm

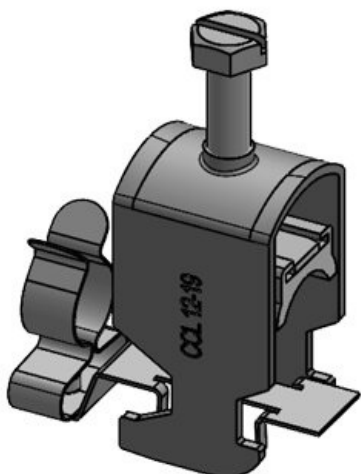

Numer części	37681	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269323	ekranu kabla	
	669	Maks. średnica	18 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	45,9 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	MSKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	22 mm
liczba kabli		Wysokość	36 mm
Średnica	8 - 18 mm	Wysokość	57 mm
zacisku		montażu	
		Zakres	12 - 19 mm
		mocowania	
		Zakres	1 x 12 - 19
		mocowania	mm

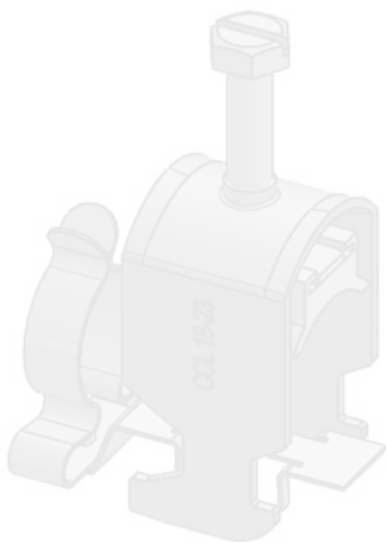


Numer części	37682	Min. średnica	17 mm
EAN	4251269323	ekranu kabla	
	676	Maks. średnica	22 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	45,9 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	26,5 mm
liczba kabli		Wysokość	38 mm
Średnica	17 - 22 mm	Wysokość	62 mm
zacisku		montażu	
		Zakres	18 - 23 mm
		mocowania	
		Zakres	1 x 18 - 23
		mocowania	mm

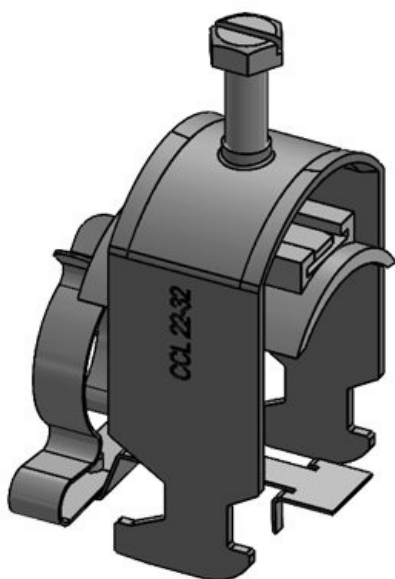

Numer części	37683	Min. średnica	22 mm
EAN	4251269323	ekranu kabla	
	683	Maks. średnica	30 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	45,9 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	38 mm
liczba kabli		Wysokość	52 mm
Średnica	22 - 30 mm	Wysokość	72 mm
zacisku		montażu	
		Zakres	22 - 32 mm
		mocowania	
		Zakres	1 x 23 - 32
		mocowania	mm




Numer części	37688	Min. średnica	30 mm
EAN	4251269324	ekranu kabla	
	192	Maks. średnica	38 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	87,7 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	44 mm
liczba kabli		Wysokość	62 mm
Średnica	30 - 38 mm	Wysokość	78 mm
zacisku		montażu	
		Zakres	30 - 38 mm
		mocowania	
		Zakres	1 x 32 - 38
		mocowania	mm

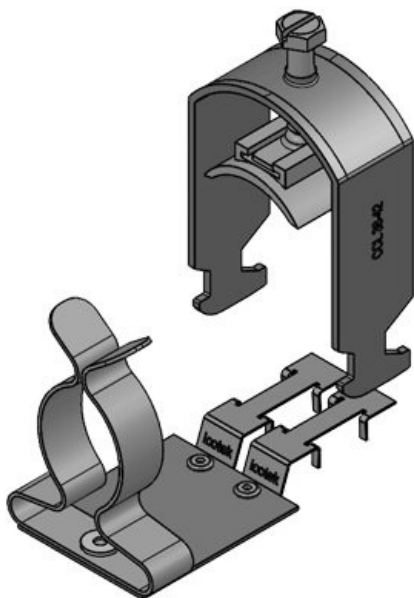

Numer części	37684	Min. średnica	30 mm
EAN	4251269323	ekranu kabla	
	782	Maks. średnica	38 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	87,7 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	48 mm
liczba kabli		Wysokość	67 mm
Średnica	30 - 38 mm	Wysokość	82 mm
zacisku		montażu	
		Zakres	38 - 42 mm
		mocowania	
		Zakres	1 x 38 - 42
		mocowania	mm




Numer części	37685	Min. średnica	38 mm
EAN	4251269323	ekranu kabla	
	799	Maks. średnica	48 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	87,7 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	55 mm
liczba kabli		Wysokość	83 mm
Średnica	38 - 48 mm	Wysokość	101 mm
zacisku		montażu	
		Zakres	42 - 50 mm
		mocowania	
		Zakres	1 x 42 - 50
		mocowania	mm

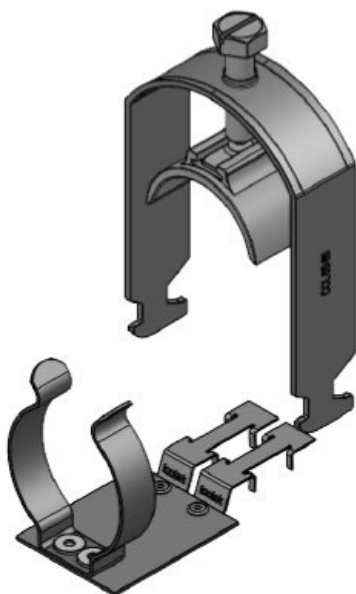


Numer części	37686	Min. średnica	44 mm
EAN	4251269323	ekranu kabla	
	805	Maks. średnica	56 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	87,7 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	69 mm
liczba kabli		Wysokość	98 mm
Średnica	44 - 56 mm	Wysokość	116 mm
zacisku		montażu	
		Zakres	50 - 64 mm
		mocowania	
		Zakres	1 x 50 - 64
		mocowania	mm




Numer części	37687	Min. średnica	56 mm
EAN	4251269323	ekranu kabla	
	928	Maks. średnica	62 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	87,7 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	69 mm
liczba kabli		Wysokość	98 mm
Średnica	56 - 68 mm	Wysokość	116 mm
zacisku		montażu	
		Zakres	50 - 64 mm
		mocowania	
		Zakres	1 x 50 - 64
		mocowania	mm

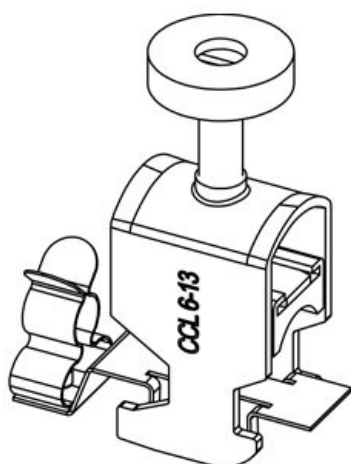


Numer części	37680.100	Min. średnica	3 mm
EAN		ekranu kabla	
Opak.	10	Maks. średnica	12 mm
Liczba klamry	1	ekranu kabla	
uziemiające		Długość	45,9 mm
Typ klamry	MSKL	Mocowanie	Tak
Dla max.	1	przewodów	
liczba kabli		Szerokość	19 mm
Średnica	3 - 12 mm	Wysokość	36 mm
zacisku		Wysokość	53,8 mm
		montażu	
		Zakres	6 - 13 mm
		mocowania	
		Zakres	1 x 6 - 13
		mocowania	mm

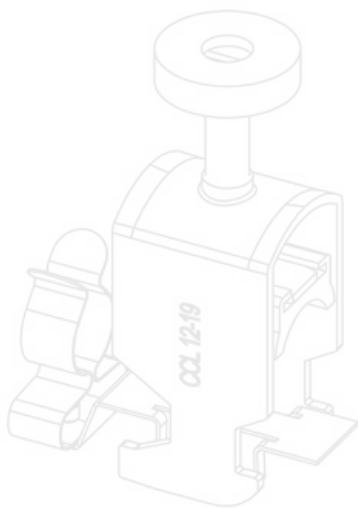


Numer części	37681.100	Min. średnica ekranu kabla	8 mm
EAN		Maks. średnica ekranu kabla	18 mm
Opak.	10	Długość	45,9 mm
Liczba klamry uziemiające	1	Mocowanie przewodów	Tak
Typ klamry	MSKL	Szerokość	22 mm
Dla max. liczba kabli	1	Wysokość	36 mm
Średnica zacisku	8 - 18 mm	Wysokość montażu	59,8 mm
		Zakres mocowania	12 - 19 mm
		Zakres mocowania	1 x 12 - 19 mm

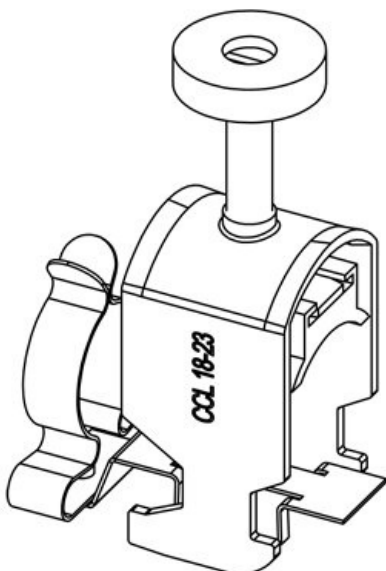

Numer części	37682.100	Min. średnica ekranu kabla	17 mm
EAN		Maks. średnica ekranu kabla	22 mm
Opak.	10	Długość	45,9 mm
Liczba klamry uziemiające	1	Mocowanie przewodów	Tak
Typ klamry	SKL	Szerokość	26,5 mm
Dla max. liczba kabli	1	Wysokość	38 mm
Średnica zacisku	17 - 22 mm	Wysokość montażu	64,1 mm
		Zakres mocowania	18 - 23 mm
		Zakres mocowania	1 x 18 - 23 mm

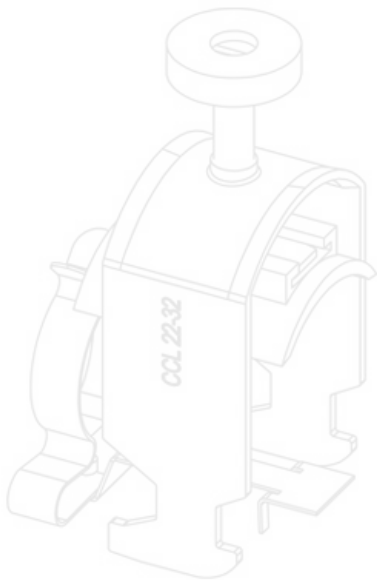


Numer części	37683.100	Min. średnica ekranu kabla	22 mm
EAN		Maks. średnica ekranu kabla	30 mm
Opak.	10	Długość	45,9 mm
Liczba klamry uziemiającej	1	Mocowanie przewodów	Tak
Typ klamry	SKL	Szerokość	38 mm
Dla max. liczby kabli	1	Wysokość	52 mm
Średnica zacisku	22 - 30 mm	Wysokość montażu	75,1 mm
		Zakres mocowania	22 - 32 mm
		Zakres mocowania	1 x 23 - 32 mm

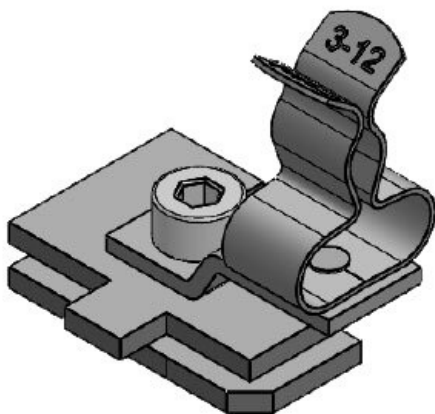

Numer części	37608.100	Min. średnica ekranu kabla	3 mm
EAN	4251269320	Maks. średnica ekranu kabla	12 mm
Opak.	10	Długość	32 mm
Liczba klamry uziemiającej	1	Mocowanie przewodów	Nie
Typ klamry	MSKL	Szerokość	22,5 mm
Dla max. liczby kabli	1	Wysokość	34,5 mm
Średnica zacisku	3 - 12 mm	Wysokość montażu	28 mm




Numer części	37610.100	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269320	ekranu kabla	
	156	Maks. średnica	18 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	32 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	MSKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	22,5 mm
liczba kabli		Wysokość	40,7 mm
Średnica	8 - 18 mm	Wysokość	34,2 mm
zacisku		montażu	

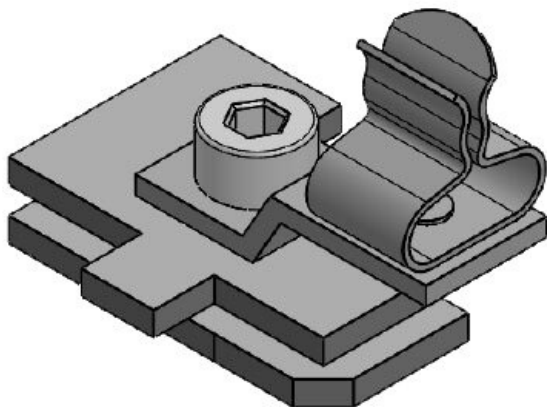



Numer części	36251.100	Min. średnica	1,5 mm
EAN	4251269320	ekranu kabla	
	071	Maks. średnica	3 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	32
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	22,5
liczba kabli		Wysokość	26,9
Średnica	1,5 - 3 mm	Wysokość	20,4
zacisku		montażu	

Numer części	36253.100	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269320	ekranu kabla	
	088	Maks. średnica	6 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	32 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	22,5 mm
liczba kabli		Wysokość	27,5 mm
Średnica	3 - 6 mm	Wysokość	21 mm
zacisku		montażu	

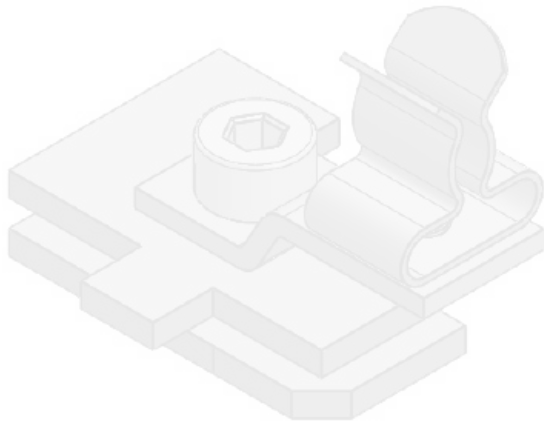


Numer części	36255.100	Min. średnica	6 mm
EAN	4251269320	ekranu kabla	
	095	Maks. średnica	8 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	32 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	22,5 mm
liczba kabli		Wysokość	29 mm
Średnica	6 - 8 mm	Wysokość	22,5 mm
zacisku		montażu	

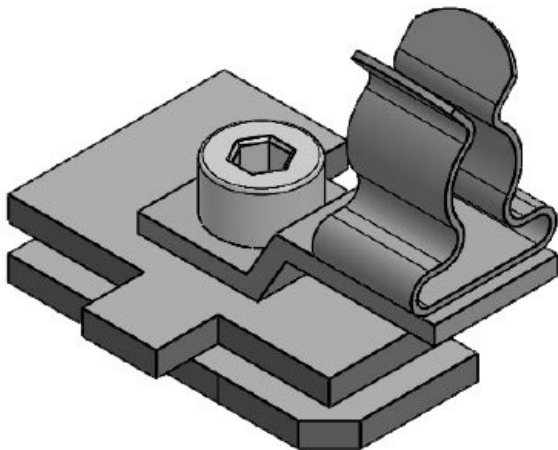

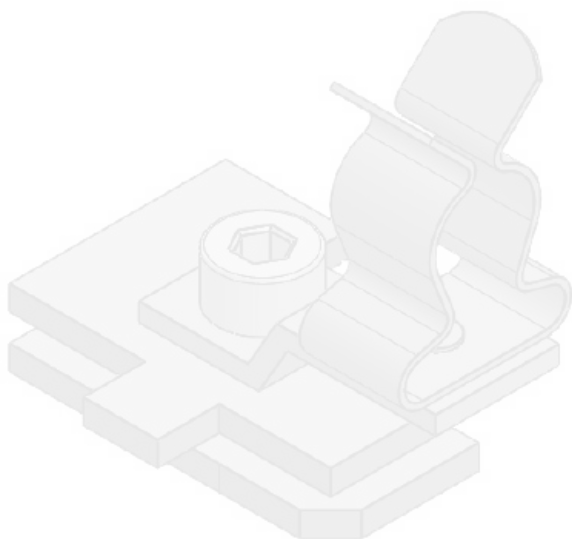

Numer części	36256.100	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269320	ekranu kabla	
	101	Maks. średnica	11 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	32 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	22,5 mm
liczba kabli		Wysokość	34 mm
Średnica	8 - 11 mm	Wysokość	27,5 mm
zacisku		montażu	

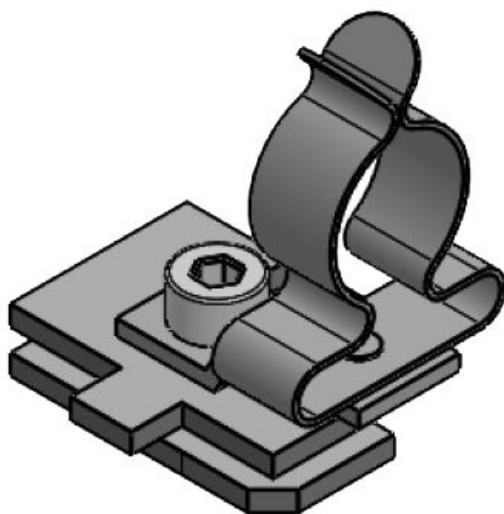



Numer części	36257.100	Min. średnica	11 mm
EAN	4251269320	ekranu kabla	
	118	Maks. średnica	17 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	32 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	23 mm
liczba kabli		Wysokość	41 mm
Średnica	11 - 17 mm	Wysokość	34,5 mm
zacisku		montażu	

Numer części	36258.100	Min. średnica	17 mm
EAN	4251269320	ekranu kabla	
	125	Maks. średnica	22 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	32 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	26,5 mm
liczba kabli		Wysokość	48,5 mm
Średnica	17 - 22 mm	Wysokość	42 mm
zacisku		montażu	




Numer części	36259.100	Min. średnica	22 mm
EAN	4251269320	ekranu kabla	
	132	Maks. średnica	30 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	32 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	35 mm
liczba kabli		Wysokość	52,9 mm
Średnica	22 - 30 mm	Wysokość	46,4 mm
zacisku		montażu	

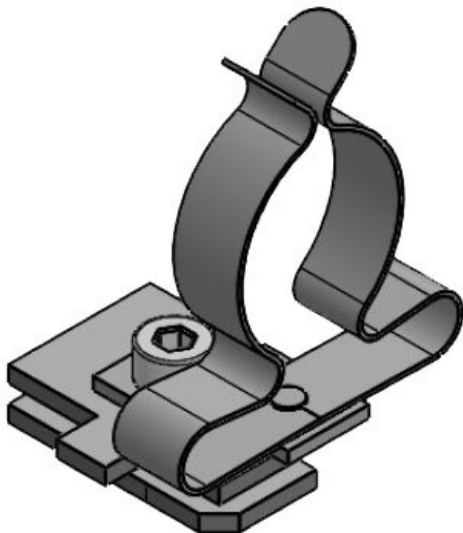

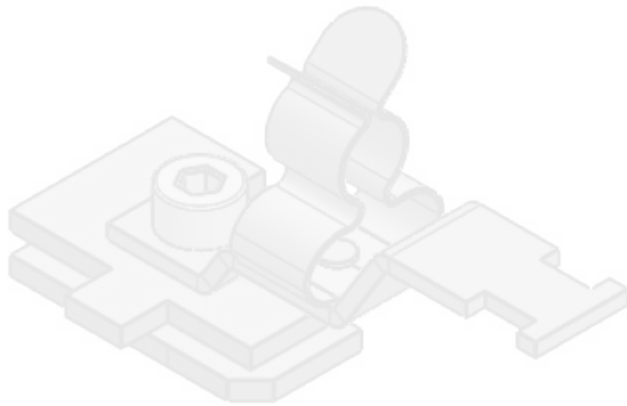


Numer części	37612.100	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269320	ekranu kabla	
	248	Maks. średnica	12 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry uziemiające	1	Długość	54,3 mm
Typ klamry	MSKL	Mocowanie przewodów	Tak
Dla max. liczby kabli	1	Szerokość	22,5 mm
Średnica zacisku	3 - 12 mm	Wysokość	34,5 mm
		Wysokość montażu	28 mm

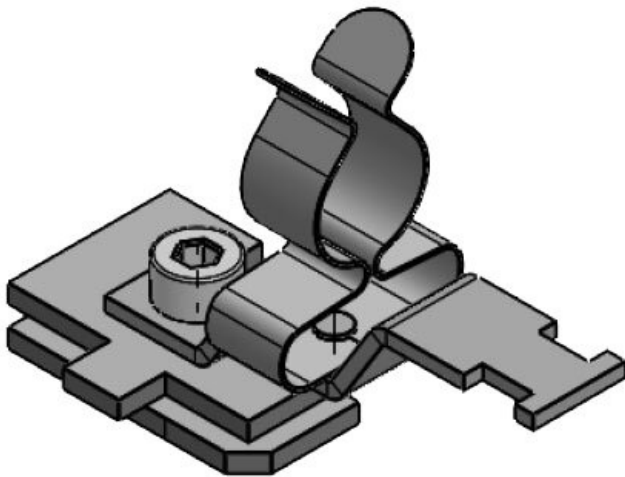



Numer części	37614.100	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269320	ekranu kabla	
	255	Maks. średnica	18 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry uziemiające	1	Długość	54,3 mm
Typ klamry	MSKL	Mocowanie przewodów	Tak
Dla max. liczby kabli	1	Szerokość	22,5 mm
Średnica zacisku	8 - 18 mm	Wysokość	40,7 mm
		Wysokość montażu	34,2 mm

Numer części	36910.100	Min. średnica	1,5 mm
EAN	4251269320	ekranu kabla	
	163	Maks. średnica	3 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	52,4 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	22,5 mm
liczba kabli		Wysokość	26,9 mm
Średnica	1,5 - 3 mm	Wysokość	20,4 mm
zacisku		montażu	

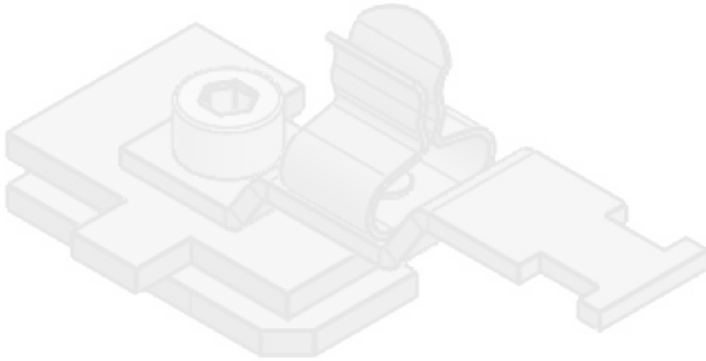


Numer części	36915.100	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269320	ekranu kabla	
	170	Maks. średnica	6 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	52,4 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	22,5 mm
liczba kabli		Wysokość	27,5 mm
Średnica	3 - 6 mm	Wysokość	21 mm
zacisku		montażu	

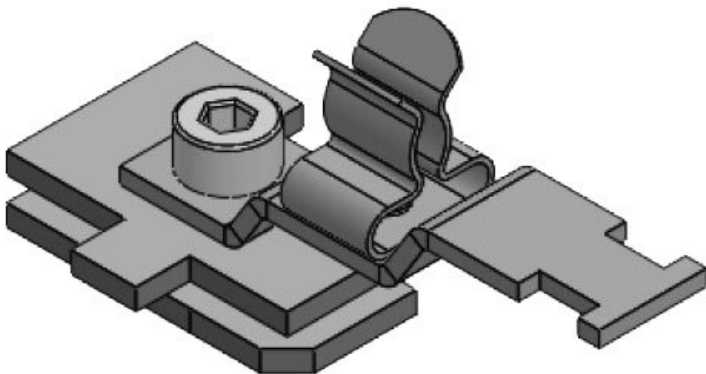

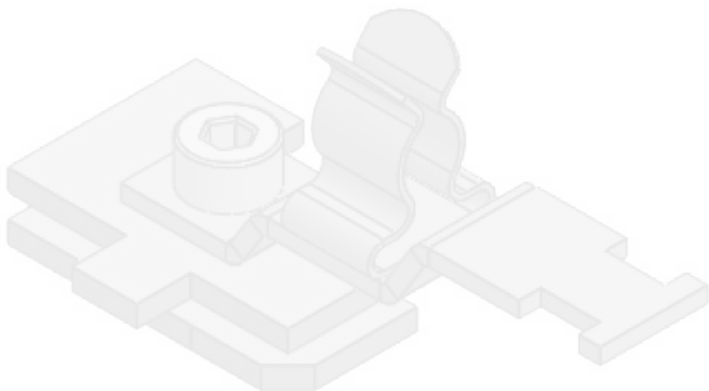


Numer części	36920.100	Min. średnica	6 mm
EAN	4251269320	ekranu kabla	
	187	Maks. średnica	8 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	52,4 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	22,5 mm
liczba kabli		Wysokość	29 mm
Średnica	6 - 8 mm	Wysokość	22,5 mm
zacisku		montażu	

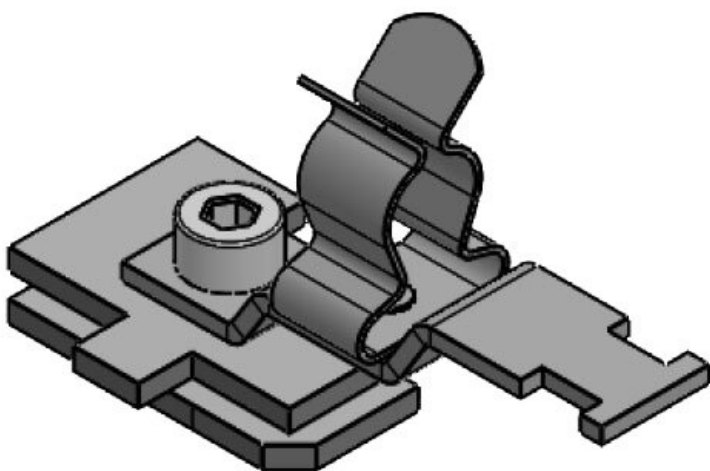


Numer części	36925.100	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269320	ekranu kabla	
	194	Maks. średnica	11 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	52,4 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	22,5 mm
liczba kabli		Wysokość	34 mm
Średnica	8 - 11 mm	Wysokość	27,5 mm
zacisku		montażu	

Numer części	36930.100	Min. średnica	11 mm
EAN	4251269320	ekranu kabla	
	200	Maks. średnica	17 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	62 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	23 mm
liczba kabli		Wysokość	41 mm
Średnica	11 - 17 mm	Wysokość	34,5 mm
zacisku		montażu	

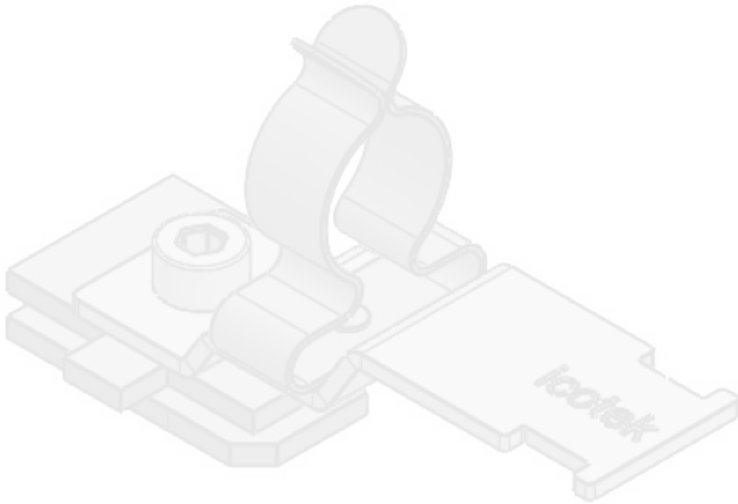


Numer części	36935.100	Min. średnica	17 mm
EAN	4251269320	ekranu kabla	
	217	Maks. średnica	22 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	62 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	26,5 mm
liczba kabli		Wysokość	48,5 mm
Średnica	17 - 22 mm	Wysokość	42 mm
zacisku		montażu	

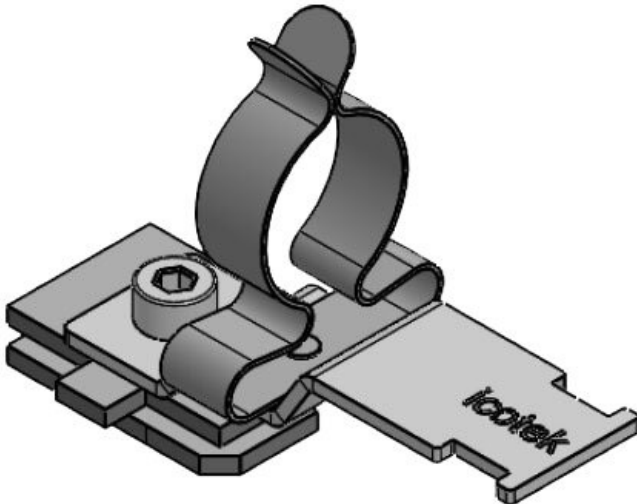





Numer części	36940.100	Min. średnica	22 mm
EAN	4251269320	ekranu kabla	
	224	Maks. średnica	30 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	62 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	35 mm
liczba kabli		Wysokość	52,9 mm
Średnica	22 - 30 mm	Wysokość	46,4 mm
zacisku		montażu	

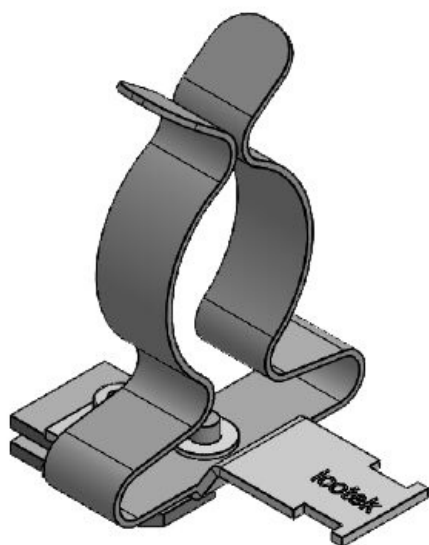

Numer części	36941.100	Min. średnica	30 mm
EAN	4251269320	ekranu kabla	
	231	Maks. średnica	38 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	62 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	46,5 mm
liczba kabli		Wysokość	76,5 mm
Średnica	30 - 38 mm	Wysokość	70 mm
zacisku		montażu	


Numer części	37612.150	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269321	ekranu kabla	
	337	Maks. średnica	12 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	51 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	MSKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	22,5 mm
liczba kabli		Wysokość	28 mm
Średnica	3 - 12 mm		
zacisku			

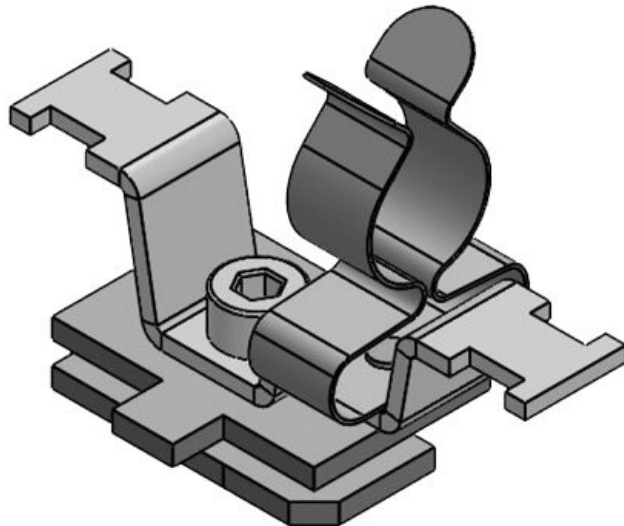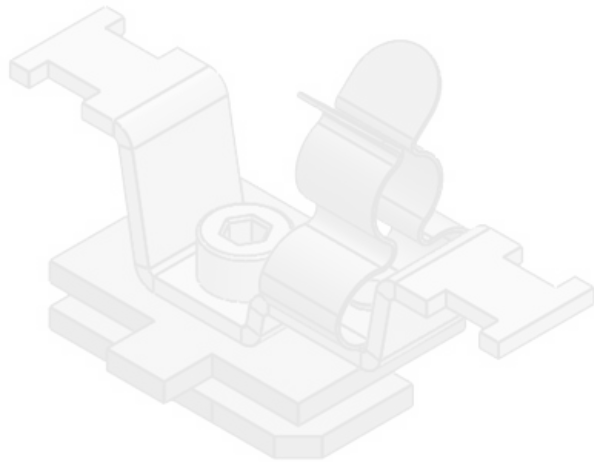

Numer części	37614.150	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269321	ekranu kabla	
	344	Maks. średnica	18 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	51 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	MSKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	22,5 mm
liczba kabli		Wysokość	34,2 mm
Średnica	8 - 18 mm		
zacisku			



Numer części	37594.150	Min. średnica	17 mm
EAN	4251269324	ekranu kabla	
	895	Maks. średnica	22 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	51 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	22,5 mm
liczba kabli		Wysokość	48,5 mm
Średnica	17 - 22 mm		
zacisku			

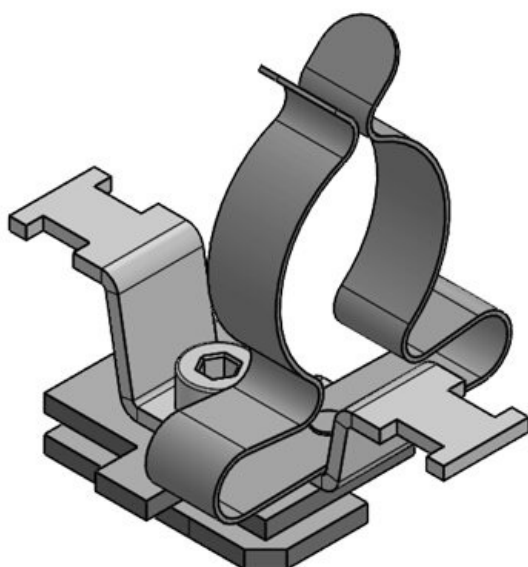

Numer części	37595.150	Min. średnica	22 mm
EAN	4251269324	ekranu kabla	
	901	Maks. średnica	30 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	51 mm
uziemiające		Mocowanie	Tak
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	22,5 mm
liczba kabli		Wysokość	53 mm
Średnica	22 - 30 mm		
zacisku			

Numer części	36231	Liczba	1
EAN	4251269302	otworów na śruby	
	251	Średnica	4,1 mm
Opak.	10	otworów na śruby	
Długość	26 mm	Gwint	M4
Szerokość	22,5 mm		
Wysokość	6,5 mm		
Wysokość montażu	2 mm		

