


Nity rozprężne

do montażu przepustów szczotkowych KEL-BES / KEL-BES-S

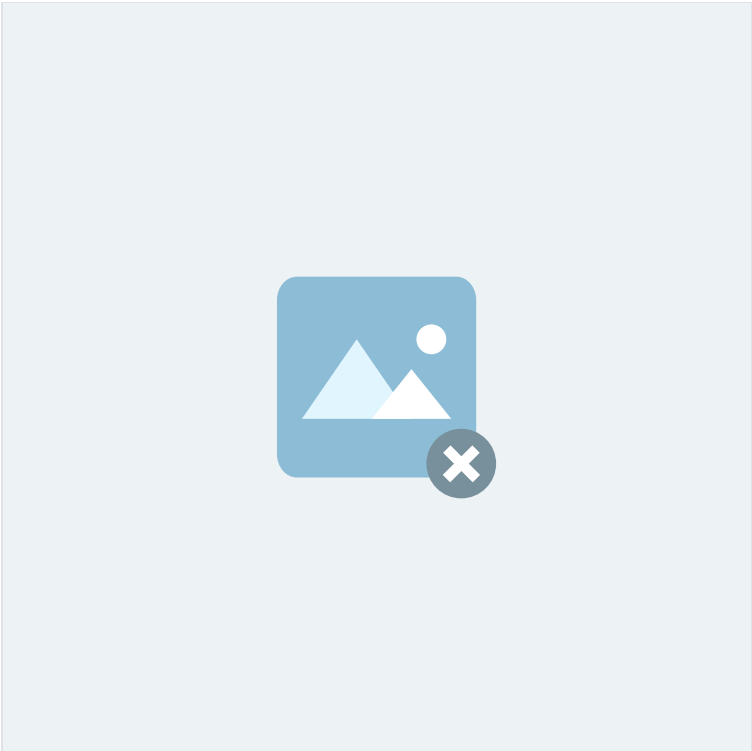

Nity rozporowe z tworzywa sztucznego do bezśrubowego montażu przepustów szczotkowych KEL-BES i KEL-BES-S.

Aby zamocować, wystarczy wcisnąć szpilkę w nit.



Specyfikacja

Materiał	Poliamid
----------	----------

Zalety i korzyści

Rodzaje i rozmiary produktów

Nity rozprężne 1-4 mm	Numer części	99153
	EAN	4251269318245
	Opak.	100
	Dla min. grubość ściany	1 mm
	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm

