


EMC skärmklämmor för peripheriemodul

med plug-in fot

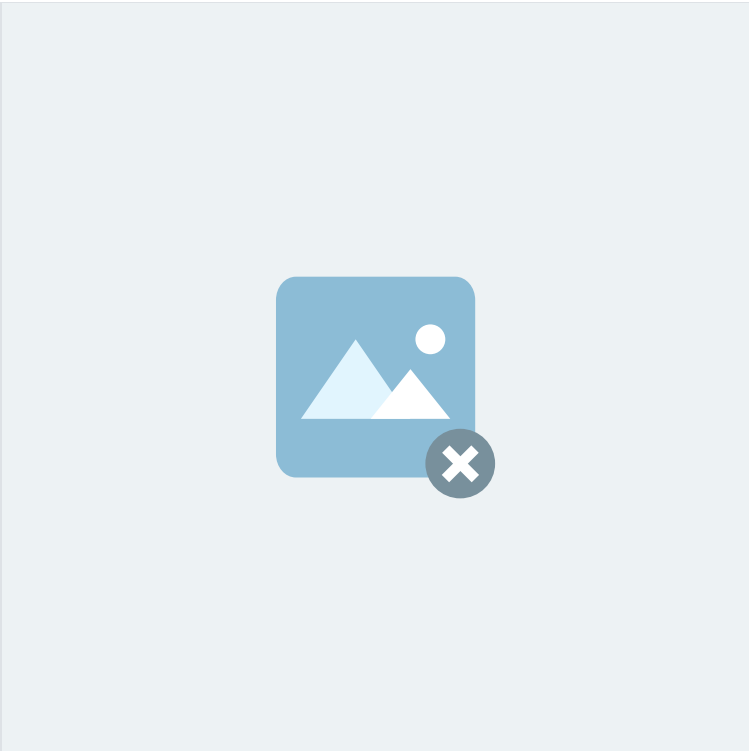

EMV skärmklämmor för dragavlastning, kabelinförning och avskärmning av signalledningar vid ocentrala periferimoduler av diverse tillverkare.

Varianten STFZ|SKL passande för:

- Bosch Rexroth:** IP20 Inline Module
- PHOENIX CONTACT:** Alla INLINE moduler, där klämmorna 1.4 och 2.4 är beskrivna som PE-klämmor.
- Pilz:** Alla PSSu-Module, med skärmklämmor 13 och 23 **Siemens:** Alla ET200s-klämmor, hos dessa är klämmorna 4 och 8 beskrivna som PE-klämmor och för terminalmodular med fler PE-kontakter.
- TURCK: BL20 I/O system**
- VIPA SLIO: Alla SLIO moduler, hos dessa är klämmorna 4 och 8 inte occuperade.**
- WAGO:** Alla klämmorna av WAGO I/O systemet 750,hos dessa är klämmorna 4 och 8 beskrivna som PE-klämmor.
- Rockwell Automation / Allen-Bradley:** Serie 1734

Flera tillverkare på begäran.

Varianten STFZ-SP|SKL passande för:

Siemens: SIMATIC ET 200SP

Variante STFZ-U|SKL passande för:

Beckhoff: EL 3122, ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134 Varianterna STFZ2 används för analoga E/A-moduler som används för två aktorer / sensorer.

Följande EMV skärmklämmor kan användas, beroende på ledningstvärsnittet: SKL 1.5-3 | SKL 3-6 | SKL 6-8

Specifikationer

Material	Skärmklämma: Fjäderstål, förzinkad Snap-in monteringsfot: Pozinkovanå ocel
Egenskaper	vibrationssäker
Monteringstyp	Snap-in


Fördelar

- Stor kontaktyta
- Skyddskontakt och avlastning avskild
- Fjäder designen kräver inga justeringar och kommer att permanent hålla kontakt med kabelskärmen
- Direkt avskärmning av signalledningar vid klämman
- Kabel och dragavlastning direkt vid peripheriemodulen


Produkttyper och storlekar

	ArtNr.	37512.1	Kabelskärmensdiam.	1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305696	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	1,5 mm
	Antal	10	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	3 mm
	Lämplig för I/O-moduler	Siemens SIMATIC ET 200SP	Längd	26,5 mm
	Antal skärmklämmor	1	Dragavlastning	Ja
	Typ skärmklämma	SKL	Bredd	11,8 mm
	För antal kablar	1	Höjd	32,9 mm


	ArtNr.	37512.2	Kabelskärmensdiam.	3 - 6 mm
	EAN	4251269305702	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	3 mm
	Antal	10	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	6 mm
	Lämplig för I/O-moduler	Siemens SIMATIC ET 200SP	Längd	26,5 mm
	Antal skärmklämmor	1	Dragavlastning	Ja
	Typ skärmklämma	SKL	Bredd	11,8 mm
	För antal kablar	1	Höjd	33,6 mm
	ArtNr.	37512.3	Kabelskärmensdiam.	6 - 8 mm
	EAN	4251269305719	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	6 mm
	Antal	10	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	8 mm
	Lämplig för I/O-moduler	Siemens SIMATIC ET 200SP	Längd	26,5 mm
	Antal skärmklämmor	1	Dragavlastning	Ja
	Typ skärmklämma	SKL	Bredd	11,8 mm
	För antal kablar	1	Höjd	35 mm
	ArtNr.	37507.01	Kabelskärmensdiam.	- 1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305511	Längd	36,5 mm
	Antal	10	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2)	1,5 mm
	Lämplig för I/O-moduler	Siemens SIMATIC ET 200SP	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2)	3 mm
	Antal skärmklämmor	1	Dragavlastning	Ja
	Typ skärmklämma	SKL	Bredd	15,9 mm
	För antal kablar	1	Höjd	32,9 mm
	ArtNr.	37507.02	Kabelskärmensdiam.	- 3 - 6 mm
	EAN	4251269305528	Längd	36,5 mm
	Antal	10	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2)	3 mm
	Lämplig för I/O-moduler	Siemens SIMATIC ET 200SP	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2)	6 mm
	Antal skärmklämmor	1	Dragavlastning	Ja
	Typ skärmklämma	SKL	Bredd	15,9 mm
	För antal kablar	1	Höjd	33,6 mm
	ArtNr.	37507.03	Kabelskärmensdiam.	- 6 - 8 mm
	EAN	4251269305535	Längd	36,5 mm
	Antal	10	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2)	6 mm
	Lämplig för I/O-moduler	Siemens SIMATIC ET 200SP	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2)	8 mm
	Antal skärmklämmor	1	Dragavlastning	Ja
	Typ skärmklämma	SKL	Bredd	15,9 mm
	För antal kablar	1	Höjd	35 mm
	ArtNr.	37507.10	Kabelskärmensdiam.	1,5 - 3 mm -
	EAN	4251269305542	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	1,5 mm
	Antal	10	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	3 mm
	Lämplig för I/O-moduler	Siemens SIMATIC ET 200SP	Längd	36,5 mm
	Antal skärmklämmor	1	Dragavlastning	Ja
	Typ skärmklämma	SKL	Bredd	15,9 mm
	För antal kablar	1	Höjd	32,9 mm




ArtNr.	37507.20	Kabelskärmensdiam.	3 - 6 mm -
EAN	4251269305580	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	3 mm
Antal	10	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	6 mm
Lämplig för I/O-moduler	Siemens SIMATIC ET 200SP	Längd	36,5 mm
Antal skärmklämmor	1	Dragavlastning	Ja
Typ skärmklämma	SKL	Bredd	15,9 mm
För antal kablar	1	Höjd	33,6 mm




ArtNr.	37507.30	Kabelskärmensdiam.	6 - 8 mm -
EAN	4251269305627	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	6 mm
Antal	10	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	8 mm
Lämplig för I/O-moduler	Siemens SIMATIC ET 200SP	Längd	36,5 mm
Antal skärmklämmor	1	Dragavlastning	Ja
Typ skärmklämma	SKL	Bredd	15,9 mm
För antal kablar	1	Höjd	35 mm




ArtNr.	37507.11	Kabelskärmensdiam.	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305559	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	1,5 mm
Antal	10	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	3 mm
Lämplig för I/O-moduler	Siemens SIMATIC ET 200SP	Längd	36,5 mm
Antal skärmklämmor	2	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2)	1,5 mm
Typ skärmklämma	SKL	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2)	3 mm
För antal kablar	2	Dragavlastning	Ja
		Bredd	15,9 mm
		Höjd	32,9 mm




ArtNr.	37507.12	Kabelskärmensdiam.	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm
EAN	4251269305566	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	1,5 mm
Antal	10	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	3 mm
Lämplig för I/O-moduler	Siemens SIMATIC ET 200SP	Längd	36,5 mm
Antal skärmklämmor	2	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2)	3 mm
Typ skärmklämma	SKL	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2)	6 mm
För antal kablar	2	Dragavlastning	Ja
		Bredd	16,8 mm
		Höjd	33,6 mm




ArtNr.	37507.13	Kabelskärmensdiam.	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm
EAN	4251269305573	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	1,5 mm
Antal	10	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	3 mm
Lämplig för I/O-moduler	Siemens SIMATIC ET 200SP	Längd	36,5 mm
Antal skärmklämmor	2	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2)	6 mm
Typ skärmklämma	SKL	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2)	8 mm
För antal kablar	2	Dragavlastning	Ja
		Bredd	16,8 mm
		Höjd	35 mm




ArtNr.	37507.21	Kabelskärmensdiam.	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305597	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	3 mm
Antal	10	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	6 mm
Lämplig för I/O-moduler	Siemens SIMATIC ET 200SP	Längd	36,5 mm
Antal skärmlämmor	2	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2)	1,5 mm
Typ skärmlämma	SKL	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2)	3 mm
För antal kablar	2	Dragavlastning	Ja
		Bredd	16,8 mm
		Höjd	33,6 mm




ArtNr.	37507.22	Kabelskärmensdiam.	3 - 6 mm 3 - 6 mm
EAN	4251269305603	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	3 mm
Antal	10	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	6 mm
Lämplig för I/O-moduler	Siemens SIMATIC ET 200SP	Längd	36,5 mm
Antal skärmlämmor	2	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2)	3 mm
Typ skärmlämma	SKL	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2)	6 mm
För antal kablar	2	Dragavlastning	Ja
		Bredd	16,8 mm
		Höjd	33,6 mm




ArtNr.	37507.23	Kabelskärmensdiam.	3 - 6 mm 6 - 8 mm
EAN	4251269305610	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	3 mm
Antal	10	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	6 mm
Lämplig för I/O-moduler	Siemens SIMATIC ET 200SP	Längd	36,5 mm
Antal skärmlämmor	2	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2)	6 mm
Typ skärmlämma	SKL	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2)	8 mm
För antal kablar	2	Dragavlastning	Ja
		Bredd	16,8 mm
		Höjd	35 mm



ArtNr.	37507.31	Kabelskärmensdiam.	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305634	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	6 mm
Antal	10	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	8 mm
Lämplig för I/O-moduler	Siemens SIMATIC ET 200SP	Längd	36,5 mm
Antal skärmlämmor	2	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2)	1,5 mm
Typ skärmlämma	SKL	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2)	3 mm
För antal kablar	2	Dragavlastning	Ja
		Bredd	16,8 mm
		Höjd	35 mm



ArtNr.	37507.32	Kabelskärmensdiam.	6 - 8 mm 3 - 6 mm
EAN	4251269305641	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	6 mm
Antal	10	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	8 mm
Lämplig för I/O-moduler	Siemens SIMATIC ET 200SP	Längd	36,5 mm
Antal skärmlämmor	2	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2)	3 mm
Typ skärmlämma	SKL	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2)	6 mm
För antal kablar	2	Dragavlastning	Ja
		Bredd	16,8 mm
		Höjd	35 mm



ArtNr. **37507.33**
EAN **4251269305658**
Antal **10**
Lämplig för I/O-moduler
Antal skärmklämmor **2**
Typ skärmklämma **SKL**
För antal kablar **2**


Kabelskärmensdiam. **6 - 8 mm | 6 - 8 mm**
Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1) **6 mm**
Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1) **8 mm**
Längd **36,5 mm**
Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2) **6 mm**
Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2) **8 mm**
Dragavlastning **Ja**
Bredd **16,8 mm**
Höjd **35 mm**



ArtNr. **37514.1**
EAN **4251269305726**
Antal **10**
Lämplig för I/O-moduler

Antal skärmklämmor
Typ skärmklämma
För antal kablar


Kabelskärmensdiam. **1,5 - 3 mm**
Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1) **1,5 mm**
Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1) **3 mm**
Längd **35,5 mm**
Dragavlastning **Ja**
Bredd **11,8 mm**
Höjd **29,9 mm**



ArtNr. **37514.2**
EAN **4251269305733**
Antal **10**
Lämplig för I/O-moduler

Antal skärmklämmor
Typ skärmklämma
För antal kablar


Kabelskärmensdiam. **3 - 6 mm**
Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1) **3 mm**
Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1) **6 mm**
Längd **35,5 mm**
Dragavlastning **Ja**
Bredd **11,8 mm**
Höjd **30,6 mm**



ArtNr. **37514.3**
EAN **4251269305740**
Antal **10**
Lämplig för I/O-moduler

Antal skärmklämmor
Typ skärmklämma
För antal kablar


Kabelskärmensdiam. **6 - 8 mm**
Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1) **6 mm**
Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1) **8 mm**
Längd **35,5 mm**
Dragavlastning **Ja**
Bredd **11,8 mm**
Höjd **31,6 mm**




ArtNr. **37510.1**
EAN **4251269305665**
Antal **10**
Lämplig för I/O-moduler

Antal skärmklämmor
Typ skärmklämma
För antal kablar


Kabelskärmensdiam. **1,5 - 3 mm**
Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1) **1,5 mm**
Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1) **3 mm**
Längd **26,5 mm**
Dragavlastning **Ja**
Bredd **11,8 mm**
Höjd **32,9 mm**




ArtNr.	37510.2	Kabelskärmensdiam.	3 - 6 mm
EAN	4251269305672	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	3 mm
Antal	10	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	6 mm
Lämplig för I/O-moduler	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Längd	26,5 mm
	1	Dragavlastning	Ja
	SKL	Bredd	11,8 mm
	1	Höjd	33,6 mm
Antal skärmlämmor	1		
Typ skärmlämma	SKL		
För antal kablar	1		




ArtNr.	37510.3	Kabelskärmensdiam.	6 - 8 mm
EAN	4251269305689	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	6 mm
Antal	10	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	8 mm
Lämplig för I/O-moduler	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Längd	26,5 mm
	1	Dragavlastning	Ja
	SKL	Bredd	11,8 mm
	1	Höjd	35 mm
Antal skärmlämmor	1		
Typ skärmlämma	SKL		
För antal kablar	1		




ArtNr.	37505.01	Kabelskärmensdiam.	- 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305368	Längd	36 mm
Antal	10	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2)	1,5 mm
Lämplig för I/O-moduler	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2)	3 mm
	1	Dragavlastning	Ja
	SKL	Bredd	16 mm
	1	Höjd	33 mm
Antal skärmlämmor	1		
Typ skärmlämma	SKL		
För antal kablar	1		




ArtNr.	37505.02	Kabelskärmensdiam.	- 3 - 6 mm
EAN	4251269305375	Längd	36 mm
Antal	10	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2)	3 mm
Lämplig för I/O-moduler	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2)	6 mm
	1	Dragavlastning	Ja
	SKL	Bredd	16 mm
	1	Höjd	34 mm
Antal skärmlämmor	1		
Typ skärmlämma	SKL		
För antal kablar	1		




ArtNr.	37505.03	Kabelskärmensdiam.	- 6 - 8 mm
EAN	4251269305382	Längd	36 mm
Antal	10	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2)	6 mm
Lämplig för I/O-moduler	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2)	8 mm
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	16 mm
		Höjd	35 mm
Antal skärmlämmor	1		
Typ skärmlämma	SKL		
För antal kablar	1		



ArtNr.	37505.10	Kabelskärmensdiam.	1,5 - 3 mm -
EAN	4251269305399	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	1,5 mm
Antal	10	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	3 mm
Lämplig för I/O-moduler	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Längd	36 mm
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	16 mm
		Höjd	33 mm
Antal skärmlämmor	1		
Typ skärmlämma	SKL		
För antal kablar	1		



ArtNr.	37505.20	Kabelskärmensdiam.	3 - 6 mm -
EAN	4251269305436	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	3 mm
Antal	10	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	6 mm
Lämplig för I/O-moduler	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Längd	36 mm
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	16 mm
		Höjd	34 mm
Antal skärmlämmor	1		
Typ skärmlämma	SKL		
För antal kablar	1		

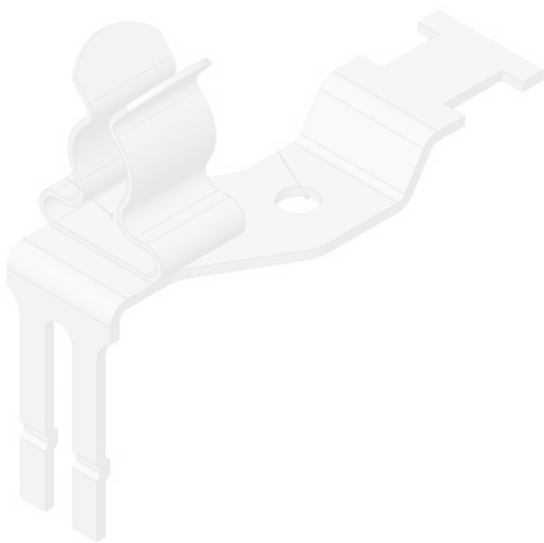


ArtNr.	37505.30	Kabelskärmens	6 - 8 mm -
EAN	4251269305	diam.	
	474	Min.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens	
Lämplig för	Bosch	diam. (Pos. 1)	
I/O-moduler	Rexroth	Max.	8 mm
	Inline (IP20),	Kabelskärmens	
	Phoenix	diam. (Pos. 1)	
	Contact	Längd	36 mm
	Inline, Pilz	Dragavlastning	Ja
	PSSu,	Bredd	16 mm
	Siemens	Höjd	35 mm
	ET200s,		
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
Antal	1		
skärmklämmor			
Typ	SKL		
skärmklämma			
För antal	1		
kablar			

ArtNr.
EAN
Antal
Lämplig för I/O-moduler


Antal skärmklämmor
Typ skärmklämma
För antal kablar

37505.11
4251269305405
10
Bosch Rexroth Inline (IP20),
Phoenix Contact Inline, Pilz
PSSu, Siemens ET200s,
TURCK BL20, WAGO 750, VIPA
SLIO, RA / Allen-Bradley 1734
2
SKL
2


Kabelskärmensdiam. **1,5 - 3 mm** | **1,5 - 3 mm**
Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1) **1,5 mm**
Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1) **3 mm**
Längd **36 mm**
Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2) **1,5 mm**
Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2) **3 mm**
Dragavlastning **Ja**
Bredd **17 mm**
Höjd **33 mm**




ArtNr.	37505.12	Kabelskärmensdiam.	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm
EAN	4251269305412	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	1,5 mm
Antal	10	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	3 mm
Lämplig för I/O-moduler	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Längd	36 mm
		Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2)	3 mm
		Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2)	6 mm
		Dragavlastning	Ja
Antal skärmklämmor	2	Bredd	17 mm
Typ skärmklämma	SKL	Höjd	34 mm
För antal kablar	2		



ArtNr.	37505.13	Kabelskärmensdiam.	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm
EAN	4251269305429	Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	1,5 mm
Antal	10	Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1)	3 mm
Lämplig för I/O-moduler	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Längd	36 mm
		Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2)	6 mm
		Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2)	8 mm
		Dragavlastning	Ja
Antal skärmklämmor	2	Bredd	17 mm
Typ skärmklämma	SKL	Höjd	35 mm
För antal kablar	2		

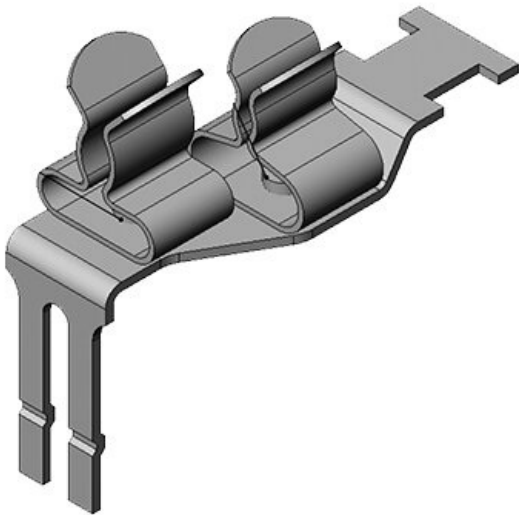

ArtNr.	37505.21	Kabelskärmens	3 - 6 mm
EAN	4251269305443	diam.	1,5 - 3 mm
Antal	10	Min.	3 mm
Lämplig för I/O-moduler	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
		Max.	6 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Längd	36 mm
		Min.	1,5 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Max.	3 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	17 mm
		Höjd	34 mm
Antal skärmklämmor	2		
Typ skärmklämma	SKL		
För antal kablar	2		




ArtNr.
EAN
Antal
Lämplig för I/O-moduler

Antal skärmklämmor
Typ skärmklämma
För antal kablar

37505.22
4251269305450
10
Bosch Rexroth Inline (IP20),
Phoenix Contact Inline, Pilz
PSSu, Siemens ET200s,
TURCK BL20, WAGO 750, VIPA
SLIO, RA / Allen-Bradley 1734
2
SKL
2

Kabelskärmensdiam. **3 - 6 mm | 3 - 6 mm**
Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1) **3 mm**
Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1) **6 mm**
Längd **36 mm**
Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2) **3 mm**
Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2) **6 mm**
Dragavlastning **Ja**
Bredd **17 mm**
Höjd **34 mm**




ArtNr.
EAN
Antal
Lämplig för I/O-moduler

Antal skärmklämmor
Typ skärmklämma
För antal kablar


37505.23
4251269305467
10
Bosch Rexroth Inline (IP20),
Phoenix Contact Inline, Pilz
PSSu, Siemens ET200s,
TURCK BL20, WAGO 750, VIPA
SLIO, RA / Allen-Bradley 1734
2
SKL
2

Kabelskärmensdiam. **3 - 6 mm | 6 - 8 mm**
Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1) **3 mm**
Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 1) **6 mm**
Längd **36 mm**
Min. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2) **6 mm**
Max. Kabelskärmensdiam. (Pos. 2) **8 mm**
Dragavlastning **Ja**
Bredd **17 mm**
Höjd **35 mm**

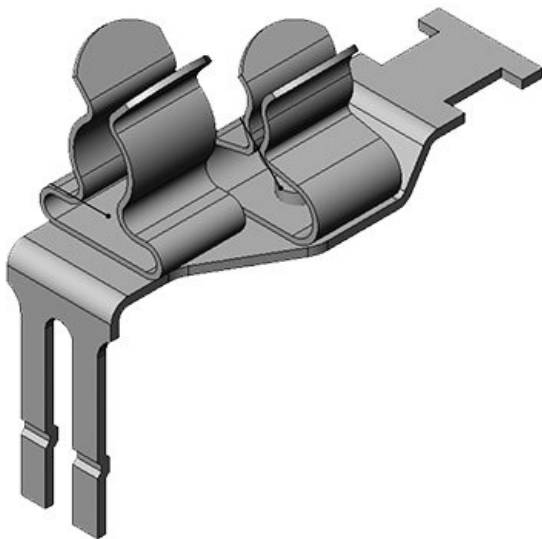


ArtNr. **37505.31** Kabelskärmens **6 - 8 mm |**
EAN **4251269305481** diam. **1,5 - 3 mm**
Antal **10** Min. **6 mm**
Lämplig för **Bosch** Kabelskärmens
I/O-moduler **Rexroth** diam. (Pos. 1)
Inline (IP20), Max. **8 mm**
Phoenix Kabelskärmens
Contact diam. (Pos. 1)
Inline, Pilz Längd **36 mm**
PSSu, Min. **1,5 mm**
Siemens Kabelskärmens
ET200s, diam. (Pos. 2)
TURCK BL20, Max. **3 mm**
WAGO 750, Kabelskärmens
VIPA SLIO, diam. (Pos. 2)
RA / Allen- Dragavlastning **Ja**
Bradley 1734 Bredd **17 mm**
Höjd **35 mm**

Antal skärmklämmor **2**
Typ **SKL**
skärmklämma
För antal kablar **2**

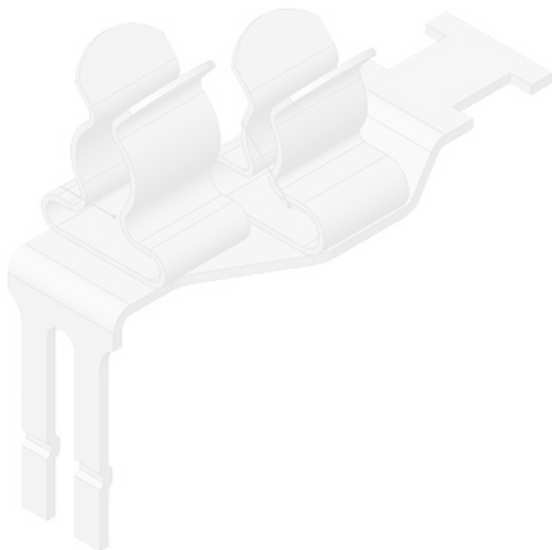

ArtNr.	37505.32	Kabelskärmens	6 - 8 mm 3 -
EAN	4251269305	diam.	6 mm
	498	Min.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens	
Lämplig för	Bosch	diam. (Pos. 1)	
I/O-moduler	Rexroth	Max.	8 mm
	Inline (IP20),	Kabelskärmens	
	Phoenix	diam. (Pos. 1)	
	Contact	Längd	36 mm
	Inline, Pilz	Min.	3 mm
	PSSu,	Kabelskärmens	
	Siemens	diam. (Pos. 2)	
	ET200s,	Max.	6 mm
	TURCK BL20,	Kabelskärmens	
	WAGO 750,	diam. (Pos. 2)	
	VIPA SLIO,	Dragavlastning	Ja
	RA / Allen-	Bredd	17 mm
	Bradley 1734	Höjd	35 mm
Antal	2	skärmklämmor	
Typ	SKL	skärmklämma	
För antal	2	kablar	

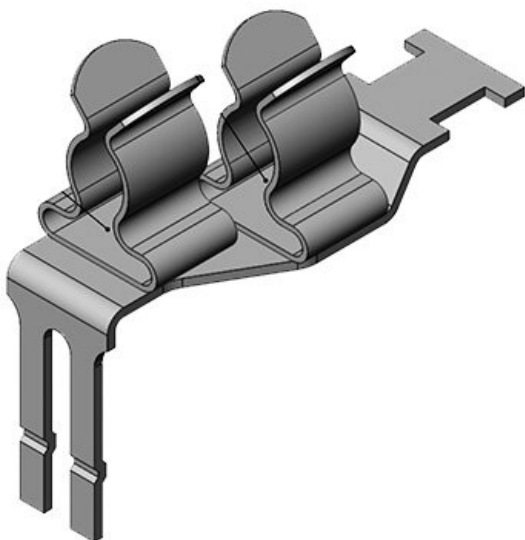

ArtNr.	37505.33	Kabelskärmens	6 - 8 mm 6 -
EAN	4251269305	diam.	8 mm
	504	Min.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens	
Lämplig för	Bosch	diam. (Pos. 1)	
I/O-moduler	Rexroth	Max.	8 mm
	Inline (IP20),	Kabelskärmens	
	Phoenix	diam. (Pos. 1)	
	Contact	Längd	36 mm
	Inline, Pilz	Min.	6 mm
	PSSu,	Kabelskärmens	
	Siemens	diam. (Pos. 2)	
	ET200s,	Max.	8 mm
	TURCK BL20,	Kabelskärmens	
	WAGO 750,	diam. (Pos. 2)	
	VIPA SLIO,	Dragavlastning	Ja
	RA / Allen-	Bredd	17 mm
	Bradley 1734	Höjd	35 mm
Antal	2	skärmklämmor	
Typ	SKL	skärmklämma	
För antal	2	kablar	



ArtNr.

EAN

Antal

Lämplig för
I/O-moduler

61430

1

Bosch

Rexroth

Inline (IP20),

Phoenix

Contact

Inline, Pilz

PSSu,

Siemens

ET200s,

TURCK BL20,

WAGO 750,

VIPA SLIO,

RA / Allen-

Bradley 1734

icotek[®]
smart cable management