


KEL-DPZ-CLICK | “Snap-in” kabelgenomföringsplatta multi-membran

med gängning M25 - M63 / IP65 / IP66 / IP68

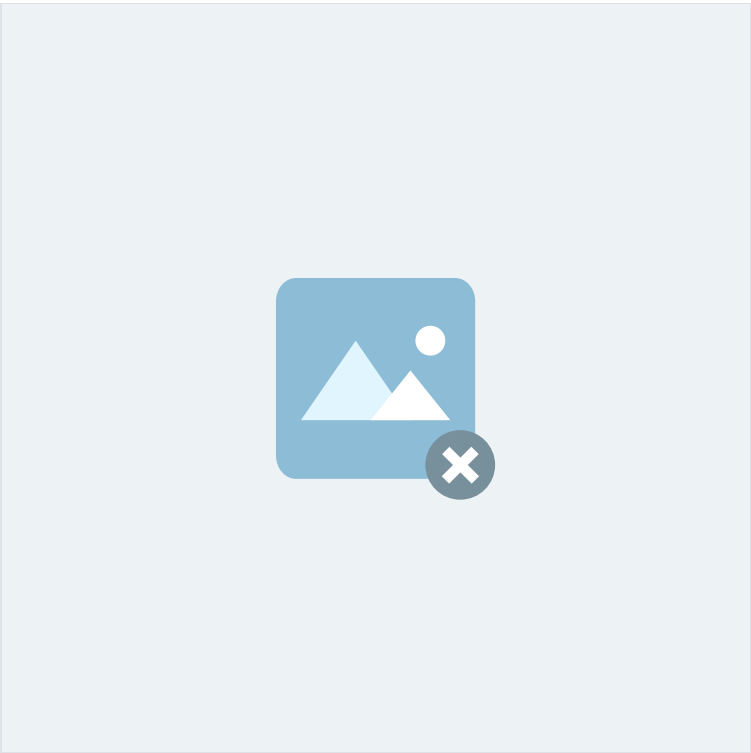

KEL-DPZ-CLICK kabelgenomföringsplattor är konstruerade för att genomföra och täta kablar utan kontakter eller fiberoptik (från 1,5 mm till 22 mm i diameter) i begränsat utrymme.

Den nya versionen av de beprövade kabelgenomföringarna KEL-DPZ snäpps in direkt i håltagningen, vilket reducerar monteringstiden markant. De KEL-DPZ-CLICK har en tråd som passar in i metrisk håltagning från M25 till M63.

Snäpp in i håltagningen

För väggthocklek 1 - 2.5 mm
Skydd typer IP65

Skruvas fast med hjälp av låsmutter

För väggthocklek max. 11 mm
Skydd typer IP66 / IP68

Monteringen av KEL-DPZ-CLICK med kablar eller pneumatiska slangar kan ske snabbt och enkelt. Gör bara ett litet hål i det tunna membranet, tryck kablarna igenom. KEL-DPZ-CLICK ger dragavlastning och skydd IP65 / IP66 / IP68.

ST-B-pluggar kan användas för att försegla genomborrade membran om kablar har tagits bort.

IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68					
	Made in Germany	RoHS compliant			


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Fäst med låsmutter,Snap-in

Fördelar


- Snabbt montage
- Två olika monteringsalternativ: med skruv eller insnäppning
- Hög kabeltäthet
- Certifierade skydd typer IP65/IP66/IP68 (efter EN 60529)
- Automatisk tätning och dragavlastning för kabeln
- Lämplig för metrisk håltagning
- Hygienisk design - fria från smutssamlade fördjupningar

Produkttyper och storlekar



ArtNr.	44050
EAN	4251269323065
Antal	10
För antal kablar	3
Max. kabeldiameter	6,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)
Höjd	28 mm


Monteringshöjd	8 mm
Yttre diameter	39 mm
Utskärning, rund	25,3 mm
Utskärning, metrisk	M25
Tråd	M25 x 1,5
Trådlängd	20 mm
Lämpliga låsmuttrar	52284
För kabeldiameter	2 x 3.2 - 5.2 mm
	1 x 3.2 - 6.5 mm



ArtNr. **44051**
EAN **4251269323072**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **5,2 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **28 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Lämpliga låsmuttrar
För kabelldiameterar


8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
20 mm
52284
4 x 3.2 - 5.2 mm



ArtNr. **44052**
EAN **4251269323089**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **12,5 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **28 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Lämpliga låsmuttrar
För kabelldiameterar


8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm



ArtNr. **44053**
EAN **4251269323096**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **9,5 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **28 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Lämpliga låsmuttrar
För kabelldiameterar


8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
4 x 5 - 9.5 mm



ArtNr. **44054**
EAN **4251269323102**
Antal **10**
För antal kablar **7**
Max. kabelldiameter **6,5 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **28 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Lämpliga låsmuttrar
För kabelldiameterar


8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
7 x 3.2 - 6.5 mm



ArtNr. **44055**
EAN **4251269323119**
Antal **10**
För antal kablar **8**
Max. kabelldiameter **10,2 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **28 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Lämpliga låsmuttrar
För kabelldiameterar


8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
20 mm
52286
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm



ArtNr. **44056**
EAN **4251269323126**
Antal **10**
För antal kablar **8**
Max. kabelldiameter **12,5 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **28 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Lämpliga låsmuttrar
För kabelldiameterar

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabeldiameter
Färg
Höjd

44057
4251269323133
10
10
22,2 mm
grå (liknande RAL 7035)
28 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Lämpliga låsmuttrar
För kabeldiametrar

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabeldiameter
Färg
Höjd

44058
4251269323140
10
12
10,2 mm
grå (liknande RAL 7035)
28 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Lämpliga låsmuttrar
För kabeldiametrar

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabeldiameter
Färg
Höjd

44059
4251269323157
10
19
6,5 mm
grå (liknande RAL 7035)
28 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Lämpliga låsmuttrar
För kabeldiametrar

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
19 x 3.2 - 6.5 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabeldiameter
Färg
Höjd

44060
4251269323164
10
78
5 mm
grå (liknande RAL 7035)
28 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Lämpliga låsmuttrar
För kabeldiametrar

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabeldiameter
Färg
Höjd


44061
4251269323171
10
9
22,2 mm
grå (liknande RAL 7035)
28 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Lämpliga låsmuttrar
För kabeldiametrar


8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
20 mm
52288
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm



ArtNr.	44062	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269323188	Yttre diameter	75 mm
Antal	10	Utskärning, rund	63,4 mm
För antal kablar	13	Utskärning, metrisk	M63
Max. kabelldiameter	16,2 mm	Tråd	M63 × 1,5
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Trådlängd	20 mm
Höjd	28 mm	Lämpliga låsmuttrar	52288
		För kabelldiameter	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm



ArtNr.	44063	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269323195	Yttre diameter	75 mm
Antal	10	Utskärning, rund	63,4 mm
För antal kablar	14	Utskärning, metrisk	M63
Max. kabelldiameter	10,2 mm	Tråd	M63 × 1,5
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Trådlängd	20 mm
Höjd	28 mm	Lämpliga låsmuttrar	52288
		För kabelldiameter	14 x 5 - 10.2 mm



ArtNr.	44064	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269323201	Yttre diameter	75 mm
Antal	10	Utskärning, rund	63,4 mm
För antal kablar	35	Utskärning, metrisk	M63
Max. kabelldiameter	6,5 mm	Tråd	M63 × 1,5
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Trådlängd	20 mm
Höjd	28 mm	Lämpliga låsmuttrar	52288
		För kabelldiameter	35 x 3.2 - 6.5 mm