


KEL-QUICK | Kabelgenomföringsram

för kablar med kontakt, verktygslös montering / IP54 / UL Type 12

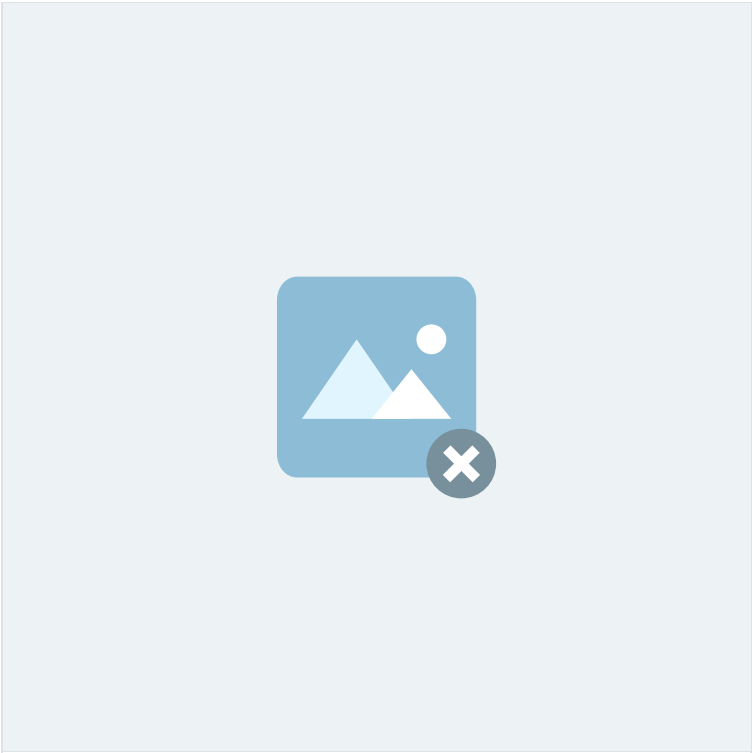

KEL-QUICK -serien är ett kompakt system för genomföring och tätning av förkontakterade kablar. Efter montering av [QT-genomföringar](#) och kablar i ingångsramen snäpps de båda halvorna av ramen ihop utan hjälp av verktyg.

KEL-QUICK -ramen matchar exakt utskurna mått för 10/16/24-stifts industridon. KEL-QUICK -B-ramarna matchar de exakta håltagningsdimensionerna 46 x 36 mm. KEL-QUICK ramarna kan antingen monteras med skruv eller helt enkelt snäppas in i [KEL-SNAP-ramen](#).

KEL-QUICK-E-versionen är särskilt lämpad för platta kontakter. Den lilla ramen är perfekt för applikationer med begränsat utrymme.

En platt gummipackning ingår i leveransen.

IP54

Made in Germany

UL TYPE 12

RoHS compliant

CULUS

REACH COMPLIANCE

HL3 EN 45545-2

ECOLAB certified

UV- ISO 4892-2A


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 140 C°
Egenskaper	UV-beständig, silikonfri, halogenfri, antikorrosiv
Monteringstyp	Skruvmontering,Snap-in med KEL-SNAP
Monteringshöjd	17 mm

Fördelar


- Snabbt montage genom att "klicka" i ramen utan verktyg eller skruvar
- Garantier på förkontakterade kablar kvarstår
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras enkelt och snabbt
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar

Produkttyper och storlekar




ArtNr.	42410
EAN	4251269308673
Antal	10
För antal kablar	40
Max. kabeldiameter	15 mm
Längd	147 mm
Bredd	58 mm


Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	112 x 36 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Lämplig för insatser	10 x QT små




ArtNr.	42412	Höjd	17 mm
EAN	4251269321559	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	112 × 36 mm
För antal kablar	25	Antal skruvhål	4
Max. kabeldiameter	29 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Lämplig för insatser	6 x QT små
Bredd	58 mm		1 x QT stor




ArtNr.	42413	Höjd	17 mm
EAN	4251269321566	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	112 × 36 mm
För antal kablar	10	Antal skruvhål	4
Max. kabeldiameter	29 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Lämplig för insatser	2 x QT små
Bredd	58 mm		2 x QT stor




ArtNr.	42418	Höjd	17 mm
EAN	4251269308703	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	86 × 36 mm
För antal kablar	32	Antal skruvhål	4
Max. kabeldiameter	15 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Lämplig för insatser	8 x QT små
Bredd	58 mm		




ArtNr.	42425	Höjd	17 mm
EAN	4251269321573	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	86 × 36 mm
För antal kablar	20	Antal skruvhål	4
Max. kabeldiameter	29 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Lämplig för insatser	4 x QT små
Bredd	58 mm		4 x QT stor




ArtNr.	42426	Höjd	17 mm
EAN	4251269321580	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	86 × 36 mm
För antal kablar	2	Antal skruvhål	4
Max. kabeldiameter	29 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Lämplig för insatser	2 x QT stor
Bredd	58 mm		



ArtNr.	42420	Höjd	17 mm
EAN	4251269316821	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	65 × 36 mm
För antal kablar	24	Antal skruvhål	4
Max. kabeldiameter	15 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	98 mm	Lämplig för insatser	6 x QT små
Bredd	58 mm		




ArtNr.	42427	Höjd	17 mm
EAN	4251269321597	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	65 × 36 mm
För antal kablar	9	Antal skruvhål	4
Max. kabeldiameter	29 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	98 mm	Lämplig för insatser	2 x QT små
Bredd	58 mm		1 x QT stor




ArtNr. **42434**
EAN **4251269308727**
Antal **10**
För antal kablar **16**
Max. kabelldiameter **15 mm**
Längd **73 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **46 x 46 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Lämplig för insatser **4 x QT små**



ArtNr. **42435**
EAN **4251269333231**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **29 mm**
Längd **73 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **46 x 46 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Lämplig för insatser **1 x QT stor**



ArtNr. **42424**
EAN **4251269316869**
Antal **10**
För antal kablar **20**
Max. kabelldiameter **15 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **38 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 24 mm**
Antal skruvhål **2**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Lämplig för insatser **5 x QT små**




ArtNr. **42423**
EAN **4251269316852**
Antal **10**
För antal kablar **16**
Max. kabelldiameter **15 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **38 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **86 x 24 mm**
Antal skruvhål **2**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Lämplig för insatser **4 x QT små**



ArtNr. **42422**
EAN **4251269316845**
Antal **10**
För antal kablar **12**
Max. kabelldiameter **15 mm**
Längd **98 mm**
Bredd **38 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **65 x 24 mm**
Antal skruvhål **2**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Lämplig för insatser **3 x QT små**



ArtNr. **42421**
EAN **4251269316838**
Antal **10**
För antal kablar **8**
Max. kabelldiameter **15 mm**
Längd **73 mm**
Bredd **38 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **43 x 24 mm**
Antal skruvhål **2**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Lämplig för insatser **2 x QT små**

