


QVT | Kompakt kabelförskruvning

för kablar med kontakt, M16 - M50 / IP54

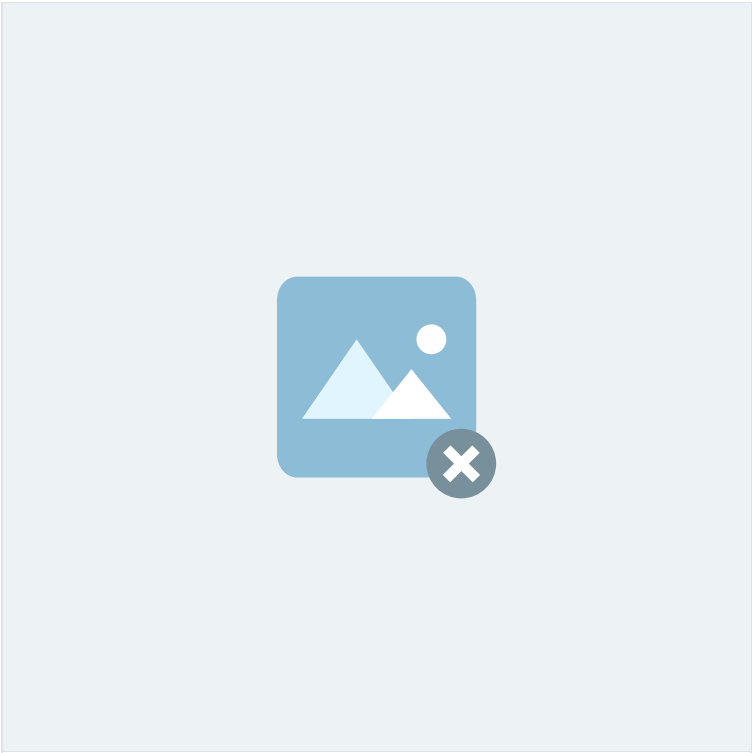

QVT är en delad förskruvning som är cirkulär för att kunna installera av förkontakterade kablar eller kompletta kablage snabbt och enkelt . Eftersom den förfogar över ett extremt kompakt design passar den speciellt bra för små maskiner, instrument och apparater.

En tätningssring och polyamid låsmutter ingår i sändingen.

IP54

RoHS compliant

CULUS

REACH COMPLIANCE

DNV

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

Made in Germany

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Polycarbonate
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-30 C° till 100 C°
Egenskaper	halogenfri, silikonfri
Monteringstyp	Fäst med låsmutter

Fördelar

- Platsbesparande design
- Genomföring av kablar med eller utan kontakt
- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Lämplig för metrisk håltagning
- Låsmutter ingår
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar


Produkttyper och storlekar

	ArtNr.	45692	Monteringshöjd	13 mm
	EAN	4251269311468	Utskärning, metrisk	M16
	Antal	10	Utskärning, rund	16,3 mm
	För antal kablar	2	Tråd	M16 x 1,5
	Max. kabelldiameter	10 mm	Trådlängd	13 mm
	Färg	grå (liknande RAL 7035)	Lämplig för insatser	1 x QT små
	Yttre diameter	30,8 mm		




ArtNr. **45695**
EAN **4251269311475**
Antal **10**
För antal kablar **2**
Max. kabeldiameter **11 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **30,8 mm**

Monteringshöjd **13 mm**
Utskäring, metrisk **M20**
Utskäring, rund **20,3 mm**
Tråd **M20 × 1,5**
Trådlängd **13 mm**
Lämplig för insatser **1 x QT små**




ArtNr. **45702**
EAN **4251269311482**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **31 mm**

Monteringshöjd **13 mm**
Utskäring, metrisk **M25**
Utskäring, rund **25,3 mm**
Tråd **M25 × 1,5**
Trådlängd **13 mm**
Lämplig för insatser **1 x QT små**




ArtNr. **45711**
EAN **4251269311499**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **39 mm**

Monteringshöjd **13 mm**
Utskäring, metrisk **M32**
Utskäring, rund **32,3 mm**
Tråd **M32 × 1,5**
Trådlängd **13 mm**
Lämplig för insatser **1 x QT små**



ArtNr. **45715**
EAN **4251269311505**
Antal **10**
För antal kablar **8**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **50 mm**

Monteringshöjd **13 mm**
Utskäring, metrisk **M40**
Utskäring, rund **40,4 mm**
Tråd **M40 × 1,5**
Trådlängd **13 mm**
Lämplig för insatser **2 x QT små**



ArtNr. **45722**
EAN **4251269311512**
Antal **10**
För antal kablar **16**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **62 mm**

Monteringshöjd **13 mm**
Utskäring, metrisk **M50**
Utskäring, rund **50,4 mm**
Tråd **M50 × 1,5**
Trådlängd **13 mm**
Lämplig för insatser **4 x QT små**