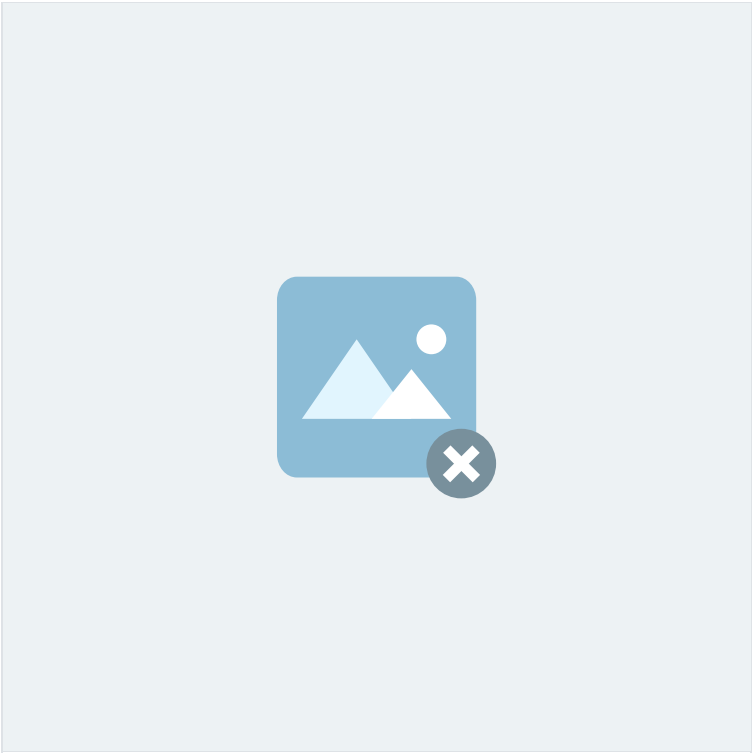


UT | Slitsad U-formad genomföring

för kablar med kontakt, IP54 / UL Type 12



Den genomföringen UT från icotek möjliggör ett enkelt sätt för att dirigera både standard- och förkontakterade kablar in i en kapsling, med ett kabeldiameterområde från 4-11 mm.

Kapslingens vägg tjocklek kan variera från 1-4 mm.

Efter att genomföringen förs in i kapslingens rekommenderade håltagning, skruvas locket fast ovanpå genomföringen och möjliggör en tätningsgrad upp till IP54, beroende på kapslingens egenskaper.

IP54

REACH COMPLIANCE

UL TYPE 12

Made in Germany

HL3 EN 45545-2

CE US

ECOLAB certified

UV- ISO 4892-2A


RoHS compliant

Specifikationer








IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	UV-beständig, silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Snap-in
Monteringshöjd	5 mm







Fördelar

Produkttyper och storlekar



ArtNr.	56100	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269335464	För min. vägg tjocklek	1 mm
Antal	10	För max. vägg tjocklek	4 mm
Längd	23,5 mm	Färg	svart
Bredd	23 mm		
Höjd	11 mm		

	ArtNr. EAN Antal Längd Bredd Höjd	56000 4251269335396 10 23,5 mm 23 mm 11 mm	Monteringshöjd För min. vägg tjocklek För max. vägg tjocklek Färg	5 mm 1 mm 4 mm grå (liknande RAL 7035)
	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabel diameter Längd Bredd	56101 4251269335471 10 1 6 mm 23,5 mm 23 mm	Höjd Monteringshöjd För min. vägg tjocklek För max. vägg tjocklek Färg För kabel diameter	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm svart 1 x 4 - 6 mm
	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabel diameter Längd Bredd	56001 4251269335402 10 1 6 mm 23,5 mm 23 mm	Höjd Monteringshöjd För min. vägg tjocklek För max. vägg tjocklek Färg För kabel diameter	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm grå (liknande RAL 7035) 1 x 4 - 6 mm
	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabel diameter Längd Bredd	56102 4251269335488 10 1 7 mm 23,5 mm 23 mm	Höjd Monteringshöjd För min. vägg tjocklek För max. vägg tjocklek Färg För kabel diameter	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm svart 1 x 5 - 7 mm
	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabel diameter Längd Bredd	56002 4251269335419 10 1 7 mm 23,5 mm 23 mm	Höjd Monteringshöjd För min. vägg tjocklek För max. vägg tjocklek Färg För kabel diameter	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm grå (liknande RAL 7035) 1 x 5 - 7 mm
	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabel diameter Längd Bredd	56103 4251269335495 10 1 8 mm 23,5 mm 23 mm	Höjd Monteringshöjd För min. vägg tjocklek För max. vägg tjocklek Färg För kabel diameter	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm svart 1 x 6 - 8 mm
	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabel diameter Längd Bredd	56003 4251269335426 10 1 8 mm 23,5 mm 23 mm	Höjd Monteringshöjd För min. vägg tjocklek För max. vägg tjocklek Färg För kabel diameter	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm grå (liknande RAL 7035) 1 x 6 - 8 mm

	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabelldiameter Längd Bredd	56104 4251269335501 10 1 9 mm 23,5 mm 23 mm	Höjd Monteringshöjd För min. vägg tjocklek För max. vägg tjocklek Färg För kabelldiameter	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm svart 1 x 7 - 9 mm
	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabelldiameter Längd Bredd	56004 4251269335433 10 1 9 mm 23,5 mm 23 mm	Höjd Monteringshöjd För min. vägg tjocklek För max. vägg tjocklek Färg För kabelldiameter	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm grå (liknande RAL 7035) 1 x 7 - 9 mm
	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabelldiameter Längd Bredd	56105 4251269335518 10 1 10 mm 23,5 mm 23 mm	Höjd Monteringshöjd För min. vägg tjocklek För max. vägg tjocklek Färg För kabelldiameter	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm svart 1 x 8 - 10 mm
	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabelldiameter Längd Bredd	56005 4251269335440 10 1 10 mm 23,5 mm 23 mm	Höjd Monteringshöjd För min. vägg tjocklek För max. vägg tjocklek Färg För kabelldiameter	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm grå (liknande RAL 7035) 1 x 8 - 10 mm
	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabelldiameter Längd Bredd	56106 4251269335525 10 1 11 mm 23,5 mm 23 mm	Höjd Monteringshöjd För min. vägg tjocklek För max. vägg tjocklek Färg För kabelldiameter	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm svart 1 x 9 - 11 mm
	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabelldiameter Längd Bredd	56006 4251269335457 10 1 11 mm 23,5 mm 23 mm	Höjd Monteringshöjd För min. vägg tjocklek För max. vägg tjocklek Färg För kabelldiameter	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm grå (liknande RAL 7035) 1 x 9 - 11 mm

