



EMC 电缆屏蔽接地端子

带或不带应力释放

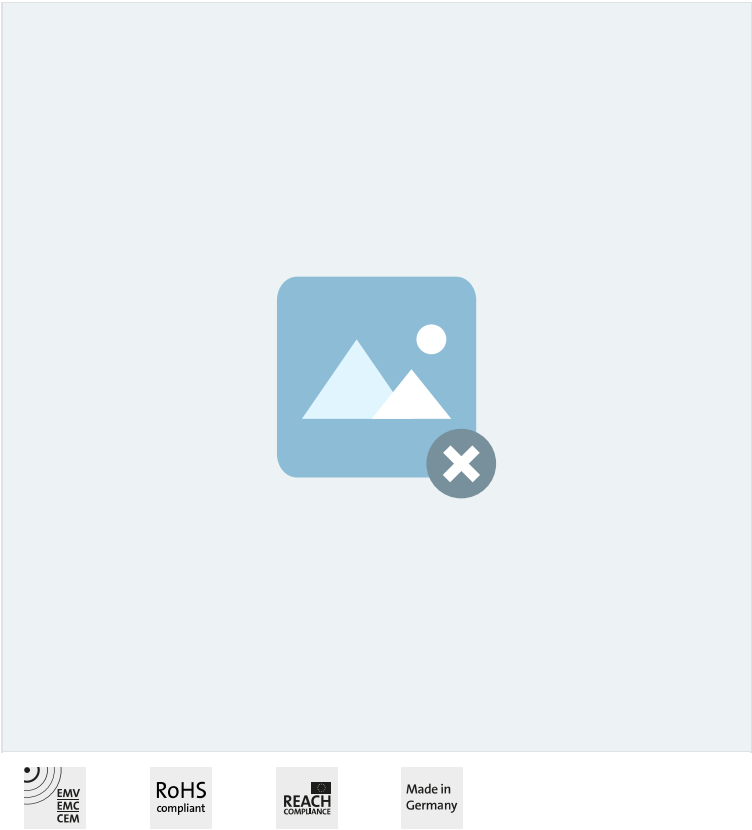

使用EMC电缆屏蔽接地端子，电缆的屏蔽层必须接到地电位。它们使用方便且有效地将单个电缆的屏蔽层接地。

带应力消除功能的型号：按照 EN 62444 的标准设计。因为该型号并未针对张紧力进行了机械结构上的设计，因此需使用扎带捆绑住电缆外层护套，消除电缆自身应力，从而保护电缆屏蔽层。应力释放可能会导致零部件损坏，包括安装的电缆。

SK可以用螺钉安装在安装面板上，用SC-支脚安装在C型DIN导轨上，或用SF-支脚安装在H型的35 mm DIN导轨上。SS-SK屏蔽接地端子可以安装在10×3 mm的汇流排上。

规格

材料	屏蔽支架: 钢，镀锌
阻燃等级	

产品优势

- 部分型号集成了应力消除功能
- 屏蔽接触和应力释放功能分开
- 容易安装和拆卸

产品类型和尺寸

	订货号	36222.002	最大屏蔽直径	8 mm
	EAN	4251269302190	长度	18,5 mm
	包装单位	10	张紧力按照	不
	屏蔽夹类型	SK	宽度	13 mm
	电缆的数量	1	高度	26 mm
	屏蔽直径	3 - 8 mm	孔的尺寸	M4
	最小屏蔽直径	3 mm	螺钉孔的数量	1
			螺钉的直径	4,2 mm
	订货号	36224.002	最大屏蔽直径	13,5 mm
	EAN	4251269302206	长度	22 mm
	包装单位	10	张紧力按照	不
	屏蔽夹类型	SK	宽度	20 mm
	电缆的数量	1	高度	32 mm
	屏蔽直径	4 - 13.5 mm	孔的尺寸	M4
	最小屏蔽直径	4 mm	螺钉孔的数量	1
			螺钉的直径	4,2 mm

	订货号	36226	最大屏蔽直径	20 mm
	EAN	4251269302213	长度	27 mm
	包装单位	10	张紧力按照	不
	屏蔽夹类型	SK	宽度	25 mm
	电缆的数量	1	高度	41 mm
	屏蔽直径	10 - 20 mm	孔的尺寸	M4
	最小屏蔽直径	10 mm	螺钉孔的数量	1
			螺钉的直径	4,2 mm
	订货号	36228	最大屏蔽直径	32 mm
	EAN	4251269302220	长度	33,5 mm
	包装单位	10	张紧力按照	不
	屏蔽夹类型	SK	宽度	37 mm
	电缆的数量	1	高度	64 mm
	屏蔽直径	15 - 32 mm	孔的尺寸	M4
	最小屏蔽直径	15 mm	螺钉孔的数量	1
			螺钉的直径	4,2 mm
	订货号	36222	最大屏蔽直径	8 mm
	EAN	4251269302190	长度	30,5 mm
	包装单位	10	张紧力按照	是
	屏蔽夹类型	SK	宽度	12,8 mm
	电缆的数量	1	高度	31,8 mm
	屏蔽直径	3 - 8 mm	孔的尺寸	M4
	最小屏蔽直径	3 mm	螺钉孔的数量	1
			螺钉的直径	4,2 mm
	订货号	36224	最大屏蔽直径	13,5 mm
	EAN	4251269302206	长度	36 mm
	包装单位	10	张紧力按照	是
	屏蔽夹类型	SK	宽度	22 mm
	电缆的数量	1	高度	37,8 mm
	屏蔽直径	4 - 13,5 mm	孔的尺寸	M4
	最小屏蔽直径	4 mm	螺钉孔的数量	1
			螺钉的直径	4,2 mm
	订货号	36500.002	最大屏蔽直径	8 mm
	EAN	4251269302985	长度	50 mm
	包装单位	10	张紧力按照	不
	屏蔽夹类型	SK	宽度	14 mm
	电缆的数量	1	高度	32,7 mm
	屏蔽直径	3 - 8 mm	安装高度	26 mm
	最小屏蔽直径	3 mm		
	订货号	36502.002	最大屏蔽直径	13,5 mm
	EAN	4251269302992	长度	50 mm
	包装单位	10	张紧力按照	不
	屏蔽夹类型	SK	宽度	20 mm
	电缆的数量	1	高度	38,7 mm
	屏蔽直径	4 - 13,5 mm	安装高度	32 mm
	最小屏蔽直径	4 mm		



订货号	36504	最大屏蔽直径	20 mm
EAN	4251269303005	长度	50 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SK	宽度	25 mm
电缆的数量	1	高度	47,7 mm
屏蔽直径	10 - 20 mm	安装高度	41 mm
最小屏蔽直径	10 mm		




订货号	36506	最大屏蔽直径	32 mm
EAN	4251269303012	长度	50 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SK	宽度	37 mm
电缆的数量	1	高度	70,7 mm
屏蔽直径	15 - 32 mm	安装高度	64 mm
最小屏蔽直径	15 mm		




订货号	36500	最大屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269319303	长度	53,3 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SK	宽度	14 mm
电缆的数量	1	高度	32,8 mm
屏蔽直径	3 - 8 mm	安装高度	26,7 mm
最小屏蔽直径	3 mm		



订货号	36502	最大屏蔽直径	13,5 mm
EAN	4251269319310	长度	57,3 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SK	宽度	21,7 mm
电缆的数量	1	高度	38,9 mm
屏蔽直径	4 - 13,5 mm	安装高度	32,7 mm
最小屏蔽直径	4 mm		




订货号	36696.002	最大屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269303180	长度	26 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SK	宽度	12,5 mm
电缆的数量	1	高度	32,4 mm
屏蔽直径	3 - 8 mm		
最小屏蔽直径	3 mm		




订货号	36700.002	最大屏蔽直径	13,5 mm
EAN	4251269303197	长度	26 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SK	宽度	20,3 mm
电缆的数量	1	高度	38,5 mm
屏蔽直径	4 - 13,5 mm		
最小屏蔽直径	4 mm		


	订货号	36704	最大屏蔽直径	20 mm
	EAN	4251269303203	长度	26 mm
	包装单位	10	张紧力按照	不
	屏蔽夹类型	SK	宽度	25,3 mm
	电缆的数量	1	高度	47,5 mm
	屏蔽直径	10 - 20 mm		
	订货号	36708	最大屏蔽直径	32 mm
	EAN	4251269303210	长度	26 mm
	包装单位	10	张紧力按照	不
	屏蔽夹类型	SK	宽度	36,8 mm
	电缆的数量	1	高度	70,5 mm
	屏蔽直径	15 - 32 mm		
	订货号	36696	最大屏蔽直径	8 mm
	EAN	4251269319341	长度	30,5 mm
	包装单位	10	张紧力按照	是
	屏蔽夹类型	SK	宽度	22,5 mm
	电缆的数量	1	高度	32,6 mm
	屏蔽直径	3 - 8 mm		
	订货号	36700	最大屏蔽直径	13,5 mm
	EAN	4251269319358	长度	36 mm
	包装单位	10	张紧力按照	是
	屏蔽夹类型	SK	宽度	22,5 mm
	电缆的数量	1	高度	38,7 mm
	屏蔽直径	4 - 13,5 mm		
	订货号	36235.002	最大屏蔽直径	8 mm
	EAN	4251269302282	长度	18,5 mm
	包装单位	10	张紧力按照	不
	屏蔽夹类型	SK	宽度	13 mm
	电缆的数量	1	高度	26 mm
	屏蔽直径	3 - 8 mm		
	订货号	36236.002	最大屏蔽直径	13,5 mm
	EAN	4251269302299	长度	22 mm
	包装单位	10	张紧力按照	不
	屏蔽夹类型	SK	宽度	20 mm
	电缆的数量	1	高度	32 mm
	屏蔽直径	4 - 13,5 mm		
	订货号	36237	最大屏蔽直径	20 mm
	EAN	4251269302305	长度	27 mm
	包装单位	10	张紧力按照	不
	屏蔽夹类型	SK	宽度	25 mm
	电缆的数量	1	高度	41 mm
	屏蔽直径	10 - 20 mm		
	最小屏蔽直径	10 mm		



订货号	36238	最大屏蔽直径	32 mm
EAN	4251269302312	长度	33,5 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SK	宽度	36 mm
电缆的数量	1	高度	64 mm
屏蔽直径	15 - 32 mm		
最小屏蔽直径	15 mm		



订货号	36235	最大屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269319327	长度	30,5 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SK	宽度	12,8 mm
电缆的数量	1	高度	25,9 mm
屏蔽直径	3 - 8 mm		
最小屏蔽直径	3 mm		



订货号	36236	最大屏蔽直径	13,5 mm
EAN	4251269319334	长度	36 mm
包装单位	10	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SK	宽度	22 mm
电缆的数量	1	高度	31,9 mm
屏蔽直径	4 - 13,5 mm		
最小屏蔽直径	4 mm		